

WERKSTATT JOURNAL

Gültig vom 01.08. bis 31.08.2026



TEXA Klimaservicegerät KONFORT 705R OFF ROAD

Für alle Anwendungen
auch in unwegsamem
Gelände geeignet.

Technische Daten
Kältemittel: R134a
Rückgewinnungsquote: 95%

monatl. Leasingrate (48 Monate Laufzeit) oder
zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. Z10480 TEXA Aktion

Haupteigenschaften

- Display LCD blau 4 × 20 mit leuchtstarker Hintergrundbeleuchtung
- Datenbank und Speicherung der durchgeführten Services auf SD-Karte
- Kältemitteltank 10 kg
- Einstufige Vakuumpumpe

Inkl. Abdeckhaube PVC (3903241) und Schlauchverlängerung 3 Meter (74350900)



Abb. ähnlich

GlobalGas Kältemittel in Mehrwegflasche

In Mehrweg-Pfandflasche für die PKW-Klimatisierung.

- Bauartgeprüfte Mehrweg-Pfandflasche für gasförmige und flüssige Entnahme mit Wiederbefüllsicherung ohne Steigrohr (Einweggebinde sind in der EU verboten)

Technische Daten

Füllinhalt: 12 kg (R134a)/11 kg (R1234yf)
Ventilanschluss: DIN 477 Nr. 6, W 21,80×1/14

R134a

12 kg
Art.-Nr. R134A

R1234yf

11 kg
Art.-Nr. R1234yf-11kg

Bei größeren
Abnahmemengen
sprechen Sie
bitte Ihren
Verkaufsberater an

**Preise auf
Anfrage**

Gegen Zahlung eines einmaligen Pfandbetrages erhält man das Recht, eine GlobalGas-Pfandflasche ohne zeitliche Begrenzung und ohne weitere Folgekosten zu nutzen.

Als Leergut werden ausschließlich mit „GlobalGas“ gekennzeichnete Flaschen akzeptiert.



A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service • Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage) • Gültig vom 01.08. bis 31.08.2026
Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken • Abbildungen können abweichen • Alle Aktionen solange Vorrat reicht

Sonic Werkstattwagen S9 Black

Art.-Nr. 735494

Der Sonic NEXT S9 Werkstattwagen ist die kompakte Alternative innerhalb der Serie und richtet sich an Anwender, die eine platzsparende Lösung mit voller Funktionalität benötigen. Seine schmalere Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in beengten Werkstattbereichen und sorgt dennoch für eine effiziente Werkzeugorganisation. Trotz der geringeren Abmessungen bietet er eine stabile Konstruktion und ist für den täglichen Einsatz im professionellen Umfeld ausgelegt. Die Kombination aus Kompaktheit und Funktionalität macht ihn besonders flexibel im Arbeitsalltag.

Technische Daten


Bestückung: bestückt
Anzahl Schubladen: 8 Stück
Maße (B×H×T): 518 × 1029 × 833 mm
Farbe: schwarz

Inkl. Monitor-, Laptop- und Tablet-Halterung



Ausstattung:

- Robuste Edelstahl-Arbeitsplatte mit integrierten Ablagemöglichkeiten
- Praktischer Dosenhalter sowie integrierter Papierrollenhalter
- 4 robuste Schwerlastrollen für sicheren Stand und Mobilität
- 7 flache und 1 tiefe Schublade für strukturierte Aufbewahrung
- Schubladen mit hoher Belastbarkeit für den Werkstatteinsatz
- Sicheres Schubladenblockiersystem zur Vermeidung von Kippen
- Hohe Gesamtbelastbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Inklusive Tablet-Halterung für digitale Unterstützung



Sonic Werkstattwagen S12 Black

Art.-Nr. 741996

Der Sonic NEXT S12 Werkstattwagen wurde für Anwender entwickelt, die in ihrer Werkstatt besonders viel Wert auf großzügige Arbeits- und Ablageflächen legen. Durch seine breite Bauweise bietet er viel Raum für eine strukturierte Organisation umfangreicher Werkzeugsätze und unterstützt ein komfortables Arbeiten direkt am Wagen. Seine robuste Konstruktion ist auf den täglichen professionellen Einsatz ausgelegt und sorgt für zuverlässige Stabilität auch bei hoher Beanspruchung. Trotz seiner Größe bleibt er gut manövrierbar und flexibel einsetzbar.

Technische Daten


Bestückung: bestückt
Anzahl Schubladen: 8 Stück
Maße (B×H×T): 658 × 1053 × 1004 mm
Farbe: schwarz

Inkl. Monitor-, Laptop- und Tablet-Halterung



Ausstattung:

- Verstärkte Edelstahl-Arbeitsplatte mit integrierten Ablageflächen
- Integrierter Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen für hohe Belastung im Werkstattalltag
- 7 flache und 1 tiefe Schublade für flexible Werkzeugorganisation
- Schubladen mit hoher Tragkraft für den professionellen Einsatz
- Integriertes Schubladenblockiersystem als Kippschutz
- Sehr hohe Gesamtbelastbarkeit für schwere Werkzeuge
- Inklusive Tablet-Halterung für digitale Unterstützung



Art.-Nr. 1007S-1 HZ

HAZET 3/4" Kraft-Reduzierung

- Für Maschinenbetätigung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
- DIN 3121
- Made in Germany



Technische Daten

Ausführung: Adapter

Länge: 56 mm

Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4")

Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")

Material: Chrom-Vanadium

Oberfläche: phosphatiert, geölt

HAZET 3/4" Dreh- moment- schlüssel, 3-teilig

Art.-Nr.
5145-3CT/3 HZ

Bestehend aus:

- 5145-3CT 3/4" Drehmomentschlüssel 300 – 800 Nm
- 9013MTT 3/4" Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 197-3 Magnetschale



Technische Daten

Drehmoment min.: 300 Nm

Drehmoment max.: 800 Nm



- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Servicefreundliches HAZET Service-Center: Rekalibrierbar, Rejustierbar
- Service-Pakete verfügbar (SP-20)
- Ersatzteolfähig

Alles auf einen Blick

Bestellen Sie die Artikel aus
unserem aktuellen Werkstatt-Journal
jetzt noch einfacher in **meinLager**.

Entdecken Sie alle Journal-Artikel
übersichtlich auf einer Seite – schnell
auswählen und direkt bestellen.



KÜCO Bremsen- wartungsgerät, tragbar

Art.-Nr. 185 00 08

Technische Daten

Max. Gebindegröße: 5 l
Arbeitsdruck: 0,4 – 3,5 bar
Maße (L×B×H): 290 × 310 × 400 mm
Gewicht: 7 kg
Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Füllschlauchlänge: 3,5 m
Transportart: tragbar

- ABS kompatibel
- Druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
- Niederdruckprüfung möglich
- Automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde
- Schnelles und sauberes Arbeiten
- Keine Druckluft
- Ein-Mann Bedienung
- inkl. Euroadapter



Art.-Nr. KL-0860-100

GEDORE Bremsflüssig- keitstester

Universell verwendbar für herkömmliche DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Daten

Temperaturbereich: -10 bis +50 °C
Gesamtlänge: 450 mm
Kabeldurchmesser: 5,9 mm
Kabellänge: 270 mm
Gewicht: 120 g



GYS Schweißgerät

Technische Daten

Netzanschluss: 230 V, 1-ph.
Netzabsicherung: 13 A
Einschaltdauer (60 %) bei 40 °C: 85 A
Schweißdraht-Ø: 0,9 mm (S100)
Schweißbereich: 40 – 110 A

Art.-Nr. 033993 GYS

MIG/MAG Schweißgerät 230 V, 40 – 110 A tragbar für Einsteiger und Handwerker. Einfach zu bedienen. Mit halbsynergischer Regelung. Nur für Fülldraht (Stahl) geeignet, Gas wird daher nicht benötigt. Intuitive Bedienführung mithilfe der SMART Tabelle. Ermöglicht auch Einsteigern die problemlose Einstellung der Schweißparameter. Anhand von Drahtdurchmesser und zu verschweißender Blechdicke findet der Anwender leicht die einzustellende Drahtgeschwindigkeit. Generatortauglich. Nicht für Arbeiten an der Karosserie geeignet.



monatl. Leasingrate (48 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 101094 EXA

EXA Mobile Absauganlage

EXA-Mobiler Absaugwagen für landwirtschaftliche Fahrzeuge, z. B. Traktoren mit vertikalen Auspuffendrohren, komplett mit 3 m Absauggelenkarm in temperaturbeständiger Rohrausführung, stabilem fahrbarem Grundgestell mit Block- und Lenkrollen einschließlich Schiebegriff und Handhabungsstab und 5 m Schlauch.

- Grundfläche ca. 1000 × 1000 mm
- Gesamthöhe ca. 2250 mm bis zum Absauggelenkarm
- Geeignet zur Erfassung von Abgasen bei Fahrzeugen mit vertikalen Auspuffendrohren bis zu 3,6 m Höhe
- Robuste werkstatttaugliche Ausführung, komplett mit 5 m Kabel und Stecker
- Anlage mit Ventilator 1,2 KW in 230 V Ausführung



Vigor Induktions- heizgerät 3,7 KW

Art.-Nr.
V4891-3.7/2



- Punktgenaue, schnelle Erhitzung von Bauteilen
- Keine offene Flamme, kein Risiko für Schläuche, Kabel oder Kunststoffteile
- Mobiler Einsatz durch kompakte Bauform bei enormer Leistung
- Extra langes, gut geschütztes Schlauchpaket von 3,0 m
- Wasserkühlung mit 1,5 Liter Volumen
- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungsbereich einstellbar

**Gratis dazu V4758
Servicewagen!**

Kunzer Induktions- lötKolben

Art.-Nr. 71LK01

Kompakter InduktionslötKolben mit PID-Regelung für Fahrzeugelektrik und Kabelreparaturen. Die extra handliche Bauart ermöglicht auch mobiles Arbeiten im Fahrzeug wie z. B. Kabelreparaturen an Radios oder Scheinwerfern.

- Dreh- und arretierbares LCD-Display zeigt Temperatur, Leistung, Spannung und Protokoll

Lieferumfang:

- InduktivlötKolben mit USB-C-Anschluss
- 3 m USB-C-Kabel
- 7USBL230-3 65W Netzteil
- Induktionslötspitze C235-I
- Induktionslötspitze C235-SI
- Induktionslötspitze C235-2.5 K
- Induktionslötspitze C235-4.7 K
- Lötspitzenablage mit Reinigungsschwamm
- Aufbewahrungs-Case




Technische Daten

Leistung: 60 W
Temperatur: 90 – 450 °C
Aufheizzeit: 8 Sek. bis 310 °C

Stürmer WPP 100 E Werkstatt- presse

monatl. Leasingrate (48 Monate
Laufzeit) oder
zzgl. Fracht,
Montage und Einweisung
Art.-Nr. 6300101

- Ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau
- Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
- Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung dank Handkurbel mit Seilzug und Bolzensicherung

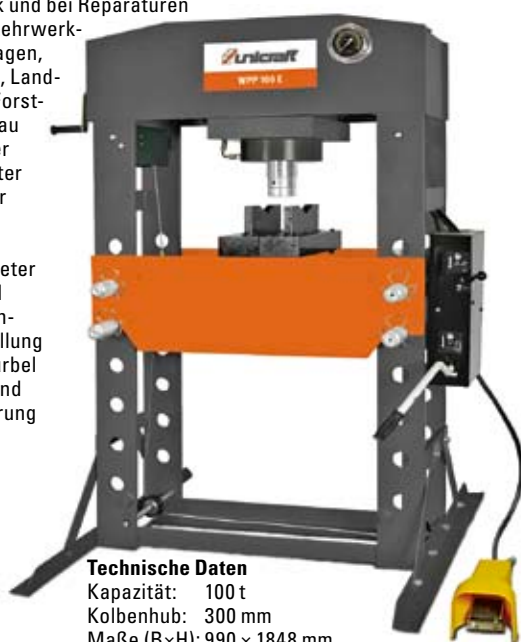

Technische Daten

Kapazität: 100 t
Kolbenhub: 300 mm
Maße (B×H): 990 × 1848 mm
Gewicht: 666 kg

KLANN Mikro-Videoskop

Art.-Nr. KL-0880-10 K

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen.

Technische Daten

Displaygröße: 5 Zoll
Auflösung: 1280 × 720
Kamera-Ø: 3,9 mm
Schwenkwinkel: ±180° (2-Wege-Gelenk)
Speicherkarte: 8 GB microSD (inkl.)
Akkutyp: Lithium-Polymer
Akkuspannung: 3,7 V
Akkukapazität: 5000 mAh

- Live-Betrachtung über 5,0" HD-Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegel-funktion
- Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop, etc. möglich
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display



PRESSOL Zweihand- fettpresse

TÜV-zertifiziert

Art.-Nr. 12 851 PRESSOL

- Besonders geeignet für Langzeit- und Hochleistungsschmierfette selbst bei niedrigen Temperaturen
- Ergonomischer, rutsicherer Handgriff
- Außergewöhnliche Lebensdauer
- Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels
- Alle Verschraubungen mittels beigefügter Dichtung abgedichtet
- Umweltschonende, vollständige Entleerung der Kartusche
- Füllstand und Fettsorte sichtbar



Technische Daten

Fettpressenanschluss

druckseitig: M10 x 1

Füllmöglichkeit: 500-g-Schraubkartusche

Kolbendurchmesser: 10 mm

Fördervolumen / Hub: 2,2 cm³

Förderdruck max.: 400 bar

Spezifikation:

- Mit Schlauchhalter (86 961 100)
- Kugelsitzventil verzinkt (85 589)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)

Art.-Nr.
LAGERMEISTER BF2 - KART.500 G



FUCHS LUBRITECH Mehrzweckfett, Kartusche

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, für Wälz- und Gleitlager. Universalfett für wechselnde Belastungen und Drehzahlen für Baumaschinen und temperatur- und druckbelastete Schmierstellen.

Technische Daten

NLGI-Klasse: 2

Verdicker: Lithium

Gebindeart: Kartusche

Gebindegröße: 500 g

fittingline Hydraulik-Dichtring-Sortiment, 145-teilig

Art.-Nr. DRHD SORTI 145

DRHD SORTI 145

- 8 Abmessungen von M 8 bis M 22



Art.-Nr. Stoppfixx 3er Set

Ernst Wagener Service-Stopfen

Technische Daten

Ausführung: Wartungsstopfen

Farbe: signalrot

Ausführung: 3-teilig

Spannbereich: 2 – 42 mm

Lieferumfang: 1 Set á 3 Stopfen



KS TOOLS

Druckluft- Ausblaspistolen-Satz

Art.-Nr. 515.1921

- ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
- inklusive 1/4" Kupplungsstecker

Technische Daten

Material Gehäuse:	Kunststoff
Material Rohr:	Metall
Anzahl Lufteingänge:	1
Lufteingang:	1/4"
Rohr:	mit festem Rohr



WAECO

Thermo- elektrische Kühlbox

Art.-Nr. 9600000485

Diese hochwertige, thermoelektrische Kühlbox ist ideal für Autofahrten, Campingurlaube, Picknicks und sogar lange Arbeitstage im Büro. Tragbarer Kühlkomfort.



Technische Daten

Nutzzinhalt:	25 l
Kühlleistung:	bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur
Maße (LxBxH):	400 x 290 x 400 mm
Gewicht:	3,7 kg
Spannung:	12/24 V
Farbe:	grau
Energieeffizienzklasse:	B

Qualifizierte Mitarbeitende sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im Kfz-Markt. Buchen Sie jetzt die für Sie passende Schulung aus unserem aktuellen Angebot für 2026!

Verkaufshaus Braunschweig

- 27.08. Serviceprozessoptimierung
- 15.09. Gedore „Spezialwerkzeuge als Problemlöser“
- 28.10. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

Verkaufshaus Bremen

- 25.08. Brembo Expert Partner Training

Verkaufshaus Celle

- 07.04. ContiTech Zahnriemen in Öl

Verkaufshaus Hamburg

- 04.08. Brembo Expert Partner Training
- 10.09. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
- 07.10. PETEC Kunststoffverklebung
- 17.11. PETEC Scheibeneinglasung
- 24.11. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Hannover

- 01.09. Sachkunde Klimaanlage
- 02.09. PETEC Scheibeneinglasung
- 02.09. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
- 22.10. Serviceprozessoptimierung
- 22.10. Gedore „Spezialwerkzeuge als Problemlöser“
- 28.10. PETEC Kunststoffverklebung
- 08.–09.12. Knorr-Bremse SP-Wiederholerschulung

Verkaufshaus Peine

- 18.08. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Soltau

- 10.11. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Teltow

- 16.09. PETEC Kunststoffverklebung
- 05.11. ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

Verkaufshaus Wolfsburg

- 19.08. Brembo Expert Partner Training

Die Schulungen finden vorbehaltlich der Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.
Detaillierte Infos zu den genannten Schulungen finden Sie auf dieser Seite:
<https://heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/>





Art.-Nr. 1701500

AC Hydraulic Werkstattkran, handhydraulisch

- Max. Kapazität 550 kg
- Hohe Kapazität (350 kg) in der äußersten Position

Technische Daten

Hubkapazität:	1100 – 700 kg
Max. Hubhöhe:	2020 – 2340 mm
Armlänge:	955 – 1375 mm
Rahmenhöhe:	125 mm
Rahmenlänge:	1420 mm
Maße (B×H):	1110 × 1520 mm
Innenbreite:	985 mm
Gewicht:	95 kg
Tragkraft Tragarme:	Position 1: 1110 kg / Position 2: 1000 kg Position 3: 900 kg / Position 4: 800 kg

AC Hydraulic Radmontage- gerät



monatl. Leasingrate
(48 Monate Laufzeit)
oder zzgl.
Fracht, Montage
und Einweisung
Art.-Nr. 6102000

- Hydraulisches Radmontagegerät inkl. Raddrehfunktion
- Ideal für große Räder bei z. B. Traktoren, Mähdreschern, etc.
- Raddrehfunktion ermöglicht müheloses und exaktes Positionieren der Radbolzen

Technische Daten

Kapazität:	1500 kg
L×B×H:	1040×1625 – 2375×1455 mm
Rollenlänge:	690 mm
verwendbar für Räder-Ø:	1000 – 2400 mm
Gewicht:	300 kg
Rollenlänge:	690 mm



TEXA TXT Multihub II OHW Axone Nemo Plus

monatl. Leasingrate (48 Monate
Laufzeit) oder zzgl.
Montage und Einweisung
Art.-Nr. APA05.1 TEXA

Robust, praktisch, schnell

Das Komplettsset beinhaltet alles, was Sie für die Multimarkendiagnose von Land- und Baumaschinen benötigen. Durch optionale Softwareintegrationen können weitere Bereiche ergänzt werden. Sein 11.6" Ultra-Wide Display sorgt für eine übersichtliche und grafisch eindrucksvolle Darstellung. Genau wie seine Vorgänger verfügt auch der AXONE NEMO PLUS über ein robustes Magnesiumgehäuse, welches ihn optimal für den rauen Werkstattalltag wappnet.



NFZ

Funktionen im Überblick:

- IDC6 Premium OHW mit vielen Sonderfunktionen
- Automatische Fehlerspeicherabfrage aller bekannten Systeme
- Lesen und Löschen von Fehlerspeichereinträgen sowie Anzeige von Fehlercodebeschreibungen
- Abfrage von technischen Mitteilungen und Daten
- Elektrische Schaltpläne mit Bauteilanordnung
- Abfragen von Statusmeldungen und Parametern
- Durchführung von Einstellungen und Codierungen
- Integrierte Kamera zur Dokumentation und für Remote Support
- Hohe Akkukapazität
- Kabellose Bluetooth® und Wi-Fi Kommunikation mit der Diagnoseschnittstelle
- Erweiterung durch Messtechnikmodul (Oszilloskop und Signalgenerator)

Lieferumfang:

- AXONE NEMO PLUS mit IDC6 Premium Truck
- TXT MULTIHUB 2 mit OBD Stecker
- TEXPACK OHW, Updatevertrag für 12 Monate
- TEXINFO iSupport für 12 Monate
- TEXINFO technische Mitteilungen und behobene Fehler, Zugriff für 12 Monate
- Netzteil und Ladekabel



Ravaglioli Reifenmontiermaschine LKW G9156.11N

Elektrohydraulische Reifenmontiermaschine für Reifen von LKWs sowie Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen.



Abb.
ähnlich

Technische Daten

Spannbereich:	11" – 42" (bis 56" mit G108A12)
Reifenbreite max.:	43"
Reifen-Ø min./max.:	90,5"
Antriebsleistung:	2,2 kW
Gewicht:	900 kg

**Inklusive
Verlängerung
G108A12**



monatl. Leasingrate (48 Monate
Laufzeit) oder
Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr.
G9156.11N



- Dank der Abmessungen und Arbeitsabläufe wird auf dem ganzen Reifenbereich größte Effizienz gewährleistet
- Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit
- Ideal auch für 19" und 22,5" Räder
- Die stufenförmige Spannklaue erlaubt das Aufspannen ab 90 mm ohne den Einsatz von Zubehör

Lieferung in RAL 7016

Bosch KTS 900 Truck V3

Der KTS 900 Truck ermöglicht es Werkstätten eine professionelle und umfassende Diagnose an LKWs, Lieferwagen, Anhängern, Bussen sowie an Land-, Baumaschinen und Flurförderzeugen durchzuführen. Mit seinem robusten Design, verschiedenen Verbindungsoptionen und zwei leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien ermöglicht KTS 900 Truck einfaches Arbeiten in und an großen Nutzfahrzeugen – auch über längere Zeit hinweg.



monatl. Leasingrate (48 Monate
Laufzeit) oder
Montage und Einweisung
Art.-Nr. S P09 000 056

Technische Daten DCU 220 G7
Gewicht: 2 kg
Stromversorgung: Diagnosestecker und Zigarettenanzünder

**Für die Nutzung wird die
Diagnosesoftware ESI(tronic)
benötigt**

MAHA Satz Mobiler Radgreifer mit Zubehör für Traktor- aufnahme

monatl. Leasingrate (48 Monate
Laufzeit) oder zzgl.
Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. VP 451193 Traktor



Die mobile Radgreiferanlage
Typ C-RGA von MAHA.
Komplett ölfrei, Bedienung
LED-geführt und intuitiv so-
wie Steuerung kabellos und
störungssicher über Funk.

Speziell zusam- mengestellt für LDM-Traktoren bestehend aus:

- 2 Stück mobile Einzelsäulen
7,5 t. Typ C-RGA mit Lithium-
Ionen Akkus und hydrau-
lischen Fahrwagen
- 1 Satz spezielle Traktor-
aufnahmen (Traverse
+ Adaptersatz)
- 1 Stück Ladekabel 10 m
- 1 Stück Verbindungskabel
10 m



Abb. ähnlich

Technische Daten

Traglast (CE) pro Säule:	7500 kg
Antriebsleistung pro Säule:	1,5 kW
Gewicht pro Säule:	525 kg
Breite Säulenprofil:	180 mm
Maße Fahrgestell (B x H):	1150 x 131 mm
Hubweg:	1700 mm
Hubhöhe:	1800 mm
Gesamthöhe Säule:	2474 mm
Hubzeit/Senkzeit (lastabhängig):	127 s
Hubzeit/Senkzeit (Schnelllauf):	81 s
Innenabstand Aufnahmegabeln:	290 – 680 mm
Reifendurchmesser:	550 – 1500 mm
Länge Aufnahmegabeln:	380 mm
Spannung für Ladegerät:	1 x 100–230 V AC 50/60 Hz
Absicherung:	30 mA
Energieversorgung:	Li-Ion 50,4 VDC / 1573 Wh
Schutzklasse:	IP54

**Optional
ist ein
umfang-
reiches
Zubehör
erhältlich**



Norm:

EN ISO 20345:2022 +
A1:2024 S1PS FO SR SC ESD

- Schaft aus Textil-Material mit
TPU-Applikationen und Action Leder
- TPU-Kappenschutz
- Aluminium Zehenkappe
- durchstichsichere Gewebezwichensohle
- antistatische, rutschhemmende TPU-Laufsohle
- zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach
DGUV-Regel 112-191

Technische Daten

Kategorie:	Unisex
Ausführung:	Halbschuhe
Farbe:	schwarz / blau
Material:	Leder, Mikrofaser und Textil
Schutzklasse:	S1PS
Schuhweite:	11
Aluminiumkappe:	Ja
Durchtrittsichere Sohle:	Ja

**In weiteren
Größen
erhältlich**

Art.-Nr.
34304 GR. 43 FELDT
Größe 43



- Schaft aus
Textil-Material mit
TPU-Applikationen
- TPU-Kappenschutz/
-Fersenschutz
- Komposite Zehenkappe
- durchstichsichere Gewebezwichensohle
- antistatische, rutschhemmende TPU-Laufsohle
- komplett metallfrei
- zertifiziert für orthopädische Maßnahmen
nach DGUV-Regel 112-191

Technische Daten

Kategorie:	Unisex
Ausführung:	Halbschuhe
Farbe:	schwarz / weiß
Material:	Textil mit TPU- Applikationen
Schutzklasse:	S1PS
Schuhweite:	11
Aluminiumkappe:	Ja
Durchtrittsichere Sohle:	Ja

**In weiteren
Größen
erhältlich**

Art.-Nr.
34305 GR. 43 FELDT
Größe 43

Kärcher Hochdruckreiniger, Warmwasser

Art.-Nr. 1.174-904

3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit wassergekühltem Elektromotor, eco!efficiency-Stufe, Ein-Knopf-Bedienung, integrierten Tanks, *EASYS*tar Zubehör, stufenloser Druck-/Wassermengenregulierung u.v.m.

Technische Daten

Druck: 160 bar
Gewicht: 112 kg
Spannung: 400 V
Fördermenge: 700 l/h



Kärcher Nass-/Trockensauger

Art.-Nr. 1.148-221

Technische Daten

Leistung: 1380 W
Spannung: 220 – 240 V
Kabellänge: 7,5 m
Behältervolumen: 30 l
Filterreinigung: manuell / halbautomatisch
Maße (L×B×H): 525 × 370 × 560 mm
Gewicht: 11,8 kg

NT 30/1 Ap L ist ein kompakter Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit herausragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter Ausstattungsvielfalt.



KÄRCHER Systempflege Advance

- Umfassender Schutz und Pflege für Heißwasser-Hochdruckreiniger
- Speziell für Geräte mit Systempflege-Adaption
- Schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor dem Verkalken
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- Phosphatfrei
- NTA-frei



1 Liter Flasche
Art.-Nr. 6.295-624

Kärcher Waschsauger

Art.-Nr. 1.100-240

Kraftvolles und kompaktes Sprühextraktionsgerät für kleine Teppichbodenflächenreinigung. Das Puzzi 8/1 C ermöglicht eine schnelle Wiederbegehbarkeit der textilen Flächen. Integrierte Bodendüsenhalterung am Gerät.

Ausstattung:

- Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung, 2,5 m
- Integrierte Zubehöraufnahme für Handdüse
- Polsterdüse



Technische Daten

Leistung: 1200 W
Spannung: 220 – 240 V
Kabellänge: 7,5 m
Behältervolumen: 8 l
Maße (L×B×H): 524 × 332 × 442 mm
Gewicht: 8,6 kg

Was bedeutet „Online-Preis“?

Den entsprechenden Artikel erhalten Sie zum abgebildeten Online-Preis NUR in unserem eShop

meinLager

– einfach einloggen und bestellen!



Plus: Beim Einkaufen in **meinLager**

können Sie Punkte sammeln und diese in unserer Prämienwelt gegen attraktive Prämien eintauschen.

COREXX Handwaschpaste

- Reinigt gründlich und schonend mit natürlichem Hautschutz
- Besonders hautfreundlich durch die Verwendung hochwirksamer, rückfettender Hautschutzkomponenten und einer niedrigen Alkalität
- Reibekörper: hautschonendes Holzmehl
- Dermatologisch getestet



Technische Daten
Farbe: hellgelb
Geruch: Zitrone
pH-Wert: 5,5 – 6,0

Online-Preis

10 Liter
Eimer

Art.-Nr. 40258824

DJ GROUP Putzpapier CetecPlus

- 3-lagig-geklebt
- nassstark und voluminös
- lösemittelbeständig

Art.-Nr. 53470000



Technische Daten

Farbe: blau
Anzahl Lagen: 3
Anzahl Blätter: 500 Stk.
Länge Einzelblatt: 36 cm
Breite Einzelblatt: 38 cm
VPE: 1 = 2 Rollen
Rollenlänge: 180 m

Online-Preis

DJ GROUP Toilettenpapier

Art.-Nr. 230013



Technische Daten

Farbe: weiß
Anzahl Lagen: 3
Anzahl Blätter: 250 Stk.
VPE: 1 = 56 Rollen



meinLager-Terminbestellung im Video erklärt

Kopierpapier

Technische Daten

Papierformat: DIN A4
Grammatur: 80 g/m²
Anzahl Blätter: 2500 Stk.
VPE: 1 Karton = 5 × 500 Blatt



Online-Preis

Art.-Nr.
KOPIERPAPIER DIN A4 80g/m²