

WERKSTATT JOURNAL

Gültig vom 01.09. bis 30.09.2026

Online-Preis

DIESEL TECHNIC Luftfilter

Art.-Nr. 3.18543

z. B. passend für
MAN TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0



meinLager

Was bedeutet „Online-Preis“?

Den entsprechenden Artikel erhalten Sie zum abgebildeten Online-Preis NUR in unserem eShop **meinLager** – einfach einloggen und bestellen!



Plus: Beim Einkaufen in **meinLager** können Sie Punkte sammeln und diese in unserer Prämienwelt gegen attraktive Prämien eintauschen.

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service • Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage) • Gültig vom 01.09. bis 30.09.2026
Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken • Abbildungen können abweichen • Alle Aktionen solange Vorrat reicht

KS TOOLS performance Motorbrücke

Art.-Nr. 160.0265

- zur Montage und Demontage von Motor und Getriebe
- belastbar bis 500 kg
- robuste Konstruktion aus Vierkantröhr
- Langloch für flexible Breitereinstellung
- Haltehaken mit Gewindestangen
- mit Gummischonern zum Kotflügelschutz
- 360° drehbare Standfüße
- mit zwei Ketten, Kettenlänge jeweils 90 cm



Technische Daten

Breite max.: 1460 mm
Breite: 220 mm
Höhe: 320 mm
Länge: 1550 mm
Tragfähigkeit: 500 kg
verstellbar: ja
Gewicht: 15,72 kg
Farbe: rot

KS TOOLS 1/2" Alufelgen-Kraft-Stecknuss-Satz, 3-teilig

Art.-Nr. 515.1070

- robuste Ausführung
- 17 – 21 mm
- speziell für die Radmontage bzw. -demontage
- 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelgen
- mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Rad-schrauben



Technische Daten

Abtrieb: Kraft-Stecknuss-Satz
Antrieb: 1/2"
Material: Chrom-Molybdän
Inhalt: 3 Stück

KS TOOLS Doppel-Maulschlüssel-Satz COMPETITION, 7-teilig

Art.-Nr. 512.0207

- Maulstellung 15° abgewinkelt
- geschliffene Köpfe
- extra flache Ausführung



Technische Daten

Schlüsselweite: 6 – 23 mm
Oberfläche: matt satiniert verchromt
Material: Chrom-Vanadium
Inhalt: 7 Stück

KS TOOLS HD-Videoskop-Satz COMPETITION

Art.-Nr. 512.4600

- 6 mm HD Kamera
- 8 dimmbare Mini-LED-Lampen
- Arbeitstemperatur von -10°C bis +60°C
- größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
- Bildaufnahme-möglichkeit im JPEG-Format
- Videoaufzeichnungen im AVI-Format
- etwa 150 Minuten Dauerbetrieb möglich
- inklusive 32 GB Speicherkarte



Technische Daten

Gewicht: 710 g
Bildschirmdiagonale: 4,3 Zoll
Schutzklasse: IP 67

KUNZER Reinigungs- und Frässatz Injektorendichtungen, 35-teilig

Art.-Nr. 7RFS135

Der 35-teilige Satz reinigt Injektorenschächte und ermöglicht einen unkomplizierten und schnellen Austausch von Injektorendichtungen gänzlich ohne Improvisationen an PKW, Transportern und NFZ. Mit fahrzeugspezifischen Fräsköpfen, Dichtungsverschlüssen für den Nadelkanal und einer geführten Bearbeitung erhalten Sie saubere Dichtflächen, ohne dass Schmutz in den Brennraum gelangt.

- Inklusive Anwendungsanleitung und Werkzeugzuordnung
- Inklusive Kunzer Informationssystem




Vielseitig einsetzbar

z. B. passend für BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Peugeot, Ford

KUNZER Universal Adaptersatz, 13-teilig

Art.-Nr. 7BFD13

- Zu verwenden in Verbindung mit Füll- und Entlüftungsgeräten der Bremshydraulik
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit langlebigem Dichtungsmaterial, passgenau für einen druckgeführten Bremsflüssigkeitswechsel. Kompakte Ausführung speziell für den europäischen Bedarf.

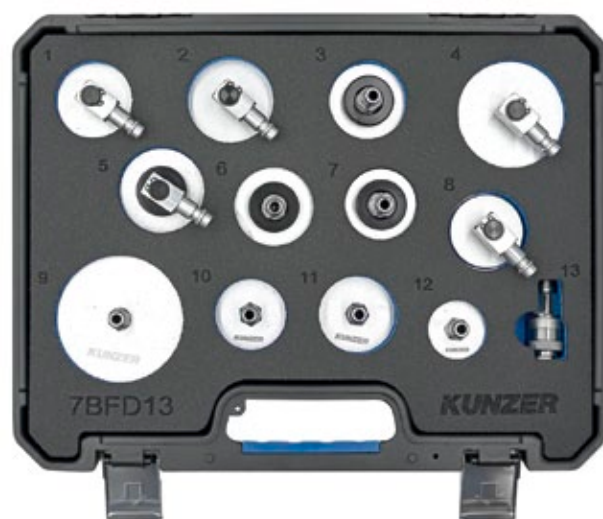

Art.-Nr. V6200-XXL

VIGOR Splinttreiber-Satz, 3-teilig

Zum Durchtreiben von Achsen, Wellen, Bolzen, Splinten, Stiften im Bereich:

- Nutzfahrzeuge
- Landmaschinen
- Kraftfahrzeuge
- Motorräder
- Industrie
- Handwerk



Technische Daten

Ausführung: Splinttreiber mit Handschutz
Durchmesser: 18, 22, 25 mm
Material: Werkzeugstahl
Inhalt: 3 Stück

Art.-Nr. 00 20 09 V01

KNIPEX Zangen-Satz, 3-teilig

Zangen mit polierten Köpfen

Inhalt:

- 1 × Kombizange 03 02 180; 180 mm, gezahnte Greifflächen, Schneide mit Facette
- 1 × Seitenschneider 70 02 160; 160 mm, Schneide mit Facette
- 1 × Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange 87 01 250; 250 mm, gezahnte Greifflächen, durchgestecktes Gelenk



Milwaukee Akku-Winkelschleifer

- Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme – für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
- Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Art.-Nr.
M18 FSAG125X-0 MIL

**ohne Akku
und Ladegerät**

Technische Daten

Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 8.500 min/1
Leistung: 1200 Watt
Stromversorgung: Akkubetrieb
Gewicht: 2,7 kg

Optionales Zubehör: Milwaukee Energy-Kit 18V/5,0 Ah

3×18V/5,0 Ah Li-Ion und
Ladegerät

Art.-Nr. M18 NRG-503 MIL



Art.-Nr. AG10-125 EK MIL

Milwaukee Winkelschleifer

- Kraftvoller 1000-W-Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge
- Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Netzkabel, 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



**Nur
solange
Vorrat
reicht!**

Technische Daten

Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min/1
Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.
EHT 125-1,0 START STEELOX

PFERD Trennscheibe (TIN 10)

- Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar
- Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit
- Dünne und gratarme Trennschnitte
- Komfortabel und sicher
- Schnelle Trennschnitte

**Auch in
115 mm
verfügbar**



Technische Daten

Einsatzgebiet: Stahl, Edelstahl
Ausführung: gerade
Innen-Ø: 22,23 mm
Außen-Ø: 125 mm
Stärke: 1 mm



Unser Schulungstipp!

Serviceprozessoptimierung

Neben fachlicher Kfz-Expertise spielen auch effiziente Serviceprozesse eine wichtige Rolle in Ihrem Betrieb – sowohl bei der Kundenbindung als auch in der Wirtschaftlichkeit.

Inhalte sind unter anderem:

- Optimierung der Arbeits- und Werkstattprozesse
- Steuerung der Kommunikation: Terminvereinbarung, Fahrzeugübergabe etc.
- Verringerung des Verwaltungsaufwands
- Gestaltung der Qualitätskontrollen
- Minimierung von Missverständnissen und Konflikten

22.10.2026

9:00 – 17:00 Uhr

**Verkaufshaus
Hannover**

**Melden Sie sich
direkt online an**



Fragen zu dieser oder anderen Schulungen aus unserem Programm beantworten wir Ihnen gern per E-Mail an schulung@heil-kfzteile.de

Weitere Schulungen aus unserem aktuellen Angebot für 2026:

Verkaufshaus Braunschweig

15.09. Gedore „Spezialwerkzeuge als Problemlöser“

Verkaufshaus Hamburg

07.10. PETEC Kunststoffverklebung

17.11. PETEC Scheibeneinglasung

Verkaufshaus Hannover

22.10. Serviceprozessoptimierung

22.10. Gedore „Spezialwerkzeuge als Problemlöser“

28.10. PETEC Kunststoffverklebung

08.–09.12. Knorr-Bremse SP-Wiederholerschulung

Verkaufshaus Teltow

16.09. PETEC Kunststoffverklebung

05.11. ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

Die Schulungen finden vorbehaltlich der Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.

Detaillierte Infos zu den genannten Schulungen finden Sie auf dieser Seite:

<https://heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/>



LIQUI MOLY Top Tec 6200 0W-20

20 Liter Kanister
Art.-Nr. 20782 LM

Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Entwickelt für die hohen Anforderungen von Audi, Porsche, Seat, Skoda und VW. Sorgt durch abgesenkte Viskosität für ausgezeichnetes Kaltstartverhalten, steigert die Motoreffizienz und reduziert den Verbrauch. Innovative Additivtechnologie sichert exzellenten Verschleißschutz, hervorragende Motorsauberkeit und erhöhte Oxidationsstabilität. Ermöglicht extrem lange Ölwechselintervalle (WIV etc.). Für verschiedene Fahrzeuge von Audi, Porsche, Seat, Skoda und VW. Nur in Benzin- und Dieselmotoren einschließlich Partikelfilter verwenden, in denen ein Schmierstoff der Norm VW 508 00/509 00 bzw. Porsche C20 gefordert wird. Turbo- und Katgetestet. Nicht rückwärtskompatibel.

**Spezifikationen/
Freigaben:**
ACEA C5,
Ford WSS-M2C 956-A1,
Porsche C20,
VW 508 00, VW 509 00



Technische Daten
Viskosität: SAE 0W-20
Einsatzgebiet: PKW

LIQUI MOLY Anti-Bakterien-Diesel-Additiv

1 Liter Dose
Art.-Nr. 21317 LM



Für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter geeignet, vorbeugend oder zur Problembehandlung. Turbogetestet. Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. Vollkommen verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodieselmotoren. Eine Füllung des Dosierbehälters (25 ml integriert in der Verschlusskappe) ist bei vorbeugendem Einsatz für 25 l Kraftstoff (Dosierung 1:1.000) und bei problembezogenem Einsatz für 5 l Kraftstoff (Dosierung 1:200) ausreichend.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

200 ml Dose
Art.-Nr. 3074 LM



Synthetischer Spezialschmierstoff für das Bremssystem. Äußerst haftaktiv, streusalz- und spritzwasserbeständig. Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +1.200°C.

- ausgezeichnetes Haftvermögen
- beseitigt Quietschen
- extrem niedriger Reibwert
- guter Korrosionsschutz
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- leichte Verarbeitung
- streusalz- und spritzwasserbeständig
- als Trennpaste optimal geeignet

LIQUI MOLY Handwaschpaste

12,5 Liter Eimer
Art.-Nr. 3363 LM

Für die gründliche und schonende Händereinigung. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Farben, Öl und Bremsabrieb. Handschonend und sparsam im Verbrauch. Dermatologisch getestet. Auf den trockenen Händen gründlich verreiben und abspülen.



Technische Daten
Gebeart: Eimer
Material: Kunststoff
Gebindegröße: 12,5 Liter

SONAX MultiStar

25 Liter Kanister
Art.-Nr. 0627 7050 SONAX

Universell einsetzbarer, NTA-freier Kraftreiniger für die Vorreinigung in Waschanlagen. Die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit. Ideal für den Einsatz in biologischen Wassercyclingsystemen. Für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und außenbereich.



SONAX CARAVAN AktionsSet

Art.-Nr. 0700 8410 SONAX

Pflegeset
mit Broschüre

Inhalt:

- 1 x CARAVAN Shampoo
- 1 x CARAVAN Regenstreifenentferner
- 1 x CARAVAN Schnellversiegelung
- 1 x CARAVAN Innenreiniger
- 1 x CARAVAN Politur
- 1 x CARAVAN Acryl+Glasreiniger



PRESSOL Messbecher

5 Liter Messbecher
Art.-Nr. 07 625 PRESSOL

- Mit Schutzdeckel und Schutzkappe am Auslauf
- Auslauf in Trichterform ausgeführt
- Deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung
- Flexibles Auslaufrohr (00 238 820)
- Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig



Technische Daten

Gebinde: 5 l
Material: Polyethylen
Farbe: weiß
Skaleneinteilung: 0,5 l



Art.-Nr. 13 012 PRESSOL

PRESSOL Fasspumpe

Fasspumpe SRL 355-955-18 l/min

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Einsetzbar für Motorenöl von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, unverdünnten Frostschutz

Technische Daten

Förderleistung: 18 l/min
Fassgewinde: G 2" a
Länge Saugrohr: 355 mm
Fördermedien: Öle bis SAE 90

Blitz Rotary 2-Säulen Hebebühnen

SPOA3TS-5, 3,5 Tonnen

- SPOA3TS-5 bietet aufgrund der asymmetrischen Bauweise einen flexiblen Aufnahmebereich vom SMART bis zu großen Vans (z. B. VW T6 lang)
- Beidseitig integrierte mechanische Sicherheitsklinken mit automatischer Betätigung
- Lastfrei gelagerte Synchronisations-Seilzüge sichern die Last während des Hub- und Senkvorgangs
- Durch Rückschlagventil gesichertes Hydrauliksystem inklusive wartungsfreier Hochdruckzylinder in beiden Säulen

Abb. ähnlich

Technische Daten

Antriebsart:	elektrohydraulisch
Steuerung:	elektrisch
Tragfähigkeit:	3500 kg
Hubhöhe max.:	1957 mm
Hubzeit:	30 Sek.
Drehtellerhöhe min.:	94 mm
Drehtellerhöhe max.:	154 mm
Säulenabstand:	2560 mm
Säulenweite außen:	3000 mm
Durchfahrbreite:	2336 mm
Erforderliche Deckenhöhe:	4230 mm
Tragarm-Ausführung:	asymmetrisch
Teleskopierbarkeit:	Tragarme vorn: 3-fach Tragarme hinten: 2-fach
Tragarmlänge vorne min.:	550 mm
Tragarmlänge vorne max.:	1106 mm
Tragarmlänge hinten min.:	876 mm
Tragarmlänge hinten max.:	1472 mm
Antriebsleistung:	4,0 kW
elektrischer Anschluss:	400 V / 50 Hz

monatl. Leasingrate (48 Monate Laufzeit)
oder
zzgl. Fracht, Montage und

Einweisung

Art.-Nr. SPO40E-5-EH2

SPO40E-5, 4,5 Tonnen

- SPO40E-5 Universalhebebühne in symmetrischer Bauweise bietet flexible Aufnahmemöglichkeiten vom SMART bis zu Transportern mit langem Radstand (z.B. Crafter, Sprinter). Die Tragarmkonstruktion ermöglicht sowohl eine symmetrische als auch eine asymmetrische Aufnahme der Fahrzeuge – ohne Nachpositionieren
- Die maximale Durchfahrbreite bei minimalen Außenabmessungen sowie die grundrahmenfreie Konstruktion gewährleisten ein problemloses Befahren der Hebebühne

Technische Daten

Antriebsart:	elektrohydraulisch
Steuerung:	elektrisch
Tragfähigkeit:	4500 kg
Hubhöhe max.:	1979 mm
Hubzeit:	30 Sek.
Drehtellerhöhe min.:	115 mm
Drehtellerhöhe max.:	175 mm
Säulenabstand:	2916 mm
Durchfahrbreite:	2602 mm
Erforderliche Deckenhöhe:	4230 mm
Tragarm-Ausführung:	symmetrisch
Teleskopierbarkeit:	Tragarme vorn: 3-fach Tragarme hinten: 3-fach
Tragarmlänge vorne min.:	700 mm
Tragarmlänge vorne max.:	1500 mm
Tragarmlänge hinten min.:	700 mm
Tragarmlänge hinten max.:	1500 mm
Antriebsleistung:	4,0 kW
elektrischer Anschluss:	400 V / 50 Hz

monatl. Leasingrate (48 Monate
Laufzeit) oder
zzgl.
Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. SPOA3TS-5-EH2

Stand: 07/2026 · Alle Preise in Euro inkl. Versand zzgl. gesetzlicher MwSt.

Werbemittel für Ihre Werkstatt

Weitere
Ausführungen
auf Anfrage!

**TOP-
SELLER!**

● Briefpapier · DIN A4

z. B. 1.000 Stück ab 99 €

einseitig 4-farbig, Papier: 90 g/m² Offset weiß

● Briefhülle · DIN lang mit Fenster

z. B. 1.000 Stück ab 145 €

haftklebend, beidseitig 4-farbig, Offset weiß

**TOP-
SELLER!**

● Visitenkarte · (B) 85 mm × (H) 55 mm

z. B. 100 Stück ab 42 €

einseitig 4-farbig, Papier: 300 g/m² Bilderdruck matt

● Faltblatt · DIN lang, 6-seitig, Wickelfalz

z. B. 1.000 Stück ab 150 €

beidseitig 4-farbig, Papier: 135 g/m² Bilderdruck matt

● Flyer · DIN A4

z. B. 1.000 Stück ab 124 €

einseitig 4-farbig, Papier: 90 g/m² Bilderdruck matt

● Notizblock zu je 25 Blatt

z. B. 50 Stück DIN A5 ab 180 €

oder 50 Stück DIN A4 ab 250 €

einseitig 4-farbig, an Schmalseite geleimt, stabile Graupappe als Rückblatt, Papier: 90 g/m² Offset weiß

**TOP-
SELLER!**

● Leistungstafel (B) 1000 mm × (H) 1500 mm

z. B. 1 Stück ab 130 €

in zwei Ausführungen erhältlich.

Für Außenbeschilderung, 4-farbiger Plattendirektdruck

(einseitig) mit UV-Lack matt

auf 10 mm starke Foamalux-Platte

**Ihre Bestellung/Anfrage richten Sie bitte
per E-Mail an
marketing@heil-kfzteile.de**

Briefpapier



Visitenkarte



Leistungstafel



Abb.
ähnlich



AL-KO Anhängernetze Grobmaschig mit Gummiseil

- Grobmaschiges Anhängernetz (30 x 30 mm) – ideal für größere Ladegüter
- Robustes PE-Material in Schwarz – witterungsbeständig und langlebig
- Elastische Spannkordel – für einfaches Anbringen und festen Halt
- Mit praktischer PVC-Aufbewahrungstasche – platzsparende Lagerung
- TÜV SÜD zertifiziert – für geprüfte Sicherheit im Straßenverkehr
- Leichtgewicht mit 90 g/m² – einfach zu handhaben, stabil im Einsatz
- Farbe: Netz schwarz, Gummizug rot

2,20 x 1,50 m
Art.-Nr. 149 612 5 ALKO
2,50 x 1,60 m
Art.-Nr. 149 612 6 ALKO
3,00 x 1,60 m
Art.-Nr. 149 612 7 ALKO
3,00 x 2,00 m
Art.-Nr. 149 612 8 ALKO
3,50 x 1,80 m
Art.-Nr. 149 612 9 ALKO
3,50 x 2,50 m
Art.-Nr. 149 613 0 ALKO
4,00 x 2,00 m
Art.-Nr. 149 630 7 ALKO
4,00 x 2,50 m
Art.-Nr. 149 613 1 ALKO
4,50 x 2,50 m
Art.-Nr. 149 630 8 ALKO
5,00 x 3,50 m
Art.-Nr. 149 613 2 ALKO

AL-KO Anhängernetze Feinmaschig mit Gummiseil

- Extrem feinmaschiges Netz – ideal für feines oder loses Transportgut
- Widerstandsfähiges schwarzes PE-Material – langlebig und wetterfest
- Elastische Kordel – für schnelles und sicheres Fixieren
- Inklusive PVC-Aufbewahrungstasche – praktisch, sauber verstaut
- Hohe Materialdichte: 220 g/m² – besonders reißfest und formstabil
- Farbe: Netz schwarz, Gummizug rot

2,50 x 1,60 m
Art.-Nr. 149 613 3 ALKO
3,00 x 1,80 m
Art.-Nr. 149 613 4 ALKO
3,50 x 2,10 m
Art.-Nr. 149 613 5 ALKO
3,50 x 2,50 m
Art.-Nr. 149 613 6 ALKO
4,00 x 2,30 m
Art.-Nr. 149 627 6 ALKO
4,50 x 2,50 m
Art.-Nr. 149 613 7 ALKO
5,30 x 2,30 m
Art.-Nr. 149 725 4 ALKO
6,30 x 2,40 m
Art.-Nr. 149 725 5 ALKO

Abb.
ähnlich



Elyseé S1PS- Sicherheits- halbschuh Cushion Pro Flex I

- Schaft aus Textil-Material mit TPU-Applikationen und Action Leder
- TPU-Kappenschutz
- Aluminium-Zehenkappe
- durchstichsichere Gewebezwichensohle
- antistatische, rutschhemmende TPU-Laufsohle
- zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191
- Norm: EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS FO SR SC ESD

Technische Daten

Kategorie:	Unisex
Ausführung:	Halbschuh
Farbe:	schwarz/gelb
Material:	Leder, Mikrofaser, Textil
Schutzklasse:	S1PS
Schuhweite:	11
Aluminiumkappe:	Ja
durchtrittsichere Sohle:	Ja

**In weiteren
Größen erhältlich**

Art.-Nr.
34306 GR. 43 FELDT
Größe 43



Elyseé S1PS- Sicherheits- halbschuh Cushion Pro Flex II

- Schaft aus Textil-Material mit TPU-Applikationen und Action Leder
- TPU-Kappenschutz
- Aluminium-Zehenkappe
- durchstichsichere Gewebezwichensohle
- antistatische, rutschhemmende TPU-Laufsohle
- zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191
- Norm: EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS FO SR SC ESD

Technische Daten

Kategorie:	Unisex
Ausführung:	Halbschuh
Farbe:	schwarz/petrol
Material:	Leder, Mikrofaser, Textil
Schutzklasse:	S1PS
Schuhweite:	11
Aluminiumkappe:	Ja
durchtrittsichere Sohle:	Ja

**In weiteren
Größen erhältlich**

Art.-Nr.
34307 GR. 43 FELDT
Größe 43

Art.-Nr. 9-149946

ALLIGATOR Handreifenfüllmesser, 0-12 bar

Der Reifenfüller ist geeicht, sodass Sie stets zuverlässige Messergebnisse erhalten.
Der flexible 0,5 m lange Schlauch mit Momentstecker, der rutschfeste Griff aus gummiummanteltem Aluminium und der Bedienhebel aus Metall ermöglichen eine einfache Handhabung.
Norm DIN EN 12645:2014 für Reifendruckmessgeräte.



Technische Daten

Druck: 0-12 bar
Betriebsdruck max.: 16 bar

Art.-Nr. 19-958-9708

CEJN Spiralschlauch-Set

- Eurostandard 7,4 mm
- Kupplungen und Nippel
- Flexibler PUR-Schlauch mit langer Lebensdauer
- Vormontiert für sofortigen Einsatz



Technische Daten

Ausführung: Spiralschlauch
Verkaufseinheit: mit 320er Anschlüssen
Material: Polyurethan
Arbeitslänge: 8 m
Innen-Ø: 8 mm
Außen-Ø: 12 mm

Reinheimer Rim-Protector-Folie

Art.-Nr. 033439 PRR

Die einfache Lösung für professionelle Werkstätten:
Die RIM PROTECTOR Felgenschutzfolie schützt empfindliche Felgen zuverlässig während der Reifenmontage.
Die Folie wird einfach um das Felgenhorn gelegt und bildet eine Schutzschicht zwischen Werkzeug und Felge. So verhindert sie direkten Metallkontakt und reduziert das Risiko von Kratzern erheblich.
Ideal für Werkstätten, die sauber arbeiten und Reklamationen vermeiden wollen.



Technische Daten

Breite: 50 mm
Rollenlänge: 20 m
Farbe: blau



**Jetzt
Verbrauchs-
material
online
bestellen**



**meinLager-
Termin-
bestellung im
Video erklärt:**



**Zum Beispiel mit der Terminbestellung
in unserem eShop meinLager - zu einem festen Zeit-
punkt oder in wiederkehrenden Intervallen!**

Online-Preis

DIESEL TECHNIC Luftfilter

Art.-Nr. 3.18543

z. B. passend für MAN TGL 2004 - 0,
TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0



Online-Preis

DIESEL TECHNIC Niveausensor

Art.-Nr. 4.69754

z. B. passend für
Mercedes-Benz



Technische Daten

Anzahl der Steckkontakte: 3
Bohrungsabstand: 40 mm
Gewindemaß: M6x1

Online-Preis

DIESEL TECHNIC Scheiben- bremsbelagsatz

Art.-Nr. 4.90933

z. B. passend für
DAF, MAN, Mercedes-Benz

Technische Daten

Breite: 174 mm
Höhe: 84 mm
Stärke: 27 mm
Einbauseite: Hinterachse



Online-Preis

DIESEL TECHNIC Hauptspiegel

Art.-Nr. 4.64207

z. B. passend für
Mercedes-Benz Citaro 628

Technische Daten

Einbauseite: rechts
Betriebsart: elektrisch/beheizt
Wölbungsradius: 1800 mm

