

WERKSTATT JOURNAL

Ausgabe März 2025

Gültig vom 01. bis 31.03.2025

HERTH+BUSS Batterie- und Diagnose- system Autel BT609

Art.-Nr. AU260900

Das kabellose Batterietest- und Diagnosesystem BT609 wurde zum Testen der Starterbatterien (Kaltstartfähigkeit/Reservekapazität) sowie für die Überprüfung des Start- und Ladesystems entwickelt.



Technische Daten

H×B×T: 135 × 197 × 14 mm
Messbereich: 1.5...16 V
Nennspannung: 12 V
Gewicht: 0,445 kg

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



HAZET Schlag- schrauber 1/2"

Art.-Nr. 9012 ATT HZ

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Um die eigene Achse verstellbarer Griff/Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position
- Innovativer Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich garantiert beste Erreichbarkeit
- Kurze, kompakte, abgewinkelte Bauform – nur 70 mm
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff



Technische Daten

Drehmoment linksdrehend max.:	550 Nm
Gewicht:	1,3 kg
Luftanschluss:	12,91 mm (1/4")
Schalldruckpegel:	90,1 dB(A)
Betriebsdruck max.:	6,3 bar
Abtrieb:	12,5 mm (1/2")
	Außenvierkant
Schlauchdurchmesser:	10 mm
Luftverbrauch:	113 l/min
Drehmoment max.:	500 Nm

20 Liter Kanister
Art.-Nr. 6.296-050

Kärcher Bodengrundreiniger

FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.



20 kg Sack
Art.-Nr. HOSKO UNIVERSAL 20 K

HOSKO Öl- und Chemikalien- bindemittel

- Für Flüssigkeiten aller Art
- Körnung grob: ca. 1–3 mm



* bei Abnahme von
einem Karton/12 Stück
500 ml Spraydose
Art.-Nr. 40258345

COREXX Bremsenreiniger

COREXX Bremsen- und Teilereiniger wird schwerpunktmäßig bei Wartungen, Reparaturen und Montagen sowie zum Reinigen und Aktivieren von Fahrzeugteilen verwendet.

- entfettet schnell, gründlich und rückstandslos
- löst und entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- lüftet schnell ab





**Entdecken Sie
auch in diesem Jahr
wieder die Vielfalt
unserer exklusiven Prämien!**



Unsere Prämienaktion geht in die nächste Runde!

Sammeln Sie während des Aktionszeitraums wertvolle Punkte durch den Erwerb ausgewählter Produkte teilnehmender Industriepartner. Ihre gesammelten Punkte können Sie in der HEIL-Prämienwelt gegen verschiedenste Prämien einlösen.

Aktionszeitraum: 01.03. – 31.05.2025

*Während unserer Prämienaktion warten zudem einige Sonderaktionen auf Sie: Im März können Sie zum Beispiel zusätzliche Punkte beim Kauf von Artikeln unseres Industriepartners Brembo sammeln. Behalten Sie dazu einfach unsere **Social-Media-Kanäle** im Auge, um immer informiert zu bleiben.*



**Einfach QR-Code
scannen und zur
Prämienaktion 2025
anmelden!**





BOSCH

Technik fürs Leben

Aerotwin: Länger besser wischen – bei jedem Wetter

- Erstausrüstungsqualität
- Power Protection Plus Wischgummi: klare Sicht und lange Lebensdauer
- Leises Wischen ohne Rubbeln und Quietschen
- Auch zum Nachrüsten für viele Fahrzeuge



Jetzt informieren:
boschaftermarket.de



Bei jedem Kauf
punkten:
extra-praemien.de

Kärcher Scheuersaugmaschine

Die BD 50/50 C Bp Pack Classic ist ein preiswertes und kompaktes Einstiegsmodell in die Klasse batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen. Das Gerät erlaubt Flächenleistungen von bis zu 2000 m²/h.



Art.-Nr. 1.127-026

Ausstattung:

- Scheibenbürste
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, v-förmig
- 2-Tank-System: Tank Frisch-/Schmutzwasser | 50 / 50

Technische Daten

L×H×B:	1170 × 1025 × 570 mm
Gewicht:	52 kg
Arbeitsbreite:	900 mm
Arbeitsbreite Bürsten:	510 mm
Breite:	570 mm
Bürstendrehzahl:	180 U/min

Putzpapier CetecPlus

Merkmale

Farbe: blau
Anzahl Lagen: 3
Anzahl Blätter: 500 Stk
Maße Blatt: 38 × 36 cm
VPE: 1= 2 Rollen
Rollenlänge: 180 m

- 3-lagig-geklebt
- lösemittelbeständig
- nassstark
- voluminös

Art.-Nr. 53470000

**meinLager-Terminbestellung
im Video erklärt:**



Toilettenpapier

Merkmale

Farbe: weiß
Anzahl Lagen: 3
Anzahl Blätter: 250
Anzahl Rollen: 56

Art.-Nr. 230013



Art.-Nr. 980 025

Schutzfolie

Zur Abdichtung zerbrochener Fahrzeugscheiben und unfallbedingter Türspalten.

- selbstklebend
- Länge × Breite: 10 × 0,6 m
- hinterlässt keine Klebespuren



ECOPARTS Alpine Longlife III 5W-30

Alpine Longlife III ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAPS).

Spezifikation:
– ACEA C3

Freigaben:
– VW-Norm 504 00/507 00
– MB-Freigabe 229.51
– BMW Longlife-04

Empfehlung:
– Porsche C30

Technische Daten

Viskosität: SAE 5W-30
Einsatzgebiet: PKW

5 Liter Kanister
Art.-Nr. ECO 0530 00050 00



Art.-Nr. ECO 0530 00600 00
60 Liter Fass

ECOPARTS Alpine TS 10W-40

Alpine TS ist ein teil-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 10W-40, dessen Basisölzusammensetzung die Vorteile von Grundölen moderner Raffinerietechnologie mit denen synthetischer Komponenten verbindet.

Spezifikation:
– ACEA A3/B4
– API SL/CF


Freigaben:
– MB-Freigabe 229.1

Empfehlung:
– VW-Norm 505.00
– Renault RN 0700
– PSA B71 2296

Technische Daten

Viskosität: SAE 10W-40
Einsatzgebiet: PKW

5 Liter Kanister
Art.-Nr. ECO 1040 00050 00

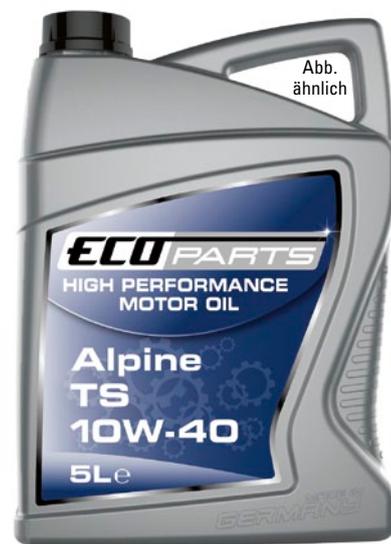

Art.-Nr. ECO 1040 00600 00
60 Liter Fass

ECOPARTS AdBlue

- Die SCR-Technologie wird zur Implementierung der Abgasstufen EURO 4, 5 und EURO 6 eingesetzt, um ein zukunftssicheres Antriebskonzept bzgl. Wirtschaftlichkeit, Leistung und Umweltverträglichkeit anzubieten.
- ALPINE AdBlue® ist in verschlossenen Behältnissen bei Lagertemperaturen von max. 30 °C (durchschnittlich 20 °C) bis zu 24 Monate haltbar.

Abb. ähnlich

5 Liter Kanister
Art.-Nr. ECO AdBlue 5L



Art.-Nr. ECO AdBlue 60L
60 Liter Fass

ECOPARTS Bremsflüssigkeit DOT 4

- Synthetische Flüssigkeit
- Der sehr hohe Trocken- und Nasssiedepunkt reduziert die Dampfblasenbildung
- Hervorragender Schutz aller Metallteile des Bremssystems vor Korrosion
- Guter Schutz vor Verschleiß und Schaumbildung
- Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen

Einsatzhinweise:

Ecoparts Brake Fluid DOT 4 wird empfohlen für Brems- und Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 vorgeschrieben ist. Es ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

Spezifikation:
– FMVSS 116 DOT 4
– SAE J 1703
– ISO 4925

5 Liter Kanister
Art.-Nr. ECO BFL DOT4 5 LTR



Art.-Nr. ECO BFL DOT4 60 LTR
60 Liter Fass

ECOPARTS Alpine HLP 46

Alpine HLP sind hochwertige Hydrauliköle auf Mineralölbasis mit hochwirksamen Zusätzen zur Verminderung des Verschleißes.

- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig
- Sehr hohe Oxidationsstabilität
- Korrosions- und Schaumverhindernd
- Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität
- Hohe thermische Stabilität
- Gutes Demulgiervermögen
- Verträglichkeit mit Dichtungswerkstoffen



20 Liter Kanister
Art.-Nr. ECO 0046 00200 00



Abb. ähnlich

Kältemittel

R134A
12 kg
Art.-Nr. R134A

In Mehrweg-Pfandflasche für die PKW-Klimatisierung.

- Geeignet für alle Füllstationen im mobilen oder stationären Einsatz
- Bauartgeprüfte Mehrweg-Pfandflasche für gasförmige und flüssige Entnahme mit Wiederbefüllsicherung ohne Steigrohr (Einweggebinde sind in der EU verboten)
- Stabile Ausführung, gute Standfestigkeit, Stehkragen und praktisches Entnahmevertil gem. DIN-Norm 477

Art.-Nr. R1234yf-11kg
11 kg
R1234yf

Gegen Zahlung eines einmaligen Pfandbetrages erhält man das Recht, eine GlobalGas-Pfandflasche ohne zeitliche Begrenzung und ohne weitere Folgekosten zu nutzen. Als Leergut werden ausschließlich mit „GlobalGas“ gekennzeichnete Flaschen akzeptiert.

MITAN Alpine Scheiben-Frostschutz



Abb. ähnlich

Alpine Scheibenklar -30°C verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Alpine Scheibenklar -30°C ist methanolfrei und unterliegt als wassermischbare Flüssigkeit mit einem Flammpunkt über 21°C nicht den Bestimmungen der VbF. Mit Zitrusduft.

60 Liter Kanister
Art.-Nr. SFS 2005

Walterscheid Kugelkalotte ZKK80



Bei Bedarf Befestigungsschraube
M16x50 10.9 DIN912
Art.-Nr. 8004950 WAL
mitbestellen.

Technische Daten
Lochbild: 100 x 110 mm
Stützlast: 3000 kg
Bohrungs-Ø: 17 mm

**Nur solange
Vorrat reicht!**

Art.-Nr. 8003309 WAL

GYS MIG/MAG Schweiß- und Lötanlage

Art.-Nr. D75122 GYS



E1 GYS AUTO ist ein synergisches, einphasiges MIG/MAG-Schweißgerät mit 200 A, das speziell für den Karosseriebauer entwickelt wurde. Es ist mit einem sehr intuitiven, farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Stärken perfekt zusammen. Seine Synergien umfassen auch Schweißlötten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

Technische Daten	
Drahtspulen-Ø:	200 mm
Netzabsicherung:	16 A
Brenneranschlüsse:	1
Einschaltdauer (60 %) bei 40°:	145 A
Schweißstrom:	10 – 200 A
Netzanschluss:	230 V, 1-ph.
Drahtrollenvorschub:	4
Kühlung:	luftgekühlt
Schweißdraht-Ø:	0,6 – 1,2 mm

Schutzgas- schweißdraht

Massivdraht mit Kupferbeschichtung für das Schutzgasschweißen von niedrig- oder unlegierten Kohlenstoffstählen. Kann aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften für viele Metallkonstruktionen verwendet werden.

- Inhalt:**
- AWS 5.18 : ER 70S-6
 - EN ISO 14341-A : G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1 3Si1
 - DIN 8559 : SG2

Art.-Nr. 086128 GYS



Technische Daten	
Durchmesser:	0,8 mm
Anwendung:	MIG/MAG-Schweißgeräte z. B. MIG-Löten
Spulentyp:	S200
Gewicht:	5 kg

GYS Schweißer- schutzhelm

Art.-Nr. 064997 GYS

- Maske mit Standard-Kopfband und Stirnband für mehr Komfort
- Vollständiger Schutz von Gesicht und Hals
- Hervorragende Klassifizierung: optische Klasse 1/1/1 (EN379) für echte Bildtreue
- Heller Farbton 3: hervorragende Sicht im hellen Zustand für die Schweißvorbereitung
- Geschwindigkeit Verdunkelung schnell: 0,6 ms
- TRUE COLOR Technologie: realere und detailliertere Farbwiedergabe als herkömmliche Filter



Technische Daten	
Reaktionszeit Hell-Dunkel:	0,6 ms
Sichtfeld Breite:	35 mm
Sichtfeld Höhe:	98 mm
Einsatzbereiche:	MMA / WIG / MIG-MAG
Gewicht:	396 g
Dunkle Schutzstufe:	11
Hellstufe:	3
Energieversorgung:	Solar

Art.-Nr. 512.0015

KS TOOLS Drehmoment- schlüssel, 1/2"


**Nur
solange
Vorrat
reicht!**



- Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechtsanzug
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- mit robustem 72-Zahn Ratschenmechanismus
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- in stabilem Kunststoffkoffer

Technische Daten	
Drehmoment min.:	20 Nm
Abtriebsart:	Umschaltknarre
Abtrieb:	1/2"
Drehmoment max.:	200 Nm

Neuigkeiten und Informationen aus dem Hause HEIL-Kfzteile

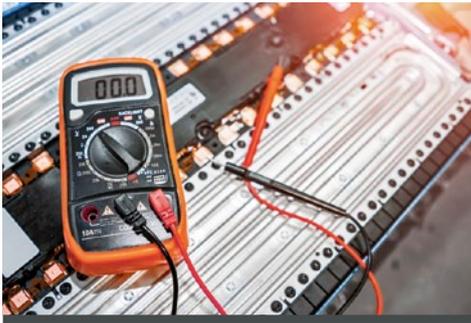

Schulungen zum Thema Hochvolt

Die neue Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – kurz DGUV gibt vor, dass Sie nach erfolgreicher Qualifikation für die „Fachkundige Person für KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B“ und für die „Fachkundige Person für Arbeiten unter Spannung Stufe 3 S“ das erlangte Wissen regelmäßig auffrischen.

Diese Auffrischkurse können Sie bei uns buchen: Den Kurs „Fachkundige Person für KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B“ bieten wir Ihnen als Onlinetraining an, das Seminar für die „Fachkundige Person für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S“ ist ein eintägiges Training im Verkaufshaus Hannover.


Die aktuellen Termine finden Sie im Internet.



Überarbeitete NOx-Sensoren von DINEX

Nach dem Motto „NOxtrouble, to NO Trouble“ stellt DINEX die komplett neu überarbeiteten NOx-Sensoren der 2. Generation für LKWs und Busse vor.

Die neue Generation wurde umfangreichen Prüfungen unterzogen, bei denen u. a. Genauigkeit, Reaktionszeit, Langlebigkeit und Verarbeitung geprüft wurden.

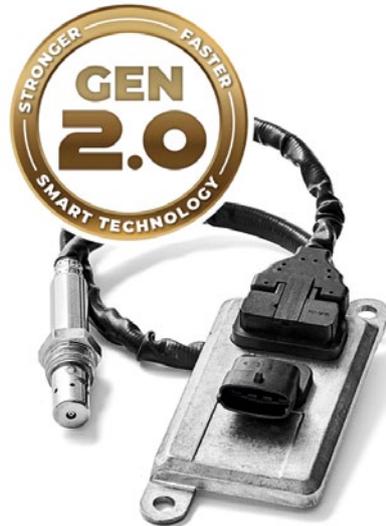

Die Software ist besser gegen mögliche Probleme bei Software-Updates geschützt. Bitte vergewissern Sie sich immer, dass der Motor und das ATS-System gut gewartet sind, bevor Sie einen NOx-Sensor austauschen.



Terminbestellungen in unserem eShop meinLager

Wussten Sie, dass Sie in meinLager Terminbestellungen pflegen können? Besonders geeignet für Verbrauchsmaterialien in der Werkstatt: Mit den Terminbestellungen in meinLager können Sie sich Artikel des täglichen Bedarfs in festen Intervallen liefern lassen, behalten dennoch die Kontrolle über das Budget


und vergessen nie den Nachschub. **Hier im Video erklärt**



Umstellung auf digitale Rechnungen

Denken Sie rechtzeitig an die Umstellung auf elektronische Rechnungen im Geschäft mit gewerbetreibenden Kunden ab diesem Jahr und handeln Sie, bevor die Übergangsregelung Ende 2026 erlischt. Wir helfen Ihnen gern bei der Umsetzung. Wenden Sie sich dazu einfach per Mail an

kundenentwicklung@heil-kfzteile.de

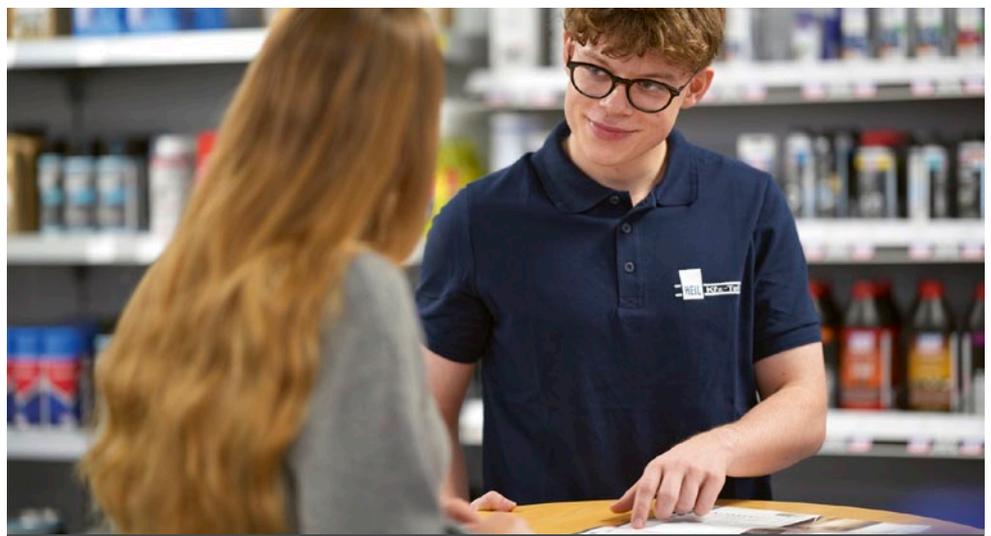

Kunzer Reifenmontage- hilfe kompakt

Durch ein sehr kompaktes Fahrgestell (CV = Compact Version) auch bei sehr beengten Räumen einsetzbar. Rangieren auf kleinem Raum oder zwischen eng stehenden Hebebühnen.
Als Ergänzung oder Alternative zu der WK RMH65.

Technische Daten

Tragkraft:	65 kg
Raddimension min.:	135/80 R13
Raddimension max.:	305/30 R26
Hubhöhe max.:	1200 mm
Motor:	24 V/200 W
Batterie:	2 x 12 V/ 9 Ah (AGM)
Höhe:	1620 mm
Fußmaß:	736 x 711 mm
Gewicht:	70 kg



HAZET Reifen-Füllgerät

- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung



Technische Daten
Druck: 0 – 12 bar

Terra-S Reifenpannenset



Inhalt:

- 12 V Kompressor (160 mm x 130 mm)
- Luftadapteraufsatz (9,0 mm x 38,2 mm)
- Nadeladapter (7,5 mm x 38,9 mm)
- Ventilausdreher-Kappe (50,8 mm x 25,4 mm)
- Flexrohr (88,9 mm x 9,52 mm)
- Schrader Ventileinsatz (19,1 mm x 3,3 mm)
- Max. Geschwindigkeitsaufkleber (31,75 mm x 50,8 mm)
- 700 ml Reifendichtmittelflasche
- Bedienungsanleitung

**Haltbarkeit
mindestens
4 Jahre!**



Nachfüllflasche

- für Klein-, Mittel-, bis Oberklasse-Fahrzeuge, SUV und Caravans
- 700 ml Reifendichtmittel, neueste Generation, von internationalen führenden Automobilherstellern nach Spezifikation geprüft und freigegeben, mit verbesserten Dichtfähigkeiten
- dichtet Einstiche bis zu 6 mm Objektgröße ab
- beeinflusst nicht die Funktionalität der RDKS-Sensoren
- mindestens 4 Jahre haltbar
- bessere Dichteigenschaften als herkömmliche Pannensprays
- universelle Nachfüllflasche, funktioniert mit allen Kompressoren / Pannensets o.ä., die Luft in den Reifen pumpen können

Art.-Nr. T16001
700 ml Flasche

Vigor Steckschlüssel- Satz, 172-teilig

- Antrieb:
Sechskant 6,3 (1/4 Zoll),
Sechskant 8 (5/16 Zoll),
Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll),
Vierkant 10 mm (3/8 Zoll),
Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb:
Außen TORX® Profil,
Außen-Sechskant Profil,
Innen TORX® Profil,
Innen-Sechskant Profil,
Kreuzschlitz Profil PH,
Pozi driv Profil PZ,
Schlitz Profil,
Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite:
0,8 × 4 – 1,2 × 7
1,3 – 32
E4 – E22
PH0 – PH2
PZ0 – PZ2
T9 – T30
- Für Handbetätigung



Art.-Nr. V2461

BUSCHiNG Batterietester Evolution

Art.-Nr. 100962 BU

Für PKW und NFZ

- geeignet für: 6 · 12 · 24 [V] · 12 V Start-Stopp-Batterie
- Batterietest: 12 V parallel und seriell
- Systemtest: 12 V, 24 V Anlasser-/Ladesystemtests
- Klemmen-Kabellänge: 4,5 m
- Drucker: 2" Thermodrucker

Arbeitsbereiche:

- 25 bis 3.000 CCA/SAE (12 V) Batteriekapazität bis ca. 400 Ah
- 25 bis 6.000 CCA/SAE (24 V) Batteriekapazität bis ca. 800 Ah

Lieferumfang:

- 1 × Batterietester
- 1 × USB-A Kabel
- 1 × Thermorolle Standard
- 6 × AA-Batterien
- 1 × Koffer



ECOPARTS twinSTART Starterbatterie, 12 V

Art.-Nr. 45 TSS

- mit Griff
- zentrale Gasableitung
- wartungsfrei nach DIN



Technische Daten

Kälteprüfstrom EN:	450 A
Bodenleistenausführung:	B13
Schaltung:	0
Endpolart:	1
Kapazität:	47 Ah
H×L×B:	175 × 207 × 175 mm
Spannung:	12 V
Fahrzeugtyp:	PKW

Qualifizierte Mitarbeitende sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im Kfz-Markt. Buchen Sie jetzt die für Sie passende Schulung aus unserem aktuellen Angebot für 2025!

Verkaufshaus Braunschweig

17.09.
BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Celle

23.06.
BTS Turboladertraining

23.09.
Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Göttingen

08.05.
Sachkunde Klimaanlage

25.06.
BTS Turboladertraining

26.–27.08.
Knorr-Bremse Druckluftbremssysteme Truck/Bus

Verkaufshaus Goslar

12.11.
Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

Verkaufshaus Halle

11.–12.03.
Knorr-Bremse Druckluftbremssysteme Truck/Bus

24.06.
BTS Turboladertraining

20.11.
Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

Verkaufshaus Hameln

27.08.
BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Hannover

11.–12.03.
Knorr-Bremse Aktuelle Trailer EBS

19.03.
Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

24.–25.03.
Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B

26.–28.03.
Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

03.04.
Zellentausch – Praxisseminar zum Lokalisieren der Zelle und deren Erneuerung

08.04.
Diagnose Einsteiger – Seminar zur zielgerichteten Fehlersuche

15.04.
Sachkunde Klimaanlage

02.–03.06.
Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B

04.–06.06.
Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

11.06.
Thermomanagement

18.06.
Fahrerassistenzsysteme

18.–29.08.
Fachkundige Person für Hochvoltsysteme Stufe 2S-A

09.–12.09.
Alik: Grundschulung Fahrtschreiber- und Kontrollgeräte

11.–12.09.
Alik: Nachschulung Fahrtschreiber- und Kontrollgeräte

15.–16.09.
Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B

17.–19.09.
Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

01.10.
Sachkunde Klimaanlage

07.10.
Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

05.11.
Diagnose für Fortgeschrittene

01.–02.12.
Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B

03.–05.12.
Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

Verkaufshaus Hildesheim

26.08.
BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Lüneburg

16.09.
BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Magdeburg

05.03.
Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Oldenburg

15.09.
BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Teltow

14.–15.10.
Knorr-Bremse SP-Wiederholerschulung

Die Schulungen finden vorbehaltlich der Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.

Detaillierte Infos zu den genannten Schulungen finden Sie auf dieser Seite:



<https://heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/>