

***Industrietechnik
Caravan- und Anhängertechnik
Land- und Baumaschinentechnik***

www.heil-kfzteile.de



Caravan- und Anhängertechnik

EcoParts Adapterkabel

- 16 A
- 1,5 m
- H07RN-F 3G2,5mm² (VDE Neoprenkabel)
- Geeignet für Temperaturen zwischen +50 und -35 °C

von CEE Stecker nach Schuko Steckdose

Technische Daten
Schutzart (IP-Code): IP 44
Farbe: schwarz

Art.-Nr. ECO 351 014



35510.00864



von Schuko Stecker nach CEE Kupplung

Technische Daten
Schutzart (IP-Code): IP 44
Höhe: 70 mm
Breite: 270 mm

Art.-Nr. ECO 351 013



35510.00863



EcoParts CEE Stecker und Kupplungen

CEE Stecker

- 16 A



Technische Daten
Anzahl Pole: 3
Material: Kunststoff
Schutzart (IP-Code): IP 44

Art.-Nr. ECO 351 000



53530.00078

CEE Kupplung

Technische Daten
Schutzart (IP-Code): IP 44
Farbe: blau

Art.-Nr. ECO 351 001



35510.00858



CEE Kupplung zu Schuko Stecker

- 16 A

Technische Daten
Schutzart (IP-Code): IP 44
Höhe: 45 mm
Breite: 123 mm

Art.-Nr. ECO 351 003



35510.00860



CEE Winkelkupplung inkl. Schuko Steckdose

- 16 A
- 90°

Technische Daten
Schutzart (IP-Code): IP 44
Farbe: blau

Art.-Nr. ECO 351 002



35510.00859



■ 16 A
Technische Daten
Schutzart (IP-Code): IP 44
Höhe: 55 mm
Breite: 99 mm
Art.-Nr. ECO 351 004



35510.00861



EcoParts Anhängernetze

- Dekra-geprüft
- Verwendbar zum Transportieren von loser Ladung und anderem Material
- Zur Befestigung und Sicherung von Transportgegenständen
- Material: PP-Garn / Stärke 3 mm, UV-stabilisiert
- Maschenweite 45 × 45 mm / Ø 5 mm Expanderseil



1,50 × 2,20 m
Art.-Nr. ECO 555 000



53530.00027

1,50 × 2,70 m
Art.-Nr. ECO 555 001



53530.00029

2,00 × 3,00 m
Art.-Nr. ECO 555 002



53530.00033

2,00 × 3,50 m
Art.-Nr. ECO 555 003



53530.00036

2,50 × 3,50 m
Art.-Nr. ECO 555 004



53530.00038

2,50 × 4,00 m
Art.-Nr. ECO 555 005



53530.00040

2,50 × 4,50 m
Art.-Nr. ECO 555 006



53530.00042

1,60 × 2,50 m
Art.-Nr. ECO 555 007



53530.00031

2,00 × 3,00 m
Art.-Nr. ECO 555 008



53530.00034

2,50 × 4,50 m
Art.-Nr. ECO 555 009



53530.00043

AL-KO Seilwinde Typ 450 COMP ohne Seil

Seilwinde BASIC gebremst, zum Ziehen von rollenden Lasten oder zum Schleppen von Lasten, Anwendungsbeispiele sind Bootsanhänger, Autotransporter, landwirtschaftliche Geräte und andere Einsatzmöglichkeiten.



Technische Daten

Zuglast: 450 kg
Gewicht: 4 kg
Länge: 248 mm
Breite: 116 mm
Höhe: 149 mm
Ausführung: Basic

Art.-Nr.
121 065 3 ALKO



51515.00007

AL-KO Seil Typ BASIC / PLUS

Achtung: Die Seilwindenseile für ALKO Winden sind ausschließlich zum Schleppen, Hochziehen und Heben von Lasten geeignet, nicht für den Einsatz von freischwebenden Lasten!

Technische Daten

Zuglast: 900 kg
Gewicht: 2,1 kg
Länge: 12,5
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Seil-Ø: 7 mm
Ausführung: für Typ 901 OPTIMA / BASIC

Art.-Nr. 173 014 0 ALKO



51599.00011



AL-KO GPS TRACKER

Der COBBELSTONE ist ein mobiler GPS-Tracker – der erste ohne Gebühren und ohne ABO. Der kleine, handliche Tracker ist ideal zur Verwendung in Ihrem Wohnmobil, Wohnwagen oder Anhänger. Er verfügt über eine lange Batterielaufzeit und kann ganz einfach über die kostenlose App oder PC Version eingerichtet werden. Auch die Aktivierung ist ganz simpel. Vor der Montage den GPS-Tracker 10 Sekunden kräftig schütteln, fertig. Die Aktivierung hierbei kann bis zu 6 Minuten dauern und die erste Ortung kann noch ungenau sein.

- SIM Karte im Tracker fest integriert
- Einsetzbar in: EU, Norwegen, Schweiz
- Batterielaufzeit: ca. 4 Jahre bei 1 Track täglich – bis zu 10 Jahre
- Nicht wiederaufladbar

Technische Daten

Länge: 64 mm
Breite: 64 mm
Höhe: 23 mm
Gewicht: 88 g

Art.-Nr. 173 293 4 ALKO



12545.00679



AL-KO Wetterschutz

Der AL-KO Wetterschutz besteht aus hochwertigem, atmungsaktivem und farbechtem Polyester 600 D Stoff. Er ist schmutz- und wasserabweisend. Befestigt wird der Wetterschutz mit 2 Klettverschlüssen und zusätzlichen Metallösen und schützt so vor der Witterung.

Technische Daten

Material: Polyester
Farbe: schwarz



Wetterschutzhaube PREMIUM
2 Klettbänder und 4 Metallösen

Art.-Nr.
173 288 3 ALKO



23099.01206



Wetterschutz Kugelkupplung

2 Klettverschlüsse (25 × 200 mm) und 2 zusätzliche Metallösen

Art.-Nr.
173 288 4 ALKO



23099.01207



Wetterschutz AKS-Kupplung

2 Klettverschlüsse (25 × 240 mm) und 2 zusätzliche Metallösen

Art.-Nr. 173 288 5 ALKO



23099.01208



Wetterschutz für Winde 650/901/901A

2 Klettverschlüsse (25 × 60 mm) und 4 Metallösen

Art.-Nr. 173 288 6 ALKO



51599.00310

Caravan- und Anhängertechnik

AL-KO Prüfkugel

Prüfkugel zum Überprüfen von Verschleiß und Toleranzwerten an 50 mm Zugkugelnkupplungen.

Vorteile:

- Durch den Kugeldurchmesser von 49 mm ist ein Spiel in der Zugkugelnkupplung leicht festzustellen
- Schnelles und sicheres Überprüfen der Verschleißgrenze
- Argumentationshilfe bei möglichem Austausch



Technische Daten

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Durchmesser: 49 mm

Art.-Nr.
131 005 5 ALKO



37800.03235

Vikan Autowaschbürste

Die versetzt angeordneten Borsten der Waschbürste mit Wasserdurchlauf befinden sich in ständigem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche. Die Bürste ist mit einer Reihe von wasserführenden Teleskopstielen von Vikan kompatibel.

Technische Daten

Breite: 15 cm
Länge: 28 cm
Material: Kunststoff
Ausführung: weich

Art.-Nr. **524752**



33400.05300



Vikan Teleskopstiel für Bürstenkopf

Dieser ergonomische Stiel ist aus Aluminium mit robustem schlagfestem und greiffreundlichem Kunststoff gefertigt, wodurch eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet ist. Darüber hinaus sorgt die Teleskopfunktion stets

für die richtige Arbeitslänge. Mit ihrer Hilfe kann der Stiel flexibel auf eine Länge eingestellt werden.

Technische Daten

Länge: 1590 bis 2800 mm

Art.-Nr. **297552**



69900.01756



Rad-Reifen

Komplettrad (Reifen und Felge, ohne Rad-schrauben) für den Betrieb an PKW-Anhängern, zulässig bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Radgröße: 4.50 x 13
Tragkraft: 900 kg
Radanschluss: 112 x 5
Einpresstiefe: 30 mm
Mittenloch-Ø: 67 mm
Bolzenloch: M12 Kugel
Material: Stahl lackiert

Art.-Nr. **165R13C-5ET30**



12515.00052

Radgröße: 6.00 x 10
Tragkraft: 750 kg
Radanschluss: 112 x 5
Einpresstiefe: -5 mm
Mittenloch-Ø: 67 mm
Bolzenloch: M12 Kugel
Material: Stahl lackiert

Art.-Nr. **195/55R10C-5ET-4**



31700.00061

Radgröße: 6.00 x 13
Tragkraft: 900 kg
Radanschluss: 112 x 5
Einpresstiefe: 30 mm
Mittenloch-Ø: 67 mm
Bolzenloch: M12 Kugel
Material: Stahl lackiert

Art.-Nr. **195/50R13C ET30 5x112**



31700.00111

Radgröße: 5.50 x 14
Tragkraft: 900 kg
Radanschluss: 112 x 5
Einpresstiefe: 30 mm
Mittenloch-Ø: 67 mm
Bolzenloch: M12 Kugel
Material: Stahl lackiert

Art.-Nr. **185R14C-5ET30**



31700.00018

Radgröße: 5.50 x 14
Tragkraft: 900 kg
Radanschluss: 112 x 5
Einpresstiefe: 30 mm
Mittenloch-Ø: 67 mm
Bolzenloch: M12 Kugel
Material: Stahl lackiert

Art.-Nr. **195R14C-5ET30**



31700.00293





Schlauchleitungen

selbst pressen oder fertig kaufen?

Diese Überlegungen kommen bei Unternehmen mit regelmäßigem Bedarf an Hydraulik-Schlauchleitungen immer häufiger vor. Oft ist die Entscheidungsgrundlage ein Kostenvergleich!



Folgende Einsparungen können bei einer zwei Meter langen Schlauchleitung erzielt werden:

- 2 Meter Hydraulikschlauch 2SC DN 10
- 2 x Pressfassung
- 1 x Nippel DKOL 18x1,5
- 1 x Nippel DKOL 90° 18x1,5

Das vereinfachte Beispiel zeigt auf, dass sich eine Investition in eine eigene Schlauchpresse schnell amortisiert.*

* je nach individueller Rabattkondition

Unsere Fachberater unterstützen bei der:

- Beratung zur Auswahl der richtigen Maschinen (Presse, Schneidemaschine/Regalsysteme...)
- Schulung und Unterweisung Ihrer Mitarbeiter (auf Wunsch Vermittlung Seminar Befähigte Person nach DGUV-Regel)
- Erstausrüstung von Schlauchware und Pressnippel (auf Ihre Bedürfnisse angepasst)
- Finanzierungsmöglichkeit

Fordern Sie eine unverbindliche Beratung unter industrietechnik@heil-und-sohn.de oder bei Ihren Ansprechpartnern an!

Schlauchpresse TUBOMATIC H83 EEL
inkl. Elektromech.
Steuerung



Pressbackensatz TUBH69DSET
12er Set 10 – 46 mm



Schneidemaschine TF2/E-400V
4-Drahtschläuche bis 2"



Präegerät
HP1



O+P Schlauchpresse

4-Draht bis DN 40 (1½"), mit aufgebauter Elektropumpe.
Diese vielseitige Maschine kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden und ist ideal für die Verarbeitung von 6-Draht-Schläuchen bis 1" und 4-Draht-Schläuchen bis 1½".

- 90° Armaturen bis 1¼"
- Motorleistung 3 kW bei 400 V, 50 Hz, 3 Ph. benötigte Betriebsspannung 375 – 420 V
- Zylinder einfach wirkend – Pressbackenrückzug mit Federkraftunterstützung

Technische Daten

Presskraft: 135 t
Breite: 590 mm
Tiefe: 590 mm
Höhe: 540 mm
Gewicht: 120 kg
Ölfüllung: 30 l

Art.-Nr. 2TUBH83/EELP



55099.03789



O+P Pressbacken-Set

Für TUBOMATIC H83 EEL

Inhalt: 12 Stück

Art.-Nr. 2TUBH69DSET



55099.03790

Alle Pressbacken sind auch einzeln erhältlich.



O+P Standard Schnellwechselwerkzeug

Für TUBOMATIC H83 EEL

Art.-Nr. 2PINZA69CRE



55099.03793



Scheuerschutzwendel Kunststoff, 25 Meter

- Spiralschlauch in HDPE, schwarz, glatt, abgerundet
- Zum Schutz von Hydraulikleitungen und Kabelleitungen
- Geeignet für Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen
- Temperaturbereich: -60°C +100°C

Spirale: resistent gegen Abrieb, niedrige Temperaturen, Zerdrücken, UV-Strahlen und Ozon

Widerstand: Säuren, Öl und Lösungsmittel

Härte: 66 SH +/- 5 (ISO 868)

Dichte: 0,96 gr/cc (ISO 1183)

Bruchdehnung: 30,00 mpa



Innen-Ø: 13 mm / Außen-Ø: 16 mm

Art.-Nr. SCHEUERSCHUTZ KST 1612



60900.10299

Innen-Ø: 16 mm / Außen-Ø: 20 mm

Art.-Nr. SCHEUERSCHUTZ KST 1620



60900.09175

O+P Schneidemaschine 4-/6-Draht

TF2/E – 400V

Serienausstattung:

Sicherheitsabdeckungen,

Absaugstutzen

- Für 6-Draht Schläuche bis 1½", 2- und 4-Draht-Schläuche bis 2"
- Motorleistung 3 kW; 400 V, 50 Hz, 3 Ph

Technische Daten

Durchmesser max.: 75 mm
Drehzahl: 2900 U/min
Breite: 650 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 420 mm
Kreismesser: Ø 250 mm
Motorleistung: 400 V



Art.-Nr. 2TAGLTF2D/EP



55099.03763

Hydraulikschläuche

Hochdruckschläuche, halogenfrei.
ISO 11237 – SAE 100 R16S – EN 857 2SC.

- Innen- und Außenschicht aus synth. Kautschuk
- Einlage: zwei Stahl-drahtgeflechte
- Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- Ohne Schutzüberzug flammbeständig nach den Vorschriften der „DNV GL“
- Test gemäß ISO 15540
- Rollen á 20 Meter



DN 08, 350 bar

Art.-Nr.

8N6AA00800DHB8-20M



55005.02009

DN 10, 330 bar

Art.-Nr.

8N6AA01000DHB8-20M



55005.02010

DN 13, 275 bar

Art.-Nr.

8N6AA01200DHB8-20M



55005.02011

DN 16, 250 bar

Art.-Nr.

8N6AA01600DHB8-20M



55005.02818

Fassungen für 1SN, 2SC nicht schälen

DN 08, Abmessung: 24,7 (L) × 23 (B) mm

Art.-Nr. H1200AD1-050000



60100.00049

DN 10, Abmessung: 29,7 (L) × 26 (B) mm

Art.-Nr. H1200AD1-060000



60100.00050

DN 12, Abmessung:

30,5 (L) × 29 (B) mm

Art.-Nr. H1200AD1-080000



60100.00051

DN 16, Abmessung:

30,5 (L) × 32 (B) mm

Art.-Nr.

H1200AD1-100000



60100.00054



Standard-Pressnippel DKOL, leichte Reihe

Dichtkopf mit O-Ring, leichte Baureihe, Anschluss passend für Stutzen 24°, DIN EN ISO 8434-1.

DN 08, Rohranschluss 10 mm, M16×1,5, C 25,4 mm, CH2 19 mm

Art.-Nr. H1221513-051600



60100.00038

DN 10, Rohranschluss 12 mm, M18×1,5, C 25,4 mm, CH2 22 mm

Art.-Nr. H1221513-061800



60100.00040

DN 12, Rohranschluss 15 mm, M22×1,5, C 28,2 mm, CH2 27 mm

Art.-Nr. H1221513-082200



60100.00042

DN 16, Rohranschluss 18 mm, M26×1,5, C 29,2 mm, CH2 32 mm

Art.-Nr.

H1221513-102600



60100.00055



Einbaufertige Schlauchleitungen

Innen- und Außenschicht aus synth. Kautschuk, 2 Drahtgeflechteinlagen, Einsatz in Anlagen mit Medien auf Mineralölbasis.



Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis 100°C

Max. Betriebstemperatur:

kurzzeitig +125°C

Anschlussart:

DKOL

Ø 8 mm, Druck max. 350 bar, Gewinde M16×1,5, Anschluss 10-L, Biegerradius 85 mm

■ Länge: 800 mm

Art.-Nr. 2STC08X800 DKOL-DKOL



60100.00518

■ Länge: 1000 mm

Art.-Nr. 2STC08X1000 DKOL-DKOL



60100.00520

Ø 10 mm, Druck max. 330 bar, Gewinde M18×1,5, Anschluss 12-L, Biegerradius 90 mm

■ Länge: 800 mm

Art.-Nr. 2STC10X800 DKOL-DKOL



60100.00534

■ Länge: 1000 mm

Art.-Nr. 2STC10X1000 DKOL-DKOL



60100.00536

Wir führen ein großes Sortiment an Schlauchleitungen – in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedenste Anwendungen.

Ihr zuständiger HEIL-Kfzteile Mitarbeiter berät Sie gern.

Stauff Hydraulik Durchflussmessgerät analog

Analoges Messgerät zur Durchflussbestimmung hydraulischer Medienströme in der Mobil- und Industriehydraulik. Zur Belastungsprüfung des Hydrauliksystems ist der SDMKR mit einem Belastungsventil zur gezielten Steuerung des Arbeitsdruckes ausgestattet. Weiterhin kann dieses Produkt auch rückwärts durchströmt (ohne Durchflussmessung) werden.



Art.-Nr.
SDMKR-750-A-200-T/G1"



55099.03954

Technische Daten

Durchfluss:	±4 % FSD
Temperatur:	±2,5 °C
Druck:	±1,6 % FS
Temperaturbereich:	+20 °C bis +110 °C
Medientemperatur permanent:	+80 °C
Medientemperatur temporär (<10 Min.):	+110 °C

Produktmerkmale:

- Geeignet für Mineralöle
- Konzipiert für den geraden Rohrleitungseinbau
- Mechanische Arbeitsweise (netzunabhängig)
- Steuerung des Arbeitsdruckes über ein Belastungsventil
- Durchflussmessung in l/min und GPM
- Doppelskala

Stauff Hydraulik Druckmesskoffer 0 – 400 bar

Lieferung im Koffer mit Schaumstoffeinsatz.




Technische Daten

Messbereich:	0 – 400 bar
Anschlussgewinde:	G 1/4 Zoll

Art.-Nr. **SMB-DIGI-20-B0400-B**



55099.04096

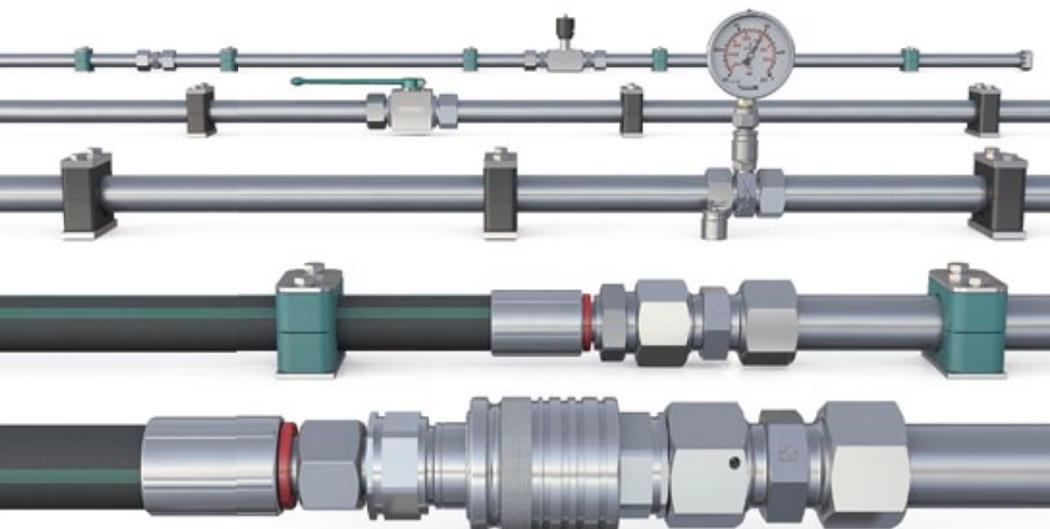

Hydraulik-Leitungstechnik von Anschluss zu Anschluss

Original STAUFF Hydraulikkomponenten und einbaufertige Leitungssysteme aus eigener Entwicklung und Herstellung für die Erstausrüstung im mobilen und stationären Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle Wartung und Instandhaltung.

Erfahren Sie mehr unter
www.stauff.com

Stauff Hydraulik

gerade Einschraubverschraubungen

- Weichdichtend
- Reihe L
- Withworth Rohrgewinde

Druck: 500 bar
Rohr-AD: 8 mm
Einschraubgewinde: G 1/4" A
Schlüsselweite: 19 mm

Art.-Nr. GE 8-LR-ED



60200.01251



Druck: 400 bar
Rohr-AD: 12 mm
Einschraubgewinde: G 3/8" A
Schlüsselweite: 22 mm

Art.-Nr. GE 12-LR-ED



60200.01253

Druck: 500 bar
Rohr-AD: 10 mm
Einschraubgewinde: G 1/4" A
Schlüsselweite: 19 mm

Art.-Nr. GE 10-LR-ED



60200.01252

Druck: 400 bar
Rohr-AD: 15 mm
Einschraubgewinde: G 1/2" A
Schlüsselweite: 27 mm

Art.-Nr. GE 15-LR-ED



60200.01256

einstellbare Winkelverschraubungen

- Weichdichtend
- Leichte Reihe

Druck: 500 bar
Rohr-AD: 8 mm
Schlüsselweite: 14/17 mm

Art.-Nr. EW 8-L



60200.01145



Druck: 400 bar
Rohr-AD: 12 mm
Schlüsselweite: 19/22 mm

Art.-Nr. EW 12-L



60200.01147

Druck: 500 bar
Rohr-AD: 10 mm
Schlüsselweite: 14/19 mm

Art.-Nr. EW 10-L



60200.01146

Druck: 400 bar
Rohr-AD: 15 mm
Schlüsselweite: 19/27 mm

Art.-Nr. EW 15-L



60200.01148

gerade Verschraubungen

- Beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353/ ISO 8434-1
- Leichte Reihe

Druck: 500 bar
Rohr-AD: 8 mm
Schlüsselweite: 14 mm

Art.-Nr. G 8-L



60200.00185



Druck: 400 bar
Rohr-AD: 12 mm
Schlüsselweite: 19 mm

Art.-Nr. G 12-L



60200.00187

Druck: 500 bar
Rohr-AD: 10 mm
Schlüsselweite: 17 mm

Art.-Nr. G 10-L



60200.00186

Druck: 400 bar
Rohr-AD: 15 mm
Schlüsselweite: 24 mm

Art.-Nr. G 15-L




60200.00188

Handbiegegerät 6 – 18 mm inkl. Aufbewahrungsbox (Stahl)

- Inkl. Biegewerkzeuge Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 und 18 mm
- Sockel zum Halten im Schraubstock

Technische Daten
Biegebereich: 6 – 18 mm

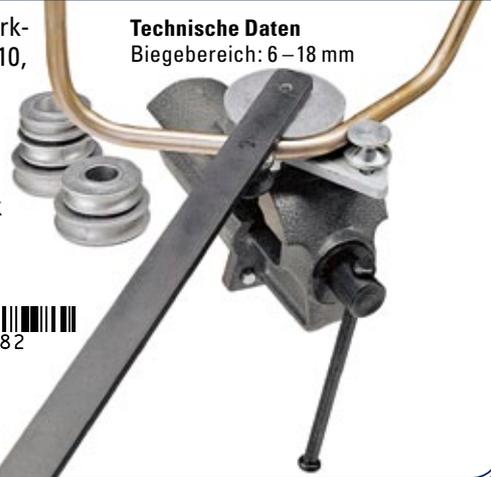

Art.-Nr. 2CURVM18



60900.10582

KENNFIXX® Satz, 8-teilig

KENNFIXX® Schlauchgriffkennzeichnung Satz in verschiedenen Farben, BG 3 mit Stecker + Kappe, IG 1/2 Zoll.



- Bestehend aus:**
- 1 × Griff rot „+“
 - 1 × Griff rot „-“
 - 1 × Griff grün „+“
 - 1 × Griff grün „-“
 - 1 × Griff blau „+“
 - 1 × Griff blau „-“
 - 1 × Griff gelb „+“
 - 1 × Griff gelb „-“

Art.-Nr. 101199



60900.10750

Technische Daten
Baugröße: BG 3

KENNFIXX® Parkstation magnet

- Die patentierte Parklösung mit magnetischen Halterungen
- Gehäuse mit Platz für 4 Leitungen
- Passend für verschiedenste Kupplungsvarianten und -größen
- Ideale Ergänzung zu KENNFIXX® Hydraulikschlauchmarkierungen
- Spart Zeit und Geld, hilft Verunreinigungen zu verhindern
- Schnell und einfach zu montieren



Art.-Nr. KENNFIXX HOME 4ER BOX



55099.02915

Industrietechnik

Hydraulik-Dichtring-Sortiment, 145-teilig

Inhalt

10 St. M 8
10 St. M 10
15 St. M 12
25 St. M 14
25 St. M 16
25 St. M 18
15 St. M 20
20 St. M 22



Art.-Nr.
DRHD SORTI 145



45700.00389

Hydraulik-
Dichtring-Sortiment,
145 Stück, 8 Abmessungen
von M 8 bis M 22.

Service-Stopfen 02 – 42 mm

- Wartungsstopfen signalrot S, M, L
- 3-teilig 02 – 42 mm
- 1 VPE = 3 Stück



Art.-Nr.
Stoppfixx 3er Set



54599.00320

Wir haben das **Zeug**
für ein gutes **Werk!**



Wir liefern



Qualitätswerkzeug

Land- und Baumaschinentechnik

CRC OzzyMat® FL-4 – Filterset

Die mehrschichtige OzzyMat® FL-4 wurde für normale bis starke Beanspruchung entwickelt und hat 4 weiße Schichten und 1 blaue Schicht. Die weißen Schichten der Matte halten alle Partikel zurück, die größer als 50 Mikrometer sind und sollten für eine optimale Leistung im wöchentlichen Abstand abgezogen werden. Die blaue Schicht enthält die Mikroben (Ozzy®) und gibt sie in das System ab. Diese Mikroben (Ozzy®) wandern von der OzzyMat® in die OzzyJuice®, die sich im SmartWasher®-Becken befindet und bauen dort Öle und Fette ab.



Art.-Nr. **329 50 CRC**



4 1099.00168

CRC SW-3 OzzyJuice® Original

Der CRC OzzyJuice® SW-3 ist eine Reinigungs- und Entfettungslösung speziell für hartnäckige, fettige und ölige Teile. Auch sehr gut geeignet zur Lösung von verharzten und eingebrannte Ablagerungen, sowie Lacken und Farben.



20 Liter Kanister

Art.-Nr. **329 48 CRC**



4 1099.00166

Land- und Baumaschinentechnik

CRC SW-23 Teile- & Bremsenreiniger

SW-23 – Ist durch sein einzigartiges Design, sein großes Spülbecken, seine Mobilität und seine erstaunlichen Funktionen für jede Anwendung geeignet. Umfasst eine gewinkelte Bürste mit extra langem Schlauch für schwer zugängliche Stellen und einen kundenspezifisch angepassten Rollwagen mit Trittfläche für eine einfachere Mobilität.

Technische Daten

Breite: 686 mm
 Höhe: 1067 mm
 Länge: 1092 mm
 Kapazität: 60 l

**Art.-Nr.
 329 44 CRC**



62020.00038



TECALEMIT Elektropumpe 230 V

Pumpe für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), GTL, HVO und R33, mit Standard-Zapfventil ZP 19 mit Schlauchdrehgelenk.

- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fassgewinde M 64 x 4 und G 2"
- Inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe 1600 mm und Zapfschlauch 4,0 m, DN 19 x 4, HORN 40X
- Knickschutzfeder

Technische Daten

Fördermenge: 38 l/min
 Antriebsleistung: 250 W
 Länge, Saugschlauch: 1600 mm

Art.-Nr. 104 428 700



42900.00136



Scharmüller Kugelkalotte K80

Flanschausführung Vega-Lizenz

Technische Daten

Lochbild: 110 x 100 mm
 Bohrungs-Ø: 17 mm
 Stützlast: 3000 kg
 Farbe: Schwarz

**Art.-Nr.
 00.652.970.0-A90**



17600.01479

Abdeckkappe K80 Kunststoff

Technische Daten
 Durchmesser: 80 mm

Art.-Nr. 10.730.800.0



28800.00564



Staubschutzring K80

Technische Daten
 Innen-Ø: 65 mm
 Außen-Ø: 115 mm
 Stärke: 35 mm
 VPE: 1 Stück

**Art.-Nr.
 20.412.000**



17600.00582

SONAX AGRAR AktivReiniger, alkalisch

Hochalkalisches Reinigungskonzentrat mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Entfernt hartnäckige organische Ablagerungen wie Getreide- und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß. Für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern.



5 Liter Kanister

**Art.-Nr.
 0726 5000 SONAX**



42020.00119

Walterscheid hydraulischer Oberlenker

Cat 3/90 – bis 200 PS

Technische Daten
 Länge: 562 – 747 mm
 Hub: 185 mm

Abb.
ähnlich



Art.-Nr. 1309538

 28800.00140

Walterscheid AGM 4 Gelenkwelle

1210lg 1 3/8-6 × 1 3/8-6

- Einfach zu bedienender ASGE-Ziehverschluss an beiden Enden
- Bewährtes Zitronenprofil 1b/2a



Technische Daten
 Baugröße: AGM 4
 Lager: Ø 32 × 76
 Länge Mitte-Mitte Kreuzgelenk (zusammengeschoben): 1210 mm

Art.-Nr. 8372864

 04005.08481

Walterscheid Flanschzugöse 40 mm

110 × 100 mm, M16, DIN 74054

Technische Daten
 Lochbild: 100 × 110 mm
 Zugösen Ø: 40 mm
 Bohrung-Ø: 17 mm
 Anzahl der Bohrungen: 6 Stück
 Farbe: schwarz



Art.-Nr. 8002253 WAL

 28800.00909

Walterscheid Gabelkopf

Cat.3 32,3 63 25,2 FE/ZN10C

Technische Daten
 Bohrung-Ø: 32,3 mm
 Breite: 51 mm
 Kat: 3
 Höhe: 86,9 mm
 Lochabstand: 63 mm



Art.-Nr. 1306399

 28800.00092

Walterscheid Prüflinse für Bolzen-Kugelkupplungen

Prüfen auf Verschleißgrenze von Bolzenkupplungen mit Kuppelbolzen-Nenn Durchmesser 30/32/37/38.

- Kugelkupplungen mit Nenndurchmesser 80 mm
- Führungsleisten von Anhängerböcken mit Nutstärke 30/32 mm
- LoF Zugösen mit Buchsennutdurchmesser 40 mm
- Kugelkalotten mit Nenndurchmesser 80 mm

Art.-Nr. 8004932 WAL

 17600.00938



Schlauchsatz Oberlenker

Schlauchpaket für hydraulische Oberlenker.

- 800 mm lang, komplett montiert
- Anschlüsse: Steckkupplung BG3
- 12 L-Verschraubung R3/8"
- 1 VPE = 2 Stück, in Folie

Art.-Nr. 800-800

 55005.01859



Schnell informiert sein...

HEIL

Kfz-Teile



NEWSLETTER

Jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL-Kfzteile, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!

Und so einfach geht's:

- 1.** ***QR-Code mit dem Smartphone scannen...***
- 2.** ***...Kundennummer und E-Mail Adresse eintragen...***
- 3.** ***...bequem die neuesten Informationen per Mail erhalten!***

Folgen Sie uns auch auf unseren Social Media-Kanälen

f ***HEIL-Kfzteile*** **@** ***heil_kfzteile*** **in** ***HEIL-Kfzteile***

WGF Rückfahrvideoystem

TFT-LCD Farbmonitor mit 2 Kameraanschlüssen, internem Lautsprecher und zwei Halterungen.

- Displaygröße: 7" (Bildschirmdiagonale ca. 18 cm)
- Helligkeit: 400 cd/m², Kontrast von 500:1
- Einsetzbar von 12 – 32 Volt, Stromaufnahme 6 Watt
- Spiegelfunktion in der Horizontalen und Vertikalen
- Automatische Ein- und Ausschaltung bei Anschluss an den Rückwärtsgang
- Abstandslinien zuschaltbar für ein noch einfacheres Rückwärtsfahren
- Monitorgröße (B×H×T): 182×122×26 mm
- Größe inkl. Halterung (B×H×T): 198×138×31 mm

Art.-Nr. 9.1026 WGF



29100.01999



WGF Funk-Rückfahrvideoystem



- Großer Blickwinkel von 120°
- Kabellos per Funk – max. 4 Kameras möglich
- Leichte Montage
- Farbsystem mit ultraflachem 7 Zoll Flachbild-Monitor
- 1/3" Sharp CCD Farbkamera
- Spiegelfunktion der Kamera
- Klares Bild auch bei völliger Dunkelheit durch Nachtsichttechnik
- Betriebsspannung 10 – 32 Volt
- Aktiv-Matrix
- Helligkeit von 400 cd/m²
- Sonnenblendschutz
- Hohe Pixelgenauigkeit
- Integrierter Funkempfänger 2,4 Ghz
- Integrierter Lautsprecher
- Größe 182 × 122 × 43 mm

Lieferumfang:

- 7" Farb-TFT-Monitor
- Funkrückfahrkamera
- 2 Monitorhalterungen
- Fernbedienung
- Anleitung
- Montagematerial

Art.-Nr. 9.1027 WGF



29100.02099

WGF Dreifunktions-Kabelleuchten



Technische Daten

- Steckerausführung: 7-polig
- Zwischenkabel: 2,20 m
- Hauptkabel: 7,50 m
- Ausführung: Ohne Schlagschutz

Art.-Nr. 4.3815 WGF



29100.01501

WGF Hydraulischer Stempelwagenheber

geprüfte Qualität – TÜV/GS-CE



Technische Daten

- Hubkraft: 20 t
- Standfußbreite m. Pumpe: 160,5 mm
- Standfußbreite o. Pumpe: 130 mm
- Standfußlänge: 147,5 mm
- Höhe eingefahren: 234,6 mm
- mech. Höhenverstellung: 59,6 mm
- hydraulischer Hub: 147,5 mm
- Stempelauffläche: 45,8 mm
- Gewicht: 9,2 kg

Art.-Nr. 3.4230 WGF



29100.01971

WGF Zuggabelaufstieg

Komplett mit 4 Bügelschrauben,
S Muttern
und 2 Gegen-
platten.



Technische Daten
Ausführung: verzinkt
Maß a: 50 – 100 mm
Maß b: max. 75 mm
Größe: 1


Art.-Nr.
2.36038 WGF



29100.01324

WGF Ackerschienenbolzen 3,5 t

Zugbolzen mit 50er Kugel zur Montage
auf der Ackerschiene
vom Schlepper.

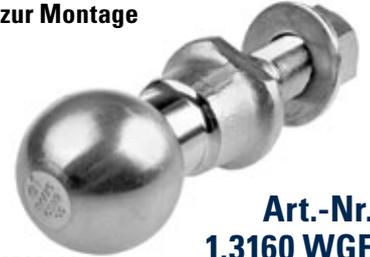

Technische Daten
Material: Stahl
Oberfläche: poliert
Anhängelast: 3500 kg
EG-Prüfzeichen: e1*94 / 20*0599*00
Gewindelänge (B): 63 mm
Gewinde: M 22 x 1,5

Art.-Nr.
1.3160 WGF



29100.00055

Grammer Fahrersitz

Technische Daten

Rückenlehneinstellung: ja
Höheneinstellung: 80 mm
Sitzneigungseinstellung: ja
Sitzkissentiefeinstellung: ja
Seiten-Horizontalfederung: ja
pneum. Lendenwirbelstütze: ja
Sitzheizung: ja
Rückenlehnenverlängerung: ja
Federweg: 120 mm
Längseinstellung: 210 mm
Gesamtbreite: 550 mm
Horizontalfederung: ja

Art.-Nr. 1288545



15100.02574



KIND Betriebseinrichtungen Flügeltürschrank EASY

Leichtgewicht EASY bietet für viele Anforderungen eine
passende Lagermöglichkeit.

- Innenliegende Stahlflügeltüren mit Türverstärkung und 2-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel 125°
- Ergonomischer Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinder-schloss, 2 Schlüssel
- Bodenbelastung 65 kg, Böden höhenverstellbar im Raster von 30 mm
- 4 verzinkte Böden, Schrankbelastung bis 500 kg



Art.-Nr.
31325-089-400



68505.00372

Technische Daten

Höhe: 195 cm
Breite: 89 cm
Tiefe: 41,5 cm
Farbe: lichtgrau
Farbe der Türen: enzianblau

...damit wir immer in Ihrer Nähe sind



A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Tel. 0511 5108-0 · Fax 0511 5108-134 · info@heil-und-sohn.de · www.heil-kfzteile.de

22885 Barsbüttel

Altes Feld 15
Tel. 040 300313-50
Fax 040 300313-96

30827 Garbsen

Robert-Hesse-Str. 9
Tel. 0511 5108-3811
Fax 0511 5108-3899

22525 Hamburg/Bahrenfeld

Schnackenburgallee 10
Tel. 040 300313-11
Fax 040 300313-99

31135 Hildesheim

Daimlerring 2 A
Tel. 05121 28936-11
Fax 05121 28936-99

31224 Peine

Wolterfer Str. 51 A
Tel. 05171 7669-11
Fax 05171 7669-99

29525 Uelzen

Fischerhofstr. 1
Tel. 0581 9011-11
Fax 0581 9011-99

38116 Braunschweig

Saarbrückener Str. 47
Tel. 0531 58028-11
Fax 0531 58028-99

37077 Göttingen

Große Breite 14
Tel. 0551 50381-11
Fax 0551 50381-99

21079 Hamburg/Harburg

Großmoorkehre 6
Tel. 040 300313-60
Fax 040 300313-699

21339 Lüneburg

Mehlbachstrift 1
Tel. 04131 26662-22
Fax 04131 26662-79

31737 Rinteln

Braasstr. 30 A
Tel. 05751 9232-11
Fax 05751 9232-99

38446 Wolfsburg

Maybachweg 4
Tel. 05361 30815-50
Fax 05361 30815-79

28279 Bremen

Fritz-Thiele-Str. 4
Tel. 0421 56976-111
Fax 0421 56976-199

38640 Goslar

Kuhlenkamp 2
Tel. 05321 315-11
Fax 05321 315-99

31785 Hameln

Im Duvenanger 8
Tel. 05151 78795-11
Fax 05151 78795-99

39128 Magdeburg

Thietmarstr. 16
Tel. 0391 30026-11
Fax 0391 30026-99

29614 Soltau

Am Güterbahnhof 2
Tel. 05191 9879-11
Fax 05191 9879-99

29221 Celle

Albert-Köhler-Str. 12
Tel. 05141 99287-11
Fax 05141 99287-99

06116 Halle/Saale

Verlängerte Apoldaer Str. 22
Tel. 0345 54831-11
Fax 0345 54831-99

30539 Hannover

Bergstr. 4-7
Tel. 0511 5108-0
Fax 0511 5108-134

26125 Oldenburg

Stubbenweg 20
Tel. 0441 34005-111
Fax 0441 34005-199

14513 Teltow (bei Berlin)

Oderstr. 54
Tel. 03328 3508-111
Fax 03328 3508-199