

Ausgabe 2/2021

Gültig bis 31.05.2021

Tuga Chemie **Alu-Teufel-Spezial®**

Der „Alu-Teufel-Spezial®“ ist ein moderner Hochleistungs-Felgenreiniger. Die säurefreie Rezeptur ermöglicht die problemlose Reinigung von Stahl- und Aluminiumfelgen sowie Radkappen.

Durch die gelartige Konsistenz haftet der „Alu-Teufel-Spezial®“ hervorragend an der Felge und kann somit den Schmutz außerordentlich gut anlösen. Der Reiniger arbeitet absolut selbsttätig, so dass eine manuelle/mechanische Bearbeitung der Felge in der Regel nicht mehr notwendig ist.

Er entfernt zuverlässig mittlere bis starke Verschmutzungen, insbesondere Bremsbelagabrieb. Dies ist vor allem im Bereich der Vorderräder akut.



5 l Kanister
Art.-Nr.

ALU-TEUFEL SPEZIAL 5



Anwendungsgebiete:

Mittel bis stark verschmutzte Leichtmetallfelgen (auch eloxierte und verchromte Felgen), Stahlfelgen, Radkappen/Radzierblenden.

Der neue HEIL-Teilefinder **NEXT generation**

Eine intuitive und übersichtliche Teilefindung ist für Sie in Ihrem Geschäftsalltag essenziell. Sie bestimmt nicht nur darüber wie schnell einzelne Reparaturvorgänge abgeschlossen werden können, sie versorgt Ihre Werkstatt auch mit den nötigen Betriebsmitteln, um täglich besten Service zu garantieren.

Mit dem HEIL-Teilefinder NEXT generation haben wir für Sie unsere bewährte Teilefindung in vielen Punkten verbessert:

Aufgeräumte Startseite:

Ansprechendes UX-/UI-Design bringt Nutzer und System optimal in Einklang. Informationen, Aktionen und Schulungen im Überblick.

Selbstlernende Fahrzeugakte:

Ein neuartiges und hochintegratives Datenmodell erlaubt es OE-Daten, IAM-Daten und weitere Quellen abzubilden sowie geschickt zu verknüpfen. Das System speichert erlerntes Wissen und macht es langfristig zugänglich.

Umfassende Telematik-Anbindung:

Der HEIL-Teilefinder NEXT generation ist an verschiedene Telematik-Anbieter angedockt und als erster Marktteilnehmer auch mit OE-Telematik-Systemen verbunden. Der HEIL-Teilefinder NEXT generation informiert über Live-Daten aus den Fahrzeugen und verwendet diese für eine noch präzisere Teileidentifikation sowie damit verbundene Reparaturprozesse.

Vorgangbasiertes Arbeiten:

Sie können so viele Vorgänge parallel starten, wie Sie möchten. Die aktiven Vorgänge werden übersichtlich mit entsprechend beschrifteten Reitern (Tabs) dargestellt und bleiben geöffnet bis Sie sie selbst wieder schließen.

Web-basiert:

Es sind keine manuellen Updates nötig.

Jetzt den neuen HEIL-Teilefinder NEXT generation nutzen:

www.heil-teilefinder.de

Melden Sie sich einfach mit Ihren bisherigen Zugangsdaten im neuen System an oder registrieren Sie sich neu!



Sie benötigen weitere Informationen zum neuen System oder haben Fragen?

Sie erreichen die Hotline der HEIL & SOHN Kundenentwicklung unter 0511 5108-287 oder per E-Mail kundenentwicklung@heil-und-sohn.de

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0 · Telefax: 0511 5108-134

E-Mail: info@heil-und-sohn.de · Internet: www.heil-kfzteile.de

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494

persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



COREXX Bremstrommel

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda, VW

Art.-Nr. 529059K4



11020.00119



Abb. ähnlich

Innen-Ø: 200 mm
Außen-Ø: 240 mm
Höhe: 59 mm
Felge: 5-Loch
Gewicht: 3,82 kg

COREXX Schraubenfedern




Abb. ähnlich

z. B. passend für Ford
Außen-Ø: 131 mm
Länge: 348 mm
Gewicht: 1,57 kg

Art.-Nr. 535798L5



13505.03916

z. B. passend für VW
Außen-Ø: 142 mm
Länge: 348 mm
Gewicht: 2,112 kg

Art.-Nr. 535797L6



13505.03915

z. B. passend für
Mercedes-Benz
Außen-Ø: 180 mm
Länge: 379 mm
Gewicht: 3,6 kg

Art.-Nr. 535796L7



13505.03914

VEGAZ

Montageteil VOLKS-WAGEN

z. B. passend für
Audi, BMW, Citroën,
Nissan, Opel, Peugeot,

Art.-Nr. VM-108



01015.04517



Ausführung: Rohrverbinder
Durchmesser: 90 mm


Flexrohr Softflex

Außen-Ø: 46 mm
Länge: 170 mm

Art.-Nr. UFR-668



01015.05258

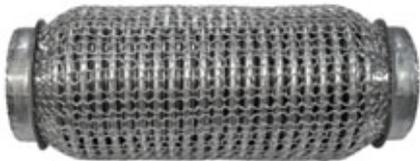

optibelt Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

z. B. passend für
VW Tiguan, Golf VI, Passat,
Audi A4

Die optibelt
KIT ZRK
Reparatur-
sätze bieten
Ihnen
alles aus
einer Hand
und ersparen
umständliches Bestellen von Einzelteilen.

Abb. ähnlich



Art.-Nr. KT 1514W1 OPB



03020.00411

Inhalt:

- fahrzeugspezifischer optibelt ZRK Zahnriemen
- passende Spann- und Umlenkrollen
- zugehörige Anbauteile
- mit Wasserpumpe
- Wechselaufkleber

febi Steuerkettensatz

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda, VW

Technische Daten

Kettenausführung: Zahnkette
Kettengliederzahl: 130
Verschlussart: ohne (endlos)
Kettenteilung: 8 mm

Art.-Nr. 102197 FEBI



00599.01652



febi Rep.-Sätze Federbeinlager

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW
Ausführung: Federbeinstützlager mit Wälzlager

Einbauort: Vorderachse
beidseitig

Außen-Ø: 83 mm
Innen-Ø: 14 mm
Höhe: 53 mm
Material: Gummi / Metall

Art.-Nr. 09228 FEBI



12600.03346

z. B. passend für VW
Ausführung: Federbeinstützlager-
satz mit Kugellager

Einbauort: Vorderachse
beidseitig

Außen-Ø: 154 mm
Innen-Ø: 15 mm
Höhe: 50 mm
Material: Gummi / Metall

Art.-Nr. 33391 FEBI



12600.17783



Eberspächer Montagetechnik-Set

Rohrverbinder



Art.-Nr. 12.002.99



19400.11222

Inhalt:

5 × 12.446.911 / 5 × 12.450.911 / 2 × 12.451.911
3 × 12.448.911 / 1 × 12.452.911

MANN-FILTER

Innenraumfilter PreciousPlus


z. B. passend für
Audi, MAN,
Seat, Skoda, VW

PreciousPlus Bio-
funktionaler Innen-
raumfilter. Aktivkohle-
filter mit Polyphenol.
Mit antibakterieller Wirkung.
Mit fungizider Wirkung. Feinstaubfilter (PM 2.5).

Art.-Nr. FP 26 009



01525.00057

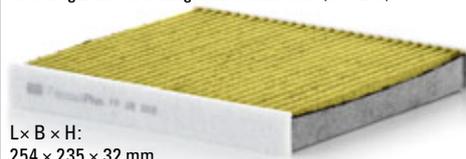

L × B × H:
254 × 235 × 32 mm

NGK Zündkerzen

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW
Schlüsselweite: 16 mm
Gewindelänge: 19 mm
Widerstand: entstört, 1 KOhm

IZFR6P7

Art.-Nr. 97153 NGK



23700.03204

PZKER7B8EGS

Art.-Nr. 93231 NGK



33505.02411

ZFR5P-G

Art.-Nr. 6893 NGK



23700.02225



TEXTAR Scheibenbremsbelagsatz

z. B. passend für

Audi A4

Avant 1.9 TDI, HA

Technische Daten

Breite × Höhe: 87 × 53 mm

Stärke: 17,2 mm

Art.-Nr. 23554 0 2



08200.00961



CRC GALVACOLOR

GALVACOLOR 2-in-1 ist der einzigartige Farblack mit doppelter Rostschutzwirkung. Die Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertigem Farbschutzlack garantiert eine lange Schutzdauer von bis zu 15 Jahren gemäß DIN ISO 12944.



Abb. ähnlich

Es ist keine Grundierung nötig, so dass Arbeitszeit eingespart wird. GALVACOLOR bietet Langzeitschutz an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

9005 Tiefschwarz, 500 ml Spraydose
Art.-Nr. 205 81 CRC



21700.00382

9010 Reinweiß, 500 ml Spraydose
Art.-Nr. 205 87 CRC



21700.00384

SONAX

ScheibenWash Konzentrat

mit Citrusduft

Reinigungskonzentrat für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer. Entfernt Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen.

1 Liter

Flasche

Art.-Nr.

0260 3000 SONAX



21600.00385



Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Auch für hochwertige LED- sowie XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglas-Optik bestens geeignet.

Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade. Fächerdüsentauglich. Mit frischem Duft. Mischungsverhältnis 1:10, d.h. 1 Liter ergibt 11 Liter Reinigungsflüssigkeit.

BOSCH Optima YellowTop

Eine robuste Batterie für anspruchsvolle Aufgaben mit optimalen Leistungsmerkmalen

Technische Daten

Spannung: 12 V

Kapazität: 75 Ah

Kälteprüfstrom EN: 975 A

L × B × H: 325 × 165 × 238 mm

Art.-Nr. 0 098 051 187



51005.00539



Abb. ähnlich

- Deutlich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Batterien
- Größere Leistung in den ersten 1, 2, 5 oder 10 Sekunden beim Starten des Fahrzeugs gegenüber handelsüblichen Blei-Säure-Batterien der gleichen Größe
- Eine konstante Leistungsabgabe sorgt für gleichmäßigen Betrieb auch während der Entladung
- Ideal für einen saisonalen Einsatz. Jederzeit ein problemloser Fahrzeugstart nach einer Lagerung in geladenem Zustand über 12 Monate hinweg bei Raumtemperatur (oder niedriger)
- 15-fache Rüttelfestigkeit gegenüber anderen Batterien
- Auslaufsicher und in fast allen Positionen montierbar

WESTFALIA-AUTOMOTIVE Anhängerkupplungskit

z. B. passend für

VW Crafter Kasten/Kombi

Baujahr: 04/06 – 12/14



Technische Daten

Ausführung: Kit Anhängelock mit Kugelplatte 4-Loch (F40)

inkl. Elektrosatz

ECE Nr.: 2200

D-Wert: 18,1 KN

max. Stützlast: 150 kg

max. Anhängelast: 3500 kg

Gewicht: 22 kg

Art.-Nr.

321 554 900 113



37200.04007



SONAX PROFILINE



1 Liter

Flasche

Art.-Nr.

0242 3000 SONAX



21600.01429

EX 04-06

Spezielle Profipolitur für die Exzenterverarbeitung, bringt optimale Kratzerentfernung in minimaler Zeit. Schafft im 1-stufigen Prozess Ergebnisse, die bisher nur rotativ möglich waren.

Für ein hologrammfrees Spitzenresultat. Silikonfrei und staubarm (LowDust-Technologie). Entfernt Anstriche bis Körnung P2000 oder feiner.



1 Liter

Flasche

Art.-Nr.

0208 3000 SONAX



21600.00802

NP 03-06

Milde Hochglanzpolitur zum perfekten Hochglanzpolieren von leicht verwitterten Lacken oder als Finishpolitur nach dem Vorpolieren mit Schleifpolituren. Besonders vielseitig verwendbar auf allen Lackarten, vom kratzbeständigen Klarlack bis hin zum super weichen frischen Lack. Optimales Verhältnis von

Schleifleistung und Glanzgrad bei der Verwendung mit Rotationspoliermaschine. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P2500. Silikonfrei und staubarm.

TEXTAR Bremscheiben

z. B. passend für Dodge,
Mercedes-Benz, VW
Durchmesser: 300 mm
Stärke: 28 mm
Innenbelüftet: ja

Art.-Nr. 93 1432 03



Abb. ähnlich

z. B. passend für Audi,
Mercedes-Benz, Skoda,
VW
Durchmesser: 298 mm
Stärke: 16 mm

Art.-Nr. 93 1433 03



TEXTAR Scheibenbremsbelagsatz

z. B. passend für
Mercedes-Benz,
VW

Technische Daten

Breite: 163,1 mm
Höhe: 67,6 mm
Dicke/Stärke: 20,9 mm
Inkl. Verschleiß-
warnkontakt: ja

Art.-Nr. 29192 0 2



Abb. ähnlich

Bosch Starter im Tausch

z. B. passend für MAN

Spannung: 24 V
Länge: 317 mm
Starterleistung: 4 kW
Zahnanzahl: 11
Ritzel Grundposition: 28 mm
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Flasch-Durchmesser: 89 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3



Abb. ähnlich

Art.-Nr. 0 986 018 990 AT



ECOPARTS AdBlue 32,5% Harnstofflösung

- ECOPARTS AdBlue® ist ein hochreines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren, die mit SCR-Technologie ausgerüstet sind
- Die SCR-Technologie (selective catalytic reduction) basiert auf einer katalytischen Reaktion, bei der schädliche Stickoxide mittels eines Reduktionsmittels (AdBlue) zu den harmlosen Substanzen Stickstoff und Wasser reduziert werden
- DIN 70070
- ISO 22241
- AUS 32 (CEFIC)

Einsatzhinweise:

- Die SCR-Technologie wird zur Implementierung der Abgasstufen EURO 4, 5 und EURO 6 eingesetzt, um ein zukunftssicheres Antriebskonzept bzgl. Wirtschaftlichkeit, Leistung und Umweltverträglichkeit anzubieten
- ECOPARTS AdBlue® ist in verschlossenen Behältnissen bei Lagertemperaturen von max. 30 °C (durchschnittlich 20 °C) bis zu 24 Monaten haltbar



5 Liter Kanister

Art.-Nr. ECO AdBlue 5L



10 Liter Kanister

Art.-Nr. ECO AdBlue 10L



60 Liter Kanister

Art.-Nr. ECO AdBlue 60L



WABCO EBS-Relaisventil Trailer

Das EBS-Relaisventil wird bei

Trailer EBS als Stellglied zum

Art.-Nr. 480 207 001 0



Aussteuern der Bremsdrücke an der Vorderachse bei Deichselanhängern oder einer 3. Achse bei Sattelanhängern eingesetzt. Es besteht aus einem Relaisventil mit zwei Magnetventilen (Einlass-/Auslassventil), einem Redundanzventil und einem Drucksensor. Die elektrische Ansteuerung und Überwachung erfolgt durch den Trailer EBS Modulator.



WABCO Kupplungsköpfe

Ausführung: Sattelanhänger
Gewinde: M16 x 1,5



Farbe: gelb

Art.-Nr. 952 201 001 0



Farbe: rot

Art.-Nr. 952 201 002 0



WABCO

Tristop-Zylinder Typ 20/24 IBV

z. B. passend für Evobus,
Mercedes-Benz

Abb. ähnlich



Art.-Nr. 925 480 120 0

Betriebsdruck max.: 10,2/8,5 bar
Typ: 20/24 IBV
Hub: 64/64
Lösedruck: 6,1 bar
Rückstellfederkraft: 220 N
Anschlussgewinde: M 22x1,5
wattfähig: nein
Länge Kolbenstange: 15 mm



Art.-Nr. 925 480 121 0



MANN-FILTER Innenraumfilter

z. B. passend für Mercedes-Benz
Breite: 151 mm
Höhe: 31 mm
Länge: 211 mm

Art.-Nr. CU 22016



01520.00515



ECOPARTS ABS/EBS Wendel

7-polig
Länge: 4,5 m



Art.-Nr. ECO 047054



35505.00061

15-polig
Länge: 4 m



Art.-Nr. ECO 047073



35505.00062

febi Kupplungs-Kit

z. B. passend für Scania
Durchmesser: 432 mm
Zahanzahl: 24 Stück

Art.-Nr.

105233 FEBI



05525.03108



EXIDE Starterbatterien

Batterie 12 V140 Ah Gel-gefüllt für Antrieb und Beleuchtung.
Ladespannung bei 12-Volt Schaltung: > 14,4 V Batterie
Ladespannung bei 24-Volt Schaltung: > 28,8 V Batterie



Nassbatterie gefüllt für Antrieb und Beleuchtung Exide Equipment ET 1600. Ladespannung bei 24-Volt Schaltung: < 28,8 V Batterie. Ideal für Anwendungen im Fernlastverkehr mit elektrischen Verbrauchern.

Art.-Nr. ET 1600



31005.00942

Technisch Daten

Spannung:	12 V
Kapazität:	230 Ah
Bodenleistenausführung:	B0
Länge:	513 mm
Breite:	279 mm
Höhe:	240 mm
Schaltung:	3



Technisch Daten

Spannung:	12 V
Kapazität:	140 Ah
Bodenleistenausführung:	B0
Länge:	513 mm
Breite:	223 mm
Höhe:	223 mm
Schaltung:	3
Endpolart:	1

Art.-Nr. ES 1600



20400.00398

LUK Kupplungs-Kit

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW
Durchmesser: 230 mm

Art.-Nr.


600 0016 00



01700.04747



WESTFALIA-AUTOMOTIVE Anhängerkupplungskit

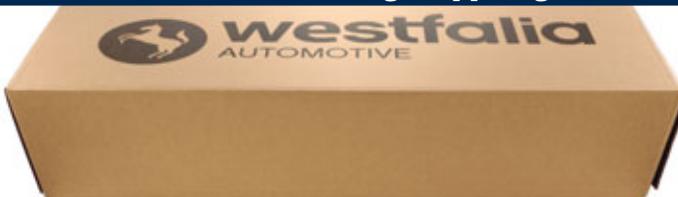

z. B. passend für Mercedes-Benz Sprinter Kasten/Kombi, Baujahr: 04/06-12/14

Art.-Nr. 313 376 900 113



37200.03933

Ausführung: Kit Anhängelock mit Kugelplatte 4 Loch (F40) inkl. Elektrosatz

ECE Nummer:	2200
D-Wert:	18,1 KN
max. Stützlast:	150 kg
max. Anhängelast:	3500 kg
Ausschnitt:	nein
Gewicht:	22 kg

ZF Friedrichshafen Kupplungs-Kit

z. B. passend für MAN
Durchmesser: 395 mm
Zahanzahl: 10 Stück

Art.-Nr.

3400 700 394



01400.01436



Schneider-Druckluft Kompressor

UNM STS 580-15-270

- Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung
- Mit Gummischwingenelementen für sicheren Stand
- Mit Zwischen- und Nachkühler
- Gut zugänglicher Kondensatablasshahn
- Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problemlose Erweiterung
- Luftabgang 3/4" mit Luftabsperrhahn
- Platzsparend durch stehenden Aufbau
- Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube und/oder eines Kältetrockners möglich
- Einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich
- Behälter gefertigt nach AD2000-Norm

monatliche
Leasingrate (54 Monate
Laufzeit) oder
zzgl.
MwSt., Fracht, Montage
und Einweisung

**Art.-Nr.
1121570238**



Technische Daten

Druck max.:	15 bar
Behältervolumen:	270 l
Ansaugleistung:	580 l/min
Effektive Liefermenge:	470 l/min
Antriebsleistung:	4 kW
Spannung:	400 V
Drehzahl:	915 U/min
Geräuschpegel:	78 dB (A)
Abmessung:	(B) 750 x (T) 705 x (H) 1800 mm
Gewicht:	177 kg

GYS MIG/MAG Schutzgas-schweißanlage

- Preisgünstiges Schutzgas-Schweißgerät für Heimwerker und Semi-Profis
- Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport (Fahrwerk zur Selbstmontage)
- Praktische Gasflaschenhalterung
- S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung
- Mit 2-Rollen-Drahtvorschub
- Für 230 V- und 400 V-Betrieb geeignet

Art.-Nr. EASY-MAG 213/1



Technische Daten

Schweißbare Materialstärke Stahl:	0,6 mm
Schweißbare Materialstärke VA:	0,6 mm
Einschaltdauer bei max. Strom 40 Grad:	10 %
Drahtvorschubrollen:	2 Stück
Schweißbare Draht-Ø Stahl max.:	1,0 mm
Schweißbare Draht-Ø Alu max.:	1,0 mm
Netzspannung:	400 V
Gewicht:	41 kg

Niifisk Nass-/Trockensauger

Buddy II 12

Der kompakte Nass-Trockensauger – Ideal für den privaten Einsatz. Die perfekte Lösung für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnerräumen, Garagen oder zum raschen Aufsaugen von kleinen Leckagen.

Auswaschbares PET Filterelement:
Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen. Das Filterelement ist abwaschbar und erleichtert die Reinigung der Maschine.

Ausblasfunktion:
Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern (Blasadapter erforderlich).

Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung:
Die Bürstendüse lässt sich durch ein Klicksystem leicht gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen. Mit einem „Klick“ vom Trocken- zum Nasseinsatz.

Integrierter Schwimmer:
Schützt die Maschine, der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist.

Technische Daten

Leistung:	1200 W
Spannung:	220 – 240 V
Kabellänge:	1,9 m
Behältervolumen:	12 l
Länge:	360 mm
Breite:	330 mm
Höhe:	440 mm
Gewicht:	4,4 kg



**Art.-Nr.
18451119 NIL**



Kärcher Hochdruckreiniger, Kaltwasser

Der **K5 Compact Home** ist ideal für gelegentliche Einsätze bei mittleren Verschmutzungen rund ums Haus. Vom Fahrrad über die Steinmauer bis zum SUV sorgt der Hochdruckreiniger mit seinem starken wassergekühlten Motor für rundum saubere Ergebnisse. Das Home Kit mit dem 3-in-1-Stein- und Fassadenreiniger (1 l) und dem Flächenreiniger T 5 sorgt für eine spritzfreie und hoch effektive Reinigung ebener Flächen.

Daneben verfügt das Gerät über eine Pistole mit Quick Connect-Schnellanschluss und bietet einen 8 m langen Hochdruckschlauch. Am VPS (Vario Power Strahlrohr) kann der Druck oberflächengerecht im Handumdrehen auf die passende Stärke eingestellt werden. Der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Und ein Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilen.



Ausstattung

- Home Kit, Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger 3in1, 1 l
- Hochdruckpistole, G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch, 8 m
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmittelsatz über Ansaugschlauch
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Technische Daten

Anschlussleistung:	2,1 kW
Druck:	20 – max. 145 / 2 – max. 14,5 bar
Gewicht:	17,9 kg
Spannung:	230 V
Fördermenge (l/h):	500
Länge:	354 mm
Breite:	308 mm
Höhe:	520 mm

Art.-Nr. 1.630-753



NEWSLETTER

**Schnell informiert sein...
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL & SOHN, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!**

Hofmann 2-Säulen-Hebebühne

Duo MTF 3000 – Mit Gleichlaufsteuerung für Pkw, Transporter und LLkw bis 3,0 to

- Grundrahmenfrei
- Asymmetrische Ausführung, zweiseitig türfrei
- Tragarm-Arretierautomatik
- Geringe Aufnahmehöhe von nur 98 mm für tiefergelegte Fahrzeuge
- Elektromechanischer Antrieb
- Robustes langlebiges Säulenprofil
- Rollgehärtete Hubspindeln
- Inklusive Dauerschmierungseinrichtung
- Schlanke Hubsäulen
- Verschleißarme Nylatron-Tragmuttern verfügen über ausgezeichnete Notlauf-eigenschaften
- 2-teilige, kurze Tragarme mit großem Schwenkbereich lassen sich automatisch ent- und verriegeln
- Fundamentdicke ohne Bodenbelag 300 mm
- Elektroanschluss 400 – 415 VAC 3ph 50/60 Hz
- Inkl. 4 Aufnahmeteller, höhenverstellbar von ca. 98 – 140 mm, 120 mm Ø
- Zwei mechanisch synchronisierte Antriebsmotoren

monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. H6490841



51100.00230



Technische Daten

Unterschwenkhöhe:	98 mm
Hubhöhe:	2030 mm
Durchfahrbreite:	2250 mm
Tragkraft:	3000 kg
Hubzeit:	45 60 +/- 8
Hubweg:	1890 mm
Auszug kurze Tragarme:	460 – 880 mm
Auszug lange Tragarme:	950 – 1580 mm

Bei Einsatz auf ungünstigen Bodenverhältnissen ist der Stützrahmen für duolift MTF 3000 unbedingt erforderlich.

Ravaglioli 2-Säulenbühne 3,5 to

- Elektromechanische-mittelstegfreie 2 Säulen-Hebebühne
- Automatische Dauerschmierung der Muttern
- Verschleißfeste Trage- und Sicherheitsmutter (nicht Kunststoff) für maximale Sicherheit
- Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Automatische Armarretierung
- Konische Geometrie
- Säule aus 5 Stahl-Profilrohren
- CE-geprüft, Niederspannungssteuerkreis
- Mechanisches Ausgleichsystem zwischen den Hubeinheiten, gleicht einen Maximalniveaunterschied von 20 mm aus
- Kurze Arme länger ausziehbar, geeignet zum Heben von Geländewagen
- Aufnahmen mit Schnellstecksystem erleichtern den Einsatz von Verlängerungen

monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht,
Montage und Einweisung

Art.-Nr. KPX 343 WK ENERGY-AKTION



71505.00121



Technische Daten

Unterschwenkhöhe:	95 – 135 mm
Hubhöhe:	2010 mm
Durchfahrbreite:	2650 mm
Tragkraft:	3500 kg
Hubzeit:	45 60 +/- 8
Senkzeit:	45 60 +/- 8
Antriebsleistung:	2,6 kW pro Motor
Säulenhöhe:	2640 mm
Gesamthöhe mit Kabelführungsbügel:	4868 mm

Mit Energieset und Galgenerhöhung 1 m

CGS Spüleinheit manuell mit Altbehälter

Art.-Nr. FLUSHSTARTSET4



73598.00167

Manuelles Spülset für den idealen Einstieg in das Spülen von Klimaanlage.

Mittels Druckluft wird das Spülmedium auf Öl-Basis in das Bauteil gedrückt und im Behälter wieder aufgefangen.



Lieferumfang:

- 2 Universaladapter
- 1 Liter Spülbehälter
- 4 Liter Spülmedium Filter
- Schläuche, Altbehälter, Koffer

TEXA Klimaservicegerät KONFORT 712R

Die KONFORT 712R ist das neue Klimaservicegerät von TEXA für den mittleren Anwendungsbereich und verfügt über die technischen Merkmale die für Spitzenmodelle typisch sind, wie zum Beispiel die Steuerung der vollständig automatischen Wartung und die Messung der abgesaugten Ölmenge mit elektronischer Waage.

Lieferumfang:

- KONFORT 712R
- PAG-Öl-Behälter
- UV-Behälter
- Altöl-Behälter
- Netzanschlusskabel
- Bedienungsanleitung



monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. Z13911 TEXA



73505.00035

Funktionen im Überblick:

- Kompatibel mit R134a oder 1234yf
- Display LCD
- Steuerung der DATENBANK und Speicherung der durchgeführten Services über SD-Karte
- Tank 10 kg Vakuumpumpe doppelstufig Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95 %)
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)
- Automatische Ölabsaugung mit elektronischer Waage
- Betriebsarten: Datenbank, Manuell, Meine Datenbank
- Mehrsprachige Softwareausführung
- Automatische Wartungsmeldung
- Automatische Wartungssteuerung
- Automatische Steuerung nicht kondensierbarer Gase

Hydraulikschlauch 221T 2SC-08

Hochdruck-
schlauch,
halogenfrei.
ISO 11237,
SAE 100 R16S,
EN 857 2SC

**Art.-Nr.
8N6AA01200DHB8-20M**



55005.02011



- Innen- und Außenschicht aus synth. Kautschuk
- Einlage: zwei Stahldrahtgeflechte
- Temperaturbereich von -40°C bis +100°C
- Ohne Schutzüberzug flammbeständig nach den Vorschriften der „DNV GL“
- Test gemäß ISO 15540
- Rolle á 20 Meter

Technische Daten

DN: 13
Betriebsdruck: 275 bar

Steckkupplungen

- PN 250 – ISO 7241-1A
- Dichtung: NBR, PTFE ISO 3601
- Werkstoff: Stahl entsprechend EN 10277, verzinkt
- Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C

Stecker

Technische Daten

Baugröße: 3
Rohranschluss: 12 l
Betriebsdruck max.: 250 bar
A Gewinde: M18x1,5
D Länge: 59
Reihe: L



**Art.-Nr.
SVK.S 12.L**



24000.04471

Muffe

Technische Daten

Baugröße: 3
Rohranschluss: 12 l
Betriebsdruck max.: 250 bar
A Gewinde: M18x1,5
F Länge: 66
Reihe: L



**Art.-Nr.
SVK.M 12.L**



24000.04466

...möchten Sie mehr erfahren oder benötigen nähere Auskünfte, dann erhalten Sie hier den direkten Kontakt zu unseren Fachbereichen:

Anhänger- und Caravantechnik

Tel. 0511 5108-2227
anhaengertechnik@heil-und-sohn.de

Industrietechnik

Tel. 0511 5108-2226
industrietechnik@heil-und-sohn.de

Land- und Baumaschinentechnik

Tel. 0511 5108-341
landtechnik@heil-und-sohn.de

BPW AVM/E 80 (Zuggabel mit Auflaufbremse)



Art.-Nr. 10.10.206223



05800.03881

Technische Daten

Gesamtlänge: 1810 mm
Einbaubreite: 860 mm
Augenbreite: 60 mm
Buchsenbohrung: 24 mm

Bosch Starter im Tausch

z. B. passend für
KHD, Same



Art.-Nr. 0 986 019 020 AT



26300.03025

Technische Daten

Spannung: 12 V
Länge: 317 mm
Starterleistung: 3 kW
Zähnezahl: 9
Ritzel-Grundposition: 28 mm
Drehrichtung: im Uhrzeigersinn
Flansch-Ø: 89 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3

AL-KO

Auflaufeinrichtung V161 S

Auflaufeinrichtung
V 161 S bis 1600 kg.



Art.-Nr.

125 191 2 ALKO



23040.00209

Technische Daten

Stützlast: 100 kg
Umlenkhebel umsteckbar: nein
Gesamtgewicht in kg: 950 – 1600

Kugelkupplung AKS 3004-3000 KG mit Schlingerdämpfung

Technische Daten

Oberflächenbehandlung: verzinkt
Zul. Gesamtgewicht Anhänger: 3000 kg
Stützlast: 150 kg
Material: Stahl
Gewicht: 4,2 kg
Anschluss: 35/45/50 mm
Bohrungen: horizontal Ø 12,1 mm



Sicherheits-Zugkugelkupplung mit Spurstabilisierung, aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen werden mit der Sicherheitskupplung wirksam unterdrückt.

Kugelkupplung AK 270 RD 50 mit Zubehör

Kugelkupplung AK 270 mit Soft-Dock, Distanzstücke Ø 35/40/45.

Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht
Anhänger: 2700 kg
Stützlast: 120 kg
Material: Stahl
Gewicht: 1,9 kg
Anziehdrehmoment: 75 Nm
Bohrungen: horizontal + kreuz mm

Art.-Nr.

173 008 3 ALKO



23035.00036

