


**Ausgabe 3/2020**

Gültig bis 30.09.2020

## HAZET Drehmomentschlüssel

- Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)
- Chromoberfläche des Rohres: matt
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich)
- Integrierter Umschalthebel
- Exakt – Feine Skaleneinteilung: 1 Nm
- Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz – keine Klemmgefahr!
- Ergonomisch
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Made in Germany

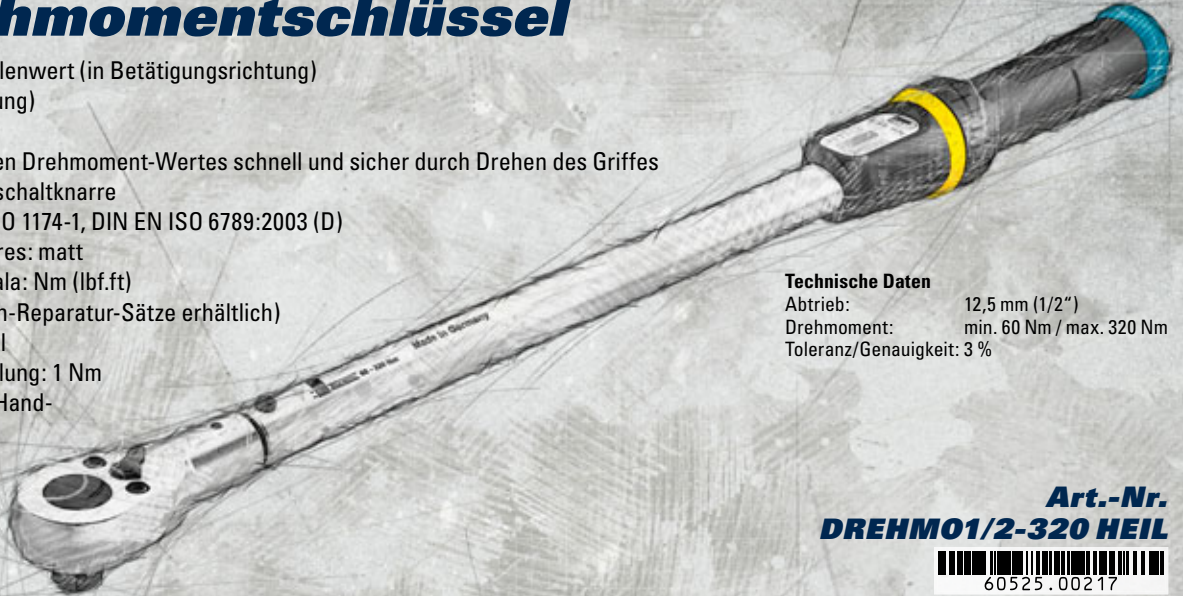

### Technische Daten

Abtrieb: 12,5 mm (1/2")  
Drehmoment: min. 60 Nm / max. 320 Nm  
Toleranz/Genauigkeit: 3 %

**Art.-Nr.**  
**DREHM01/2-320 HEIL**




## HAZET Steckschlüsselsatz, 34-teilig

Der Steckschlüssel- und Bitsatz 850 N von HAZET wird in einem hochwertigen Kunststoffkasten, der mit einer 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage ausgelegt ist, geliefert. Jedes Einzelteil des 34-teiligen Sets hat dort seinen festen Platz, den man durch die beigefügte Bestückungsübersicht nachvollziehen kann. So ist der gesamte Inhalt sowohl gut geordnet als auch besser geschützt als in einfachen Kunststoff- oder Blecheinlagen. Fehlendes Werkzeug wird außerdem sofort bemerkt. Made in Germany.

### Inhalt:

- Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 850-5.5, 850-6, 850-7, 850-8, 850-9, 850-10, 850-11, 850-12, 850-13
- Umschaltknarre 863P
- Verlängerung 867-2, 867-4
- Bit 2204-3, 2204-4, 2204-5, 2204-6, 2204-7
- Bit 2208-10, 2208-11, 2208-6
- Bit 2215-PH1, 2215-PH2, 2215-PH3
- Bit 2216-PZ1, 2216-PZ2, 2216-PZ3
- Bit 2223-T10H, 2223-T15H, 2223-T20H, 2223-T25H, 2223-T27H, 2223-T30H, 2223-T40H
- Adapter 2250-1

**Art.-Nr.**  
**850N HZ**



### Technische Daten

Antrieb: Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll),  
Sechskant 6,3 (1/4 Zoll)  
Abtrieb: Außen-Sechskant-  
Traktionsprofil,  
Innen-Sechskant Profil,  
Schlitz Profil,  
Kreuzschlitz Profil PH,  
Pozidriv Profil PZ,  
Tamper Resistant TORX  
Profil



## A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0 · Telefax: 0511 5108-134

E-Mail: [info@heil-und-sohn.de](mailto:info@heil-und-sohn.de) · Internet: [www.heil-kfzteile.de](http://www.heil-kfzteile.de)

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494

persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174





**MANN-FILTER**  
**Innenraumfilter Aktivkohle**

z. B. passend für Audi,  
Seat, Skoda, VW

**Technische Daten**  
Länge: 288 mm  
Breite: 215 mm  
Höhe: 34 mm

**Art.-Nr. CUK 2939**



22400.01441



**FTE Bremsschlauch**

z. B. passend für Audi,  
Seat, Skoda, VW  
Länge: 435 mm

**Art.-Nr. 40067300**



11510.00557



**Continental Zahnriemen Kit  
mit Wasserpumpe**

z. B. passend für Audi  
Zähnezahl: 160 Stück  
Breite: 25 mm

**Art.-Nr. CT1139WP6**



03020.01306

Das Zahnriemen Kit + Wasserpumpe enthält alle für den Zahnriemenwechsel benötigten Teile in einer Box: Riemens, Wasserpumpe, Rollen sowie je nach Fahrzeugtyp erforderliche Kleinteile. Alternativ finden Werkstätten bei Continental ein breites Sortiment einzeln bestellbarer Wasserpumpen. **Alles mit 5 Jahren Garantie.**



**COREXX Bremsscheibe**

z. B. passend für Audi,  
Seat, Skoda, VW

**Technische Daten**

Durchmesser: 256 mm  
Stärke: 21,9 mm  
Innenbelüftet: ja

**Art.-Nr. 529274J5**



11015.00552



**Der sichtbare Vorteil!**

Beschichtete Bremsscheiben von COREXX mit Korrosionsschutz an reibfreien Flächen. Für einen attraktiveren, rostfreien Look bei schicken Alufelgen. Kein Entfetten erforderlich. Auspacken, montieren, einfach losfahren.

**LIQUI MOLY PRO-LINE**

**Drosselklappen-  
reiniger**



400 ml Aerosoldose  
**Art.-Nr. 5111 LM**



69900.00495

Spezielles Aktivlösungsmittel zur Reinigung typischer Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt alle schmierigen Ablagerungen und Verschmutzungen wie Öl, Harz, Klebstoff, usw. Es gewährleistet die Funktionsfähigkeit der beweglichen Teile und erhöht die Betriebssicherheit benzinbetriebener Motoren.

**Ansaug-  
system-  
reiniger Diesel**



400 ml Aerosoldose  
**Art.-Nr. 5168 LM**



69900.00497

Zur Reinigung des gesamten Ansaugsystems. **Nur für den Einsatz in Dieselmotoren geeignet!**

Spezielles Aktivlösungsmittel mit hochwirksamer Additivkombination zur Beseitigung von typischen Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt schmierige Ablagerungen und Verschmutzungen wie Öl, Ruß usw. Es gewährleistet die Funktionsfähigkeit der beweglichen Teile und erhöht die Betriebssicherheit dieselpetriebener Motoren.

**MAHLE Öl-Wechselfilter**

z. B. passend für  
Ford, Mazda, Volvo



**Art.-Nr. OC 1051**



22100.03346

**Technische Daten**  
Gesamthöhe: 73,5 mm  
Außen-Ø: 72 mm  
Innen-Ø: 62 mm

**TEXTAR Scheibenbremsbelagsatz**

z. B. passend für Audi,  
Seat, Skoda, VW

**Technische Daten**

Dicke / Stärke: 20,3 mm  
Inkl. Verschleiß-  
warnkontakt: ja

Einbauseite: Vorderachse

**Art.-Nr. 24696 0 2**



11005.01160



Die VAG-Gruppe verwendet, je nach Fahrzeuganwendung, Bremsbeläge mit leicht unterschiedlichen Breiten der Belagträgerplatte. Dies sind Ergebnisse aus der mehrjährigen Entwicklungsphase des Bremsenherstellers und soll den optimalen Betrieb der Bremsbeläge sicherstellen.

**Flächendesinfektion**

Alkoholisches Desinfektionsmittel im 5 Liter Kanister mit anti-mikrobieller Wirkung gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren. Sofort einsetzbare Lösung für alle alkoholbeständigen Oberflächen zur hygienischen Reinigung im Haus, in Großküchen, im medizinischen Bereich und mehr. Einfach Flächen vollständig reinigen und trocknen lassen. Nicht geeignet für Acrylglas, Lacke oder andere empfindliche Oberflächen.

5 Liter Kanister  
**Art.-Nr. 1860**



41099.00147



## Einweg-Schutzmasken

Box mit 50 Masken



1 VPE = 50 Masken  
**Art.-Nr. 90032**  
 62525.00082

- 3-lagig
- hoher Tragekomfort
- optimaler Sitz durch integrierten Tragebügel
- unsteril, fusselfrei und hautfreundlich
- Lieferung in Box

## Schutzmasken FFP2 KN95

10 Masken



1 VPE = 10 Masken  
**Art.-Nr. RM800-100**  
 62525.00084

- mit integriertem Nasenbügel und elastischen Bändern
- Norm KN95/GB2626-2006
- 4-lagig

## ECOPARTS Warntafel Italien /Spanien

Auf beiden Seiten mit reflektierendem Material versehen, eine Seite ist für Italien und die andere Seite für Spanien geeignet.

**Art.-Nr. ECO 553 000**  
 53005.00038



## HP Autozubehör KFZ-Sicherungsset

Glas- und Schmelzsicherungen, nach DIN 72581, Material PBT



10-teilig  
**Art.-Nr. 81127**  
 33400.04695

Bestückung:  
 1 x 2 Amp (Radio)  
 1 x 5 Amp / 4 x 8 Amp / 3 x 16 Amp / 1 x 25 Amp

## Mobil 1 Verkaufsaktion Mobil Boxx

Das innovative Mobil Boxx Regal bietet Platz für bis zu 6 hochwertige Mobil 1 Schmierstoffgebände im praktischen 20 Liter-Behälter.

- Platzsparende und einfache Lagerung von Ölen und Schmierstoffen
- Sichere Handhabung, da keine Pumpe nötig
- verringertes Risiko des Verschüttens von Flüssigkeiten
- Bevorratung von Spezialölen in kleineren Mengen
- Geringere Kapitalbindung
- Umweltfreundliche Entsorgung der leeren Behälter über GVÖ und Altpapier

Zehn Motorenöle sind bereits für die Mobil Boxx verfügbar und das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Bei Abnahme von 6 der unten aufgeführten Mobil Boxxen, erhalten Sie ein Regal mit Kannen zusätzlich (NARA-Nr. 40515.00274; Mobil Boxx).

Eine Bestellung pro Kundennummer! **AKTION!**

Nur solange Vorrat reicht!

Art.-Nr.	Artikel
154274 Mobil	Mobil 1 ESP 5W30 Bag-in-Box-20L D/AT
153731 Mobil	Mobil 1 FS 0W40 Bag-in-Box-20L D/AT
153739 Mobil	Mobil Super 2000 X1 10W40 Bag-in-Box-20L D/AT
153741 Mobil	Mobil Super 3000 X1 5W40 Bag-in-Box-20L D/AT
153742 Mobil	Mobil Super 3000 X1 Formula FE5W30 Bag-in-Box-20L D/AT
153743 Mobil	Mobil Super 3000 XE 5W30 Bag-in-Box-20L D/AT
154534 Mobil	Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 Bag-in-Box-20L D/AT
154535 Mobil	Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 Bag-in-Box-20L D/AT
154537 Mobil	Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 Bag-in-Box-20L D/AT
154753 Mobil	Mobil Super 3000 XE1 5W30 Bag-in-Box-20L D/AT



## HP Autozubehör Abschleppseil



4 Meter  
**Art.-Nr. 10293**  
 33400.04036

- Monofilament-Abschleppseil für KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.500 kg
- Befestigung Haken/Haken
- Ø 18 mm

## KFZ-Verbandtasche

DIN 13164

- Farbe: rot
- LxBxH: 220 x 135 x 65 mm

**Art.-Nr. 713 00 048**  
 64515.00759



\* Preis gültig ab 5 Stück

## HP Autozubehör Reifen-Doktor Pannenspray



Schnelle und einfache Reparatur des Reifens ohne Radwechsel. Der Reifen-Doktor verschließt Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch sowie für Ventile mit Reifendrucksensor geeignet. Bei Ankunft in der Werkstatt werden die Sensoren gereinigt und sind anschließend wieder einsatzbereit.

400 ml  
**Art.-Nr. 73011**  
 33400.04669

- Für Löcher bis ~3 mm max.
- Füllung reicht für einen PKW-Reifen auf Aerosol-Basis
- Mit Messingventil
- Nicht über Kopf anwenden

## Warndreieck

Erfüllt ECE-Norm:  
 E13 27R03 0028

- Farbe: rot
- LxBxH: 431 x 49 x 32 mm

**Art.-Nr. 71200012**

52520.00005



\* Preis gültig ab 5 Stück



## Suer Werkzeugkasten-Kunststoff

### Art.-Nr. WK-FS 50 SCHNAPPVERSCHLUSS



15300.08253



- Polypropylen
- Spritzguss
- Maße (B x H x T):  
600 x 420/215 x 610/220 mm
- Mit Fallbügel (Schnappverschluss)
- Gewicht: 6,5 kg
- Farbe: schwarz



### Art.-Nr. 390.142052



15300.03818

passendes  
Zubehör:  
Haltebügel für  
WK-HP 50

## SAF-HOLLAND Doppelmembranzylinder

Mit integrierter  
Luftanschluss-  
verlängerung

Typ 16/24

### Art.-Nr. 04 454 1077 64



05700.01060



Typ 20/24

### Art.-Nr. 04 454 1079 64



05700.00936

## SAF-HOLLAND Bremsättel

Typ: B/BI(Z)9, BI10, SI/Z19  
Serial-Nr. ab: xx18331xxxx

• Links

### Art.-Nr. 03 080 0097 01



11055.07752

Abb.  
ähnlich



• Rechts

### Art.-Nr. 03 080 0098 01



11055.07753

passendes  
Zubehör:

### Brems- belagsatz SBS2220 H01

### Art.-Nr. 03 057 0015 00



11010.00369



## Dinex NOx Sensor Euro 5

### Art.-Nr. 47030 DINEX



01099.06353

Die NOx Sensoren sind:

- 1:1 austauschbar mit OE Sensoren
- Getestet im Dinex Test Center
- Getestet und bestätigt durch Dritte
- Kosteneffiziente Balance zwischen Kontrolle des Schadstoffausstausches und Harnstoffverbrauch
- Einfach zu montieren



## Dinex Schalldämpfer Euro 5 Truck

### Art.-Nr. 80393 DINEX



19300.09663



z. B. passend für  
VOLVO

Abgasnorm: Euro 5  
Material: Edelstahl  
Leistung: 540 PS  
Innendurchmesser: 128 mm  
Zylinderanzahl: 6  
Länge: 625 mm

## Suer Kunststoffgelenk Ultraline

Für UltraLine HD  
Ultraline I / Ultraline II

### Art.-Nr. 660.074610



15300.08076



Technische Daten  
Gewicht: 0,2 kg  
Länge: 620 mm

## WABCO DuoMatic Schnellkupplung DA/ZA

Anschlussgewinde  
M 16x1,5

### Art.-Nr. 452 804 012 0



05100.00104



Verbindung von Motorwagen und Anhänger anstelle der Nutzung von Kupplungsköpfen. Mit DuoMatic-Schnellkupplungen lassen sich Anhängfahrzeuge schneller und sicherer ankupplern als mit herkömmlichen Kupplungsköpfen.

## WABCO Bremsbelag WVA 29095

z. B. passend für Gigant, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, SAF  
 • Inklusive Zubehör

Neu im Sortiment



Art.-Nr.  
**340 901 060 2**



11005.06364

## Meritor Zuspanneinheiten Reman

z. B. passend für  
 BPW, SAF,  
 Schmitz



Links

OE Vergl.-Nr.:  
 K012633;  
 0536270630;  
 3080005520;  
 056793

Art.-Nr. **MXCA9103073**



11055.05968



Rechts

OE Vergl.-Nr.:  
 K012634;  
 0536270620;  
 3080005420;  
 056794

Art.-Nr. **MXCA9103074**



11055.05969

## WABCO Lufttrockner



Art.-Nr.  
**932 400 024 0**



04200.01684

z. B. passend für  
 Mercedes-Benz  
 Actros, Atego, Axor,  
 DAF

- mit Heizung
- Anschluss 4/25
- ASP-Kartusche

## Umwälzpumpe U4814 Spheros



Art.-Nr. **11113279B**



33300.03018

z. B. passend für  
 diverse Omnibusse  
 U4814 Spheros  
 104 W

Technische Daten

Spannung: 24 V  
 Nennleistung: 104 W

## JOST Sattelkupplungen

- leichte 2" Guss-Sattelkupplung
- vorbereitet für Zentralschmierung

Geeignet zur Aufnahme von 2" Königszapfen (Klasse G50) nach  
 ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkhebel nach ECE R55-01, DIN 74085



Abb.  
 ähnlich

Technische Daten

Höhe: 150 mm, Gewicht: 126 kg

Art.-Nr. **JSK 42 K0 20 35 AA**



17900.01297

Technische Daten

Höhe: 185 mm, Gewicht: 124 kg

Art.-Nr. **JSK 42 K0 3835 AA**



23115.00029

## Meritor Scheibenbremsbelag-Satz

z. B. passend für Volvo

OE Vergl.-Nr.:

20568711;  
 20560412;  
 20526568

WVA-Nr.:  
 29174; 29218; 29273

Art.-Nr. **MDP 5104**



07700.00365

Technische Daten

Breite: 256 mm  
 Höhe: 110 mm  
 Dicke/Stärke: 29 mm



## MEKRA Ersatzspiegelglas

z. B. passend für  
 Mercedes-Benz  
 Atego / Axor II

Technische Daten

Höhe: 200 mm  
 Breite: 203 mm  
 Tiefe: 43 mm  
 Gewicht: 330 g

Art.-Nr.  
**19.5770.311.099**



25700.04056



**Milwaukee Akku-Bohrschrauber**

- Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 187 mm Länge
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12™-Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip

**Art.-Nr. M12 BDD-202C MIL**



61005.00332



**Technische Daten**

Spannung:	12,0 V
Akku-Typ:	Li-Ion
Akku-Kapazität:	2,0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich:	10 mm
Leerlaufdrehzahl:	1500 min/1
Gewicht:	1,2 kg

**Milwaukee Shockwave Compact-Set 32-teilig**

- **SHOCKWAVE™** schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör.
- **SHOCK ZONE™** Geometrie absorbiert Schlägeinwirkungen.
- Die flexible **SHOCK ZONE™** im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der **SHOCK ZONE™** und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlägeinwirkungen.
- Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die **SHOCKWAVE™** Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler, optimal für harte Schraubfälle.

**Art.-Nr. 4932 4642 40**



60540.01711



**Inhalt:**

SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits, 27 x 25 mm lang:  
 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 /  
 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 /  
 1 x TX 40 / 1 x TX B07 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 /  
 1 x TX B015 / 1 x TX B0 20 / 1 x TX B025 / 1 x Hex 3 mm /  
 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm  
 1 x SHOCKWAVE™ schlagfester Bithalter ¼" Hex-  
 Aufnahme 73 mm lang

**Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber 18 V**

- Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Bei max. 60 Nm Drehmoment ist die Maschine die ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
- Metall-Gürtelclip
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm

**Art.-Nr. M18 CBLPD-422C MIL**



61005.00507



**Technische Daten**

Spannung:	18,0 V
Akku-Kapazität:	4,0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
Gewicht:	1,8 kg

**Wera Schraubendreher-Satz, 4-teilig**

- TORX®
- Mit Haltefunktion
- Extra lange 300 mm Klinge

**Inhalt:**

- 1 x TX 20x300
- 1 x TX 25x300
- 1 x TX 27x300
- 1 x TX 30x300



**Art.-Nr. 5028074001**



44800.00918

**TEXA Klimaservicegeräte 760R**

Das Modell KONFORT 760R arbeitet vollständig automatisch und kann für das bisherige Kältemittel R134a oder das neue R1234yf eingesetzt werden. Das hochmoderne Gerät verfügt über alle technologischen Features der Baureihe 700 und ist aufgrund dessen von vielen Fahrzeugherstellern freigegeben und empfohlen.

- Eignung für R134a oder R1234yf
- Leuchtstarkes TFT-Farbdisplay
- Speicherung der durchgeführten Arbeiten über SD-Karte
- 20 kg Kältemitteltank
- Zweistufige Vakuumpumpe
- Hohe Recyclingquote von über 95 %
- Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hermetisch geschlossene Ölbehälter – Schutz gegen Kontamination
- Automatische Erkennung der Ölbehälter durch elektrische Codierung
- Waagenverriegelung
- Vollautomatischer Klimaservice
- Betriebsarten: DATENBANK, MANUELLE BETRIEBSART, MEINE DATENBANK
- Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
- Automatische Wartungsmeldung
- Automatische Kondensatabführung



Für R134A  
**Art.-Nr. Z06750 TEXA**

monatliche  
 Leasingrate (54 Monate Laufzeit)  
 oder zzgl. MwSt.,  
 Fracht, Montage und Einweisung

Für R1234yf  
**Art.-Nr. Z06751 TEXA**

monatliche  
 Leasingrate (54 Monate Laufzeit)  
 oder zzgl. MwSt.,  
 Fracht, Montage und Einweisung

Für R1234yf mit Analyse und Drucker  
**Art.-Nr. Z06753/ACKS010**

monatliche  
 Leasingrate (54 Monate Laufzeit)  
 oder zzgl. MwSt.,  
 Fracht, Montage und Einweisung

## TEXA Desinfektionsgerät AIR2 SAN



AIR2 SAN ist die eigenständige oder in Kombination mit einem AXONE Nemo Diagnosegerät nutzbare revolutionäre Desinfektionslösung von TEXA. Es wurde entwickelt um Fahrzeuge und Räumlichkeiten vollständig und nach chirurgisch-medizinischen Standards von Keimen, Schimmel, Bakterien und Viren zu befreien.

Das AIR2 SAN vernichtet zuverlässig sämtliche Krankheitserreger, darunter auch Viren der SARS-CoV-Familie. Dies wird durch einen Ozonsensor ermöglicht, welcher konstant die Ozondichte misst und diese zuverlässig über die komplette Reinigungsphase konstant hält. Andere Geräte verfügen lediglich über eine Timerlösung, mit dieser wird allerdings kaum der, zur Desinfektion, benötigte Sättigungspunkt erreicht oder sogar überschritten und kann so Menschen oder Komponenten im Fahrzeugraum schädigen. AIR2 SAN wird mittels einer Fernbedienung gesteuert und reinigt somit gefahrlos für den Anwender den entsprechenden Raum. Über eine kostenlose APP für Android® oder iOS® kann der Nutzer u. a. den Fortschritt der Reinigung beobachten.

In der Abschlussphase wandelt AIR2 SAN, im Gegensatz zu anderen am Markt befindlichen Produkten, das verbliebene Ozon mittels eines speziellen Katalysators wieder in Sauerstoff um.

Dieser entscheidende Prozess trägt zur Sicherheit des Mitarbeiters und des Kunden bei, welche sonst der hohen Konzentration des Ozons schutzlos ausgeliefert wären. Im Anschluss an die erfolgreiche Reinigung hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, ein Prüfprotokoll auszudrucken, welches als Nachweis für die durchgeführte Desinfektion dient.

Bei der Nutzung mit einem AXONE Nemo und einer entsprechenden Diagnoseschnittstelle kann der Anwender bei modernen Klimaanlage verschiedene Komponenten wie beispielsweise Lüfter, Umluftfunktion, Strömungsrichtung usw. während des Reinigungsprozesses ansteuern, was sonst nicht möglich wäre.

Damit wird es dem Ozon erleichtert, jede Oberfläche im Fahrzeug schneller zu erreichen und den Servicevorgang zu beschleunigen.

Die Software des AXONE Nemo muss hierfür aktuell sein. Die APP selbst ist für TEXA Kunden kostenfrei.

Art.-Nr. G16050 TEXA



73598.00184



## BOSCH Diagnosegerät KTS 560

Unterstützung aller gängigen und zukünftigen Fahrzeugschnittstellen auf Ethernet-Basis, auch im Parallelbetrieb mehrerer BUS-Systeme. Funktioniert mit jedem

Windows-PC, auf dem die Bosch Diagnoseanwendung ESI[tronic] 2.0 installiert und lizenziert wurde.

Mobiles und stabiles Arbeiten dank leistungsstarker Bluetooth-Schnittstelle.

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung  
Art.-Nr. 0 684 400 560

\* gültige ESI[tronic] 2.0 notwendig



### Lieferumfang:

- Systemtester KTS 560 (mit ISO, CAN und SAE Protokoll und Ethernet/DoIP, 1-Kanal-Multimeter, automatische Pin-Umschaltung und Funkübertragungsmodul)
- Netzteil
- Messleitung (blau/gelb)
- Abgreifklemme schwarz
- Prüfspitzen-Set
- Prüfspitze, rot
- USB-Verbindungsleitung, 3 m
- Bluetooth-USB-Adapter
- Betriebsanleitung
- Koffer

## Hella Gutmann macsDIA Stand Alone Repair

Mit macsDIA bauen Sie in Ihrer Werkstatt den Service-Turbo ein. Der browserbasierte Assistent übernimmt Serviceaufträge direkt aus Ihrem Werkstattssystem und führt den verantwortlichen Mechatroniker am Fahrzeug durch alle Arbeitsschritte.

Für 3 Nutzer (jährlich) in Verbindung mit einer aktiven Repair-Plus Lizenz  
Art.-Nr. 8PY 010 609-991

Auch lieferbar ohne aktive Repair-Plus Lizenz oder auch für 5 oder 10 Nutzer möglich.



- Schnelleres Arbeiten dank aller benötigten Daten auf einen Blick
- Anleitungen per Knopfdruck zur Hand
- Fahrzeugsuche für ausländische Kundenfahrzeuge möglich
- Inspektionsplan direkt am Fahrzeug ausfüllen
- Mehrere Kollegen können an einem Fahrzeug arbeiten
- Aufgaben können zugewiesen werden
- Sprachwechsel für fremdsprachige Kollegen
- Senden Sie den unterzeichneten Servicebericht digital an Ihren Kunden
- Synchronisierung mit Laptop, Tablet und Mobiltelefon
- Direkte Übermittlung der Servicedaten ins digitale Serviceheft beim Hersteller

## Ravaglioli 8-CCD-Achsmessgerät

### Mit Tablet und Wi-Fi Übertragung.

- Ein neues Konzept von CCD-Achsmessgeräten.
- Ohne PC jedoch mit Wi-Fi-Verbindung, wird mittels eines Tablets gesteuert.
- Eine Hi-Tech-Alternative zu verschiedenen Produktlösungen auf dem Markt.
- Komplett neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer und Radklammer.

### Lieferumfang:

- Tablet
- Magnethalterung für das Tablet
- Wi-Fi-Access-Point
- Wandpanele für die Messköpfe mit USB-Ladestecker, Access-Point + Tablet Ablage
- 8-CCD Sensoren mit kugelgelagerten Bolzen, 1 Entkoder und Schnellladestecker
- Satz Drehteller S110A7/P
- 1 Bremspedalfeststeller
- 1 Lenkradfeststeller
- 2 Paar STDA33EU 4-Punktradhalter

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht und Montage  
Art.-Nr. RAVTD2.0WIFI

**Inkl. Erst-einweisung!**





**Divinol Zweitaktöl FF-Fuel Fresh**

Raucharmes, teilsynthetisches Universal-Zweitaktmotorenöl neuester Generation mit integriertem Kraftstoffstabilisator („Fuel Fresh“). Darüber hinaus enthält dieses hochwertige Zweitaktöl reinigende und korrosionsverhindernde Wirkstoffe und ist für die Gemisch- und Getrenntschmierung von luft- und wassergekühlten Zweitaktmotoren aller Fabrikate geeignet. Durch Lösevermittler wird eine selbsttätige und gleichmäßige Vermischung mit dem Kraftstoff gewährleistet. Mischbarkeit im Verhältnis bis zu 1:50.

**Die Vorteile von Divinol Zweitaktöl FF:**

- Verhindert die Alterung des Kraftstoffgemisches
- Problemlose Überwinterung von Zweitakt-Geräten
- Ermöglicht einen einwandfreien Motorstart auch nach längerer Lagerzeit
- Schützt vor Korrosion
- Hält die Kraftstoffanlage sauber

**Spezifikationen / Freigaben / Empfehlungen:**  
JASO FD / ISO-L-EGD / API TC / AL GD



1 Liter  
Flasche

**Art.-Nr. 26150 1 ltr. Flasche**



40505.00052

**Flanschzugöse Ø 40 mm**



**Art.-Nr. 8002253 WAL**



28800.00909

**Technische Daten**

Lochbild: 100 × 110 mm  
Zugösen-Ø: 40 mm  
Bohrung-Ø: 17 mm  
Anzahl der Bohrungen: 6 Stück

**Fahrersitz Stapler PVC**

**B12 – für Gabelstapler und kleinere Baumaschinen**

- Mechanisch gefederter Sitz
- Gewichteinstellung von 50 – 120 kg
- Neigungseinstellung der Rücklehne

**Art.-Nr. 1127770**



15100.01640

**Technische Daten**

Längsverstellung: 150 mm  
Federweg: 40 mm  
Polsterbreite: 478 mm



**KNORR-BREMSE Kupplungsköpfe**

**SA mit Filter, M16 × 1,5**

Der integrierte Filter schützt die Druckluftbremsanlage sowie den Nebenverbraucher vor Verschmutzung.

**Rot**

**Art.-Nr. KU 1400**



04.100.01610



**Gelb**

**Art.-Nr. KU 1410**



04.100.01609

**Schärmüller Kugelkupplung K80 Einsatz mit Schnellverstellung**

**Art.-Nr. 07.6390.42-A17**



23105.00215

**Technische Daten**

Schlittenmaße: 390 mm breit,  
32 mm Nut,  
25 mm Rastbolzen  
Stützlast\*: 3000 kg

\* Evtl. geringere Werte des Anhängesockels beachten!



**HORN Elektropumpe 230 V Hornet W 40**

Pumpe für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), mit Standard-Zapfventil

- **ZP 19 mit Schlauchdrehgelenk.**
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fassgewinde M 64 × 4 und G 2"
- inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 × 4, HORN 40X
- Knickschutzfeder

**Art.-Nr. 104 428 700**



42900.00136



**Technische Daten**

Fördermenge: 38 l/min  
Länge, Saugschlauch: 1600 mm  
Länge Schlauch: 4 m  
Antriebsleistung: 250 W  
Zapfschlauch Querschnitt: DN 19 × 4 mm  
Fassgewinde: M 64 × 4 und G 2"

**Field Kit**

**Inhalt:**

- 1 × Koffer
- 1 × Wartungsstopfen signalrot STOPPFIXX
- 1 × Staubkappe Bgr.3 rot
- 1 × Staubkappe Bgr.3 blau
- 1 × Staubkappe Bgr.3 grün
- 1 × Staubkappe Bgr.3 gelb
- 5 × O-Ring-ISO3601-1-211A – 20,22×3,53N
- 5 × Stützring weiss für KM Bgr. 3 – 26,7×20,6×1,0
- 1 × SVK-Stecker Bgr.3 IG 1/2" UDK
- 2 × XGE 12 LR 1/2" WD
- 2 × XGE 15 LR 1/2" WD
- 1 × SVK-Stecker Bgr.3 IG 1/2"
- 1 × SVK-Muffe Bgr.3 IG 1/2"
- 1 × Adapter 1/2" AG – 1/2" AG
- 1 × Adapter 1/2" AG – 3/4" AG
- 3 × Usit-Ring 1/2" mit Zentrierung
- 1 × Usit-Ring 3/4" mit Zentrierung
- 1 × SVK-Stecker BIRG 3/4" BSP Bgr. 4
- 1 × SVK-Muffe BIRG 3/4" BSP Bgr. 4

**Art.-Nr. 01015942**



55010.07823

- 1 × Gummidichtung für Luftkupplung Wabco
- 1 × Handschuhe (1 Paar)
- 1 × Schlüsselweite SW22/SW27



**ECOPARTS Kupplungen**



**CEE Kupplung IP 44**

**Art.-Nr. ECO 351 001 2,80**



35510.00858

**CEE Winkelkupplung inkl. Schuko Steckdose 16 A, IP 44, 90°**

**Art.-Nr. ECO 351 002**



35510.00859

**SONAX AGRAR AktivReiniger alkalisch**



**5 Liter Kanister**

**Art.-Nr. 0726 5000 SONAX**



42020.00119

Hochalkalisches Reinigungskonzentrat mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Entfernt hartnäckige organische Ablagerungen wie Getreide- und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß. Für Sprühergeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern.