

Ausgabe 3/2021

Gültig bis 31.07.2021

Philips Umrüstkit H7-LED Ultinon Pro6000 HL

Machen Sie die Nacht zum Tag mit der neuen Philips Ultinon Pro6000 H7-LED. Wechseln Sie jetzt die Halogenlampen Ihrer Scheinwerfer durch unsere geprüft sicheren und straßenzugelassenen LED-Nachrüstlampen und erleben Sie bahnbrechende Helligkeit.

- Bis zu 230 % helleres Licht dank Automotive LEDs
- Kontrastreiches, weißes Licht mit bis zu 5800 K
- Getestet vom TÜV Rheinland, zugelassen vom KBA
- Bis zu 6 mal längere Lebensdauer und 3 Jahre Garantie



Philips Ultinon Pro6000 H7-LED ist für den Straßenverkehr in Deutschland nur für ausgewählte Fahrzeugmodelle zugelassen.



Prüfen Sie hier, ob Ihr Fahrzeugmodell in der Kompatibilitätsliste enthalten ist.

Art.-Nr.
11972U6000X2



64010.00080



LED-Licht mit Straßenzulassung



Philips
Ultinon Pro6000 H7-LED

Lampen wechseln und losfahren!

LED-Innovation



A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0 · Telefax: 0511 5108-134

E-Mail: info@heil-und-sohn.de · Internet: www.heil-kfzteile.de

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494

persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



SIDEM Querlenker

z. B. passend für VW

Einbauort:
Vorderachse links
Art.-Nr. 64072 SID



Abb. ähnlich

Einbauort: Vorderachse rechts
Art.-Nr. 64073 SID

MANN-FILTER Ölfilter

z. B. passend für MAN, VW



Art.-Nr. HU 7020 z

Technische Daten
Gesamthöhe: 103 mm
Außen-Ø: 65 mm
Innen-Ø: 27 mm

SKF Antriebswelle

z. B. passend für VW **Art.-Nr. VKJC 5205**

Technische Daten
Länge: 873 mm
Gewindemaß: M20x1,5
Gelenk-Ø radseitig: 98 mm
Gelenk-Ø getriebeseitig: 108 mm



Continental Zahnriemenkit

z. B. passend für
Alfa-Romeo,
Chevrolet, Fiat, Opel,
Saab, Vauxhall

Inhalt:
1 x Zahnriemen CT1077
1 x Spannrolle,
Zahnriemen V55351
1 x Umlenk-/
Führungsrolle,
Zahnriemen V55356
2 x Schraube V41110
1 x Schraube V41247
1 x Schraube V41248

Art.-Nr. CT1077K2



Technische Daten
Zähnezahl: 146 Stück
Breite: 24 mm

Van Wezel Kennzeichenleuchte

z. B. passend für viele
verschiedene Citroën
und Peugeot Modelle



Art.-Nr. 4028 920

Technische Daten
Einbauort: links/rechts
Ausführung: inkl. Glühlampe

SONAX XTREME

**KunststoffDetailer
inkl. 1 x Microfaser
PflegePad**



500 ml
Art.-Nr. 0255 8410 SONAX

ThyssenKrupp Luftfeder



Art.-Nr. 40-076638

z. B. passend für Mercedes-Benz
Einbauort: Hinterachse

FelgenReiniger PLUS



1 Liter
Art.-Nr. 0231 3000 SONAX

febi Steuerkettensätze

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda, VW



Art.-Nr. 102423 FEBI

Technische Daten
Ausführung: Zahnkette
Gliederanzahl: 130
Verschlussart: ohne (endlos)
Kettenteilung: 8 mm



z. B. passend für
BMW

Art.-Nr. 47662 FEBI

Technische Daten
Ausführung: Simplex
Gliederanzahl: 142
Verschlussart: ohne (endlos)
Kettenteilung: 8 mm

Liebisch Fensterheber

z. B. passend für VW

Technische Daten
Einbauort: vorne rechts
Betriebsart: elektrisch
Montageart: vormontiert
Ausführung: mit Rückenplatte,
ohne Elektromotor

Art.-Nr. 52960 LHH

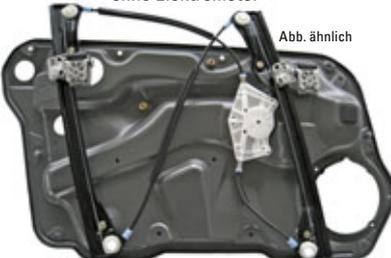


Abb. ähnlich

Technische Daten
Einbauort: vorne links
Betriebsart: elektrisch
Montageart: vormontiert
Ausführung: mit Rückenplatte,
ohne Elektromotor

Art.-Nr. 52959 LHH

Ceramic ActiveShampoo



500 ml
Art.-Nr. 0259 2000 SONAX

Das SONAX Ceramic ActiveShampoo für ein sauberes, geschütztes und glänzendes Fahrzeug. Das Pflegeshampoo mit Versiegelungseffekt reinigt gründlich und sorgt für eine lang anhaltende, wasser- und schmutzabweisende Konservierung. Die perfekte Pflege auch für Fahrzeuge mit keramischen Versiegelungen.

SKF Gelenksatz

z. B. passend für
Audi, Seat, VW



Art.-Nr.
VKJA 8008



Technische Daten

Länge: 32 cm
Bohrungs-Ø: 11 mm
Bohrungen: 6 Stück
Außen-Ø: 108 mm
Lochanzahl: 6 Stück
Lochkreis-Ø: 94 mm
Art: Gelenkscheibe

Nilfisk

Autoshampoo Superplus SV1

Schaumreiniger

Ein flüssiges, alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen etc. auf Autos, LKWs, Bussen, Zügen und anderen alkalibeständigen Oberflächen. Industrielle Anwendungen zur Entfernung von Fett oder Öl aus Maschinen oder Werkstücken.

- Wirtschaftlich zu bedienen, auch in geringer Konzentration wirksam
- Reduzierte Wartungskosten für Geräte aufgrund von Korrosionsblockern
- Erzeugt hervorragende Ergebnisse in kurzer Zeit, schonend für lackierte Oberflächen
- Biologisch abbaubar
- Automobillack-Kompatibilität getestet vom Institut für Farbprüfung (Giesen, Deutschland)



Art.-Nr. 105301668 NIL



220 kg

42020.00079

HELLA Rundumkennleuchte

z. B. passend für
Lindner, Volvo

Art.-Nr. 2XD 013 979-011



31525.00924

Technische Daten

Lampenart: LED
Spannung: 12/24 V
Leistung: 10 W
Anbau: flexibler Rohrstutzen

Schutzart (IP-Code): IP 6K7 / IP 6K9K

Lichtfarbe: gelb
Höhe: 118 mm
Durchmesser: 165 mm



PETEC

Multifunktions Spray

Universelles Produkt zum Reinigen, Lösen, Schmierem, Schützen und Pflegen von Teilen.

- universell einsetzbar, sehr gute Kriech Eigenschaften
- löst verrostete Teile und schützt dauerhaft vor Korrosion
- beseitigt Quietschgeräusche und ist feuchtigkeitsverdrängend

500 ml

Art.-Nr. 71250 PETEC



41010.00006

Klimaanlagenreiniger-Schaum

Reinigt das gesamte Klima- und Heizungssystem, der Fahrzeuginnenraum wird dauerhaft erfrischt.

- intensive Schaumreinigung
- einfache Anwendung
- inkl. Schlauch (60 cm)

500 ml

Art.-Nr. 71350 PETEC



41015.00084

WESTFALIA-AUTOMOTIVE Steckdose



13-polig

- ohne NSL-Abschaltung

Art.-Nr.
900 001 506 439



37200.02770

WESTFALIA-AUTOMOTIVE Fahrradträger bikelander

Für Anhänger-
kupplung.
Für zwei
Räder.

Der Westfalia bikelander classic ist ein kompakter, stabiler und sicherer Fahrradträger.

Sie montieren ihn kinderleicht auf nahezu jede Anhänger-
kupplung und bewahren ihn bei Nichtgebrauch zusammengeklappt und platzsparend überall auf. Mit dem TÜV geprüften Westfalia bikelander transportieren Sie 2 Fahrräder oder E-Bikes (Traglast 60 kg). Die optional erhältliche Erweiterung ermöglicht die Mitnahme eines dritten Fahrrads.



Der Träger wiegt nur 17,5 kg. Seine breite Bügelform und die flexiblen Radauflagen mit Spannröhen ermöglichen den Transport unterschiedlichster Rahmentypen. Spezielle Gummieinlagen in den Greifern sorgen für einen optimalen Halt. Die abnehmbaren, abschließbaren Rahmenhalter garantieren die Sicherheit der Ladung und sind auch für große Rahmendurchmesser bis 80 mm bestens geeignet.

ENO telecom Freisprecheinrichtung

Bury CC 9048 CC Bluetooth

Unauffällige Bluetooth® Freisprecheinrichtung von Bury mit der Möglichkeit zwei Mobiltelefone gleichzeitig anzumelden dank Multipoint-Funktion. Zugriff auf die handyinterne Sprachprozessor erhalten Sie per Voice Tags und mit dem integrierten digital Signalprozessor werden Echos und Fahrgeräusche herausgefiltert.

- Bluetooth – drahtlose Verbindung zwischen FSE und Handy
- Beleuchtete 3-Tasten-Fernbedienung für sichere und bequeme Handhabung
- Elektronikbox versteckt hinter dem Radio oder im Handschuhfach – Gerät nicht sichtbar
- Automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren
- Speicherkapazität – max. 8 Telefone, bis zu 1.000 Telefonbucheinträge
- Stereo-Musikwiedergabe dank Audio-Stereo-Streaming (A2DP)

Art.-Nr. 069278



36099.00013



THULE Dachbox

Motion XT L Black Glossy

- Optimiertes Design für bestmögliche Platzeffizienz, Aerodynamik und optimale Fahrzeugmontage
- Einfache Montage dank des extra breiten, vorinstallierten PowerClick-Schnellbefestigungssystems. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung
- Dank benutzerfreundlicher äußerer Griffe und praktischer Deckelheber in jeder Situation einfach zu öffnen und zu schließen
- SlideLock-System mit getrennter Schließ- und Öffnungsfunktion verriegelt den Deckel automatisch und zeigt an, wenn die Box sicher verschlossen ist
- Uneingeschränkter Zugang zum Kofferraum und minimale Gefahr des Kontakts mit der Cargo Box durch nach vorn verlagerte Position auf dem Fahrzeugdach

Technische Daten

LxBxH: 195 x 89 x 44 cm
Gewicht: 20 kg
Volumen: 450 Liter
Zuladung max.: 75 kg
Farbe: Black Glossy
Befestigung: PowerClick

Art.-Nr. 629701 THULE



50520.00018



MEKRA Lang **Abbiegeassistent AAS mit Radar**



Das Abbiegeassistent-System AAS-GPS beruht auf dem PRECO PreView Side Defender® II FMCW-Radarsensor.

Dieses Objekterfassungssystem macht den Fahrer von mittelgroßen und schweren Nutzfahrzeugen (> 3,5 t) auf schwächere Verkehrsteilnehmer aufmerksam, die sich im Gefährdungsbereich neben dem Fahrzeug befinden.

Dank intelligenter Betriebsarten löst das Abbiegeassistent-System Warnmeldungen aus, wenn sich Fahrradfahrer oder andere Fahrzeuge in der Erfassungszone befinden.

Fehlalarme durch stationäre Objekte werden auf ein Minimum reduziert.

Der Radarsensor verfügt über eine permanente, integrierte Selbsttestfunktion (BIST). Das breite, horizontale Sichtfeld von ca. 170° ist speziell für diese Anwendung ausgelegt und erfasst so einen Bereich von ca. 12 m Länge und 3 m Breite neben dem Fahrzeug.

Art.-Nr. 61.1312.002.099



27010.00069

Suer **Profibox**

Profi Staubox aus Kunststoff für div. Zubehör, z. B. Ladungssicherung, mit Klapdeckel, Sicherung durch Vorhängeschloss.

Art.-Nr. 390.141596



15300.02804



Technische Daten

Länge: 600 mm
Breite: 355 mm
Höhe: 255 mm
Gewicht: 5 kg
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz

BPW **Luftfederbalg 300K GFK 940 MB kpl**

Luftfederbalg, normal, komplett

Art.-Nr. 05.429.43.21.0



05800.03103



Technische Daten

Außen-Ø: 259 mm
Luftanschluss: M 22 x 1,5
Kolbenart: Kunststoffkolben
Höhe: 350 mm
Gewicht: 8,8 kg

optibelt **Keilriemen TruckPOWER Marathon 2**

- Der präzisionsgeschliffene optibelt TruckPOWER Marathon 2 M=S ist ungemessen satzverwendbar und für höchste Belastungen konstruiert
- Er zeichnet sich durch Wirtschaftlichkeit und optimale Betriebssicherheit aus
- Er ist schlupfunempfindlich und extrem verschleißfest
- Trotz der hohen Leistungsfähigkeit laufen mehrrollige Antriebe durch große Profiltiefe und erstausnahmslos schwingungsarm

Technische Daten

Länge: 1025 mm
Breite: 13 mm

Art.-Nr. AVX 13 X 1025 TM OPB



18100.04120



ProLux **Schutzfolie selbstklebend Rolle**

Die 60 cm breite selbstklebende Schutzfolie können Sie zur Abdichtung zerbrochener Windscheiben und unfallbedingter Türspalten benutzen.



Art.-Nr. 980 025



60699.00837



Technische Daten


Länge: 10 m
Breite: 0,6 m

Hierdurch können Sie auf Ihrem Werkstattgelände die Fahrzeuge vor Regen, Sprühnebel und Schmutz durch die selbstklebende Folie schützen. Außerdem schützt sie zusätzlich den nachfolgenden Verkehr vor nicht gesicherten Teilen während des Abschleppvorganges.

Mit der selbstklebenden Schutzfolie sorgen Sie mit einem professionellen Schutz dafür, dass das Unfallfahrzeug keine weiteren Beschädigungen erhält. Die selbstklebende Schutzfolie hinterlässt beim Abziehen auf Glas, Metall oder auch Kunststoff keine Klebspuren. Die Lieferung erfolgt auf einer Rolle von 10 Metern Länge.

Van Wezel **Kompressor**

z. B. passend für Fiat

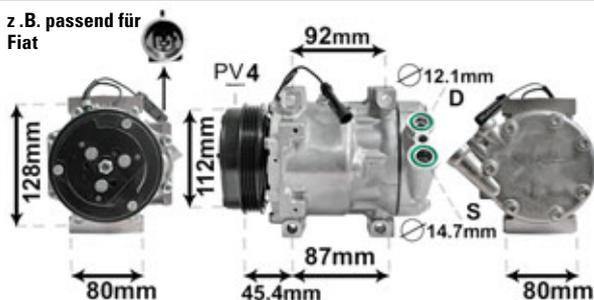

Art.-Nr. 1700 K366



02505.00136

Technische Daten

Nennspannung: 12 V
Rippenzahl: 4 Stück
Riemenscheiben-Ø: 112 mm
Kompressoröl: PAG 46
Kältemittel: R 134a

Suer **Kst-Universalschelle** **PA6GS25**

Eine formstabile Schelle, mit der sich sämtliche Leitungen schnell und einfach montieren lassen – auch auf endbehandelten Flächen. Die Schelle schmiegt sich variabel an jeden Durchmesser an und fixiert sämtliche Leitungen kompakt, sicher und formschlüssig.

Technische Daten
Breite: 40 mm
Material: Kunststoff

Art.-Nr. 245.540000



51005.07956



HELLA **Rundumkennleuchte** **K-LED Blizzard**

Art.-Nr. 2XD 012 980-001



31255.00945

z. B. passend für
DAF, Faun, Scania

Technische Daten

Lampenart: LED
Spannung: 12/24 V
Leistungsaufnahme: 10 W
Anbau: geschraubt
Schutzart: IP 6K7 / IP 6K9K
Höhe: 88 mm
Lichtfarbe: gelb
Durchmesser: 149 mm



Radnabe für Hinterachse

z. B. passend für
MAN TGA,
TGM, TGS, TGX

Technische Daten

Außen-Ø: 380 mm
Höhe: 163 mm
Gewicht: 29,5 kg

Art.-Nr. 931072



12010.00290



ECOPARTS **ABS/EBS Wendeln**

7-polig
Länge: 4,5 m

Art.-Nr. ECO 047054



35505.00061



15-polig
Länge: 4 m

Art.-Nr. ECO 047073



35505.00062



HACO **Ablaufrolle** Ø 100/30-50

z. B. passend für
Bär Cargolift,
Original HACO

Art.-Nr.
4019957H HLB



15700.02998



Technische Daten

Ausführung: Bodenrolle
Durchmesser 1: 30 mm
Durchmesser 2: 100 mm
Breite: 50 mm

HACO **Satz Warnblinklicht** **12/24 V LED**

Passend für
verschiedene
Hersteller.



Art.-Nr. 5502200H HLB



23505.00454

HACO **Faltenbalg** Ø 70×55 mm

z. B. passend für
Bär Cargolift,
Dautel, Dholandia,
MBB-Palfinger,
Original HACO

Art.-Nr.
1051417H HLB



15700.01842



Technische Daten

Ausführung: Faltenbalg
Durchmesser 1: 55 mm
Durchmesser 2: 70 mm

MANN-FILTER

Schmierölwechselfilter

z. B. passend für
DAF, New Holland,
Nissan, Renault Trucks,
Scania

Art.-Nr. W 950/39



22400.07056



Technische Daten

Gesamthöhe: 171 mm
Außen-Ø: 93 mm
Innen-Ø: 72 mm

MANN-FILTER **Luftfilterelement**

z. B. passend für
MAN

Art.-Nr. C 27 038



01505.01352



Technische Daten

Länge: 499 mm
Außen-Ø: 267 mm
Innen-Ø: 170 mm



Schnell informiert sein...
...jetzt anmelden und keine wichtigen
Neuigkeiten rund um HEIL-Kfz-Teile,
unsere Industriepartner oder die
Branche mehr verpassen!

Nilfisk Hochdruckreiniger, Kaltwasser

**Hochdruckreiniger für Haus und Garten.
Core 130-6 PowerControl – PCA**

Der elegante Core Hochdruckreiniger mit Leistungsregelung am Gerät für einstellbaren Wasserdruck erledigt Ihre Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten mühelos. Der Core 130 besticht durch sein klares Design, sein umfangreiches Zubehör und deren Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät. Intelligente Kupplungskonzepte und der Einsatz einer robusten Aluminiumpumpe ermöglichen eine einfache, langlebige und zuverlässige Anwendung.

Technische Daten

Anschlussleistung: 1,5 kW
 Druck: 130 bar
 Gewicht: 6,6 kg
 Spannung: 230 V
 Fördermenge (l/h): 462
 Länge: 300 mm
 Breite: 290 mm
 Höhe: 717 mm

Art.-Nr. 128471258 NIL



62005.00168



HAZET Mini-Poliermaschinen-Set

Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten.



Art.-Nr. 9033N-9 HZ



61125.02710

- Schleifteller Gewinde: M 6
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/2")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauch-Ø (empfohlen): 10 mm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96,76 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 2,43 m/s2
- Leistung: 238 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85,76 dB(A) Lp A
- Luftbedarf: 91 l/min (1,5 l/sec)

6-teiliger Satz, Inhalt:
 1 x Poliermaschine
 1 x Klett Nass-Schleifpad, 75 mm Ø
 1 x Kunststoffpad hart (gelb)
 1 x Kunststoffpad weich (weiß)
 1 x Lamfellhaube
 1 x Einstellschlüssel

Technische Daten

Länge: 150 mm
 Umdrehung max.: 3200 U/min
 Betriebsdruck: 6,3 bar
 Gewicht: 720 g

Milwaukee Winkelpolierer 150 mm

- Kraftvoller 1200 Watt Motor
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Polierer zum materialgerechten Polieren
- DIGITRONIC – Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Netzkabel 6 m
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel



Art.-Nr. AP 12 E MIL



41200.00698

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl: 900 – 2500 U/min
 Scheiben-Ø: 150 mm
 Leistungsaufnahme: 1200 W
 Stromversorgung: Netzbetrieb
 Spindelgewinde: M14

CTEK Tragbares Batterieladegerät 12 V

- Portables Laden und Warten der Batterie
- Eine Adaptive Boost Technology lässt eine tiefentladene Batterie innerhalb von 15 Minuten wieder leben
- Sicher und einfach zu bedienen – dazu noch vollautomatisch in der Funktion
- Interner Akku des CS FREE hält bei voller Ladung bis zu einem Jahr
- Kann mit einem Solarpanel oder einer 12 V-Servicebatterie geladen und betrieben werden
- Kompatibel mit allen 12V-Blei-Säure- und Lithium-Batterien
- Countdown-Ladestatus-Funktion
- USB-C- und USB-A-Ausgänge zum Laden von Laptops, Smartphones, Tablets usw.

Art.-Nr. CS FREE CTEK



65010.00132

NEUHEIT

Technische Daten

Spannung: 12 V
 Ladestrom max.: 20 A
 Batteriekapazität (Laden): 10 bis 130 Ah
 Länge: 248 mm
 Breite: 98 mm
 Höhe: 78 mm
 IP Code: 54
 Gewicht: 1,4 kg



KUNZER Exzenterpoliermaschine mit Zubehör in Tragetasche

Exzenterpoliermaschine mit einstellbarer Drehzahl für die professionelle Anwendung. Durch die Exzenter-technik mit 15 mm Orbit auch bei ungeübter Anwendung keine bzw. kaum Schleifspuren oder Hologramme auf dem Lack. Leichtes Wechseln der Aufsätze durch Klettsystem.

- Handradeinstellung von 2.000 – 4.800 U/min
- Inkl. Original SONAX Mikrofasertuch + SONAX Profiline EX 04-06 Politur
- Inkl. optionaler Handgriffe
- Leichter Stütztellerwechsel
- 2 Schwämme im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Aufsatz-Ø: 125 mm
 Kabellänge: 5 m (Gummikabel)
 Teller-Ø: 125 mm
 Gewicht: 2,7 kg
 Exzenterhub/Orbit: 15 mm
 Ausgangsleistung: 950 W

Art.-Nr. 7PME15



61020.00431

KUNZER Mini-Schleifer und Polierer

Die sehr kleine und kompakte Bauform, die vom Revolvergriff zum geraden Griff schwenkbar ist (Winkelfunktion), ermöglicht den universellen Zugang an schwer erreichbaren Einsatzstellen. Der Akku-Betrieb und das umfangreiche Zubehör ermöglichen einen schnellen und ortsunabhängigen Einsatz.

Art.-Nr. 7MPM06



6 1099.00936



Inhalt:

- Mini-Polierer
- Ladegerät/Stecker
- Handgriff
- Stützteller mit Klettaufnahme
- Polierschwamm Zylinderform
- 2 x Polierschwamm
- 3 x Schleifpapier (K240/K320/K600)
- Wollvlieshaube
- Mikrovliesaufsatz
- Aufbewahrungstasche

- Drehzahl stufenlos einstellbar von 0 – 2800 U/min.
- 12 V 1500 mAh Li-Ion Akku mit Schnelllader (1 Std.)
- Ladestatusanzeige
- Länge: 300 mm (gerader Griff)
- Tellerdurchmesser: 75 mm mit Klettbefestigung
- Gewicht: 0,8 kg

Makita Elektro-Rasentrimmer „Faden“

- Kompakter und handlicher Rasentrimmer für den Einsatz in Heim und Garten
- Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung
- Mit Kantenschutz
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Robuster Schaft aus Aluminium
- Einfach austauschbare Fadenspule
- Auch als Kantenschneider einsetzbar
- Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹
- Schneidwerkzeug: 2-Faden-Schneidkopf
- Kabellänge: 0,3 m

Art.-Nr. UR3000



4 1400.00430

Mitgeliefertes Zubehör:

- 2-Faden-Schneidkopf
- Tap & Go, Schultergurt, Schutzbrille

Technische Daten:

Schnittbreite:	300 mm
Leistung:	450 W
Stromversorgung:	Netzbetrieb
Gewicht:	2,3 kg
Länge:	262 mm
Breite:	301 mm
Höhe:	1256 mm



BUSCHING Kühlerdruckprüfgerät Premium-Set PKW/NFZ

Das ideale Universalprüfgerät zum Kontrollieren des Kühlsystems und der Verschlüsse.

Art.-Nr. 100667 BU



6 5530.00015

Mit dem aufpumpbaren Blasenversiegelungssystem kann das Gerät an fast allen Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen angeschlossen werden. Es passt auf Renk- und Gewindeverschlüsse der Füllstutzen von Kühler und Ausgleichsbehältern. Eine Kontrolle der Verschlüsse (Kühlerdeckel) ist mit Hilfe der sechs doppel-seitigen Adapter möglich. Eine Ortung von Lecks ist am Kühler, Deckel, Gehäuse, an der Zylinderkopfdichtung, Heizung, Wasserpumpe und an Schläuchen möglich.



Lieferumfang:

- 1 x Kunststoffhandpumpe mit Blasenversiegelungssystem
- 2 x Adapter für runde Ausgleichsbehälter (z. B. VW, japanische Fahrzeuge)
- 6 x Adapter zum Überprüfen der Verschlüsse (Kühlerdeckel)

Wera Schraubendreher-Satz, 6-teilig, 932/6 + Rack

Wera Schraubmeißel-satz zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.

Art.-Nr. 05018282001



4 4800.02556



Inhalt:

- 2 x 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher
- 4 x 932 A Schlitzschraubendreher

Wenzel Digital-Messschieber Typ 601/SA

- Digitaler Messschieber mit Rolle DIN 862
- Aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Im Etui

Art.-Nr. 02026100 MIB



4 4500.02286



Technische Daten

Messbereich:	150 mm
Genauigkeit:	0,03 mm
Gewicht:	0,16 kg
Stromversorgung:	1,5 V V357

Stürmer Magnetbohrmaschine MB 502 SET

- Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
- Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenhalterung
- Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Hohe Magnethaltekraft
- Hochwertige Konstruktion
- Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- Schnellspannaufnahme für bequemes Wechseln der Kernbohrer
- Umrüstung von Kern auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
- Sichere und zuverlässige Funktion
- Zwei Drehzahlen
- Schnellspannaufnahme
- 2.000 Watt Motor
- Max. Magnethaltekraft von 32.000 N

Art.-Nr. 3860502 SET



5 9600.00125

Technische Daten

Höhe:	495 mm
Breite:	280 mm
Gewicht:	21,1 kg



Schnell informiert sein...
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL-Kfz-Teile, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!

**Wagener Schlauchpresse,
4-Draht DN 40 inkl. elektro-
mechanischer Steuerung**

Art.-Nr. TUBOMATIC H83 EEL



55099.03789

Schlauchpresse, 4-Draht bis DN 40 (1½"), mit aufgebauter Elektropumpe. Diese vielseitige Maschine kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden und ist ideal für die Verarbeitung von 6-Draht-Schläuchen bis 1" und 4-Draht Schläuchen bis 1½".

Technische Daten
Presskraft: 135 t
Breite: 590 mm
Tiefe: 590 mm
Höhe: 540 mm
Gewicht: 120 kg
Ölfüllung: 30 l



- 90° Armaturen bis 1¼"
- Motorleistung 3 kW bei 400 V, 50 Hz, 3 Ph. benötigte Betriebsspannung 375 – 420 V
- Zylinder einfach wirkend – Pressbackenrückzug mit Federkraftunterstützung

SKF AGRI HUB Lagereinheiten

Mit den SKF **AGRI HUB Lagereinheit SKF 98x117**
AGRI HUB Einheiten **4xM12x1,25**

sind praktisch wartungsfreie, zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen lieferbar, die Landwirten und Erstausrüstern viele Vorteile bieten. Diese einbaufertigen Lagereinheiten sind auf Lebensdauer geschmiert und abgedichtet.

Art.-Nr. BAA-0004



63400.03936

AGRI HUB Lagereinheit SKF 98x117
6xM12x1,25

Art.-Nr. BAA 0006



54040.00034



Abb. ähnlich

Technische Daten
Höhe: 98 mm
Außen-Ø: 117 mm
Innen-Ø: 30 mm

TOTAL Spezial Getriebe-Hydraulik Öl, 208 Liter

Schmierung von Getrieben, die ein Produkt mit Niveau GL-4 verlangen.
Schmierung von Automatikgetrieben, Wandlern und hydrostatischen Getrieben. Anwendung in Hydrauliken und Servolenkungen.
Schmierung von Kraftgebern mit nassen Kupplungen.
Kühlung von Ölbadbremsen.

Spezifikation / Freigaben / Empfehlungen

- API GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1145 / M 1143
- ZF TE-ML 03E / 03L / 05F / 06P / 17E / 21F
- Volvo CE WB 101
- Valtra G2-08
- Case MS 1206 / 1207 / 1209
- CNH MAT 3505 / 3509 / 352 / 3540
- Ford M2C 134D und FNHA 2C 201.0
- John Deere: JDM J20C
- Massey Ferguson CSM M 1135 / 1141
- New Holland NH 410B / NH 410C
- Claas
- Renault Agriculture
- McCormick HTX
- AGCO/Allis 821 XL
- Kubota UDT
- einsetzbar für folgende Getriebe:
SAME, Valtra, Landini, Deutz-Fahr, Fendt, McCORMICK, Caterpillar, JCB, ...wenn ein UTTO gefordert wird

Abb. ähnlich



**208 Liter Fass
Art.-Nr.
DYNATRANS MPV 208L**



21500.00779

- Anwendbar für eine Vielzahl von Land- und Baumaschinen, ermöglicht eine Reduzierung der Lagerbestände
- Exzellente Leistungen bei tiefen Temperaturen (schützt Bremslamellen gegen Verklebungen) und bei hohen Temperaturen (Schutz gegen Stottern und Durchrutschen)
- Sehr gute EP- und Verschleißschutzeigenschaften garantieren einen optimalen Schutz der Getriebe- und Hydraulikkomponenten

Knott Anhängerachse VGB 13-M

**Art.-Nr.
B308234918 KNOTT**



37900.00252

Technische Daten

Achstyp: VGB13-M
Achslast: 1350 kg
Radanschluss: 112 x 5
Gewicht: 53,9 kg
Ausführung: Einzelachse



**ECOPARTS CEE-Winkelkupplung
inkl. Schuko-Dose**

**Art.-Nr.
ECO 351 002**



35510.00859



Technische Daten

Bezeichnung: CEE-Winkelkupplung + Schuko-Steckdose
Farbe: Blau

- 16 A
- IP 44
- 90°

**ECOPARTS CEE-Verlängerung
25 m mit Winkelstecker**

Art.-Nr. ECO 351 011



66210.00052

- H07RN-F 3 x 2,5 mm² (VDE Neoprenkabel)
- Geeignet für Temperaturen zwischen +50 und -35 °C



Technische Daten

Kabellänge: 25 m
Ausführung Stecker: CEE
Anzahl Schuko-Steckdosen: 1 Stück
Anzahl CEE-Steckdosen: 1 Stück
Schutzart (IP-Code): IP 44

**ECOPARTS Adapterkabel 150 cm
3 x 2,5 mm² von Schuko-
Stecker nach CEE-Kupplung**

- 16 A
- IP 44
- 1,5 m
- H07RN-F 3G 2,5 mm² (VDE Neoprenkabel)
- Geeignet für Temperaturen zwischen +50 und -35 °C



Technische Daten

VPE: 1 Stück
Höhe: 70 mm
Breite: 270 mm

Art.-Nr. ECO 351 013



35510.00863