

Ausgabe 3/2022

Gültig bis 31.07.2022

MAHA 2-Säulen Hebebühne 3,5 t

MA STAR 3.5 A – Stock

Die Fünf-Sterne-Hebebühne MA STAR 3.5 A mit stabilen und verwindungsfreien Hubsäulen aus gerolltem H-Profil hebt PKW und Transporter bis zu 3,5 t.

Ihre um 45° gedrehten Säulen ermöglichen dabei einen großen Türöffnungswinkel am Fahrzeug. In ihrer Anwendung garantiert die Zwei-Säulen-Hebebühne durch ihr Spindel-Mutterpaket, die patentierte Mutterbrucherkennung („Giraffe“) und die Motorbremse 3-fache Sicherheit (triple safety).

Darüber hinaus besticht die MA STAR durch ihre unkomplizierte Inbetriebnahme („plug and play“) sowie ihre intuitive, über LED geführte Bedienung.

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Einweisung, Fracht und Montage

Art.-Nr. VP 251230



7 1505 1 00214

Beschreibung

- triple safety
- 45° gedrehte Säulen für großen Türöffnungswinkel
- Asymmetrische Tragarme
- Kurze Tragarme 180° schwenkbar
- Variable Aufstellweite

Hochwertige Pulverbeschichtung:

- Fenstergrau, RAL 7040 (Säulen)
- Anthrazitgrau, RAL 7016 (Hubschlitten, Tragarme)

Technische Daten

Hubhöhe:	1995 mm
Tragkraft statisch:	3500 kg
Traglast:	3,5 t
Hubzeit/Senkzeit lastenabhängig (ca.):	40 Sek.
Auszugsbereich:	kurze Tragarme 630 – 1240 mm lange Tragarme 920 – 1490 mm

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-und-sohn.de · Internet: www.heil-kfzteile.de


Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494
persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



FTE Bremssattel im Tausch

z. B. passend für
Audi, Seat, Skoda,
VW

Art.-Nr.
38066400 AT
06100.02444

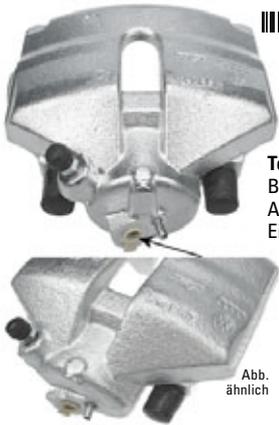

Technische Daten
Bohrung-Ø: 54 mm
Ausführung: Faustsattel
Einbauseite: Links

Abb.
ähnlich

TEXTAR Bremsbacken-Kit

z. B. passend für
Audi, VW
• mit Radbrems-
zylinder / mit Stell-
element

Technische Daten
Material: Aluminium
Durchmesser: 200 mm
Breite: 40 mm

Art.-Nr. 84 0447 03
08300.00736



Abb. ähnlich

BOSCH Lenkgetriebe im Tausch

Art.-Nr. K S01 001 930 AT
13020.01718



z. B. passend für
Audi, Seat, Skoda, VW

Technische Daten
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
Betriebsart: hydraulisch
Lenkung: ohne Spurstange, ohne Spurstangenköpfe
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Servolenkung

Schrader EZ-Sensoren GO

EZ-sensor® GO ist die revolutionäre RDKS-Lösung von Schrader. Als Hybrid zwischen programmierbaren bzw. Universalsensoren und OE-Ersatzsensoren ist der EZ-sensor® GO für 99 % aller Fahrzeughersteller programmierbar und ist ab Werk selbst für ausgewählte Fahrzeuge vorprogrammiert*.



Schwarz
Art.-Nr. 2200B-GO1

12545.00568

Silber
Art.-Nr. 2200-GO1

12545.00569

Vorteile:

- Zugelassene
- Höchstgeschwindigkeit: 300 km/h
- Gewährleistung: 36 Monate oder 45.000 km

Technische Daten


Ventil-Typ: Aluminium, Schwarz
Ventilwinkel: variabel 0° - 40°
Mutter: 11 mm
Gewicht: 26 g

* Für die vollständige Liste von Fahrzeugen, für die der Sensor vorprogrammiert ist, besuchen Sie www.SchraderTPMS.com

HELLA Fahrzeugleitung FLYY

Technische Daten

Material: PVC
Farbe: schwarz
Verwendung: 7-polig
Anschluss: 7 x 1,5 mm²
Isoliert: Ja
Länge: 25 m



Art.-Nr. 8KL 712 997-001 / 025

02200.09473

Liebisch

Fahrwerksfeder Smart

z. B. passend für
Mercedes-Benz, Smart

- Einbauort: Vorderachse

Art.-Nr. 53764 LHH

13505.00045



Radnabe

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda,
VW



Art.-Nr. 51744 LHH

73300.03257

- Einbauort: Vorderachse
- mit ABS-Sensorring

Technische Daten
Außen-Ø: 100 mm
Anzahl der Bohrungen: 5

Elring

Dichtung, Zylinderkopfhaube

z. B. passend für Citroën, Fiat,
Ford, Peugeot, Rover



Art.-Nr. 177.700

00536.00495

- Einbauort: Einspritzdüse

ZF Kupplungssatz

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW



Technische Daten
Ø: 220 mm
Zähnezahl: 28 Stück


Art.-Nr.
3000 950 019

01100.04552

Inhalt:

- 1 x Kupplungsdruckplatte (3082 001 168)
- 1 x Kupplungsscheibe (1878 059 832)
- 1 x Ausrücklager - Ausrückmodul (3189 000 025)
- 1 x Hochleistungsgleitfett (4200 080 060)

Van Wezel Kondensator Klimaanlage

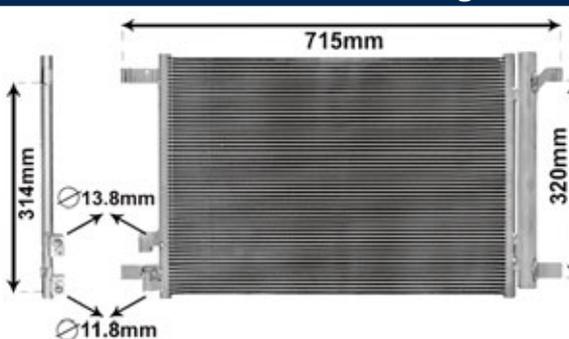

z. B. passend für Audi A3 12-20, Seat Leon 13-,
Skoda Octavia 12-20, VW Golf VII

Technische Daten

LxBxT (Innenmaße): 545 x 391 x 16 mm
Material: Aluminium

Art.-Nr. 58005335

71300.02002

MS Motorservice **AGR-Ventil**

z. B. passend für Audi/Seat/Skoda/VW 1.4 I 16 V, über 80 Anwendungen mit Benzinmotor

Art.-Nr. 7.28248.17.0



- Defekte AGR-Ventile machen sich durch Schwarzrauch, Leistungsverlust, schlechten Leerlauf oder mangelnde Beschleunigung bemerkbar
- AGR-Ventile werden durch das OBD-System überwacht, somit ist bei einer Störung eine Reparatur des Fahrzeugs erforderlich
- Pierburg ist in zahlreichen modernen Fahrzeugen als Erstausrüster vertreten




Technische Daten

Ventilart: Magnetventil
Betriebsart: elektrisch
Spannung: 12 V
Dichtung: ja

PHILIPS Aktionspaket H7

1 VPE = 10 Stück

- Standard H7 12 V Fahrzeugscheinwerferlampe im praktischen 10er Werkstattpack
- Lampen einzeln entnehmbar
- Karton wieder-verschließbar

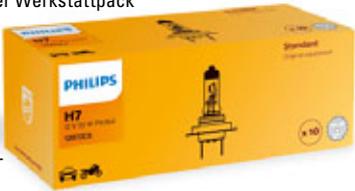

Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): H7 **Art.-Nr. 12972CX**
Nennspannung: 12 V
Leistungsaufnahme: 55 W
Für Fahrzeugart: PKW

PHILIPS Xenon-Lampe D2S 85V 35W Vision



Art.-Nr. 85122VIC1



Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): D2S
Sockelausführung: P32d-2
Nennspannung: 85 V
Leistungsaufnahme: 35 W
Für Fahrzeugart: PKW / NFZ

- Technologie erlaubt einzelnen Lampenwechsel
- Wirtschaftliche Lösung
- Homologiert, 4.300 K

PHILIPS Umrüstkits



Strahlendes, weißes Licht der nächsten Generation. Die perfekte Mischung aus Leistung und Langlebigkeit.

- Bis zu 230 % helleres Licht dank Automotive LEDs



Abb. ähnlich

H4

Sockelausführung: P43t
VPE: 2 Stück

Art.-Nr. 11342U6000X2



H7

Sockelausführung: PX26d
VPE: 2 Stück

Art.-Nr. 11972U6000X2



Wichtig: ggf. sind pro Umrüstkit erforderliche Adapter-Ringe/CANbus-Adapter ergänzend zu installieren. Details hierzu gewährt nachfolgende Übersicht: <https://Philips.com/LED-Strassenzulassung>

Nitroverdünnung universal



5 Liter Kanister

Art.-Nr. 310120



- Verdünnungsmittel für Nitro- und Kombilacke, Kunstharz- und Chlorkautschuklacke
- zum Entfernen von Fett- und Farbflecken von Holz- und Steinfußböden
- zum Reinigen von Pinseln, Rollern u. ä.

3M Hochglanzpolitur



1 Liter Flasche

Art.-Nr. 09376 3M



- Leistungsstarke Politur
- Zum Entfernen von Wirbelspuren und anderen kleineren Oberflächendefekten
- Überzeugende Verarbeitung, einfache Reinigung
- Für den professionellen Einsatz in der Lackierwerkstatt

ALPINE Kühlerfrostschutz

Alpine Antifreeze ist ein wirtschaftliches Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren. Es enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat. Alpine Antifreeze bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

Spezifikationen:

- ASTM D 3306
- SAE J 1034

Technische Daten

Dichte bei 20 °C: 1,12 g/cm³
Gefrierschutz bei 50 Vol. %: -36 °C
Farbe: gelb/hellblau

5 Liter Kanister
Art.-Nr. KFS 1002



CRC Brakleen 20

Bremsenreiniger zum einfachen Entfernen von Fett, Öl, Schmutz und Bremsenstaub.



500 ml
Spraydose

Art.-Nr. 327 57 CRC



* Die Sprühdauer pro Brems Scheibe für die Vorder- und Rückseite beträgt 6 Sekunden

- Reinigt bis zu 40 Brems Scheiben*
- Trocknet schnell und rückstandsfrei ab
- Starker Sprühdruk
- 360°-Ventil erleichtert das Arbeiten

ECOPARTS Bremsflüssigkeit DOT 4

- Synthetische Flüssigkeit
- Der sehr hohe Trocken- und Nassiedepunkt reduziert die Dampfblasenbildung
- Hervorragender Schutz aller Metallteile des Bremssystems vor Korrosion
- Guter Schutz vor Verschleiß und Schaumbildung
- Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen

Spezifikationen:

- FMVSS 116 DOT 4
- SAE J 1703
- ISO 4925

5 Liter Kanister
Art.-Nr. ECO BFL DOT4 5 LTR



40540.00119



Nilfisk Autoshampoo Superplus SV1

Flüssiges, alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen etc. auf Autos, LKWs, Bussen, Zügen und anderen alkali-beständigen Oberflächen.

- Wirtschaftlich zu bedienen, auch in geringer Konzentration wirksam
- Reduzierte Wartungskosten für Geräte aufgrund von Korrosionsblockern
- Erzeugt hervorragende Ergebnisse in kurzer Zeit, schonend für lackierte Oberflächen
- Biologisch abbaubar
- Automobilack-Kompatibilität getestet vom Institut für Farbprüfung (Giesen, Deutschland)

220 kg Fass
Art.-Nr. 105301668 NIL
42020.00079



Schnell informiert sein...
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL-Kfzteile, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!

Suer Zuganghebelratschengurt ERGO 50 mm

Zweiteiliger Ratschenschlosszurring mit ERGO-Langhebelratsche, aus Polyestergerewebe, GS- und TÜV-geprüft.

Art.-Nr. 142.131852
15300.08449

Technische Daten

Gesamtlänge: 8 m
Gurtbandbreite: 50 mm
zulässige Spannkraft: im geraden Zug 2500 daN bei Umreifung 5000 daN
Festlänge: 0,5 m
Loslänge: 7,5 m
Ratschentyp: Zuganghebelratsche (ERGO) doppelverzahnt
Beschlagtyp beiderseits: Doppelspitzhaken Ratsche normal
Spannkraft: 500 daN



febi Lenkstange

z. B. passend für Mercedes-Benz
• mit Muttern



Technische Daten

Außen-Ø: 50 mm
Außengewinde: M20 x 1,5
Innengewinde: M30 x 1,5 RHT
Konusmaß: 29 mm
Länge: 876 mm
Rohr-Ø: 40 mm

Art.-Nr. 26576 FEBI



07200.05317

febi Dreieckslenker

z. B. passend für Mercedes-Benz



Art.-Nr. 24006 FEBI



07200.06590



Technische Daten

Außen-Ø: 48 mm
Abgasnorm: Euro 6 (und andere)
Lochkreis-Ø: 25 mm
Winkelstellung: 49°
Einbauseite: Hinterachse

SAF-Holland Bremsscheibe

z. B. passend für Schmitz 017870, 1176816, 1160124, 1248264

Technische Daten

Außen-Ø: 430 mm
Innen-Ø: 290 mm
Höhe: 168,5 mm
Mindestdicke: 37 mm
Lochanzahl (Bolzen): 10
Radbolzenloch Ø: 22,5 mm

Art.-Nr. S0791487000



11015.09074



Schrader TPMS Sensor LKW

z. B. passend für Mercedes-Benz



Art.-Nr. 3700



12545.00607

1 Sensor ohne Ventil

- Erhöht Flotten- und Verkehrssicherheit
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch
- Reduziert die mit dem Reifenservice verbundenen Kosten
- Reduziert CO₂-Emissionen
- Erhöht die Lebensdauer der Reifen

SAF-Holland Scheibenbremsbelagsatz

z. B. passend für Schmitz 1178243, 1227590 und SAF 03057000600

Technische Daten

Höhe: 108,5 mm
Dicke/Stärke: 35 mm

Art.-Nr. S0572932810



11005.05948



SAF-Holland Stahlrad

22.5 x 11.75 ET120

Art.-Nr. S3324201122



12505.00172



Technische Daten

Material: Stahl
Ventilanordnung: ALV – außen liegendes Ventil

Bätzold & Wagner Luftkesselband, 2-teilig

Passend zu allen Standardkesseln z. B. Druckluftbremsen der Größe 310 mm, geprüft bis 120 L.

Art.-Nr. SB 310 2-TLG



09300.00150



Durch die neu eingeführte Niettechnik gehören Korrosionsprobleme der Vergangenheit an. TÜV-geprüft.

Technische Daten
Ø: 310 mm
Material: verzinkt

WABCO Luftbehälter

Luftbehälter zur Druckluftspeicherung zum Betrieb von Druckluftbremsanlagen gemäß Richtl. 87/404/EWG, zulässig für Betriebstemperaturen von -50° bis +100° C.

Technische Daten

Inhalt: 60 l
Länge: 893 mm
Durchmesser: 310 mm
Anschlussgewinde: M 22 x 1,5
Betriebsdruck: 12,5 bar
Anschlussanzahl: 4 Stk
Betriebstemperatur: -50° bis +100° C

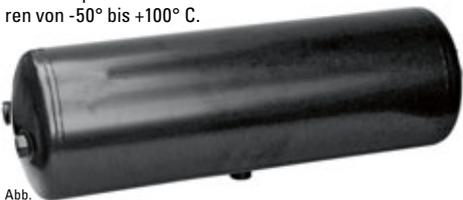


Abb. ähnlich

Art.-Nr. 60-310-850/12,5



11400.00149

MEKRALang Glaseinheiten

Für 1013 R1200 Hauptspiegel links z. B. passend für VW Crafter, MAN TGE ab Bj. 2017

Art.-Nr. 19.1013.011.099

Technische Daten

Breite: 169 mm
Höhe: 211 mm
Spannung: 12 V
Heizung: ja
Tiefe: 19 mm
Radius: 1200 mm



27099.01649

rechts Art.-Nr. 19.1013.012.099



27099.01650

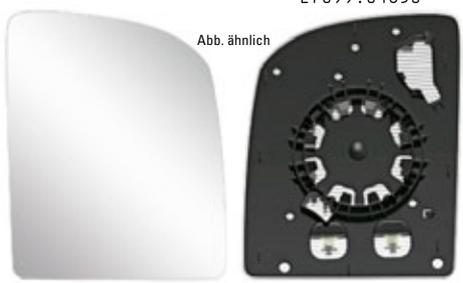


Abb. ähnlich

HAZET Innenfederspanner-Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Universell einsetzbar an nahezu allen Pkw
- 6-teiliger Satz

Art.-Nr. 4904/6 HZ



60620.01125



Inhalt:

- 1 Innenfederspanner 4904-1
- 1 Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm

Feldtmann Nitril-Handschuh Liquimate

- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte Passform, Flexibilität und Tragekomfort

- Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung
- Flexible 3/4 Beschichtung
- Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



Technische Daten

Größe: 10
Ausführung: Premium-Qualität
Material: 97 % Polyamid, 3 % Elasthan
Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Farbe: grau / schwarz
Verpackungseinheit: VPE 144

Art.-Nr. 0685 GR.10 FELDT



62515.00892

Wera Ring-Ratschenschlüssel-Set, 4-teilig

Joker Set

Praxisgerechte Zusammenstellung in robuster Tasche.

Inhalt:

- 1 x 10x159
- 1 x 13x177
- 1 x 17x224
- 1 x 19x246

Art.-Nr. 05073290001



44800.03792



Technische Daten

Schlüsselweite: 10 – 19 mm
Oberfläche: Nickel-Chrom
Material: Chrom-Molybdän
Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern

KS TOOLS Schraubendreher- und Bit-Satz, 39-teilig

- Mit 2-Komponenten-griff
- Optimale Drehkraftübertragung
- Inklusive der gängigsten 1/4" Bits, Bithalter und Bit-Schraubendreher
- Mit Aufhängeloch
- Gehärtete Klinge
- Verchromt mit brüniertes Spitze

Art.-Nr. 159.0100



69900.01744

- Chrom Vanadium
- In stabilem Kunststoffkoffer



Inhalt:

- ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher
- ERGOTORQUEplus Schraubendreher
- ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher
- Magnetischer Bithalter
- CLASSIC Bit Innensechskant
- Sechskant-Bit
- CLASSIC Bit TX
- Innensechskant-Bit

Kunzer Elektro-Exzenterpoliermaschine

Universelle Poliermaschine für professionelle und semiprofessionelle Anwender. Kraftvoller 1.500 Watt Motor. Moderne Elektronik für konstante Drehzahl bei Last. Ideal zum Polieren von lackierten Flächen bei Fahrzeugen, Booten und Bauteilen.

- 12-stufige Drehzahleinstellung von 600 – 3.000 U/min per Drucktasten
- Konstant-Drehzahl-Funktion
- Getriebeabdeckung als Griff und Schlagschutz
- Bügelgriff und seitlicher Haltegriff
- Leichter Stütztellerwechsel
- 2 Schwämme und 1 Wollauflauf im Lieferumfang enthalten
- Canvas-Tragetasche

Technische Daten

Scheiben-Ø: 150 mm
Stromversorgung: Netzbetrieb
Gewicht: 3,9 kg

Art.-Nr. 7PM05
61020.00352



BUSCHING Prüfnadelset „Micro“

Das Prüfnadelset beinhaltet Prüfnadeln aus vernickeltem Messing zum Messen der Verbindungen im gesteckten Zustand. Diese eignen sich bei geschlossenen Steckverbindungen zum Kontaktieren von der Rückseite (Kabeleinlass) durch die Tülle oder den Schrumpfschlauch. Somit ist ein Messen im gesteckten Zustand der Leitungen möglich. Die Prüfnadeln sind kompatibel mit allen gängigen Bananensteckern. Sie eignen sich speziell zur Kontaktierung von z.B. Steuerungssystemen wie Einspritzdüsen, TPS- oder MAP-Sensoren und Weather-Pack-Steckern. Das Prüfnadelset ist in einer praktischen Plastikbox mit einzeln abtrennbaren Fächern verpackt. Die Prüfnadeln sind austauschbar.

Technische Daten

Steckverbindung: 4 mm
Nadeln: 0,7 mm, vernickeltes Messing
Spannung: max. 30 V

Lieferumfang:
4 x Prüfnadel
10 x Reservenadel
1 x Plastikbox

Art.-Nr. 100516 BU
42300.00708



Vigor Öl Einfüllgerät mit Adapter

- Größte Marktabdeckung
- Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl



Art.-Nr. V4385N
63099.00045

- Inklusive Ölwanne und 16 Adapter für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen
- Viskosität bis SAE 140
- Rücklauffunktion
- Inklusive 16 Adapter

Technische Daten
Fassungsvermögen: 7,5 l
Schlauchlänge: 1600 mm

Milwaukee Akku-Schlagschrauber 3/4"

- Kraftvolle 1627 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge



Art.-Nr. M18 ONEFHIWF34-502X
61005.00352

- Komplexe Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- 3/4" Sprengring-Aufnahme

Technische Daten

Abtrieb: 3/4"
Stromversorgung: Akkubetrieb
Spannung: 18 V
Akku-Typ: Li-Ion
Akku-Kapazität: 5 Ah
enthält Akku: ja
Länge: 213 mm

Bohrerschleifergerät

Standfestes Gehäuse mit attraktivem Design.

- Supereinfache Bohrerpositionierung
- Schleifbereich von ca. 2,5 – 13 mm
- Spitzenwinkel 118° (Standard-Bohrer)
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter



Art.-Nr. DRILLDOCTOR XP
61020.00017

Technische Daten
Scheiben-Ø: 13 mm

Rodcraft Schlagschrauber 1/2"

RC 2203 – Das ideale Werkzeug für Arbeiten auf engem Raum.



Art.-Nr. 8951000387
61105.00155

- Extrem leicht: Perfekt ausbalanciertes Gewicht von 1,1 kg gewährleistet einen langen, ermüdungsfreien Einsatz
- Leistungsstark: 1.254 Nm max. Lösemoment, 650 Nm max. Drehmoment (im Linkslauf innerhalb von 10 Sek.)
- Ultra kompakt: nur 90 mm lang
- Einfach zu bedienen: Einhand-Bedienung (Recht-/Linkslauf) durch Drucktasten und Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts)
- Hohe Haltbarkeit und geringe Vibrationen: Doppelhammer-Schlagwerk

Technische Daten

Abtrieb: 1/2"
Lösemoment: 1254 Nm
Drehmoment: max. 650 Nm
Gesamtlänge: 115 mm
Gehäuselänge: 90 mm
Gewicht: 1,1 kg
Luftanschluss: 1/4"
Schlauch-Ø: 10 mm
Luftverbrauch: 127,2 l/min
Schalldruckpegel: 101 dB(A)

Ravaglioli 2-Säulenhebebühnen

2-Säulenhebebühne 3,2 t mit Energieset

Technische Daten

Unterschwenkhöhe: 95 – 135 mm
 Hubhöhe: 2010 mm
 Tragkraft: 3200 kg
 Hubzeit: 45 60 +/- 8
 Senkzeit: 45 60 +/- 8
 Durchfahrweite: 2500 mm



Abb. ähnlich

monatliche
 Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
 zzgl. MwSt., Fracht und Montage
Art.-Nr. KPX 337 WK ENERGY



71505.00003

- Elektromechanische mittelstegfreie 2 Säulen-Hebebühne
- Automatische Dauerschmierung der Muttern
- Verschleißfeste Trage- und Sicherheitsmutter (nicht Kunststoff) für maximale Sicherheit
- Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Automatische Arm-arretierung
- Konische Geometrie
- Säule aus 5 Stahl-Profilrohren
- Niederspannungssteuerkreis
- Mechanisches Ausgleichsystem zwischen den Hubeinheiten, gleicht einen Maximalniveaunterschied von 20 mm aus
- Kurze Arme länger ausziehbar, geeignet zum Heben von Geländewagen
- Aufnahmen mit Schnellstecksystem erleichtern den Einsatz von Erhöhungen

2-Säulenhebebühne 3,2 t mit Energieset und Galgenerhöhung

Technische Daten

Unterschwenkhöhe: 95 – 135 mm
 Hubhöhe: 2010 mm
 Durchfahrweite: 2650 mm
 Tragkraft: 3500 kg
 Hubzeit: 45 60 +/- 8
 Senkzeit: 45 60 +/- 8
 Antriebsleistung: 2,6 pro Motor kW
 Säulenhöhe: 2640 mm
 Gesamthöhe mit Kabelführungsbügel: 4868 mm



monatliche
 Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
 zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. KPX 343 WK ENERGY-AKTION



71505.00121

Hofmann Megaplan 2-Säulenhebebühnen

Elektromechanische 2-Säulen-Hebebühne mit einer Tragkraft von 3.200/5.500 kg.
 Äußerst stabile grundrahmenfreie 2-Säulen-Hebebühne....

2-Säulenhebebühne 3,2 t Megalift 199/GK

...für die Aufnahme vom Kleinwagen bis zum PKW Lang.

Technische Daten

Tragkraft: 3200 kg
 Gewicht: 720 kg
 Gesamtbreite: 3210 mm
 Säulenhöhe: 2550 mm
 Durchfahrweite: 2500 mm
 Hubzeit/Senkzeit lastenabhängig: ca. 60 Sekunden
 Absicherung: 20 A träge

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
 zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 30199/GK HM



71505.00269

2-Säulenhebebühne 5,5 t Megalift 199/RX

...für die Aufnahme vom Kleinwagen bis hin zum Transporter mit langem Radstand und mit Mehrgelenktragarmen.

Technische Daten

Tragkraft: 5500 kg
 Gewicht: 1480 kg
 Gesamtbreite: 3680 mm
 Säulenhöhe: 2610 mm
 Durchfahrweite: 3000 mm
 Hubzeit/Senkzeit lastenabhängig: ca. 45 Sekunden
 Absicherung: 20 A träge

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
 zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 30199/RX HM



71505.00271

2-Säulenhebebühne 5,5 t Megalift 199/WRX

...für die Aufnahme vom Kleinwagen bis hin zum Transporter mit langem Radstand und mit Mehrgelenktragarmen.

Technische Daten

Tragkraft: 5500 kg
 Gewicht: 1400 kg
 Gesamtbreite: 3680 mm
 Säulenhöhe: 5125 mm
 Durchfahrweite: 3000 mm
 Hubzeit/Senkzeit lastenabhängig: ca. 60 Sekunden
 Absicherung: 20 A träge



monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
 zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. 30199/WRX HM



71505.00272

SKF Lagerabzieher Easy Pull

- Ein Satz aus hydraulisch unterstütztem Lagerabzieher SKF EasyPull mit dreiteiligem Trennstück (TMMMS-Reihe) und Abzieher-Schutzhülle für den einfachen und praktisch gefahrlosen Ausbau
- Besonders geeignet für den Ausbau von Pendelrollen- und CARB Toroidalrollenlagern und anderen Komponenten wie Riemenscheiben und Schwungrädern
- Die Abzieher-Schutzhülle (TMMX-Reihe) aus festem, durchsichtigem Material erlaubt eine Sichtkontrolle beim Ausbau. Beim Ausbau verhindert die Schutzhülle das Wegfliegen von Lagern und anderen Komponenten und schützt so den Anwender
- Ein robuster Tragekoffer mit ausreichend Platz für alle Teile senkt das Verlust- und Schadensrisiko für die einzelnen Komponenten

Technische Daten
Koffermaße: 600 × 235 × 220 mm
Inhalt: 3 Stück
Gewicht: 15 kg



Art.-Nr. TMMMA 75H/SET



54099.00222

Inhalt:

- Lagerabzieher TMMMA 75 H
- Dreiteiliges Trennstück: TMMMS 100
- Abzieher-Schutzhülle: TMMX 280

AL-KO Steckstütze Compact

Die Steckstützen können bei allen Wohnwagen mit AL-KO Chassis, sowie an allen Fahrgestellen anderer Hersteller nachgerüstet werden.

Die Stützen garantieren einen sicheren Stand des Wohnwagens.

Art.-Nr. 205 817 ALKO



37700.02061



Technische Daten

Material: Stahl
Oberflächenbehandlung: verzinkt
Gesamtgewicht: 1300 kg
Gewicht: 3,6 kg
Länge: 605 mm
Breite: 260 mm
Tragfähigkeit statisch: 800 kg
Ausdrehhöhe: 500 mm
Schlüsselweite: SW 19
Ausführung: Compact

SKF AGRI HUB Lagereinheiten

Mit den SKF Agri Hub Einheiten sind praktisch wartungsfreie, zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen lieferbar, die Landwirten und Erstausrüstern viele Vorteile bieten. Diese einbaufertigen Lagereinheiten sind auf Lebensdauer geschmiert und abgedichtet.

Technische Daten
Höhe: 98 mm
Außen-Ø: 117 mm
Innen-Ø: 30 mm

Abb. ähnlich



Befestigungslöcher: 4 × M12 × 1,25
Art.-Nr. BAA-0004



63400.03936

Befestigungslöcher: 6 × M12 × 1,25
Art.-Nr. BAA-0006



54040.00034

Weitere Produkte aus den Fachbereichen Industrietechnik, Land-/Baumaschinentechnik und Caravan-/Anhängertechnik finden Sie in dem beiliegenden Fachbereiche-Magazin.

Suer Abschleppschlinge

S-Line® Abschleppschlinge, 4 m, blau, aus 100 % Polyesterfasern, mittig mit fest vernähter roter Warnfahne, BC 56000 daN, zum Abschleppen und Bergen landwirtschaftlicher Radfahrzeuge mit zulässigem Gesamtgewicht bis 24 t.

Art.-Nr. 142.138616



52515.00020



Technische Daten
Länge: 4 m
zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeuges: 24 t
Bruchkraft: 56000 daN
Farbe: blau
Material: Polyester

WGF Verlängerungskabel, 7-polig

Verbindungsleitung 3 m lang, mit 7-poligem Stecker und 7-poliger Kupplungsdose.

Art.-Nr. 4.3975 WGF



29100.01617



Technische Daten
Länge: 300 cm
Ausführung Stecker: 7-polig
Ausführung Kupplung: 7-polig
Nennspannung: 12 V
Anschluss: 7 × 1,5 mm
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

GOK Schlauchleitung Gas

Gummi Mitteldruck-Schlauchleitung zur Verbindung von Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen mit Schlauchabmessung: 6,3 × 3,5 mm. Die Armaturen sind „Chrome 6 free“ gefertigt.

Art.-Nr. 04 402 00



37800.03198



Technische Daten

Eingangsanschluss: G 1/4 LH-ÜM (Überwurfmutter mit Kugelnippel)
Anschlussgewinde: RVS 8 (Rohrverschraubung)
Druckklasse: PS 10 bar
Material: Gummi mit Textileinlage
Temperaturbeständigkeit: bis -30 °C
Länge: 400 mm
Farbe: orange
Konformität: DVGW-Baumusterprüfzertifikat

GOK Butan-Kartusche, 190 g



Art.-Nr. 21 390 00



46700.01605

- Zur Versorgung von Gas-Kartuschen-Geräten mit Flüssiggas (Butan)
- Druck: bei +15,5°C = 2,7 bar, bei +50,0°C = 7,5 bar
- Dose bis 15,0 bar geprüft
- Innere Einrichtung zur Begrenzung des Gasaustritts gemäß EN 417:2012