

**Ausgabe 4/2020**

Gültig bis 15.11.2020

**NEUHEIT**

## Philips **LED Arbeitsleuchte CBH52**

Hybrid-LED-Motorraumleuchte aus Aluminium

**Art.-Nr.  
LPL73X1**



**Netz- oder Akkubetrieb**  
– mit der neuen Philips CBH52  
Motorraumleuchte ist beides problem-  
los möglich!

Ihre leistungsstarken LUXEON-LED's bieten Ihnen mit bis zu 1200 Lumen ein extra helles, aber natürlich weißes Licht mit bis zu 5800 Kelvin. Der 120° breite Abstrahlwinkel, die zwei auf bis zu 2,08 m ausziehbaren Teleskophaken und ein verschiebbares Lichtmodul machen die CBH52 zu einem extrem leistungsstarken und zudem flexibel einsetzbaren Begleiter, wenn Sie bei anspruchsvollen Arbeiten jedes Detail sehen müssen.

### Leistungsstarkes, weißes Licht

- 32 qualitativ hochwertige LUXEON LED's
- Kontrastreiches, weißes Licht mit bis zu 5800 Kelvin, besonders angenehm für die Augen, ohne diese zu ermüden
- Drei praktische Lichteinstellungen: Boost-Modus (1200 lm), Balance-Modus (900 lm) und Eco-Modus (500 lm)

### Flexibel einsetzbar an fast allen Fahrzeugen

- Zweiseitig ausziehbare, gummierte Teleskophaken mit extra breiter Öffnung zur Befestigung an Motorhaube, Kofferraum oder unter dem Dach
- Ob Lkw, Pkw oder Lieferwagen, mit bis zu 2,08 m ausziehbarer Gesamtlänge für nahezu jeden Fahrzeugtyp verwendbar
- Flexibel arbeiten, dank verschiebbarem Lichtmodul mit breitem 120° Abstrahlwinkel

### Langanhaltende Power

- Mit dem integrierten Akku bis zu 5 Stunden kabellos arbeiten (im Eco-Modus) oder unbegrenzt dank des 5 Meter langen Kabels
- Dank der Akkustandanzeige, den Akkustand stets im Blick

### Extrem robust und widerstandsfähig

- Robustes, stoßfestes Aluminiumgehäuse (IK07)
- Spritzwasser- und Staubgeschützt (IP54)



### **A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG**

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0 · Telefax: 0511 5108-134

E-Mail: [info@heil-und-sohn.de](mailto:info@heil-und-sohn.de) · Internet: [www.heil-kfzteile.de](http://www.heil-kfzteile.de)

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494

persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174





## Continental Keilrippenriemen

z. B. passend für  
Audi, Citroën, Fiat,  
Lancia, Mitsubishi,  
Peugeot, Seat,  
Skoda, VW

**Art.-Nr. 6PK1070**



18100.02192



### Technische Daten

Rippenanzahl: 2  
Länge: 1070 mm

## FTE Bremsschlauch

z. B. passend für  
Audi, Seat,  
Skoda, VW

**Art.-Nr. 40094200**



11510.00679



Technische Daten  
Länge: 565 mm

## TEXTAR Bremsscheibe

z. B. passend für  
Dodge,  
Mercedes-Benz,  
VW

### Technische Daten

Durchmesser: 300 mm  
Stärke: 28 mm  
Innenbelüftet: ja

**Art.-Nr. 93 1432 03**



11015.01295



## Erling Reparatur Service Kit

**Art.-Nr. 447.101**



12400.10033



Das praktische Service-Kit zur Lösung spezifischer Abdichtungsprobleme im „Do-it-yourself“-Bereich zum Beispiel an Motor, Getriebe, Achsen und Nebenaggregaten.

## MAHLE Kraftstoff-Filtereinsatz

z. B. passend für  
Audi

**Art.-Nr. KX 386 ECO**



01515.00192



### Technische Daten

Durchmesser: 93 mm  
Höhe: 150,9 mm

## Ölablassschraube Kunststoff

z. B. passend für  
Citroën, Ford, Peugeot  
inkl. Dichtung,  
Einbauseite:  
motorseitig

**Art.-Nr. V25-1116**



04599.00454



## COREXX Bremssattel im Tausch

z. B. passend für  
Audi, Seat,  
Skoda, VW


**Art.-Nr. 561073N2 AT**



11055.03576

### Technische Daten

Bohrung-Ø: 38 mm  
Bremssattelausführung: Faustsattel  
Einbauseite: links  
Bremsystem: TRW  
Material: Aluminium

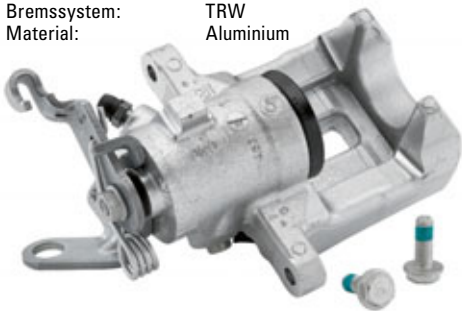

## WESTFALIA-Automotive Anhängerkupplungskit

z. B. passend für  
VW Golf VII,  
Audi A3, Seat Leon,  
Skoda Oktavia 6/14-  
Audi Q2, VW T-Roc  
und T-Roc Cabrio



**Art.-Nr. 305 409 900 113**



23105.00148

## Einweg-Schalthebelschutz

- 500 Stück  
 • 13 x 14 cm  
 • Polyethylen  
 • Weiß

**Art.-Nr. 316826 HB**



64515.00783



## Lenkradschoner für PKW

- 500 Stück auf Rolle  
 • Spezialfolie blau-transparent  
 • Hochdehnbar  
 • Rutschfest  
 • Staubgeschützt in der praktischen Spenderbox

**Art.-Nr. 300127 HB**



64515.00779



## FFP2 Schutzmasken

10 Masken



**Art.-Nr. RM800-100**



62525.00084

- Mit integriertem Nasenbügel und elastischen Bändern
- Norm KN95/GB2626-2006
- 4-lagig

Serwo

## Einweg-Sitzschoner für PKW

500 Stück auf Rolle

### Technische Daten

Material: MDPE, 10 mp  
 Farbe: weiß  
 Maße: 82 x 135 cm

**Art.-Nr. 099 0220**



34400.01664



## Einmal-Schoner-Set für PKW

- 5-teilig  
 Der perfekte Vollschutz für den Kfz-Innenraum mit fünf hochwertigen Schutzelementen in einem Set.

**Art.-Nr. 317240 HB**



64520.00108

- Inhalt**
- Schonbezug, 880 x 1500 mm
  - Fußmatte, 510 x 700 mm
  - Lenkradschutz, 490 x 150 mm
  - Schalthebelschutz, passend für alle Schalthebeltypen
  - Handbremsenschutz, universell einsetzbar, passend für alle Handbremsentypen



## Lenkradschoner mit Gummizug für PKW

- 250 Stück  
 • Polyethylen  
 • Weiß

**Art.-Nr. 316818 HB**



64520.00107



## Einweg-Schutzmasken

Box mit 50 Masken



**Art.-Nr. 90032**



62525.00082

- 3-lagig
- Hoher Tragekomfort
- Optimaler Sitz durch integrierten Tragebügel
- Unsteril, fusselfrei und hautfreundlich

## Einweg-Fußmatten aus Krepp

- 500 Stück  
 • Spezialkrepp, 70 g/m<sup>2</sup>  
 • 375 x 500 mm  
 • Ohne Druck

**Art.-Nr. 300318 HB**



64515.00784



## CRC Brake Degreaser

Neu im Sortiment

60 Liter Fass

**Art.-Nr. 329 20 CRC**



41005.00039

- Hinterlässt keine Rückstände
- Sicher auf allen Metalloberflächen, erzeugt keine Flecken
- Sicher auf den meisten Kautschuken, Kunststoffen und Beschichtungen (bei empfindlichen Materialien vorher prüfen)
- Perfekt zum Reinigen und Entfetten aller Brems- und Kupplungsteile

### Anwendung:

- Großzügig sprühen und ablaufen lassen
- Bei Raumtemperatur trocknen lassen
- Bei Bedarf wiederholen





## Meritor **Bremssättel**

z. B. passend für VOLVO

Einbauseite:  
Hinterachse, links

**Art.-Nr. LRG 728**  
07700.00497



Abb. ähnlich

Einbauseite:  
Hinterachse, rechts

**Art.-Nr. LRG 729**  
07700.00498

Einbauseite:  
Vorderachse, links

**Art.-Nr. LRG 730**  
07700.00502

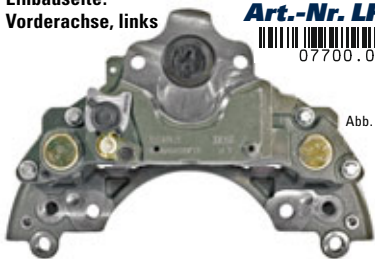


Abb. ähnlich


Einbauseite:  
Vorderachse, rechts

**Art.-Nr. LRG 731**  
07700.00470

## WABCO **Bremssattel** **MAXX 22**

z. B. passend für  
MAN TGX, TGS  
ab Bj. 2010  
Bremsbeläge  
und Zubehör,  
passend für  
eine Achse.

**Art.-Nr. 640 322 933 2**  
07400.00127

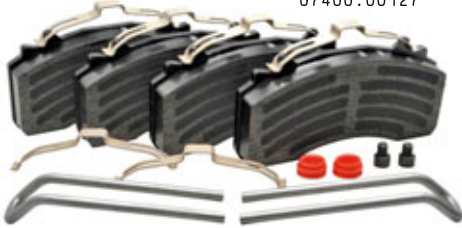

## WABCO **ASP-Lufttrocknerpatronen**

Durch die Platzierung des Koaleszenzfilters am Boden der Kartusche kann der Air System Protector die gleiche Menge an Trockenmittel aufnehmen wie die Standardkartusche und verfügt dadurch über die gleichen Trocknungseigenschaften. Darüber hinaus bietet der Koaleszenzfilter wirksamen Schutz vor Ölrückständen und Aerosolen.

### Technische Daten

Gesamthöhe: 165 mm  
Durchmesser: 140 mm  
Betriebsdruck: 14 bar  
Sechskantkopf: nein  
Ölabscheider: ja  
Farbe: silber  
Gewindeart: Rechtsgewinde  
Ausführung: Schraubpatrone  
Gewinde: M 41x1,5  
Fahrzeughersteller: DAF



**Art.-Nr. 432 901 246 2**  
04200.03708

Gewinde: M 39x1,5  
Fahrzeughersteller: Universal, DAF, Demag, EvoBus, Irisbus, Iveco, Liebherr, Mafi, MAN, Neoplan, Renault Trucks, Scania, Solaris, Volvo



**Art.-Nr. 432 901 223 2**  
04200.02366

## Templin **Bremsscheibe**

z. B. passend für  
Schmitz

**Art.-Nr. 03.110.0750.200**  
11015.03129



### Technische Daten

Höhe: 168,5 mm  
Minstdicke: 37 mm  
Lochanzahl (Bolzen): 10  
Lochkreis-Ø: 335 mm  
Nabenbohrung-Ø: 290 mm  
Gewicht: 35,9 kg  
Bohrung-Ø: 22,5 mm  
Bremscheibenart: belüftet  
Dicke/Stärke: 45 mm  
Durchmesser: 430 mm  
Einbauseite: Hinterachse

## KNORR-BREMSE **Bremssattel** **SB7/SN7 ProTecS®**

z. B. passend für  
Mercedes-Benz/  
MAN/BPW/SAF/  
Schmitz/EvoBus  
Für SN- und SK-  
Bremsen beim  
Belagwechsel je  
2 x Druckstücksatz  
K 010603 mit  
austauschen!

**Art.-Nr. K 046771**  
07500.00532



Bei jedem Bremsbelagwechsel müssen gemäß KNORR-BREMSE Serviceanleitung auch die als Zubehör aufgeführten Druckstücke mit Faltenbalgabdichtung geprüft und bei Bedarf erneuert werden. Es wird daher empfohlen diese bei jedem Belagwechsel mit auszutauschen, da auch kleine Undichtigkeiten hier zu Korrosion innerhalb der Zuspäneinheit und damit zum Totalausfall führen können.

Ein Druckstücksatz enthält die Teile für einen Bremsattel, so dass bei einem Belagwechsel pro Achse immer 2 Druckstücksätze benötigt werden.

## KNORR-BREMSE **Lufttrockner-** **Kartusche II 40100 F**

**Art.-Nr. 040001 AT**  
04700.00046

### Technische Daten

Gesamthöhe: 165 mm  
Durchmesser: 136 mm  
Betriebsdruck: M 39x1,5  
Betriebsdruck: 13 bar  
Sechskantkopf: nein  
Ölabscheider: ja  
Farbe: blau bzw. weiß  
Gewindeart: Rechtsgewinde  
Fahrzeughersteller: Diverse



Abb. ähnlich

## HALDEX **Doppelmembranzylinder** **Typ 16/24**

z. B. passend für  
Schmitz

**Art.-Nr. 135 1624 016**  
04500.00799



## HALDEX **Reparaturatz für autom. Entwässerungsventil**

z. B. passend für  
**CONSEP Öl- und Wasserabscheider**  
91790S, 92671S  
(Mercedes-Benz);  
72693S (MAN);  
92939S (Volvo)

**Art.-Nr. 90 364**



05300.00384



## Horn und Bauer **Sitzschoner**



**1 Rolle = 200 Stück**

- Formgeschweißt
- Extra groß, passend für LKW-Sitze
- Extrem rutschfeste Innenseite
- Kein Haften an der Kleidung durch gleitende Oberseite
- Vollständige Abdeckung der Rückenlehne und der Sitzaußenseite
- Reißfest
- Mehrfach verwendbar
- Extra stark, 20 µm
- Polyethylen transparent, 1 Rolle 200 Stück

**Art.-Nr. 319799 HB**



64515.00789

## febi **Wasserpumpe**

- z. B. passend für DAF
- für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 6 (und andere)
  - Hoher Verschleißschutz
  - Passgenauigkeit
  - Strenge Qualitätsstandards
  - Erfüllung der Anforderungen der Fahrzeughersteller
  - ein febiPLUS Artikel

**Art.-Nr.**

**101258 FEBI**



02025.00863



### Technische Daten

Flügelanzahl: 6  
Material: Aluminium

## RINGFEDER **Anhängerkupplung**

Hebel  
oben

**Art.-Nr. 4040/G 150 A**



17400.00884



## ALIK® **Diagrammscheiben**

Für Standard- und Automatik-Fahrtenschreiber 125 km/h, nicht elektronisch auswertbar.

Inhalt = 100 Stück

**Art.-Nr. 125-07 EC**



34500.00087



## EMParts

### **Umwälzpumpe U4814 Nachbau**

24 V, 104 W



**Art.-Nr.**

**BP-B.UNI.001**



02530.00719

### Technische Daten

Spannung: 24 V  
Fördermenge: 83,3 l/min und 5000 l/h  
Nennleistung: 104 W  
Ø Anschluss: 38 mm  
Länge: 229 mm  
Breite: 100 mm  
Höhe: 105 mm  
Abdichtung: Gleitringdichtung

Neu im Sortiment

## ALIK® **Thermopapier für digitale Fahrtenschreiber**

Original ALIK® Qualitäts-Thermopapier zugelassen für alle digitalen Fahrtenschreiber, unabhängig der Hersteller oder Release-Stände, auch für die neue Generation, smarte Fahrtenschreiber 1381 R4.0/SE5000 connect R8.0 ab 15.06.2019!

**Art.-Nr.**

**TPB9000ALK30303ECO**



52015.00025



### Technische Daten

Verpackungseinheit: 3 Stück  
Rollenlänge: 8 m

## GLORIA **Feuerlöscher**

### Mit GGVS-Aufkleber

Dauerdruckfeuerlöscher mit praktischer Handhebel-Armatur und Wandhalter.  
Preiswerte Standardgeräte für den vielfältigen Einsatz mit einfachen Bedienelementen.  
Anders als bei Geräten mit innenliegender Treibmittelflasche steht der Behälter bei Geräten dieser Bauart ständig unter Druck.

**Art.-Nr. PD 6 GA GGVS**



34200.00178



### Technische Daten

Höhe: 500 mm  
Breite: 270 mm  
Tiefe: 162 mm  
Gewicht: 9,1 kg  
Farbe: rot  
Reichweite: 6 m  
Treibmittel: Stickstoff  
Löschmittelmenge: 6 kg  
Löschmittel: ABC-Löschpulver  
Temperaturfunktionsbereich: -30° bis +60°C



## Hella Gutmann Solutions **Profi-Paket HG4 II**



Abb. ähnlich

**Inkl. 2 Jahre  
AU-Solldaten**

- Leitfaden 5.01, inklusive neuen Solldaten
- Schnelle und flexible Anwendung des Dieselopazimeters
- Die neue Gerätestation bietet neben Stauraum für Zubehör auch Platz für Drucker und TFT-Anzeige
- Die Fahrzeugidentifikation über VIN und über die Car History
- AU Tester Basiseinheit mit bewährter Benzinmess-technik in kompaktem Gehäuse
- Neue, zukunftsfähige Prozessortechnik auf Linux-Basis
- Neues, kompaktes und hochauflösendes Dieselopazimeter
- Datenübertragung zum Dieselopazimeter via Bluetooth
- OBD-Datenerfassung durch bewährtes HG4-VCI
- Drahtlose Datenübertragung via Bluetooth zur HG4-VCI
- Praxisgerecht durch große TFT-Anzeige im HD-Ready-Format
- Drucken im Netzwerk, über das HGS Portal oder lokal möglich
- Vernetzung in das asanetwork

monatliche  
**Leasingrate (54 Monate Laufzeit)  
oder  
zzgl. MwSt., Fracht und Einweisung  
Art.-Nr. S34220 GTM**

**Im Profi-Paket HG4 II enthalten:**

- mega compaa HG4 AU Benzin/DieselHG4-Base, HG4-Dieselmesskopf inkl. Abgassonde 10 mm, Netzkabel, HG4-VCI, Öltemperatursonde, Triggerzange, Drehzahlkabel, Abgassonde und Abgasschlauch (Benzin), Netzkabel HG4-Base, Bluetooth-Adapter, USB-Kabel (Host und Device), Schlüsselband, Transportverpackung
- Tastatur
- Flachbildschirm TFT 23", 16:9, HD-ready, 1280x720, Iiyama inkl. Halterung
- Laserdrucker schwarz/weiß
- Fernbedienung
- digitale Drehzahlerfassung
- Diagnosestation HG4

## MAHA **Rollen-Bremsprüfstand MBT 2100**



monatliche  
**Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder  
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung  
Art.-Nr. VP 210084 Aktion 2020**

- Bremsprüfstand für PKW und Transporter
- Digitale Messwertaufnahme
- Basisprüfstand in bewährter MAHA-Qualität
- Robuste, servicefreundliche Technik
- Einfache Montage durch Plug- and Play-Vorbereitung

**Technische Daten**

Zulässige Achslast (überfahrbar):	4 t
Antriebsleistung:	2 x 4 kW
Prüfgeschwindigkeit:	5 km/h
Rollendurchmesser:	202 mm
Messbereich:	0 – 8 kN
Spurbreite min./max.:	780/2200 mm
Spannungsversorgung/Absicherung:	400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, 25 A

Anzeigege nauigkeit 2 % vom Messbereichsendwert.  
2 % Differenz zwischen linker und rechter Seite.

**Aktions-Bremsprüfstand**

- mit folgender Zusatzausstattung**
- Rollenoberfläche Kunststoff beschichtet
  - VZ 930067 – verstärkter Rollensatz 4 t
  - VZ 955262 – separater Schaltschrank
  - VZ 955278 – Bremsprüfstandsrichtlinie 2011
  - VZ 935132 – Dreh- und Messrichtung manuell umschaltbar
  - VZ 955001 – Wandscharnier



## Knipex **Crimpsortiment**

- Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: Mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden
- Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen
- Zwei stapelbare Kunststoff-einsätze mit je sechs Mulden für Verbinder

**Art.-Nr. 97 90 25**



44700.02820

**Inhalt:**

- Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder
- Mit Crimpzange 97 22 240 zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und Steckverbindern



## Knipex **Zangen-Satz 3-teilig**

- Zangen mit polierten Köpfen
- Griffe mit rutsch-hemmendem Kunststoff über-zogen oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

**Art.-Nr. 00 20 09 V01**



44700.01941



**Inhalt**

- 1 x Kombizange 03 02 180; 180 mm, gezahnte Greifflächen, Schneide mit Facette
- 1 x Seitenschneider 70 02 160; 160 mm, Schneide mit Facette
- 1 x Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange 87 01 250; 250 mm, gezahnte Greifflächen, durch-gestecktes Gelenk

## Ravaglioli 2-Säulen-Hebebühne 3,5 t

- Elektromechanische-mittelstegfreie 2 Säulen-Hebebühne
- Automatische Dauerschmierung der Muttern
- Verschleißfeste Trage- und Sicherheitsmutter (nicht Kunststoff) für maximale Sicherheit
- Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Automatische Armarretierung
- Konische Geometrie
- Säule aus 5 Stahl-Profilrohren
- CE-geprüft, Niederspannungssteuerkreis
- Mechanisches Ausgleichsystem zwischen den Hubeinheiten, gleicht einen Maximalniveaunterschied von 20 mm aus
- Kurze Arme länger ausziehbar, geeignet zum Heben von Geländewagen
- Aufnahmen mit Schnellstecksystem erleichtern den Einsatz von Verlängerungen

monatliche  
Leasingrate (54 Monate Laufzeit)  
oder  
zzgl. MwSt.,  
Fracht und Montage  
Art.-Nr.

**KPX 343 WK ENERGY-AKTION**



### Technische Daten

Unterschwenkhöhe: 95 – 135 mm  
Hubhöhe: 2010 mm  
Durchfahrbreite: 2650 mm  
Tragkraft: 3500 kg  
Hubzeit: 45 60 +/- 8  
Senkzeit: 45 60 +/- 8  
Antriebsleistung: 2 x 2,6 kW  
Säulenhöhe: 2640 mm  
Gesamthöhe mit Kabelführungsbügel: 4868 mm

**Mit Energieset  
und Galgen-  
erhöhung 1 m**

## Nilfisk Kehmaschine Floortec SW200, handgeführt

- Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung
- **Kapazität für längeres Reinigen:** Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Füllmenge und kann offengehalten werden, um größere Gegenstände hineinzwerfen, Abfallbehälter zu entleeren usw.
- **Einfach zu steuern:** Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern
- **Keine Staubbelastigung:** Eingebauter Filter für minimale Staubbelastigung und Bedienkomfort
- **Robust und für den Außeneinsatz geeignet:** Solider korrosionsfreier Rahmen
- **Praktisch wartungsfrei:** Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb
- Kein Motor und keine Batterie
- Maße (L x B x H): 1470 x 850 x 1120 mm



Art.-Nr. 50000493 NIL



620 15. 00034

## BOSCH Diagnosegerät KTS 590

Die neue Generation der Kommunikationsmodule KTS 590 setzen durch modernste Technik, wie der integrierten Ethernet-Schnittstelle, Maßstäbe und sind optimal auf die Nutzung der Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 abgestimmt. Zur Vereinfachung Ihres Werkstattalltags können Sie die Kommunikationsmodule mit jedem Windows-PC, auf dem die ESI[tronic] 2.0 installiert ist, verbinden. Neben der Fahrzeugkommunikation können auch Messungen von Spannungen, Widerständen oder Strömen ganz einfach und schnell durchgeführt werden. Das KTS 590 enthält zudem ein 2-Kanal-Oszilloskop, mit dem Spannungs- und Stromverläufe nicht nur angezeigt, sondern auch direkt ausgewertet werden können. Alle im Fahrzeug vorhandenen Signale von Sensoren und Aktoren sind mit dem KTS 590 messbar.

monatliche  
Leasingrate (60 Monate Laufzeit)  
zzgl. MwSt. und Einweisung  
Art.-Nr. 0 684 400 590



**INKLUSIVE**

**KTS 590 SD/SIS inkl. EBR**  
**1 987 P12 410 ESI[tronic]-A**  
**1 987 P12 430 ESI[tronic]-SD+SIS**  
**1 987 P12 555 2 x Zusatzlizenz A**  
**1 987 P12 570 2 x Zusatzlizenz SD+SIS**

### Die Vorteile der KTS 590 auf einen Blick:

- Neben allen gängigen Fahrzeugschnittstellen werden bereits auch zukünftige, auf Ethernet basierende Schnittstellen unterstützt – auch im Parallelbetrieb mehrerer BUS-Systeme. Dies ermöglicht Ihnen eine bis zu 100 mal schnellere Datenübertragung als bei der bisherigen CAN-Technologie.
- KTS 590 verfügen über eine weiterentwickelte PassThru-Schnittstelle. Diese ermöglicht Ihnen die Reprogrammierung der Steuergeräte über die Portale der Fahrzeughersteller nach Euro 5/6.
- Die integrierte und leistungsstarke Bluetooth-Schnittstelle gewährleistet Ihnen eine stabile Funkverbindung zum Werkstatt-PC. Dank der großen Reichweite ist der mobile Einsatz in der gesamten Werkstatt möglich. Dies schenkt Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität.
- Für eine effiziente Fahrzeugdiagnose ermöglichen KTS 590 zudem die parallele Nutzung von bis zu drei CAN- sowie K-Line-Schnittstellen.

Die KTS 590 sind nicht nur durch modernste Technik eine lohnende Investition in die Zukunft, sondern auch durch ihre extra robuste Bauweise. Sie eignen sich perfekt für den rauen Werkstatteinsatz und sind dadurch auf langjährige Nutzbarkeit ausgelegt.

### Technische Daten

Farbe: grün  
Schnittstelle zum PC: Bluetooth  
Breite: 125 mm  
Höhe: 44 mm  
Tiefe: 180 mm

## Wegmann Aktionspakete

**PAKET 1**

Art.-Nr. 5000-1610-027

63505.00247

**Schlaggewichte+Zange**

Aktionspaket mit jeweils 100 beschichteten Zink-Schlaggewichten von 5 – 30 g, Typ 161 von Hofmann Power Weight.

**PAKET 2**

Art.-Nr. 5000-3550-108

63505.00246

**Bluetooth Lautsprecher in Holzoptik als Beigabe.**



**febi LED-Arbeitsscheinwerfer  
9-32 V**

- Universell verwendbar
- Für weitreichende Ausleuchtung
- Schutzart (IP-Code): IP6K9K
- Zulassung: EMC, ECE R10
- Kabellänge: 1500 mm
- Inkl. Crimpverbinder und Schrumpfschläuche



**Technische Daten**  
Leistungsaufnahme: 18 W  
Höhe: 47 mm  
Breite: 160 mm  
Tiefe: 64 mm  
Lumen: 1800 lm

**Art.-Nr. 104001 FEBI**  
31520.00350



**Technische Daten**  
Leistungsaufnahme: 27 W  
Höhe: 135 mm  
Breite: 108 mm  
Tiefe: 40 mm  
Lumen: 2200 lm

**Art.-Nr. 104003 FEBI**  
31520.00347

**Fahrsitz LDM Stoff sw**

- Luftgefederter Komfortsitz mit 12 V Kompressor
- Armlehnen, höhenstellbar und klappbar 65 mm x 270 mm
- Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung, halbautomatisch
- Höheneinstellung 60 mm (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-Horizontalfederung
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 480 mm

**Art.-Nr. 1248637**  
15100.02480



**Optionale Zusatzausstattung:**  
Rückenverlängerung einziehbar 140659

**AL-KO Safety Diebstahlsicherung**

AL-KO Abdeckhaube  
Safety Premium  
für Kupplung  
AKS 2004 und AKS 3004.

**Art.-Nr. 173 054 1 ALKO**  
23099.00482

- Typ AKS 2004 und AKS 3004, Ø 50 mm
- Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet
- Inkl. Schraubmaterial und 2 Schlüsselschlüssel



**Anbau:**  
Die dem Bausatz beiliegenden Verriegelungsplatten werden einmalig an die vorhandene Kugelkupplung links und rechts montiert. Bei der AKS 3004 sind die Verriegelungsplatten bereits serienmäßig im Gehäuse eingegossen. Eine genaue Montageanleitung liegt dem Nachrüstsatz bei.

**Technische Daten**  
Material: Stahl  
Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet

**ASI Sortiment Sicherungsringe**

**100-teiliger Sortimentskasten Sicherungsringe DIN 472 – Innen.**  
Ideal für Hobby, Werkstatt, Landwirtschaft, usw.  
Sortiments-Kasten-Kunststoff 6-Fächer mit Scharnierdeckel und Verschlusssystem.  
Abmessungen: ca. 160 x 110 x 30 mm.

**Art.-Nr. 10.035 WGF**  
29100.01789

**Inhalt:**

- 15 Stück I 12
- 15 Stück I 14
- 15 Stück I 15
- 15 Stück I 18
- 10 Stück I 24
- 10 Stück I 26
- 10 Stück I 30
- 5 Stück I 34
- 3 Stück I 40
- 2 Stück I 42



**NEWSLETTER**

**Schnell informiert sein...**  
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL & SOHN, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!

**AL-KO Staubox Kunststoff mit Schloss**

Deckel seitlich zu öffnen, größerer Innenraum, abschließbar, spritzwassergeschützt.

**Art.-Nr. 122 432 4 ALKO**  
37700.03888

**Technische Daten**  
Material: Kunststoff  
Länge: 515 mm  
Breite: 220 mm  
Höhe: 277 mm  
Farbe: schwarz  
Gewicht: 3,5 kg



**Weitere Ausführungen auf Anfrage!**

**AL-KO Wetterschutzhaube PREMIUM**

**Wetterschutz für Anhänger.**  
Der AL-KO Wetterschutz sorgt mit seinem hochwertigen Stoff aus spinnüsengefärbtem Acrylgewebe und Schmutz- und wasserabweisender Cleangard Beschichtung für den optimalen Schutz der Komponenten.

- Hochwertiger Stoff
- Material: Kunststoff
- Schmutz- und wasserabweisende Beschichtung
- Farbecht mit 4 Metallösen und 2 Gummispannern
- Zum Befestigen auf der Deichsel
- Für Auflaufeinrichtung V
- Für Vierkant AL-KO und Mitbewerber

**Art.-Nr. 173 047 4 ALKO**  
23099.00274

