

Ausgabe 4/2021

Gültig bis 30.09.2021

Kunzer Induktionsheizgerät

Das Lösen von fest gerosteten Schrauben ist eine unglaublich zeit- und nervenraubende Arbeit. Vielfach kommt dabei ein Schweißbrenner zum Einsatz. Dann wird es auch noch gefährlich!

Mit dem Induktionsheizgerät können Sie die Wärme zielgerichtet, schnell und gefahrlos in das verrostete Bauteil einbringen. Innerhalb weniger Sekunden wird der gewünschte Effekt erreicht: die Bauteile verspannen sich, die Rostpartikel werden zerdrückt und die Schraubverbindung kann gelöst werden. Typische Anwendungen sind Schrauben am Schalldämpfer und Krümmer, Lambdasonde, Glühkerze, Bremsnippel und das Erwärmen von Spurstange und anderen Fahrwerksteilen.



Technische Daten

Spannung:	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	1000 W
Kabellänge:	3 m
Breite:	500 mm
Höhe:	150 mm
Gewicht:	4,4 kg
Tiefe:	320 mm

Bestehend aus:

- Induktionsheizgerät 1000 W
- Induktionsspule Innen-Ø 19 mm, 140 mm lang
- Induktionsspule Innen-Ø 32 mm, 210 mm lang
- Induktionsdraht 600 mm
- Flexibles Induktionskabel 1000 mm
- Induktionsplatte flach und rund Ø 55 mm

Art.-Nr. 7IHG6.3



60555.01191

Darüber hinaus ist das Kunzer Induktionsheizgerät auch eine große Hilfe bei:

- Wärmebehandlung von Hageldellen bzw. leichten Dellen im Metallbereich
- Einsetzen von Lagerschalen, Erwärmen von Lagersitzen
- Entfernen von Aufklebern, Verbedekors oder Folien und Spachtelmasse
- Hilfe beim Ausbau von verklebten Front- und Heckscheiben

Der neue HEIL-Teilefinder **NEXT** generation

Eine intuitive und übersichtliche Teilefindung ist für Sie in Ihrem Geschäftsalltag essenziell. Sie bestimmt nicht nur darüber wie schnell einzelne Reparaturvorgänge abgeschlossen werden können, sie versorgt Ihre Werkstatt auch mit den nötigen Betriebsmitteln, um täglich besten Service zu garantieren. Mit dem HEIL-Teilefinder NEXT generation haben wir für Sie unsere bewährte Teilefindung in vielen Punkten verbessert:

Aufgeräumte Startseite:

Ansprechendes UX-/UI-Design bringt Nutzer und System optimal in Einklang. Informationen, Aktionen und Schulungen im Überblick.

Selbstlernende Fahrzeugakte:

Ein neuartiges und hochintegratives Datenmodell erlaubt es OE-Daten, IAM-Daten und weitere Quellen abzubilden sowie geschickt zu verknüpfen. Das System speichert erlerntes Wissen und macht es langfristig zugänglich.

Umfassende Telematik-Anbindung:

Der HEIL-Teilefinder NEXT generation ist an verschiedene Telematik-Anbieter angedockt und als erster Marktteilnehmer auch mit OE-Telematik-Systemen verbunden. Der HEIL-Teilefinder NEXT generation informiert über Live-Daten aus den Fahrzeugen und verwendet diese für eine noch präzisere Teileidentifikation sowie damit verbundene Reparaturprozesse.

Vorgangsbasiertes Arbeiten:

Sie können so viele Vorgänge parallel starten, wie Sie möchten. Die aktiven Vorgänge werden übersichtlich mit entsprechend beschrifteten Reitern (Tabs) dargestellt und bleiben geöffnet bis Sie sie selbst wieder schließen.

Fast Calculator:

Die Katalogfunktion ermöglicht es Kfz-Werkstätten mit nur drei Klicks einen Servicepreis zu kalkulieren, daraus ein entsprechendes Angebot zu erstellen und anschließend Teile und Betriebsstoffe direkt aus dem Warenkorb zu bestellen.

Web-basiert:

Es sind keine manuellen Updates nötig.

Jetzt den neuen HEIL-Teilefinder NEXT generation nutzen:

www.heil-teilefinder.de

Melden Sie sich einfach mit Ihren bisherigen Zugangsdaten im neuen System an oder registrieren Sie sich neu!



Sie benötigen weitere Informationen zum neuen System oder haben Fragen?

Sie erreichen die Hotline der HEIL-Kfzteile Kundenentwicklung unter 0511 5108-287 oder per E-Mail kundenentwicklung@heil-und-sohn.de

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0 · Telefax: 0511 5108-134

E-Mail: info@heil-und-sohn.de · Internet: www.heil-kfzteile.de

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494

persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



TOTAL Automatik-Getriebeöl



Innovatives Doppelkupplungsgetriebeöl, hergestellt auf Basis hochwertiger synthetischer Grundöle und anspruchsvoller Additivtechnologie. Das Produkt entspricht den Anforderungen der führenden Doppelkupplungsgetriebe-Hersteller wie BorgWarner (verbaut in Fahrzeugen der VW Gruppe ab 2003), Getrag (verbaut in BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Ford, Renault, Volvo) und ZF (Porsche).

Abb. ähnlich

1 Liter Flasche

Art.-Nr. FLUIDMATIC DCT MV 1L neu



40515.00383

60 Liter Fass

Art.-Nr.

FLUIDMATIC DCT MV 60L



40515.00216

Empfehlungen:

VW G 052 182; VW G 052 529
 BMW 83 222 148 578/9, 83 220 440 214, 83 222 147 477
 PSA Peugeot Citroën 9734.S2 (6DCT451)
 Ford WSS-M2C936-A (6DCT450, 6DCT451, 7DCT300)
 MB 236.21 (F-DCT350, F-DCT500)
 Mitsubishi 6DCT470, Dia-Queen SSTF-I
 Porsche / ZF 7DT45HL, 7DT45HLA, 7DT45FL, 7DFL, 7DT70HLA, 7DT75, 7DT75A
 Volvo 6DCT450

LIQUI MOLY Profi Longlife III 5W-30

Leichtlaufmotorenöl auf Basis Synthesetechnologie, der Longlife 3 Generation. Sorgt für eine ausgezeichnete Motorsauberkeit. Reduziert die Bildung störender Ablagerungen. Sichert die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikelfilters (DPF) und sorgt für maximale Lebensdauer. Für Fahrzeuge mit langen Ölwechselintervallen (WIV etc.).

- optimale Alterungsstabilität
- hervorragende Schmierfähigkeit
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hoher Verschleißschutz
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß
- Turbo- und Kat-getestet

Abb. ähnlich



60 Liter Container

Art.-Nr. 20654 LM



40510.00137

60 Liter Fass

Art.-Nr. 20653 LM



40510.00136

205 Liter Fass

Art.-Nr. 20656 LM



40510.00139

Freigaben:

ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, VW 504 00, VW 507 00
 LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: API CF, Porsche C30

febi Hydraulikfilter

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

Technische Daten

Ø: 58 mm
 Höhe: 105,4 mm

Art.-Nr. 44176 FEBI



04099.00200



NGK Zündkerze

z. B. passend für Audi, Mercedes-Benz, Seat, VW, Skoda



Technische Daten

Schlüsselweite: 16 mm
 Gewindelänge: 19 mm
 Elektrodenabstand: 1 mm
 Gewinde-Ø: 14 mm
 Widerstand: entstört, 1 KOhm

Art.-Nr. 3045 NGK



23700.01848

***Mindestabnahme-menge: 4 Stück**

Saint-Gobain SensorGel-Spritze



Art.-Nr. 744592



25600.01727

Inhalt:

- 2K SensorGel 3,5 ml
- Injektionspritze
- Schieber
- Mischdüse

pr8 Hautschutzcreme

Der Klassiker für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen.

1 Liter Dose

Art.-Nr. PR8 8048



21300.00855

Schützt die Haut bei Arbeiten mit:

- Öl, Fett
- Lack
- Graphit, Ruß, Staub
- Teer- und Bitumenprodukten
- (PU-) Klebstoff
- Kunstharz, Polyester
- Silikonmassen
- Mineralfasern

Ganz einfach saubere Hände! pr8 vor der Arbeit einreiben, nach der Arbeit wird der Schmutz mit wenig Wasser zusammen mit pr8 abgespült.



febi Generatorfreilauf

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

Art.-Nr. 15262 FEBI



12600.09170

Technische Daten

Außen-Ø: 61 mm
 Breite x Höhe: 41 x 41 mm
 Innen-Ø: 17 mm
 Rippenanzahl: 6



ECOPARTS Radlager

z. B. passend für Audi, VW

Technische Daten

Innen-Ø: 28 mm
 Außen-Ø: 136 mm
 Höhe: 85 mm

Art.-Nr. ECO 3643



72200.01967



Bury Freisprecheinrichtung

CC 9048 CC

Bluetooth

Unauffällige Bluetooth® Freisprecheinrichtung von Bury mit der Möglichkeit zwei Mobiltelefone gleichzeitig anzumelden dank Multipoint-Funktion. Zugriff auf die handy-interne Sprachwahl erhalten Sie per Voice Tags und mit dem integrierten digital Signalprozessor werden Echos und Fahrgeräusche herausgefiltert.

- Bluetooth – drahtlose Verbindung zwischen FSE und Handy
- Beleuchtete 3-Tasten-Fernbedienung für sichere und bequeme Handhabung
- Elektronikbox versteckt hinter dem Radio oder im Handschuhfach – Gerät nicht sichtbar
- Automatische Radiostummschaltung beim Telefonieren
- Speicherkapazität – max. 8 Telefone, bis zu 1.000 Telefonbucheinträge
- Stereo-Musikwiedergabe dank Audio-Stereo-Streaming (A2DP)

Art.-Nr. 069278



36099.00013



HELLA Seitenmarkierungsleuchte

Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler für waagerechten oder senkrechten Anbau. Lichtscheibe gelb. Grundplatte mit schwarzem Rand. Mit Tülle. 10 Löcher, Ø 5,5 mm, wahlweise für Befestigung. Zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR, wenn der diagonal angeordnete 98-er Lochabstand verwendet wird.

Art.-Nr.
2PS 004 361-001
02000.03853



Technische Daten

Nennspannung: 12/24 V
Einbauseite: links/rechts
Breite x Höhe: 124 x 62 mm
Farbe: gelb
Prüfzeichen: E4 0002, E4 0003, E4 23152, ECE

FTE Bremsschlauch

z. B. passend für
Seat, Skoda, VW

Technische Daten
Länge: 525 mm
Art.-Nr. 40226800
11510.06585



Abb. ähnlich

FTE Radzylinder

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda, VW


Technische Daten
Bohrungs-Ø: 19 mm
Material: Aluminium
Art.-Nr. 34016900
11520.00115



Liebisch Dämmmatte

z. B. passend für VW
Einbauort:
Motorhaube

Art.-Nr. 56014 LHH
71099.00058

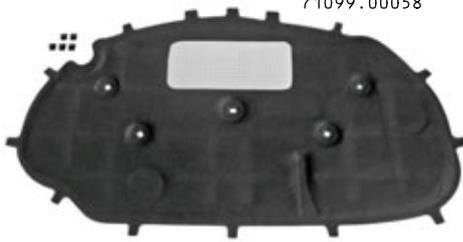

Continental Zahnriemen Kit mit Wasserpumpe

- Zahnriemen aus hochwertigem Synthese-Kautschuk und widerstandsfähigem Polyamidgewebe mit Glasfaser-Zugstrang in S/Z-Drehung
- Alle benötigten Teile in einer Box
- 5 Jahre Garantie



Inhalt:

- Zahnriemen
- Wasserpumpe, wenn benötigt mit Dichtung
- Spannrollen, Umlenk-/Führungsrollen, Spanndämpfer
- Kleinteile wie Schrauben, Muttern und Federn
- Widerstandsfähiger Wechselaufkleber

Art.-Nr. CT1028WP3
18300.02034

TEXTAR Bremsbacken-Kit

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda, VW

Technische Daten
Durchmesser: 200 mm
Breite: 40 mm
Art.-Nr. 84 0447 06
08300.00918



Abb. ähnlich

Van Wezel Stoßfänger

z. B. passend für
VW Transporter T5 03>09- (Heckteile) : 1,
VW Transporter T5 09>15- (Heckteile) : 1,
ohne Parkcontrol

Technische Daten
Farbe: grau
Einbauort: Hinterachse

Art.-Nr. 5896 540
25900.02574



Abb. ähnlich

HERTH+BUSS Reparatursatz für Waschwasserleitung

Mit dem Reparatursatz kann eine defekte Stelle in der Waschwasserleitung schnell und einfach ausgetauscht werden.
Art.-Nr. 54271026066
35010.00222




Technische Daten
Nennweite: 4,5 mm
Rohrlänge: 500 mm

Bosch Brems Scheibe

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda, VW

Art.-Nr. 0 986 479 058
11015.03199

Technische Daten
Durchmesser: 312 mm
Stärke: 25,1 mm
Innenbelüftet: ja

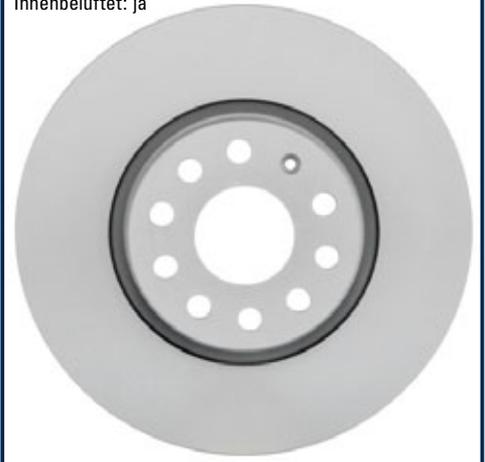

PHILIPS Glühlampe 24 V / 10 W

Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): R10W
 Sockelausführung: Ba15s
 Nennspannung: 24 V
 Leistungsaufnahme: 10 W
 VPE: 1 Stück
 Qualität: Standard
 Verpackungsart: Karton
 Für Fahrzeugart: NKW

Art.-Nr. 13814CP



02000.01733

***Mindestabnahme-
menge:
10 Stück**



WGF Rundumleuchte



Art.-Nr. 4.4080 WGF



29100.00179

**Komplett mit Glühlampe
und Rohrstützenaufnahme.**

Technische Daten

Lampenart: Halogen
 Spannung: 12 V
 Leuchtmittel: H1
 Leistungsaufnahme: 55 W

WPK Hemmschuh gelb Gr.53

- Gewichtsersparnis von 2 bis 2,5 kg gegenüber einem Stahl-Unterlegkeil
- UV- und witterungsbeständig zwischen +50°C und -30°C
- Rostfrei
- Recyclebares Material
- Zentraler Griff für einfache Handhabung
- Austauschbar gegen Stahlkeil bei gleicher Dimension und gleichem Halter
- Geeignet für SZM, Sattelaufleger, LKW und Anhänger

Art.-Nr. P450216



51520.00020

Technische Daten

Farbe: gelb
 Länge: 473 mm
 Breite: 200 mm
 Höhe: 230 mm
 Material: Kunststoff
 Gewicht: 1,6 kg



Covind Stoßfängerseitenteil rechts, weiß

Stoßfängerseitenteil rechts, ohne Scheinwerferreinigungsanlage, grundiert weiß.

Art.-Nr. TX2/92



20505.00385



Knorr-Bremse OSC Lufttrocknerpatrone

OSC (Oil Separator Cartridge) mit Koaleszenzfilter zur Ölabscheidung vor dem Trockenmittel, u.a. empfohlen für NKW mit elektrischer Luftaufbereitung (EAC, EAPU, HAPU).

Art.-Nr. K 039454 AT



01505.00097


Diese Kartusche kann ohne Probleme auch anstelle der jeweiligen konventionellen Kartusche ohne Koaleszenzfilter verwendet werden, um eine bis zu 200 % höhere Standzeit gemäß Knorr-Bremse zu erzielen.

Technische Daten

Gesamthöhe: 165 mm
 Gewinde: M 39x1,5
 Betriebsdruck: 14 bar
 Sechskantkopf: nein
 Farbe: grün
 Ölabscheider: ja
 Fahrzeughersteller: Mercedes-Benz, MAN und andere
 Gewindeart: Rechtsgewinde
 Ausführung: Schraubpatrone



ProPlast Rundumkennleuchte Pro-Euroline



Art.-Nr. 40 502 001



02700.04442

Technische Daten

Spannung: 2/24 V
 Leuchtmittel: H1
 Anbau: Rohrstützen
 Schutzart (IP-Code): IP 53
 Höhe: 190 mm
 Durchmesser: 149 mm

Jost Sattelkupplung, höhenverstellbar

- Universell einsetzbar
- Ermöglicht auf einer Low-Deck Zugmaschine den Betrieb von Mega-Trailern oder konventionellen Auflegern
- Aufbau auf allen gängigen Fahrzeugtypen möglich (ausgenommen Baustellenfahrzeuge)
- Für alle Auflegerlenksysteme geeignet

Art.-Nr. JSK DHE 02713 EO




17900.01390

Technische Daten

Höhe: 315 mm
 Gewicht: 268 kg
 D-Wert: 110 kN
 Sattellast: 15 t

Abb. ähnlich

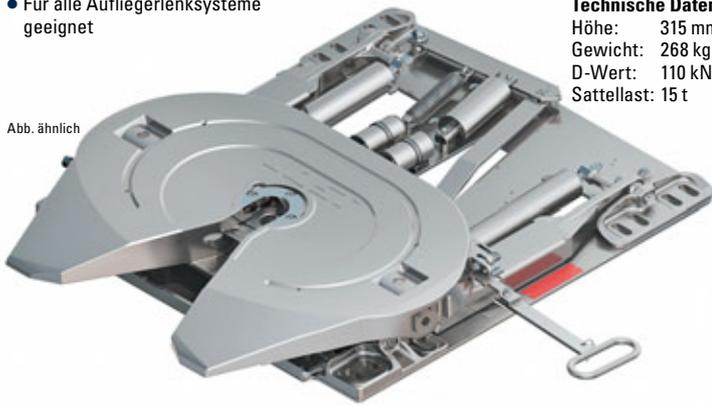

CARGO-Drechsler Zurrkette mit Ratschlastspanner

Inkl. Werkzertifikat.

Technische Daten

Kettenausführung: Rundstahlkette
 Kettenlänge: 3500 mm
 Belastung max.: 6300 daN
 Ausführung: 2-teilig
 Spannertyp: Ratschenlastspanner
 Kettengröße: 10 mm
 Sicherung: Ausdrehsicherung
 Nenndicke und Güte: 10-8
 Norm: nach EN 12195-3
 Zusatzinformationen: mit Gabelkopfhaken

Abb. ähnlich



Art.-Nr.

ZK 10-EN12195-3/3500



34100.03803

NFZ-Alu-Rad 22.5 x 11.75

Art.-Nr.
SLT 3018 Speedline/Diamant/26



12510.03364



Technische Daten

Größe:	22,5 x 11,75	Optionales Zubehör:
Material:	Aluminium	Passendes Ventil
Einpresstiefe:	120 mm	680 6010 021 Speedline
Lochkreis-Ø:	335 mm	Hinweis: Alle Felgen
Tragfähigkeit:	5000 kg	werden werksseitig mit
Lochanzahl (Bolzen):	10	bereits montierten Ven-
Mittenloch-Ø:	281 mm	tilen ausgeliefert, sodass
Bolzenloch-Ø:	26 mm	das zuvor genannte
		Ventil nur als evtl.
		Ersatz benötigt wird.

Dinex wiederaufbereiteter DPF-Filter

z. B. passend für MAN, TGL/TGM

Technische Daten Art.-Nr. 411003-RX-AT

Länge:	315 mm
Abgasnorm:	Euro 6
Breite:	280 mm
Höhe:	280 mm
Gewicht:	10,9 kg



01025.01039



BPW Wälzlagerfett ECO-Li 91

BPW-Spezial-Langzeitwälzlagerfett ist ein besonders entwickeltes Lithiumkomplexfett der Spitzenklasse.

5 kg Eimer

Art.-Nr. 02.1040.31.00



05800.00270



Insbesondere für den Langzeiteinsatz in Wälz- und Gleitlagern im Normal- und Hochtemperaturbereich an Fahrzeugachsen.

ProVia™ Sensor-Set

- Inkl. Fett und Klemmbuchse
- Länge: 2050 mm

Art.-Nr.
PRO 032 003 0



34515.01519



z. B. passend für DAF, EvoBus, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Solaris

BPW ECO Disc TS2 Werkzeugkoffer TS2 3709 / TS2 4309

Art.-Nr. 99.00.000.9.72



65520.00003

Für die Wartung und Reparatur der BPW ECO Disc TS2/TSB bietet BPW einen neuen Werkzeugkoffer an, in dem alle eventuell benötigten Werkzeuge griffbereit sind.

- Verpackung: Kunststoffkoffer
- Teile im Satz: 21



Abb. ähnlich

CARGO-Drehsler Trapezautotransportgurt, 3 t

Art.-Nr. 10081.230.030.3t



53505.00028



Abb. ähnlich

MADE IN GERMANY

Sondergurt für 3 Tonnen Belastung für SUV- und Transportertransporte. Mit 2 Anschlagpunkten als Doppelspitzhaken, ausgestattet mit 40 cm Scheuerschutz.

Technische Daten

Gesamtlänge:	2,3 m
Gurtbandbreite:	35 mm
zulässige Spannkraft:	im geraden Zug = 1500 daN bei Umreifung = 3000 daN
Festlänge:	0,3 m
Loslänge:	2 m
Ratschentyp:	Ratschenschloss
Beschlagtyp beiderseits:	Einstrangspitzhaken
Ratsche normal Spannkraft:	150 daN
Farbe:	lila
Lieferumfang:	Gurt + Felgenschlaufe

febi Tankdeckel

Mit Schloss

z. B. passend für MAN, Mercedes-Benz

Technische Daten Art.-Nr. 06056 FEBI

Material:	Aluminium
Nennmaß:	80 mm
Lüftung:	ja
Abschließbar:	ja



07200.02557



Für AdBlue-Tank

z. B. passend für EvoBus, Mercedes-Benz, Setra. Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 6 (und andere).



Technische Daten

Farbe:	Blau
lila	
Nennmaß:	40 mm

Art.-Nr. 46460 FEBI



24025.00055



Schnell informiert sein...
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL-Kfz-Teile, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!


Rodcraft Rangierheber 2,5 t

RH216

Technische Daten

- Hohe Hubkapazität, niedriges Profil und maximale Sicherheit
- 2,5 t Rangierwagenheber zum Heben einer Vielzahl von Standardfahrzeugen
- 75 mm Mindesthöhe und 500 mm erreichbare Höhe
- Kontrollierte Absenkgeschwindigkeit unter Last, auch wenn das Ablassventil zu 100 % geöffnet ist
- Schneller Hub durch zwei Pumpenkolben
- Fußpedal zur schnellen Leerhubüberbrückung
- Leise öl- und säurebeständige Kunststoffräder
- Gummisattel schützt Fahrzeugoberflächen und verhindert Rutschen
- Schaumstoffummantelte Hubstange verhindert die Beschädigung der Fahrzeugkarosserie

Tragkraft:	2,5 t
min. Höhe:	75 mm
max. Höhe:	500 mm
Länge Rahmen:	685 mm
Rahmenhöhe:	150 mm
Breite:	345 mm
Gewicht:	32 kg

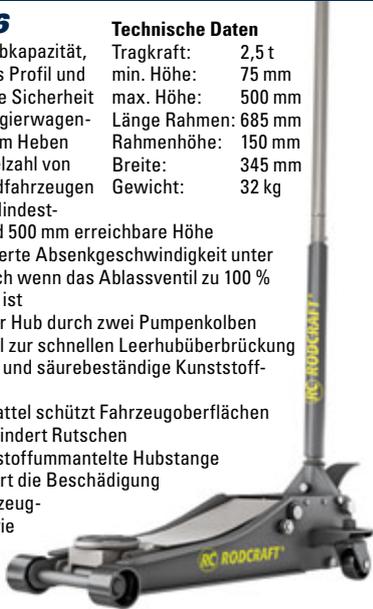

Art.-Nr. 8951000388



61225.00089

HAZET

Bremsleitung, Biegewerkzeug

- Biegevorrichtung zum einfachen Duplizieren von formtreuen Bremsleitungen

Art.-Nr. V7259



11099.03968



- Speziell für Bremsleitungen aus ummanteltem Kunststoff, Stahl und Kupfer-Nickel
- Fünf verschiedene Biegeradien: 25 · 35 · 50 · 65 · 80 mm
- Durch die doppelte Formgebung pro Radius können exakte Duplikate erstellt werden

Milwaukee Akku-Heckenschere

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für eine längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz
- Für bis zu 20 mm dicke Zweige und Äste
- 600 mm Messer für einen schnellen Arbeitsfortschritt
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ 9,0 Ah Akku (im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung)
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang
ohne Akku
und Ladegerät!

Technische Daten

Schnittlänge:	60 cm
Gewicht:	5 kg
max. Ast-Ø:	20 mm
Stromversorgung:	Akkubetrieb
Akku-Typ:	Li-Ion



Passendes Milwaukee Energy-Kit (Akkus + Ladegerät) finden Sie auf Seite 8!

Art.-Nr. M18CHT-0



61015.00167

Rodcraft Hydraulische Werkstattpresse, freistehend – 20 t

WP20S

- Werkstattpresse für Anwendungen im Stehen, insbesondere für größere Werkstücke, mit robustem Schweißrahmen
- Automatische Umschaltung von Leer- in Lasthub
- Automatische zweistufige Hydraulikpumpe mit stabilem Hebel in ergonomischer Position für kraftvolles Pressen
- Zum Drücken auf kleine Durchmesser (z. B. Buchsen oder Lager) gibt es im Rodcraft Zubehörprogramm einen passenden Druckdornsatz mit Schnellwechselfutter und Lochplatte
- Gesamt-Breite: 740 mm
- Gesamt-Höhe: 1772 mm
- Breite Rahmeninnenmaß: 510 mm
- Tiefe Rahmeninnenmaß: 132 mm
- Kolbenhub: 186 mm
- Kapazität: 20 Tonnen
- Nettogewicht: 105 kg
- Kolbenhub: 186 mm
- Öl-Füllmenge: 0,95 ml
- Europäische Standards: EN 693:2001 + A1 + A2


Art.-Nr. 8951000065



43200.00305



CPS Lecksuchkit R134A + R1234yf für Formiergas

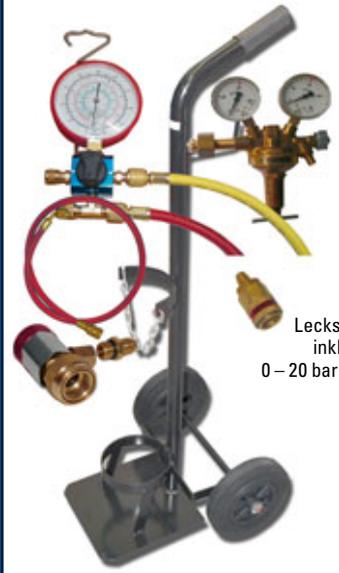

Formiergas
Lecksuch-Abdrückset
inkl. Druckminderer
0 – 20 bar mit Schläuchen.

Art.-Nr. FWSTARTKIT134-1234



73598.00150

ECOPARTS

Werkstatt-Kabelaufroller, 15 m

- Aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen-Gehäuse
- Von der Halterung abnehmbar
- Mit Griff
- Ausziehbar
- 180° drehbar

Art.-Nr. ECO 351 018



66210.00008



- Ausgestattet mit Aufrollautomatik
- Automatische Verriegelung beim Herausziehen auf die gewünschte Länge
- Mit Sicherheitsschalter bei Überlastung
- Kabeltyp H05VV-F 3x1,5 mm²
- Max. Leistung 1000 W mit vollgewickeltem Kabel
- Max. Leistung 2000 W mit vollständig abgerolltem Kabel
- Inkl. Aufhängebügel
- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage
- Nur für den Innenbereich in trockenen Räumen

Technische Daten

Kabellänge:	15 m
Ausführung Stecker:	CEE
Anzahl Schuko-Steckdosen:	1 Stück
Anzahl CEE-Steckdosen:	1 Stück
Sicherheitsschalter:	nein
Überhitzungsschutz:	nein

BUSCHING Video-Endoskop mit 4,5 mm Sonde

Mit diesem Endoskop können problemlos schwer zugängliche Stellen im Auto überprüft werden. Die 4,5 mm

Art.-Nr. 100783 BU



dünne, halbstarre Metallsonde deckt 360° (170° zur Seite, drehbar) ab. Der große TFT-Farbbildschirm und die Boost-Funktion (elektronische Helligkeitsverstärkung) sorgen für ein klares Bild.

Technische Daten

- Bewegliche 1-Wege-Sonde 4,5 mm mit Boost
- 3,5" breiter TFT-Bildschirm aus Glas, kratzfest
- Videoaufnahme oder Foto, Speicherung auf SD-Karte
- Bildauflösung 640 x 480 Pixel (JPEG)
- Mittels USB Kabel oder beigefügter SD-Karte lassen sich die Daten problemlos auf einen PC übertragen
- Zum Vergrößern mit digitalem Zoom (3- und 5-fach)
- Lichtstärke regulierbar
- Stromversorgung mit AA-Batterien
- 4 helle LEDs
- Sondenlänge 1 m

Lieferumfang:

- 1 x Endoskop Pro3 HD
- 1-Wege-Sonde 4,5 mm
- 1 x Koffer
- 1 x SD-Karte mind. 8 GB
- 1 x AV-Kabel
- 1 x USB-Kabel
- 4 x AA Batterien



Wenzel SDS-Plus-Meißel-Satz, 17-teilig

Im Metallkoffer.



Inhalt:

- Spitzmeißel 250 mm
- Flachmeißel 250 x 20 mm
- Spatmeißel 250 x 40 mm
- Kraft Spitzmeißel 150 mm
- Kraft Flachmeißel 150 x 20 mm
- Hammerbohrer:
 - 5-6-8-10 x 110 mm – Arbeitslänge 50 mm
 - 6-8-10-12 x 160 mm – Arbeitslänge 100 mm
 - 10-12 x 210 mm – Arbeitslänge 150 mm
 - 12-14 x 260 mm – Arbeitslänge 200 mm

Art.-Nr. 2352017



Ravaglioli 8-CCD-Achsmessgerät

RAVTD2.0WIFI/STDA35/E/S

Mit Tablet und Wi-Fi Übertragung.

- Ein neues Konzept von CCD-Achsmessgeräten
- Ohne PC jedoch mit Wi-Fi-Verbindung, wird mittels Tablet gesteuert
- Eine Hi-Tech-Alternative zu verschiedenen Produktlösungen auf dem Markt
- Komplett neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer und Radklammer

Lieferumfang:

- Tablet
- Magnethalterung für das Tablet
- Wi-Fi-Access-Point
- Wandpaneele für die Messköpfe mit USB-Ladestecker, Access-Point + Tablet Ablage
- 8-CCD Sensoren mit kugelgelagerten Bolzen, 1 Entkoder und Schnellladestecker
- Satz Drehteller S110A7/P
- 1 Bremspedalfeststeller
- 1 Lenkradfeststeller



monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit)
oder
zzgl. MwSt., Fracht,
Montage und Einweisung

Art.-Nr. RAVTD2.0WIFI/STDA35/E/S



73005.00046

**Inklusive
4 x 3-Punkt-
radhalter
STDA35E/S N**

MAHA Grubenheber hydraulisch 16,5 t

MGH 16,5/75 LM mit DL Fernbedienung

Hängender Grubenheber mit Druckluftfernbedienung inkl. Eilsteuerung und Luftmotor lackiert in RAL 9006 (weiß-aluminium) und Anbauteile in RAL 7016 (anthrazitgrau).

- Hängender Grubenheber für Rad- und Bremsenarbeiten sowie für den Ausbau von kleineren Baugruppen in Verbindung mit Achstraversen und Abstützsystemen
- Zum leichten Verschieben wird der Grubenheber am oberen Grubenrand schienengeführt
- Der Grubenheber ist mit einem tiefgezogenen P-Fahrgestell zum Arbeiten mit Achstraversen ausgestattet (alternativ S-Fahrgestell möglich)
- Langer 750 mm Hubweg, um weit obenliegende Baugruppen zu erreichen
- Zum mühelosen Verschieben sind alle Lastrollen in Quer- und Längsrichtung mit Nadellager ausgestattet
- Für die optimale Anpassung an die Arbeitsgrube und um den Grubenheber in U-Profile ohne baulichen Änderungen einzusetzen, ist das Fahrgestell um 140 mm verstellbar
- Sichtfenster zur Kontrolle der Öl-Qualität und des Wassergehaltes
- Optionale Druckluftwartungseinheit zur Vermeidung von Wasser im Grubenheber vorzubeugen, bieten wir optional eine Druckluft Wartungseinheit an
- Hartverchromte Kolbenstangen, die bei jedem vollständigen Hub mit Hydrauliköl umflutet werden, beugen vorzeitigem Rostfraß vor
- Hochwertige Pulverbeschichtung schützt vor aggressiven Flüssigkeiten und erhöht das werthaltige Erscheinungsbild der Produkte
- Handhydraulischer Lasthub mit Pumpebel
- Optionale pneumatische Eilsteuerung zum schnellen An- und Abfahren der Stempel zum Lastaufnahme punkt
- Optionale Fernsteuerung erleichtert die Einrichtarbeiten, speziell in Arbeitsgruben, dadurch flexibel von beiden Seiten anwendbar
- Optionaler Luftmotor für den Lasthub anstelle einer Handpumpe erhöht den Bedienungskomfort und die Geschwindigkeit
- Ablassspindel mit Totmannsteuerung, ermöglicht besonders feinfühliges, bzw. präzises und sicheres Ablassen des Grubenhebers

monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit)
oder
zzgl. MwSt., Fracht,
Montage und Einweisung

Art.-Nr. VP 454096 Aktion



71515.00017

Lieferumfang:

- Grubenheber mit tiefgezogenem P-Fahrgestell
- Standardpratze 120 x 120 mm
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch
- EG-Konformitätserklärung CE
- Baumusterprüfung



Rodcraft Schlagschrauber 1/2"

Art.-Nr. 8951000387



61105.00155

RC 2203

Einfach zu bedienen:
Einhand-Bedienung
(Rechts-/Linkslauf)
durch Drucktasten
und Leistungsregulierung
(3 Vorwärts, 1 Rückwärts).
Hohe Haltbarkeit und
geringe Vibrationen:
Doppelhammer-Schlagwerk.

Technische Daten

Abtrieb: 1/2"
Lösemoment: 1254 Nm
Drehmoment max.: 650 Nm
Gesamtlänge: 115 mm
Gehäuselänge: 90 mm
Gewicht: 1,1 kg
Luftanschluss: 1/4"
Schlauch-Ø: 10 mm
Luftverbrauch: 127,2 l/min
Schalldruckpegel: 101 dB(A)



Wenzel Bremsattel-Drahtbürste

Spezialbürste zum Reinigen der Bremsättel.

Festsitzender Bremsabrieb kann mit dieser Bürste gründlich entfernt werden. Neu ist der Zweikomponentengriff, der die Bürste noch handlicher macht.



Art.-Nr. LES182.401



67020.00268

NEWSLETTER HEIL Kfz-Teile

Schnell informiert sein...
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL-Kfz-Teile, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!

Milwaukee Energy-Kit 18 V / 5,0 Ah

Art.-Nr. M18 NRG-502 MIL



61099.00494

Abb. ähnlich

Technische Daten
Spannung: 18 V
Kapazität: 5 Ah
Technologie: Lithium-Ionen



Inhalt:
2 x 5.0 Ah Akkus +
Ladegerät M18 NRG-502

HERTH+BUSS

Entriegelungswerkzeug-Set

Mit dem Dreier-Set Entriegelungswerkzeuge lassen sich die gängigsten Verbindungen öffnen.

Art.-Nr. 95945424



23900.03147

Das Set beinhaltet drei Kabelentriegler mit sechs Klingen für gängige Crimperverbinder. Die Werkzeugschneiden sind aus hochwertigem Federbandstahl gefertigt und haben eine Zugfestigkeit von ca. 1800 N/mm. Das ermöglicht ein präzises Entriegeln.



KS TOOLS

Hakenwerkzeug-Satz, 4-teilig

- Ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen
- Mit 2-Komponentenhandgriff
- Spezial-Werkzeugstahl

Art.-Nr. 550.1045



49700.01611



ECOPARTS

GasStop Notschlussarmatur

- GasStop verhindert das unkontrollierte Austreten von Propangas bei Reise-mobilbesitzern, Campern, Booten und Grillmeistern, sowie anderen Anwendern.
- Das Produkt ist in der Konstruktion absolut neu, aus hochwertigstem Messing und Dichtungen gebaut und schützt zu 100 % vor unkontrolliertem Gasaustritt.
- 5 Jahre Garantie unterstreichen dieses Premiumprodukt.
- GasStop greift ein, wenn ein Minderdruck (Leck) auftritt oder bei Überdruck (ab 110 %).

Art.-Nr. ECO 665 000



66599.00124

Zusätzlich ist die Armatur mit einem sichtbaren Indikator ausgestattet, der den Füllstand der Propangasflasche anzeigt.

- GasStop ist als ideale Sicherung gegen unkontrollierten Gebrauch (spielende Kinder im Wohnmobil, Boot, etc.) zu gebrauchen.

HAZET 3/8" Umschaltknarre



Technische Daten

Länge: 199 mm
Abtrieb: 3/8"
Anzahl Zähne: 30 Stück
Gewicht: 260 g
Oberfläche: verchromt, poliert

- Antrieb 10 mm = 3/8"
- 2-Komponenten-Griff für optimales Handling
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3122, ISO 3315
- Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)

Art.-Nr. 8816P HZ



35500.03180

Prager Ölpeilstab, verstellbar

Ölpeilstab, Audi Benziner und Diesel

- Für Modelle mit elektronischer Ölstandsüberwachung (kein Peilstab am Motor)
- Zum Kontrollieren des Füllstands nach einem Ölwechsel
- Zum Kontrollieren / Kalibrieren des Ölstandssensors
- Für Audi A4, A5 und A6
- Für 1.8 + 2.0 TFSI, 3.0 + 3.2 FSI, 2.0 + 2.7 + 3.0 TDI Motoren
- OEM Vergleichsnummer: T40178

Art.-Nr. 4237 CON



44900.07846

