


**Ausgabe 5/2021**  
Gültig bis 30.11.2021

## HAZET 1/2" Drehmomentschlüssel 60 – 320 Nm

- Drehmoment-Schlüssel mit 12,5 mm = 1/2" Umschaltknarre 60 – 320 Nm
- Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Akustisch (Knicelement)
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)
- Chromoberfläche des Rohres: matt
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Integrierter Umschalthebel
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Made in Germany

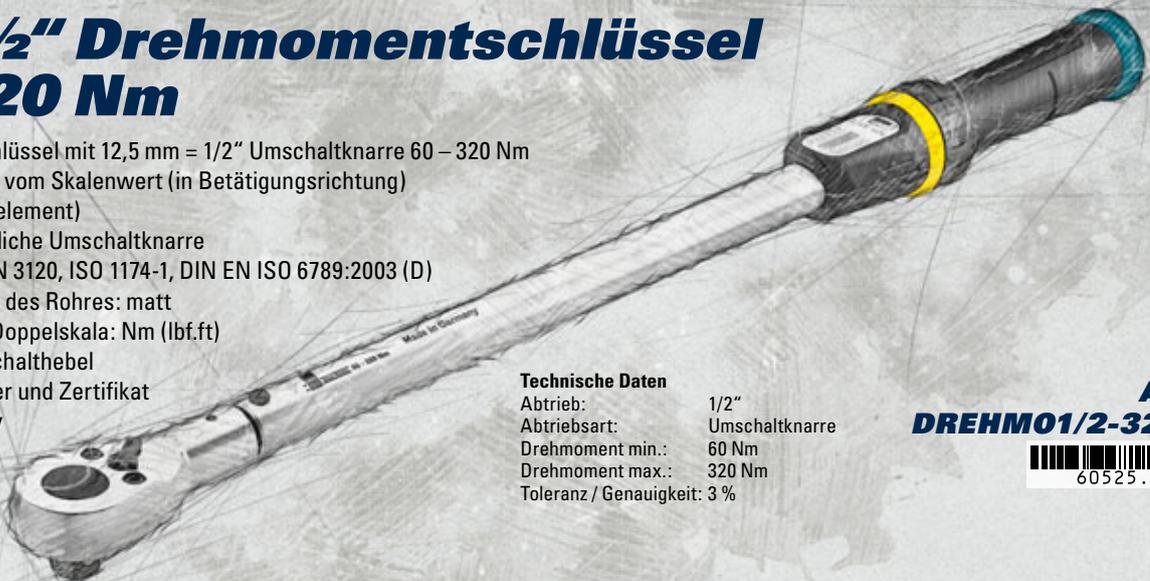

### Technische Daten

Abtrieb:	1/2"
Abtriebsart:	Umschaltknarre
Drehmoment min.:	60 Nm
Drehmoment max.:	320 Nm
Toleranz / Genauigkeit:	3 %

**Art.-Nr.**  
**DREHMO1/2-320 HEIL**



60525.00217

## HAZET Schlagschrauber 1/2", drehbar, Twin Turbo

**Betätigen von Bremssattelverschraubungen  
sowie anderer schwer erreichbarer Schraubfälle.**

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Um die eigene Achse verstellbarer Griff / Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position
- Innovativer Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich garantiert beste Erreichbarkeit
- Kurze, kompakte abgewinkelte Bauform – nur 70 mm
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101.1 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 4.89 m/s<sup>2</sup>
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 85 mm × 64 mm × 227 mm
- Umdrehungen/Minute: 8000

**Art.-Nr. 9012 ATT HZ**



61105.00153

### Technische Daten

Abtrieb:	12,5 mm (1/2")
Drehmoment links-drehend (max.):	550 Nm
Drehmoment max.:	500 Nm
Gewicht:	1,3 kg
Luftanschluss:	12,91 mm (1/4")
Schlauch-Ø:	10 mm
Luftverbrauch:	113 l/min
Schalldruckpegel:	90,1 dB(A)
Betriebsdruck max.:	6,3 bar

**Weitere Produkte für die Werkstatt-  
ausrüstung finden Sie im Magazin**

**Reifendienst 2021**

Gültig vom 01.09. bis 31.10.2021



### A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0  
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: [info@heil-und-sohn.de](mailto:info@heil-und-sohn.de) · Internet: [www.heil-kfzteile.de](http://www.heil-kfzteile.de)

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494  
persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



## SIDEM Lenker, Radaufhängungen

z. B. passend für Audi Einbauort: Vorderachse rechts  
**Technische Daten**  
 Konusmaß: 16 mm  
 Material: Aluminium

**Art.-Nr. 37673 SID**



14800.01233



Abb. ähnlich

Einbauort: Vorderachse links  
**Art.-Nr. 37672 SID**



14800.01232

## TEXTAR Scheibenbremsbelagsatz

z. B. passend für VW / Audi A3

- Mit TEXTAR Q+ Dämpfungsblech
- Geräusche und Vibrationen auf ein Minimum reduziert
- Bremskomfort der Extraklasse
- Entwickelt und getestet für die Erstausrüstung

**Art.-Nr. 23131 0 1**



08200.00555

Abb. ähnlich



### Technische Daten

Breite x Höhe: 146 x 54,7 mm  
 Stärke: 19,7 mm  
 Einbauort: Vorderachse  
 inkl. Verschleißwarnkontakt: ja

## TEXTAR Brems Scheibe PRO

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

**Technische Daten**  
 Durchmesser: 272 mm  
 Stärke: 10 mm  
 Lochung: ungelocht  
 Einbauseite: Hinterachse

**Art.-Nr. 92 2249 03**



08400.01599



## COREXX 1-Kolben Bremsattel im Tausch

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

**Art.-Nr. 561260N5 AT**



11055.03950

**Technische Daten**  
 Kolben-Ø: 54,0 mm  
 Gewicht: 4 kg

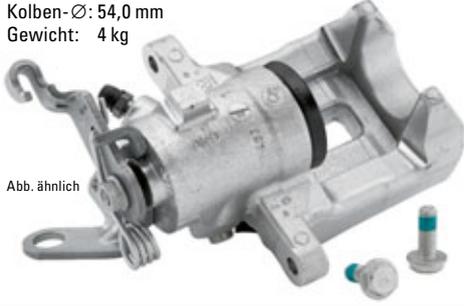


Abb. ähnlich

## BOSCH Xenon-Lampe D2S

**Art.-Nr. 1 987 302 904**



26100.04611

**Technische Daten**  
 Lampenart: Gasentladungslampe D2S  
 Sockel: P32d-2  
 Leistung: 35 W  
 Spannung: 12 V



## BOSCH Glühlampe H4

Pure Light

**Art.-Nr. 1 987 302 041**



32005.00708

### Technische Daten

Lampenart: H4  
 Sockel: P43t  
 Leistung: 60/55 W  
 Spannung: 12 V



## BOSCH Glühlampe H7

Longlife Daytime

**Art.-Nr. 1 987 302 078**



32005.00717

### Technische Daten

Lampenart: H7  
 Sockel: PX26d  
 Leistung: 55 W  
 Spannung: 12 V



## PHILIPS Umrüstkit H7-LED

Ultinon Pro 6000 HL  
 1 VPE = 2 Lampen  
 Machen Sie die Nacht zum Tag mit der Philips Ultinon Pro 6000 H7-LED. Ersetzen Sie jetzt die Halogenlampen Ihrer Scheinwerfer durch die geprüft sicheren und straßenzugelassenen LED-Nachrüstlampen und erleben Sie bahnbrechende Helligkeit.

**Art.-Nr. 11972U6000X2**



64010.00080



- Bis zu 230 % helleres Licht dank Automotive LEDs
- Kontrastreiches, weißes Licht mit bis zu 5800 K
- Getestet vom TÜV Rheinland, zugelassen vom KBA
- Bis zu 6 mal längere Lebensdauer und 3 Jahre Garantie

## MS Motorservice Zentralmagnet

z. B. passend für Mercedes-Benz

**Art.-Nr. 7.06117.24.0**



00530.00615



- Nockenwellenverstellung
- 12 V
- mit Dichtung

## BOSCH Glühstiftkerze

z. B. passend für Audi, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW

**Art.-Nr. 0 250 403 009**



33515.00007

### Technische Daten

Ausführung: Drahtglühkerze  
 Spannung: 4,4 V  
 Länge: 130 mm  
 Gewindemaß: M 10 x 1  
 Schlüsselweite: 10 mm  
 Anzugsdrehmoment  
 min. – max.: 10 – 15 Nm  
 Anschluss technik: PIN  
 Einbautiefe: 28 mm  
 Drucksensor: nein



## BOSCH Wischblatt-Satz A555S



Art.-Nr. 3 397 007 555



30900.02046

z. B. passend für Audi, VW  
1 VPE = 2 Wischblätter

## febi Steuerkettensatz

z. B. passend für  
Audi, Seat,  
Skoda, VW

### Technische Daten

Kettenausführung: Zahnkette  
Kettengliederzahl: 130 Stück  
Verschlussart: ohne (endlos)  
Kettenteilung: 8 mm

Art.-Nr.

102197 FEBI



00599.01652



## ad Starthilfe-Spray CT 42



300 ml

Art.-Nr. 4 05 07 69/1



70200.00516

### MagicLine

Hilft selbst bei extremen Wintertemperaturen, das Fahrzeug zu starten, ohne dass die Batterie überbeansprucht wird. Für Diesel- und Benzinmotoren sowie Rasenmäher etc.

## Lieblich Dämmmatte

z. B. passend für  
VW, Audi  
Einbauort:  
Motorhaube

Art.-Nr. 57120 LHH



71099.00762



## LIQUI MOLY Diesel Fließ-Fit K



1 Liter

Art.-Nr. 5131 LM



21800.00364

Erhöht die Fließfähigkeit und Filtergängigkeit des Dieselkraftstoffs. Macht Diesel wintersicher bis zu  $-31^{\circ}\text{C}$  (abhängig von der Dieselkraftstoffqualität). Gewährleistet die Betriebssicherheit aller Dieselmotoren bei tiefen Temperaturen. Für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter bzw. SCR-System. Insbesondere zur Problembehandlung geeignet. Turbo-getestet. Optimale Wirkung nur durch Zugabe in den Kraftstofftank vor dem Versulzen (um  $0^{\circ}\text{C}$ ). Voll verträglich mit allen konventionellen Dieselkraftstoffen und Heizöl mit Bioanteilen von max. 20%. 1 l ausreichend für 1.000 l Kraftstoff (Dosierung 1:1.000). **Hinweis:** frostempfindlich, deshalb über  $0^{\circ}\text{C}$  lagern!

## ad Unterbodenschutz CT 07



500 ml

Art.-Nr. 4 09 19 18/5



70200.00575

Schwarz,  
auf Wachsbasis

## VEGAZ Flexrohrsortimet



Art.-Nr.  
UFS-036



01010.03371

### Inhalt:

- FTR-170 Innen- $\varnothing$  45 mm, Gesamtlänge 270 mm, Länge Flexenteil 150 mm
- FTR-171 Innen- $\varnothing$  51,5 mm, Gesamtlänge 270 mm, Länge Flexenteil 160 mm
- FTR-117 Innen- $\varnothing$  53,5 mm, Gesamtlänge 350 mm, Länge Flexenteil 200 mm
- OR-235 Innen- $\varnothing$  45,7 mm, Länge Flexenteil 93 mm
- OR-237 Innen- $\varnothing$  50,5 mm, Länge Flexenteil 101 mm

## ad Handwaschpaste CT 61

Reinigt gründlich und schonend – mit natürlichem Hautschutz. Durch die Verwendung hochwirksamer, rückfettender Hautschutzkomponenten und niedrige Alkalität ist diese Handwaschpaste besonders hautfreundlich. Reibekörper: hautschonendes Holzmehl. Dermatologisch getestet.

10 Liter

Art.-Nr. 4 05 08 62/4



42035.00038



## PETEC Unterbodenschutz

Bitumen, schwarz



500 ml

Art.-Nr. 73150 PETEC



41515.00005

- Langzeitschutz gegen Rost und Steinschlag
- sehr gute Haftung auf metallischen Oberflächen
- bildet einen dauerhaften, zähelastischen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
- nicht überlackierbar



**Schnell informiert sein...**  
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL-Kfz-Teile, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!

**Frühorder**



Nähere Informationen zu den Themen **Kühlerfrostschutz, Scheibenfrostschutz, Scheibenenteiser** und **Batterien** erhalten Sie von Ihrem Heil-Kfz-Teile Mitarbeiter!

**Feldtmann Pilotenjacke Norway**

**4-in-1 Funktion:**

- Kragen und Ärmel abnehmbar, Webfell-Futter herausnehmbar
- Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C
- Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
- Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
- Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze – kombinierbar mit der Kapuze Best.-Nr. 23650

- Taschen:**
- 2 Brusttaschen und Handytasche
  - 2 Hüfttaschen
  - 1 Ärmeltasche
  - 1 Innentasche

**Technische Daten**  
 Größe: XL  
 Farbe: marine/royal  
 Material: Baumwolle/Polyester

**Art.-Nr. 23620 GR.XL FELDT**



**Auch in den Größen S bis XXXXL erhältlich!**

**Feldtmann Thinsulate-Mützen**

Strickmützen mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten Kälteschutz.



**Rudi, fluoreszierend orange**  
**Art.-Nr. 2301 FELDT**



4 7100.07948



**Paul, marine**  
**Art.-Nr. 2309 FELDT**



4 7100.07606

**Technische Daten**  
 Größe: universal/one size  
 Material: Obermaterial: 100 % Polyacryl  
 Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

**Straßenbesen-Cubofil 400 mm**

Sattelholz mit Stielloch.  
 Cubofil: feste, elastische Kunststoffborsten mit rundem Querschnitt, widerstandsfähig gegen Hitze und Chemikalien.



**Art.-Nr. 28.664.00**

**Technische Daten**  
 Breite: 400 mm  
 Borstenmaterial: Kunststoff  
 Material: Holz  
 Stielloch-Ø: 24 mm



4 6900.00513

**Vikan Autoschneebürste**

Mit der kombinierten Schneebürste mit Eiskratzer können Sie Eis und Schnee von Windschutzscheibe und Autofenstern entfernen.

**Art.-Nr. 520052**



33400.05296

**Technische Daten**  
 Farbe: schwarz  
 Material: Kunststoff  
 Länge: 490 mm  
 Breite: 80 mm



**ASBIT Auftausalz, Sack 25 kg**

- Effektiver Tauprozess durch gleichmäßige Ausbringung (Verteilung)
- Hoher Natriumchlorid (NaCl) Anteil und gleichmäßige Kornverteilung

**Art.-Nr. AUFTALZ 25KG**



4 3020.00002

**Nur solange Vorrat reicht!**



**HERTH+BUSS Starthilfekabel**

- Keine SVHC Substanzen vorhanden!
- Mit Aufbewahrungstasche

**Art.-Nr. 52289785**



02000.00735

**Technische Daten**  
 Länge: 5000 mm  
 Querschnitt: 50 mm²  
 Spannung: 12/24 V  
 Anschlusstechnik: Batteriepol-Zangen



**Besenstiel 140 cm / Ø 24 mm**

Stabiler Holzstiel für Besen, Harken und ähnliche Produkte.

**Art.-Nr. 75.454.00**



4 6900.00472



## HP Autozubehör Halbgaragen Nylon

Ein optimaler Allwetter-schutz für jede Jahreszeit. L x B x H: 259 x 122 x 61 cm  
Wasserabweisendes Nylon-Taftgewebe. Reißfest, hitze- und kältebeständig. Befestigung Gummiband mit Haken. Für Fahrzeugart: Stufenheck-PKW.



**Größe M**  
L x B x H: 259 x 122 x 61 cm  
**Art.-Nr. 18172**

**Größe L**  
L x B x H: 284 x 122 x 61 cm  
**Art.-Nr. 18173**

## CTEK Hochfrequenz-ladegerät 12 V

Das PRO25S von CTEK ist ein innovatives, vielseitiges und hocheffizientes Lade- und Stromversorgungsgerät mit 25 A. Es erfüllt die professionellen Ansprüche der Autobranche.

- Lädt und erhält Batterien zwischen 40 Ah und 500 Ah (Lithium-Batterien zwischen 30 und 450 Ah)
- Rekonditionierungsprogramm
- Stromversorgung für 12-V-Geräte
- Automatischer Temperaturschutz für höhere Ladeeffizienz
- Gemäß IP44 für den Einsatz im Außenbereich geeignet



**Technische Daten**  
Eingang: 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 2,9 A max.  
Ausgang: 14.4 V/15.8 V/13.6 V, 25 A max. Bleibatterien 13.8 V/14.4 V/13.3 V, 25 A max. LiFePO4

Startspannung: 2,0 V  
Umgebungs-temperatur: -20 °C bis +50 °C  
Batterietypen: 12 V: NASS, Wartungsfrei, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Batterie-leistung: 40 – 500 Ah, Bleibatterien  
30 – 450 Ah, LiFePO4

Länge des Ladekabels: 2000 mm (DC-Kabel)  
Länge des Netzkabels: 1900 mm (AC-Kabel)  
Nettogewicht: 1,8 kg (Gerät mit Kabeln)  
Bruttogewicht: 2,2 kg (Gerät mit Verpackung)  
Schutzart: IP44

## CTEK Hochfrequenz-ladegerät 12 V

Professionelles Laden im Verbraucherformat. Das MXS 10 ist ein Ladegerät mit modernster Technologie. Es eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten und Fahrzeugen. Das MXS 10 löst eine Vielzahl an Batterieproblemen.



**Art.-Nr. MXS 10 CTEK**  
42400.00137

**Technische Daten**  
Spannung: 12 V  
Ladestrom max.: 10 A  
Batteriekapazität: Laden = 20 bis 200 Ah  
Erhalten = 20 bis 300 Ah  
Ladespannung: NORMAL: 14,4 V  
KALT/AGM: 14,7 V  
RECOND: 15,8 V  
LADUNG: 13,6 V  
Batterietypen: Alle Typen von 12 V-Blei-Säure-Batterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM und Gel)  
Nennwechselspannung: 220–240 VAC, 50–60 Hz AC

## KUNZER Wartungsfreie Starthilfe 12 V

**Ausstattung:**

- Ladestandsanzeige
- Kurzschluss-sicherung und Verpolungsschutz
- Ein-/Ausschalter
- Vorglühtaste
- Spezieller Startmodus auch ohne Fahrzeug-batterie
- Aufladung über Fahrzeug-batterie, 12 V Ladekabel oder 5 V USB- Buchse

**Art.-Nr. CSC 12**  
65015.00047

**Technische Daten**  
Startstrom 12 V: 800 A  
Kabellänge: 0,38 m  
Höhe: 63 mm  
Breite: 235 mm  
Tiefe: 190 mm  
Gewicht: 2 kg



## KUNZER Boost-Starter, mobil

- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklens-feste AGM-Batterie (austauschbar)
- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
- Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges
- Integriertes Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie der Lichtmaschine anzeigt
- Eingebaute Steckdose
- Hochwertige, innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
- Bruchfestes Polyethylengehäuse
- Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Puls-ladeerhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

**Art.-Nr. ASM 12/800**  
42400.00084

**Technische Daten**  
Startstrom 12 V: 800 A  
Spitzenstrom 12 V: 2370 A  
Kabelquerschnitt: 25 mm<sup>2</sup>  
Kabellänge: 1,3 m  
Höhe: 320 mm  
Breite: 375 mm  
Tiefe: 110 mm  
Gewicht: 9,5 kg



## Winterreifen TYFOON Eurosnow 2

**Art.-Nr. 195 65 R15 91T TYF Eurosnow 2**  
76200.00217

**Technische Daten**  
Reifenbreite: 195 mm  
Reifenquerschnitt: 65  
Reifentyp: EUROSNOW 2  
Felgen-Ø: 15 Zoll  
Geschwindigkeits-index: T  
Tragfähigkeitsindex: 91  
Kraftstoffeffizienz: F  
Nasshaftung: C  
Geräuschemission: 71 dB  
Fahrzeugart: PKW



## KS TOOLS Spezial-Alufelgen-Kraft-Stecknuss-Satz, 10-teilig

- Robuste Ausführung
- Speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
- 6-kant



- Innenverkernt nach DIN 3121 / ISO 1174

- Lange Ausführung
- Für Maschinenbetätigung
- Kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen

**Art.-Nr. 515.0890**



60505.04405

- Mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Kunststoffhülse auswechselbar
- Farblich codiert nach Schlüsselweite
- Inklusive Sondergröße für Tesla
- Inklusive Sonderprofil für Mercedes-Benz, Hyundai und Kia
- Phosphatiert
- In stabilem Kunststoffkoffer

### Technische Daten

Material: Chrom-Molybdän  
Inhalt: 10 Stück  
Antrieb: 1/2"

## HAZET Mechaniker Matte

- In HAZET-Logoform
- Noch höherer Komfort durch neue Schaumqualität
- Abwischbar
- Große Unterlage für den Mechaniker
- Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
- Mit Tragegriff
- Made in Germany
- Gesamtlänge: 975 mm, Höhe: 30 mm, Breite: 385 mm
- Netto-Gewicht: 0,79 kg

**Art.-Nr. 195-5 HZ**



44500.03288



## Kunzer Kühlerschlauchreparaturset, 56-teilig im Koffer

Defekte Gummiformschläuche sind ein echtes Problem.

Die Beschaffung von Ersatz ist schwierig, weil die kurzfristige Verfügbarkeit der Teile meistens nicht gegeben ist. Dieses Set stellt eine Lösung des Problems dar. Sie können sämtliche Kühlerschläuche reparieren. Dazu wird das schadhafte Schlauchstück herausgeschnitten und mit Hilfe der mitgelieferten Schlauchstützen und Kupplungen (0° und 90°) ein neues Stück Schlauch eingesetzt.

In Anbetracht der hohen Teilepreise für Gummiformteile hat sich das Set bereits nach zwei durchgeführten Reparaturen abbezahlt!



### Set bestehend aus:

- NW 32:** 2× Stutzen 90°, 4× Stutzen 0°, 4× Doppelnippel, 4× Schlauchschellen 25–40 mm, 2× Schlauch 32×4 mm
- NW 25:** 2× Stutzen 90°, 4× Stutzen 0°, 4× Doppelnippel, 4× Schlauchschellen 23–35 mm, 2× Schlauch 25×3,5 mm
- NW 20:** 2× Stutzen 90°, 4× Stutzen 0°, 4× Schlauchschellen 16–27 mm, 2× Schlauch 20×3,25 mm
- NW 16:** 2× Stutzen 90°, 4× Stutzen 0°, 4× Schlauchschellen 12–22 mm, 2× Schlauch 15×3,5 mm

**Art.-Nr. 7KSR56**



44900.03080

## NEWSLETTER

**Schnell informiert sein...**  
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL-Kfz-Teile, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!

## Pressol Altölaufang-/absauggerät

Fahrbar, Druckluftentleerung.

**Art.-Nr. 27 622 680 PRESSOL**



42100.00409

### Medien:

- Geeignet für Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C oder schwer entflammare Flüssigkeiten
- Nicht einsetzbar für leicht entflammare Flüssigkeiten

### Spezifikation:

- Manometer/Vakuummeter, zur Druck- und Unterdruckanzeige
- Füllstandsanzeige
- Saugschlauch, 2 m, mit Spiralfeder
- Saugsonden, Ø 5 / 6 / 8 mm mit Adapter, für BMW, Mercedes, VW, Audi und Smart

### Lackierung:

- Behälter, RAL 7040, fenstergrau, seidenmatt
- Auffangtrichter, Pantone 294 c, blau, seidenmatt



### Technische Daten

Maße (L × B × H): 600 × 580 × 930 mm  
Behälterinhalt: 75 ltr  
Inhalt Auffangtrichter: 18 ltr

## Hella Gutmann Solutions macsREMOTE Services VCI

Mit macsRemote Services bietet Hella Gutmann eine Möglichkeit, per Fernzugriff ausgewählte Diagnosefunktionen durchführen zu lassen. Diese Unterstützung garantiert den Werkstätten, dem Druck steigender Komplexität und Anzahl an Fahrzeugmodellen standzuhalten.

Per Chat-Funktion kommunizieren Sie ganz bequem von Ihrem PC, Smartphone oder Tablet aus mit einem Hella Gutmann-Techniker – ohne komplizierte Installation.

- OBD-Stecker an das Fahrzeug anschließen
- Web-Browser öffnen und einloggen
- Die Fahrzeugauswahl (über VIN-Identifizierung oder über die klassische Modellauswahl)
- Der gewünschte Service wird in der App ausgewählt
- Klare und übersichtliche Kostendarstellung vor der Buchung
- Direkter Austausch per Chat mit dem Hella Gutmann-Techniker, der die angeforderte Dienstleistung durchführt
- Sämtliche Arbeitsanweisungen erhalten Sie übersichtlich per Textmeldung

### Funktionen von macsRemote Services:

- Kalibrierung der Radarsysteme
- Kalibrierung der Kamerasysteme
- Übertragung des digitalen Serviceheftes ins Fahrzeug
- Komponenten und Bauteile codieren, zurücksetzen und freischalten
- Servicedurchführung bei Fahrzeugen mit geschützten Systemen (Security Gateway)
- Nachrüsten von Sonderzubehör (z. B. Anhängerkupplung, Audio- und Navigationssysteme)



**Art.-Nr. 8PZ 015 705-091**



72505.00126

## KS TOOLS Aluminium-Sicherheits-Laufbühne

- Mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- Mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- Kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- Doppelseitig zu betreten
- Mit großer Plattform für sicheren Stand
- Mit Sicherheitsverriegelungen
- Holme und Stufen aus Aluminium
- Zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- Sicherer Stand erleichtert das Arbeiten
- Einsetzbar für Scheibenmontage, Motorraumarbeiten, Dacharbeiten, LKW-Grubenarbeiten etc.
- Universal verwendbar bei sehr hohen Fahrzeugen wie z. B. Wohnmobilen, Kleintransportern, LKW, Bussen und Geländefahrzeugen
- Massive Aluminium-Konstruktion



**Art.-Nr. 800.0960**



49700.01907

### Technische Daten

Traglast max.: 150 kg  
Gewicht: 7300 g  
Maße (LxBxH): 1000 x 405 x 480 mm

## Ravaglioli 2-Säulenhebebühne 3,2 to mit Energieset

### Technische Daten

Unterschwenkhöhe: 95–135 mm  
Hubhöhe: 2010 mm  
Tragkraft: 3200 kg  
Hubzeit: 45 60 +/- 8  
Senkzeit: 45 60 +/- 8  
Durchfahrweite: 2500 mm

*monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht und Montage*  
**Art.-Nr. KPX 337 WK ENERGY**



71505.00003

- Elektromechanische-mittelstegfreie 2 Säulen-Hebebühne
- Automatische Dauerschmierung der Muttern
- Verschleißfeste Trage- und Sicherheitsmutter (nicht Kunststoff) für maximale Sicherheit
- Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Automatische Armarretierung
- Konische Geometrie
- Säule aus 5 Stahl-Profilrohren
- Niederspannungssteuerkreis
- Mechanisches Ausgleichssystem zwischen den Hubeinheiten, gleicht einen Maximalniveaunterschied von 20 mm aus
- Kurze Arme länger ausziehbar, geeignet zum Heben von Geländewagen
- Aufnahmen mit Schnellstecksystem erleichtern den Einsatz von Erhöhungen
- NEU mit Energie-Set

Abb. ähnlich



## Kärcher Hochdruckreiniger, Warmwasser

### HDS 7/16-4 C Classic EASYStar

3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit wassergekühltem Elektromotor, eco!efficiency-Stufe, Ein-Knopf-Bedienung, integrierten Tanks, EASYStar Zubehör, stufenlose Druck-/ Wassermengenregulierung u.v.m.



### Technische Daten

Druck: 160 bar  
Gewicht: 112 kg  
Fördermenge (l/h): 700

**Art.-Nr. 1.174-904**



62005.00084

## Nilfisk Nass-/Trockensauger

### Buddy II 12

Der kompakte Nass-Trockensauger – Ideal für den privaten Einsatz.

Die perfekte Lösung für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen oder zum raschen Aufsaugen von kleinen Leckagen.

- **Auswaschbares PET Filterelement:** Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen. Das Filterelement ist abwaschbar und erleichtert die Reinigung der Maschine.

- **Ausblasfunktion:** Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern (Blasadapter erforderlich).

- **Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung:** Die Bürstendüse lässt sich durch ein Klicksystem leicht gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen. Mit einem „Klick“ vom Trocken- zum Nass-einsatz.

- **Integrierter Schwimmer:** Schützt die Maschine, der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist.

### Technische Daten

Leistung: 1200 W  
Spannung: 220 – 240 V  
Kabellänge: 1,9 m  
Behältervolumen: 12 l  
Länge: 360 mm  
Breite: 330 mm  
Höhe: 440 mm  
Gewicht: 4,4 kg

**Art.-Nr. 18451119 NIL**



62010.00028



**Individuelle Marketingunterstützung**

... für Ihre Werbung

Ihr Firmenname

**Kfz-Meisterbetrieb  
MUSTERMANN**

**UNSER SERVICE**



- Inspektion
- Auspuff
- Bremsen
- Stoßdämpfer
- Reifenservice
- Lackierung
- HU / AU

Ihre Werkstatt-Leistungen

Wir sind Partner von **HEIL Kfz-Teile**

Diese hochwertig produzierte Leistungstafel hat ein Maß von 100 cm x 150 cm\* und wird auf einer stabilen 10 mm Kunststoff-Platte angefertigt.

Speziell für Ihre Außenwerbung, ist diese Leistungstafel durch ein besonderes Druckverfahren gegen Witterungseinflüsse bestens geschützt.

- Ihr Firmenname kann maximal 2-zeilig geschrieben werden
- max. 7 Industrie-Partnerlogos können nach Ihrer Wahl platziert werden
- max. 7 Ihrer Werkstatt-Leistungen können platziert werden

pro Stück, ohne Montage

Selbstverständlich sind auf Anfrage auch Sondermaße möglich!

Für Bestellungen und weitere Informationen – auch für weitere Marketingmaßnahmen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen HEIL-Kfz-Teile Außendienstmitarbeiter.

**HERTH+BUSS LED Seitenmarkierungs-Leuchte 12/24 V**

**Technische Daten**

Nennspannung: 12/24 V  
Einbauseite: links/rechts  
Leuchtmittel: LED  
Lichtscheibenfarbe: gelb  
Breite: 120 mm  
Höhe: 45 mm  
Tiefe: 7,5 mm

**Art.-Nr. 82710200**



**ADR-Bremsbelag für Bremse**

z. B. passend für  
Bremse 406 A,  
412 S, 910 S

**Art.-Nr. 405.00.360**



**Technische Daten**  
Innen-Ø: 406 mm  
Breite: 120 mm

**KNORR-BREMSE Lufttrocknerpatrone OSC 6-kt. blau**

OSC (Oil Separator Cartridge) mit Koaleszenzfilter zur Ölabscheidung vor dem Trockenmittel, u. a. empfohlen für NKW mit elektronischer Luftaufbereitung (EAC, EAPU, HAPU).

Diese Kartusche kann ohne Probleme auch anstelle der jeweiligen konventionellen Kartusche ohne Koaleszenzfilter verwendet werden, um eine bis zu 200 % höhere Standzeit gemäß KNORR-BREMSE zu erzielen.

**Art.-Nr. K 147320**



**Technische Daten**

Gesamthöhe: 165 mm  
Gewinde: M 42x1,5  
Betriebsdruck: 17 bar  
Farbe: blau

**Meritor Zuspansseinheit Reman**

**Art.-Nr. MXCA9103125**



**Technische Daten**

Bremstyp: SN7 Rationalised  
Anwendung: Bus, LKW  
Ausführung: axial

**Walterscheid Premium Schutztopf RIG D250 L309 SCHWARZ**

**Abnehmbarer Schutztopf**

Die neuen Walterscheid RIG-Schutztopfe erleichtern wesentlich die Montage und die Demontage von Gelenkwellen und Kupplungen. Durch wenige, schnelle Handgriffe kann der abnehmbare Schutztopf entfernt und geöffnet werden.

**Art.-Nr. 1604070**



Der neue RIG-Schutztopf hebt sich von bestehenden Produkten mit einer Reihe von Vorteilen ab:

- Montagefreundlich
- Automatische 360° Verriegelung
- Möglichkeit den Schutztopf nach dem Ankuppeln der GW zu montieren (Demontagefreundlich)
- Aufhebeln des Verriegelungsclips drückt den Topf vom Getriebeteller ab
- Geringe Anforderungen an den Bauraum
- Universelles Lochbild für nahezu alle Anwendungen
- Flexible Handhabung in Servicefällen

...möchten Sie mehr erfahren oder benötigen nähere Auskünfte, dann erhalten Sie hier den direkten Kontakt zu unserem Fachbereich:

**Land- und Bau-  
maschinentechnik**

**Tel. 0511 5108-341**

**landtechnik@heil-und-sohn.de**