

Ausgabe 6/2021
Gültig bis 31.01.2022

Hella Gutmann Solutions **mega macs X** - der flexible all-in-one car translator

DIE REVOLUTION IN DER FAHRZEUGDIAGNOSE. Die Entscheidungsfreiheit auf allen Ebenen.

Analog zu den Fahrzeugen wandelt sich auch der Dialog mit ihnen. Deshalb hat Hella Gutmann die Diagnose- und Datenwelt komplett neu überdacht und mega macs X geschaffen: **den all-in-one car translator.**

Ebenso wie ein Fahrzeugnutzer sollen auch Sie in der Werkstatt ganz individuell entscheiden können, welche Funktionsmodule und Datenarten Sie für die Multimarkendiagnose benötigen und welche Bedienhardware Sie dafür einsetzen möchten. Vielleicht heute noch so und morgen schon anders.

Flex-Leasing X3

Beim mega macs X ist dies nur eine Frage der Konfiguration.

- Die gesamte Logik (Hardware und Diagnosesoftware) ist im mega macs X verbaut, somit fungiert z. B. ein separates Tablet, PC, etc. nur als Anzeige und Bedieneinheit (**ACHTUNG!** Lieferung erfolgt im Flex-Leasing ohne entsprechende Anzeigeeinheit. Diese muss separat erworben oder kundenseitig bereit gestellt werden!)
- Unterstützung von DoIP und CAN FD
- Induktive Ladeschale
- Integration einer LED-Beleuchtung am OBD-Stecker



monatliche Leasingrate (48 Monate Laufzeit)
zzgl. MwSt., inkl. Ersteinweisung.
**Angebot nur gültig
bis 31.12.2021**

Flex-Leasing X3

**Art.-Nr.
8PD 015 265-921**




**Die Lizenz X3 ist 12 Monate kostenlos und wird erst ab dem 13. Monat berechnet.
Um die Lizenz X3 von Beginn an zu nutzen, muss diese nach Erhalt des mega macs X
aktiviert und kostenpflichtig bestellt werden. Inkl. Ersteinweisung.**

Profi-Leasing X3

Wie mega macs X (8PD 015 265-921, Flex-Leasing X3),
jedoch

- Inkl. Garantieverlängerung auf 48 Monate*
- Inkl. Hella Gutmann Tablet + Dockingstation (24 Monate Garantie*)
- Inkl. Lizenz für 48 Monate

* Gemäß den allgemeinen Garantiebedingungen der Hella Gutmann Solutions GmbH, den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hella Gutmann Anlagenvermietung GmbH, den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hella Gutmann Solutions GmbH und der Vereinbarung über Gewährleistungsrecht, abrufbar unter www.hella-gutmann.com

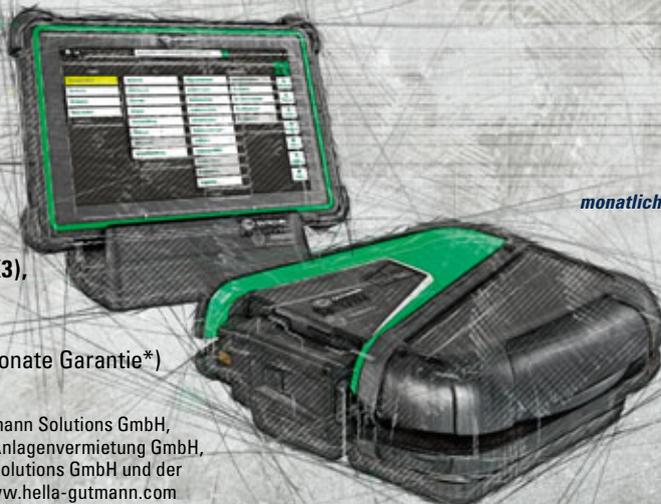

monatliche Leasingrate (48 Monate Laufzeit)
zzgl. MwSt., inkl. Ersteinweisung.
**Angebot nur gültig
bis 31.12.2021**

Profi-Leasing X3

**Art.-Nr.
8PD 015 265-891**



A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-und-sohn.de · Internet: www.heil-kfzteile.de

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494
persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett

Speziell für Batteriepole und Anschlüsse sowie Steckverbindungen in der Fahrzeugelektronik.

Kunststoffverträgliches Spezialfett auf Basis Kalkseife. Schützt Batteriepole und elektrische Kontakte vor Korrosion und Oxidation. Für sicheres Starten sowie eine helle Beleuchtung und längere Lebensdauer der Batterie. Verhindert Säureschäden, verträgt sich gut mit Kunststoffen und unterbindet Kriechströme.

Temperaturrein-satzbereich: -30°C bis +100°C.



Abb. ähnlich

- gute Verträglichkeit mit Kunststoffen
- gute elektronische Eigenschaften
- korrosionsschützend
- verhindert Kriechströme
- vermindert Kontaktwiderstände

10 g Kissen

Art.-Nr. 3139 LM



2 1800.00708

50 g Tube

Art.-Nr. 3140 LM



70200.00373

300 ml Dose

Art.-Nr. 3141 LM



2 1800.00709

LIQUI MOLY Doppelkupplungs-getriebe-Öl 8100

Dieser High Tech Schmierstoff wurde speziell auf die Anforderungen der immer stärker in den Focus tretenden Doppelkupplungsgetriebe (DKG) entwickelt. Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100 ist insbesondere auch für Doppelkupplungsgetriebe geeignet, die über einen gemeinsamen Ölhaushalt für Kupplung, Synchronisierung, Rädersatz und hydraulische Steuerung verfügen.



Abb. ähnlich

- extrem scherstabil
- optimales Viskositäts-/Temperaturverhalten
- extrem gute Tieftemperatureigenschaften
- hervorragender Verschleißschutz
- gute Alterungs- und Oxidationsstabilität

1 Liter

Art.-Nr. 3640 LM



2 1800.01115

20 Liter

Art.-Nr. 3641 LM



2 1800.01116

NGK Zündkerze IZFR6P7

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

Technische Daten

- Schlüsselweite: 16 mm
- Gewindelänge: 19 mm
- Elektrodenabstand: 0,7 mm
- Gewinde-Ø: 14 mm
- Widerstand: entstört, 1 KOhm
- Funkenlage: 7 mm



Art.-Nr. 97153 NGK



23700.03204

Dometic MSH60 Einbau-Sitzheizung

12 V komplett für

2 Sitze. Einbau-Sitzheizung für den Fahrer- und Beifahrersitz.

• Einfache Montage, da das Polster zwischen Schaumkern und Sitzbezug geschoben wird

- Wählen Sie aus zwischen angenehmer Dauerwärme und schnellem Aufheizen
- Geeignet für Sitze mit abziehbarem Bezug
- Komplettes Set für Fahrer- und Beifahrersitz
- Die integrierte Temperaturregelung sorgt für Sicherheit und Gemütlichkeit
- Mit beleuchtetem Schalter für schnelle und leichte Bedienung im Dunkeln



Art.-Nr. 960000393



36025.00003

CRC Brakleen 20 Bremsenreiniger

Bremsenreiniger zum einfachen Entfernen von Fett, Öl, Schmutz und Bremsstaub.



Art.-Nr. 327 57 CRC



4 1005.00026

- Reinigt bis zu 40 Brems-scheiben*
- Trocknet schnell und rückstandslos ab
- Starker Sprühdruck
- 360°-Ventil erleichtert das Arbeiten

* Die Sprühdauer pro Brems-scheibe für die Vorder- und Rückseite beträgt 6 Sekunden

HERTH+BUSS Blitz-Kennleuchte

Die Blitz-Kennleuchte kann mit 10 verschiedenen Blitz-Frequenzen programmiert werden.



Art.-Nr. 84770602



23900.08864

Technische Daten

- Leuchten-Bauart: LED
- Anzahl LED's: 12
- Höhe: 72 mm
- Gehäuse-Ø: 147 mm
- Spannung: 10 - 30 V
- Schutzart: IP 67

PETEC Scheibenkleber-Set

Scheibenkleber-Set-System zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.



Art.-Nr. 83333 PETEC



2 1300.00909

- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- schnelle Durchhärtung
- hochmodulig
- antennen-tauglich
- niedrige Leitfähigkeit
- Fahrbereitschaft: 120 Minuten
- TÜV Crash-Test geprüft

Inhalt:

- Kartusche 310 ml
- Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml
- Reinigungstuch
- höhenverstellbare Düse

Plastimat Sicherheits-Warnblinkleuchte

LED-Warnblinkleuchte mit Blinklicht und Dauerlicht.

Abklappbare Aufstellvorrichtung, gute Standfestigkeit. Monozellen 2 x 1,5 V gehören nicht zum Lieferumfang. TÜV und GGVS Zulassung.

Technische Daten

- Farbe: Orange
- Lichtscheibe: Weiß
- Leuchtmittel: LED
- Batterie: D (Mono)
- Betriebsdauer: 150 Std.
- BxHxT: 90 x 208 x 30 mm

Art.-Nr. 767 000 001



02900.00885



Blaupunkt Lautsprechersatz

2-Wege Koaxial-lautsprecher

1 VPE =

2 Lautsprecher

- 100 mm / 4" Ø
- Hochtöner mit Neodymium-Magnet
- 25 Watt Nennbelastbarkeit
- 180 Watt Belastbarkeit (Max. Power)
- Injected PP-Membran
- Schaum-Sicke
- Kapton-Schwingspule bei Hoch- und Tieftöner
- Magnet mit EXP-Design für geringere Verzerrungen
- Einbautiefe nur 43 mm / 1.71"
- Hochwertiger Metallgrill
- Auch geeignet für Deckeneinbau

Art.-Nr. ICx 402



36099.00937

Lieferumfang:

- Inklusive Design-Grill, Kabel, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung



SPAHN Glühlampe



Art.-Nr. 57162 SPAHN



Technische Daten

Lampenart: H7
 Sockel: PX26d
 Nennspannung: 12 V
 Leistungsaufnahme: 55 W

TEXTAR Bremsbacken-Kit

z. B. passend für Audi, VW

- mit Radbremszylinder / mit Stellenelement

Art.-Nr. 84 0447 03



Technische Daten

Material: Aluminium
 Durchmesser: 200 mm
 Breite: 40 mm



Abb. ähnlich

VEGAZ Rohrverbinderset, 22-tlg.



Art.-Nr. URS-448



Inhalt:

- 1 x OR-244 Innen-Ø 42,5 mm, Länge 160 mm
- 7 x VM-119 Innen-Ø 43,0 mm, Länge 125 mm
- 3 x VM-128 Innen-Ø 45,5 mm, Länge 90 mm
- 1 x OR-242 Innen-Ø 45,5 mm, Länge 160 mm
- 4 x VM-108 Innen-Ø 50,5 mm, Länge 90 mm
- 5 x VM-120 Innen-Ø 50,5 mm, Länge 125 mm
- 1 x VM-124 Innen-Ø 55,5 mm, Länge 125 mm

ALCAR Stahlrad

z. B. passend für VW T4 Caravelle, California / T4

Technische Daten

Felgenbreite: 6 Zoll
 Felgenreife: 15 Zoll
 Einpresstiefe: 55 mm
 Lochzahl: 5-Loch
 Lochkreis-Ø: 112 mm
 Farbe: Silber
 Material: Stahl

Art.-Nr. 8845 ALCAR



febi Verschleißkontakt

z. B. passend für Mercedes-Benz

- Länge: 94 mm



Art.-Nr. 19186 FEBI



12600.10883

FTE Bremsschlauch

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

Technische Daten
 Länge: 565 mm



Art.-Nr. 40094200



11510.00679

VEGAZ Flexrohrsortimet



Art.-Nr. UFS-036



01010.03371

Inhalt:

- 1 x FTR-170 Innen-Ø 45 mm, Gesamtlänge 270 mm, Länge Flexteil 150 mm
- 1 x FTR-171 Innen-Ø 51,5 mm, Gesamtlänge 270 mm, Länge Flexteil 160 mm
- 1 x FTR-117 Innen-Ø 53,5 mm, Gesamtlänge 350 mm, Länge Flexteil 200 mm
- 1 x OR-235 Innen-Ø 45,7 mm, Länge Flexteil 93 mm
- 1 x OR-237 Innen-Ø 50,5 mm, Länge Flexteil 101 mm


FTE Bremssattel im Tausch

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

Art.-Nr. 38066400 AT



06100.02444

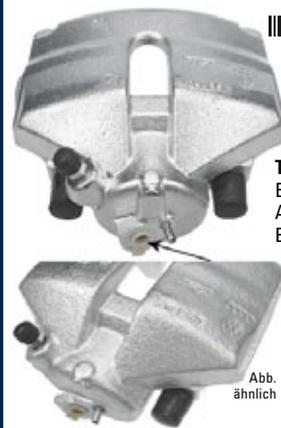

Technische Daten

Bohrung-Ø: 54 mm
 Ausführung: Faustsattel
 Einbauseite: Links

Abb. ähnlich

VEGAZ Schalldämpfer

z. B. passend für VW



Abb. ähnlich

Länge: 1140 mm

Art.-Nr. VS-245AT



01005.07528

Länge: 900 mm

Art.-Nr. VS-244AT



01005.07527

BOSCH Wischblattsatz A979S

z. B. passend für VW
 1 VPE = 2 Wischer

Art.-Nr. 3 397 118 979



30900.01901



- Aerotwin Original-Programm
- Flachblatt-Wischer mit fahrzeugspezifischem Original-Adapter

Wichmann Gelenkwellenstrang



z. B. passend für Mercedes-Benz
Technische Daten
 Länge: 2428 mm

Art.-Nr.
12-0037274



04005.00791

Abb. ähnlich

SAF-HOLLAND Bremsscheibe

Achstyp B9 / 22"

Technische Daten

Außen-Ø: 430 mm
 Innen-Ø: 215 mm
 Höhe: 131,5 mm
 Bremsscheibendicke: 45 mm

Art.-Nr.
04 079 0017 51



05700.01525



Intersprint Winterreifen WINTER Transport2

Art.-Nr.
205 65 R16 107T WIN Transport2



76200.00259



Technische Daten

Reifenbreite: 205 mm
 Reifenquerschnitt: 65
 Felgen-Ø: 16 Zoll
 Geschwindigkeitsindex: T
 Tragfähigkeitsindex: 107
 Kraftstoffeffizienz: E
 Nasshaftung: C
 Geräuschemission: 73 dB
 Fahrzeugart: Leicht-LKW / Transporter

SAF-HOLLAND Grenzmaßlehre 2"

Werden die Grenzwerter unterschritten, müssen die Königszapfen bzw. Verschleißbringe ersetzt werden.

Art.-Nr. 659 920 032



17000.00770

Technische Daten

Nennmaß: 2 Zoll
 Abmessung: 166 x 108 mm
 Gewicht: 0,155 kg



Nur solange Vorrat reicht!

NEWSLETTER HEIL Kfz-Teile



**Schnell informiert sein...
 ...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten von HEIL-Kfzteile, unseren Industriepartnern oder der Branche verpassen!**

ContiTech Luftfederbalg

PrimeRide

Der Luftfederbalg ist Hauptbestandteil von Luftfederungssystemen im LKW, Omnibus oder Anhänger. Die Luftfederung bietet ein hohes Maß an Komfort und Fahrverhalten.

Art.-Nr. 1R11-915



13525.00905

z. B. passend für Daimler OE Vergl.-Nr. 946 328 14 01

Technische Daten

Höhe statisch: 400 mm
 Innen-Ø: 205 mm
 Außen-Ø: 259 mm
 Bolzenabstand: 150 mm
 Luftanschluss: M22 x 1,5
 Bolzen: M12 x 1,75
 Ø Balg: 259 mm
 Ø Kolben: 205 mm



Abb. ähnlich

TwinStart Starterbatterien 12 V gefüllt

- Mit Griffen
- Entgasung durch Stopfen
- Wartungsfrei nach DIN

Technische Daten

TwinStart 225 AH
 Spannung: 12 V
 Kapazität: 225 Ah
 Kälteprüfstrom EN: 1100 A
 Fahrzeugtyp / Verwendung: NKW
 Bodenleistenausführung: B0
 Länge: 518 mm
 Breite: 279 mm
 Höhe: 240 mm
 Schaltung: 3
 Endpolart: 1

TwinStart 189 AH

12 V
 180 Ah
 1000 A
 NKW
 B0
 513 mm
 223 mm
 223 mm
 3
 1

Art.-Nr.

725 012 115 TS



20800.00038

680 099 100TS



20800.00039



MEKRALang **Abbiegeassistent AAS**

Das Abbiegeassistent-System AAS-GPS beruht auf dem PRECO PreView Side Defender® II FMCW-Radarsensor.

Dieses Objekterfassungssystem macht den Fahrer von mittelgroßen und schweren Nutzfahrzeugen (> 3,5 t) auf schwächere Verkehrsteilnehmer aufmerksam, die sich im Gefährdungsbereich neben dem Fahrzeug befinden.

Dank intelligenter Betriebsarten löst das Abbiegeassistent-System Warnmeldungen aus, wenn sich Fahrradfahrer oder andere Fahrzeuge in der Erfassungszone befinden.

Fehlalarme durch stationäre Objekte werden auf ein Minimum reduziert.

Der Radarsensor verfügt über eine permanente, integrierte Selbsttestfunktion (BIST).


Das breite, horizontale Sichtfeld von ca. 170° ist speziell für diese Anwendung ausgelegt und erfasst so einen Bereich von ca. 12 m Länge und 3 m Breite neben dem Fahrzeug.



Art.-Nr. 61.1312.002.099



27010.00069

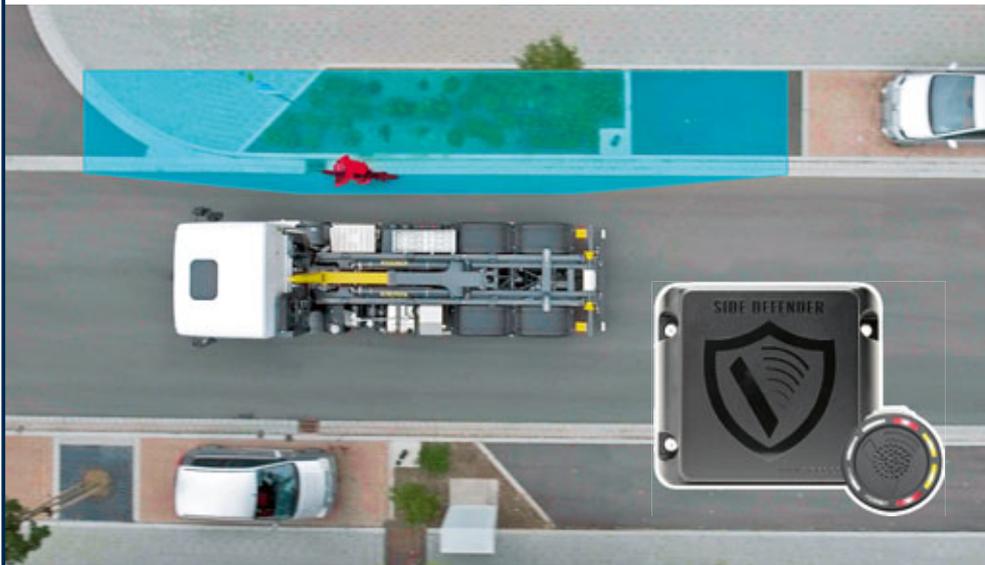

Dometic **CoolAir RTX 1000**

- Bis zu 12 Std. Betriebszeit
- Sehr leise im Betrieb
- Turbo-Kühlbetriebsmodus für schnelles Kühlen
- Alle Komponenten der Klimaanlage sind in die Dacheinheit integriert
- ADR-konform
- Hohe Kühlleistung: 1200 W
- Hocheffizient: nur 8 A Stromverbrauch im Eco-Betrieb

Art.-Nr. 9600010207



36005.00168



Technische Daten

Kälteleistung: 1200 W
 Laufzeit: bis zu 12 Stunden Betriebszeit
 Stromverbrauch: 8 A

WGF **Ackerschienenbolzen 3,5 to**

Zugbolzen mit 50er Kugel zur Montage auf der Ackerschiene vom Schlepper.

Art.-Nr. 1.3160 WGF

Technische Daten
 Material: Stahl
 Oberfläche: poliert
 Anhängelast: 3500 kg
 EG-Prüfzeichen: e1*94 / 20*0599*00
 Gewindelänge (B): 63 mm
 Gewinde: M 22 x 1,5



29100.00055



Isringhausen **Fahrersitz Baumaschine Textil**

Vorbereitung für Kopfstützen-, Armlehnen- und 2-Punkt Gurt-Montage

- entspricht EN/ISO 7096:
 2000 EM 1, 3 – 6, 8 und 9
 sowie ISO 6683



Art.-Nr. 89499-01



15100.02612

Technische Daten

Spurweite: 216
 Horizontaleinstellung: ja
 Rückenlehneinstellung: ja
 Höheneinstellung mit Memoryfunktion: ja
 Sitzneigungseinstellung: ja
 Vertikalschwingungsdämpfer einstellbar: ja
 pneumatische Lendenwirbelstütze: ja
 Klimatisierung (Heizung und Ventilatoren): ja
 Horizontalfederung: ja

KUNZER SMD-LED-Arbeitslampe, orange

Arbeitslampe mit COB-Technik.

Sehr helles und gleichmäßiges Licht mit variabler Verstellmöglichkeit zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsfeldes.



- Magnet im Fußteil
- Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil
- 180° schwenk- und 90° drehbar
- Mit Dimmfunktion
- Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Länge:	32,5 cm
Lampenart:	COB-LED
Lichtstrom:	300 lm
Höhe:	4,5 cm
Breite:	6 cm
Gewicht:	265 g
Leuchtdauer:	3 Std.
Ladezeit:	4 Std.
Energieversorgung:	Akkubetrieb

Art.-Nr. PL-081.1 ORANGE



64005.00339

HAZET Ratschen-Schraubendreher-Satz, 13-teilig

- Integriertes Magazin
- Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
- Bit Magazin einfach in Kombination mit Knopfdruck in einem Zug zu öffnen
- Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft
- Länge: 170 mm (geschlossen, ohne Verlängerung)
- Sechskant 6,3 (1/4 Zoll)



Art.-Nr. 810R-4 HZ



61110.00027

KS TOOLS Druckluft-Ausblaspistolen-Satz, 3-teilig



- Ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
- Ergonomischer Handgriff
- Regulierbare Luftmenge
- Mit Aufhängefunktion
- Direkt an Luftkupplung anschließbar
- Leicht bedienbar
- Rutschsicherer Griff
- Inklusive 1/4" Kupplungsstecker
- Ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff

In diesem Produkt enthaltene Produkte:

- 515.1902 Universal-Druckluft-Ausblaspistole, 95 mm
- 515.1903 Universal-Druckluft-Ausblaspistole, 330 mm
- 515.1904 Universal-Druckluft-Ausblaspistole, 510 mm

Technische Daten

Material Gehäuse:	Kunststoff
Material Rohr:	Metall
Ausführung:	Pistolenform
Anzahl Lufteingänge:	1
Lufteingang:	1/4"
Rohr:	mit festem Rohr

Art.-Nr. 515.1921



49600.00128

Wenzel SDS-Plus-Meißel-Satz, 17-teilig

Im Metallkoffer.



Inhalt:

- Spitzmeißel 250 mm
- Flachmeißel 250 x 20 mm
- Spatmeißel 250 x 40 mm
- Kraft Spitzmeißel 150 mm
- Kraft Flachmeißel 150 x 20 mm
- Hammerbohrer:
 - 5-6-8-10 x 110 mm – Arbeitslänge 50 mm
 - 6-8-10-12 x 160 mm – Arbeitslänge 100 mm
 - 10-12 x 210 mm – Arbeitslänge 150 mm
 - 12-14 x 260 mm – Arbeitslänge 200 mm

Art.-Nr. 2352017



67110.00070

Milwaukee Winkelschleifer 125 mm

- Extrem kompaktes Design mit nur 176 mm Länge und 2,2 kg Gewicht
- Kraftvoller 1000 W Motor
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spansatz



Art.-Nr. AGV 10-125 EK MIL



61010.00147

Technische Daten

Scheibendurchmesser:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	11.000 min/1
Leistung:	1000 W
Stromversorgung:	Netzbetrieb
Gewicht:	2,2 kg

HAZET LED Pen Light Satz Wireless, 3-teilig

- Innovatives wireless charging
- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad



Art.-Nr. 1979 W-11/3 HZ



64005.00373

- Kleine, kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
- Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
- Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
- Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
- Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
- 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
- Ein-/Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
- Pen Light für den täglichen Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen
- Stromversorgung: Drahtloses Laden

Technische Daten

Schutzart (IP-Code):	IP 65
Länge:	18 cm
Lampenart:	COB/SMD
Energieversorgung:	Akkubetrieb
Lichtstrom:	200 lm
Höhe:	1,8 cm
Breite:	2,5 cm
Leuchtdauer:	2,5 Std.
Ladezeit:	2,5 Std.
Schutzart (IK):	IK09

Inhalt:

- 2 x 1979 W-11 LED Pen Light - wireless
- 1 x 1979 WP-2 Dual wireless charging pad
- 1 x 100 cm USB-C Kabel
- 1 x 5 V, 2 A Netzteil

Bauteam Pinselsortiment, 10-teilig

Bestehend aus:

- 3 x Lackierpinsel
- 3 x Ringpinsel
- 2 x Flachpinsel
- 2 x Heizkörperpinsel



Art.-Nr. 76.099.00



46900.00560

Hofmann-Megaplan 2-Säulenhebebühnen Megalift 199



2-Säulenhebebühne 3,5 to Megalift 199/GAMMA

Technische Daten

Tragkraft:	3.500 kg
Gesamtbreite:	3370 mm
Säulenhöhe:	2560 mm
Unterschwenkhöhe Tragarme:	90 – 165 mm
Durchfahrweite:	2650 mm
Hubzeit/Senkzeit lastenabhängig (ca.):	35 sek

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 30199/GAMMA HM



71505.00270



2-Säulenhebebühne 5,5 to Megalift 199/RX

Technische Daten

Tragkraft:	5.500 kg
Gesamtbreite:	3680 mm
Säulenhöhe:	2610 mm
Unterschwenkhöhe Tragarme:	120 – 170 mm
Durchfahrweite:	3000 mm
Hubzeit/Senkzeit lastenabhängig (ca.):	45 sek

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 30199/RX HM



71505.00271

Doppelgelenkarme

Elektromechanische 2-Säulenhebebühnen mit einer Tragkraft von 3.500/5.500 kg. Äußerst stabile grundrahmenfreie 2-Säulenhebebühnen für die Aufnahme vom Kleinwagen bis hin zum Transporter mit mittlerem/langem Radstand.

Hella Gutmann Solutions Profi-Paket HG4 II



Abb. ähnlich

INKLUSIVE
2 Jahre
AU-Solldaten
und
Ersteinweisung

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt. und Fracht
Art.-Nr. S34220 GTM



72510.00012

mega compaa HG4 AU Benzin/Diesel

- Inklusive neuen Solldaten
- Schnelle und flexible Anwendung des Dieselopazimeters
- Die Fahrzeugidentifikation über VIN und über die Car History
- AU Tester Basiseinheit mit bewährter Benzinmesstechnik in kompaktem Gehäuse
- Datenübertragung zum Dieselopazimeter via Bluetooth
- OBD-Datenerfassung durch bewährtes HG4-VCI
- Drahtlose Datenübertragung via Bluetooth zur HG4-VCI
- Praxisgerecht durch große TFT-Anzeige im HD-Ready-Format
- Drucken im Netzwerk oder lokal möglich

Im Profi-Paket HG4 II enthalten:

- mega compaa HG4 AU Benzin/Diesel
- HG4-Base, HG4-Dieselmesskopf inkl. Abgassonde 10 mm, Netzkabel, HG4-VCI, Öltemperatursonde, Triggerzange, Drehzahlkabel, Abgassonde und Abgasschlauch (Benzin), Netzkabel HG4-Base, Bluetooth-Adapter, USB-Kabel (Host und Device), Schlüsselband, Transportverpackung
- Tastatur
- Flachbildschirm TFT 23", 16:9, HD-ready, 1280x720, Ilyama inkl. Halterung
- Laserdrucker schwarz/weiß
- Fernbedienung
- Digitale Drehzahlerfassung
- Diagnosestation HG4

Nilfisk Hochdruckreiniger, Warmwasser

MH 4M-210/1000 X

Die MH 4M Heißwasser Hochdruckreiniger sind perfekt geeignet für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben. Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell in der Reinigung.



Technische Daten

Anschlussleistung:	7,2 kW
Druck:	200 bar
Gewicht:	137 kg
Spannung:	400 V
Fördermenge (l/h):	1050

Art.-Nr.
107146912 NIL



43600.01665

Spender 500 ml



Art.-Nr. i1220100



64599.00004

Technische Daten

Inhalt: 500 ml
Nachfüllbar: ja

Seifenspender 900 ml



Art.-Nr. 441202



64505.00059

Technische Daten

Farbe: weiß
Inhalt: 900 ml
Nachfüllbar: ja

Reinigen - Schützen - Pflegen

Wir führen zahlreiche Produkte aus den Bereichen Arbeitsschutz und Betriebsmittel.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihr zuständiger HEIL-Kfzteile Mitarbeiter.

Handseife de luxe



Art.-Nr. P52809



42035.00072

Technische Daten

Gebindeart: Kanister
Gebindegröße: 5 Liter

Kunzer Einweghandschuhe, Nitril

Grease Bully Nitril-Einweghandschuhe in schwarz.

Ideal zum Einsatz in Werkstätten, Lackierereien und Fahrzeug-Aufbereitungen. Der Handschuh ist chemikalienresistent und im Vergleich zu herkömmlichen Handschuhen sehr widerstandsfähig, reißfest und verschleißarm.

Sehr hoher Tragekomfort mit reduzierter Schweißbildung. Ohne Ausziehen auch zum Bedienen von Touchscreens geeignet. Schützt die komplette Hand vor Schmutz, Dreck, Öl usw.

- Extrem reißfest
- Hoher Tragekomfort, glatte Beschichtung
- Puder- und latexfrei
- Nitrilstärke: 0,65 mm

Technische Daten

Material: Nitril
Farbe: schwarz
Verpackungseinheit: 100 Stück
Gebindeart: Box
Seite: links und rechts

Größe: M

Art.-Nr.

GREASE BULLY M



62515.00810

Größe: L

Art.-Nr.

GREASE BULLY L



62515.00811



Leina-Werke Pflasterspender „QuickFix“

Pflasterspender „QuickFix“ zum Befestigen an der Wand.

Technische Daten

Material: Kunststoff
Farbe: grün
Verpackungseinheit: 1
Breite: 230 mm
Höhe: 135 mm
Tiefe: 32 mm

Art.-Nr. REF 76012



33400.05930

Grundausrüstung gefüllt mit 45 Pflasterstrips-WF und 45 Pflasterstrips-EL, 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt.



ad Handwaschpaste CT 61

Reinigt gründlich und schonend – mit natürlichem Hautschutz.

Durch die Verwendung hochwirksamer, rückfettender Hautschutzkomponenten und niedrige Alkalität ist diese Handwaschpaste besonders hautfreundlich.

Reibekörper: hautschonendes Holzmehl. Dermatologisch getestet.

10 Liter Eimer
Art.-Nr. 40508624



42035.00038



Putzpapiere CetecPlus

Nassstark und voluminös, lösemittelbeständig, großes Absorptionsvermögen.

Geklebt

Technische Daten

Farbe: blau
Anzahl Lagen: 3
Anzahl Blätter: 500 Stück
Länge Einzelblatt: 36 cm
Breite Einzelblatt: 38 cm
VPE: 1 = 2 Rollen
Rollenlänge: 180 m

Art.-Nr. 65.5347



21300.00835



Verleimt

Technische Daten

Farbe: blau
Anzahl Lagen: 3
Anzahl Blätter: 1000 Stück
VPE: 1 = 2 Rollen
Rollen-Ø: 22 cm
Rollenlänge: 360 m

Art.-Nr. 65.5348



64505.00055

