

Informationen aus dem Hause HEIL & SOHN – Ihr Spezialist rund um die Kraftfahrzeugtechnik

TOP
Produkte

BOSCH Aerotwin Wischblattsätze

Schnell, sicher, multi-kompatibel. Die Bosch-Innovation mit einfachem „4 in 1“-Prinzip. Der Aerotwin Multi-Clip deckt die vier wichtigsten Wischarm-Schnittstellen im Markt ab – passend zum Fahrzeugangebot der größten Hersteller weltweit. In der Verpackung der Aerotwin-Scheibenwischer gibt es keine losen Teile, die der Autofahrer mühsam zusammensuchen muss. Der Adapter ist vormontiert und ermöglicht den komfortablen Wischblattwechsel mit wenigen Handgriffen.

A979S, Länge: 600 / 475 mm
Art.-Nr. 3 397 118 979



30900.01901

A088S, Länge: 600 / 500 mm
Art.-Nr. 3 397 007 088



30900.01951

PETEC Motorstarthilfe

Zuverlässiges Kaltstartmittel für alle Motorarten (Benzin-, Diesel-, Zweitakt- und Viertaktmotoren), z. B. PKW, LKW, Motorrad, Boot, Rasenmäher, Bau- und Landmaschinen.

- bei Startschwierigkeiten
- für alle Motorarten
- schont Motor und Batterie

500 ml
Spraydose
Art.-Nr.
70450 PETEC



43030.00001



AKTUELL

HEIL-Teilefinder-App



Teilefinder App

Nutzen Sie ab sofort einen weiteren Kanal zur Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör. Für ausgewählte Artikel in der HEIL-Zeitung kann direkt per Barcode-Scanner aus der HEIL-Teilefinder-App heraus online bestellt* werden.

Die HEIL-Teilefinder-App ist für Android und iOS in den jeweiligen Stores kostenfrei verfügbar. Der Login erfolgt über die bekannten Zugangsdaten.

In der App werden zu jedem Artikel alle relevanten Informationen wie technische Eigenschaften und Abbildungen zum Produkt angezeigt.

Suchen Sie über die Eingabe einer Artikelnummer, Gebrauchsnummer, OE-Nummer, Ersatzartikel direkt nach einem Fahrzeugteil oder benutzen Sie die intelligente Fahrzeugsuche. Die Direktanbindung an das HEIL & SOHN Online-Bestellsystem rundet den Gesamtprozess zwischen Teilefindung, Bestellauslösung und Warenlieferung ab.

Noch keinen Zugang zur Teilefinder-App?

Bitte beantragen Sie einen Zugang unter www.heil-teilefinder.de. Gerne können Sie unsere Kundenbetreuung telefonisch unter der 0511 5108-287 oder per Email an kundenbetreuung@heil-und-sohn.de erreichen.

* Voraussetzung für die Online-Bestellung ist die Freigabe der Kundenbetreuung. Fragen hierzu beantwortet Ihnen unser Team der EDV-Service Hotline, unter der 0511 5108-287.

Endspurt Fort- und Weiterbildung 2019

Verkaufshaus Bremen

- 20.11.2019
HERTH+BUSS: Lecksuche und Desinfektion von Klimaanlage
Referent: HERTH+BUSS
Schulungs-Nr. PKW 82300/1120

Campus Handwerk am FBZ Garbsen

- 04.11.2019
Fachkundiger für Arbeiten an HV-eigensicheren Systemen
Referent: HWK Hannover
Schulungs-Nr. PKW 82300/1040
- 06.11.2019
Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen für Nutzfahrzeuge
Referent: Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin
Schulungs-Nr. PKW 82300/2360
- 10.12. – 11.12.2019
Kraftfahrzeugtechnik für Kaufleute
Referent: HWK Hannover
Schulungs-Nr. PKW 82300/1850

Verkaufshaus Celle

- 21.11.2019
ZF Friedrichshafen: Diagnose am Antriebsstrang
Referent: ZF Friedrichshafen AG
Schulungs-Nr. PKW 82300/0820

Verkaufshaus Goslar

- 13.11.2019
Bosch: Batterie und Bordnetz
Referent: Robert Bosch GmbH
Schulungs-Nr. PKW 82300/2050
- 03.12.2019
Continental: Fachwissen rund um das Thema Antriebsriemen
Referent: Continental ContiTech Antriebssysteme GmbH
Schulungs-Nr. PKW 82300/0660

Verkaufshaus Halle

- 14.11.2019
Scheibenverklebung inkl. Steinschlagreparatur
Referent: Henkel AG & Co. KGaA
Schulungs-Nr. PKW 82300/0080

Verkaufshaus Hamburg

- 21.11.2019
HERTH+BUSS: Fit für Reifendruckkontrollsysteme
Referent: HERTH+BUSS
Schulungs-Nr. PKW 82300/1510

Verkaufshaus Hamburg-Harburg

- 19.11.2019
Schaeffler REPERT: Zweimassenschwungrad PKW und Transporter
Referent: Schaeffler REPERT
Schulungs-Nr. PKW 82300/2090

Verkaufshaus Hannover

- 05.11.2019
KfzWIN Aufbau-Schulung Warenwirtschaft
Referent: Topmotive (DVSE)
Schulungs-Nr. PKW 82300/1430
- 12.11.2019
Online-Marketing in der Praxis
Referent: NOTREAL! – Digitale Kommunikation
Schulungs-Nr. PKW 82300/1910
- 14.11.2019
Eberspächer: Basiskurs Wasser
Referent: Eberspächer Heizung Vertriebs-GmbH & Co. KG
Schulungs-Nr. PKW 82300/0050
- 26.11.2019
Eberspächer: Basiskurs Luft
Referent: Eberspächer Heizung Vertriebs-GmbH & Co. KG
Schulungs-Nr. PKW 82300/0070
- 11.12.2019
HERTH+BUSS: Fit für Reifendruckkontrollsysteme
Referent: HERTH+BUSS
Schulungs-Nr. PKW 82300/1510

Verkaufshaus Magdeburg

- 19.11.2019
Elektrik & Mechanik – Kompetenz rund um den Motor
Referent: MS Motorservice International GmbH
Schulungs-Nr. PKW 82300/1560

Verkaufshaus Teltow

- 12.11.2019
Bosch: Diesel- und Abgastechnik
Referent: Robert Bosch GmbH
Schulungs-Nr. PKW 82300/2040

Verkaufshaus Uelzen

- 20.11.2019
ZF Friedrichshafen: Produktwissen aus dem Bereich Antrieb, Kupplung und Automatgetriebe
Referent: ZF Friedrichshafen AG
Schulungs-Nr. PKW 82300/1720

IMPRESSUM

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG
Bergstraße 4–7 · 30539 Hannover
Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover
Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134
Email: info@heil-und-sohn.de
Internet: www.heil-kfzteile.de
Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover
Registergericht Hannover HRA 17494,
persönlich haftende Gesellschafterin:
Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover
Registergericht Hannover HRB 9174

HP Autozubehör PKW Frontscheiben-Abdeckung Alu

Thermo Scheibenabdeckung. Randverstärkt, aus einer starken Schaumstoff-Aluminiumfolie mit Sicherungslaschen. Schützt im Winter gegen Schnee und Frost, im Sommer gegen Sonneneinstrahlung. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen festgeklemmt und die Folie diebstahlsicher. Zusätzliche Befestigung mittels Haken-Gummibändern möglich. Auch als Isoliermatte bei Pannen, Camping und Freizeit verwendbar.



Maße: 150 x 80 cm

Art.-Nr. 18240



33400.04198

HP Autozubehör Eisschaber Handschuh Comfort

Fleecehandschuh wasserabweisend mit Elastikbund, extra langer Stulpe und eingearbeitetem Eisschaber mit Eisbrechernoppen.



Maße:
36 x 16 x 2 cm
Klingenbreite: 11 cm

Art.-Nr. 18289



33400.04212

HP Autozubehör DIN-Starthilfekabel

- Für 12 und 24 Volt Fahrzeuge
- Material CCA
- Geprüft nach DIN 72553
- Mit vollisolierten, schlagfesten Kunststoffzangen

Länge: 3000 mm
Querschnitt: 16 mm²
Art.-Nr. 20163



33400.04303

Länge: 3500 mm
Querschnitt: 25 mm²
Art.-Nr. 20225



33400.00561

Länge: 4500 mm
Querschnitt: 35 mm²
Art.-Nr. 20350



33400.00563

Länge: 5000 mm
Querschnitt: 50 mm²
Art.-Nr. 20550



52020.00040

HP Autozubehör Eisschaber Teleskop

Eisschaber aus Kunststoff mit Messingklinge und Gummibstreife. Besonders geeignet für große Fahrzeuge wie SUV, Vans usw., farbig sortiert. Teleskopstange verstellbar bis 60 cm.



Klingenbreite:

40 x 11 cm

Art.-Nr. 18946



33400.04247

HP Autozubehör Hirschtalgstift

Pflegestift für alle Gummidichtungen an KFZ, Haus etc. Schützt vor Verwitterung, Frost usw. und verhindert das Zufrieren. Anwendung vor Winteranfang bei ca. 15 – 20 °C.

25 g Stift

Art.-Nr. 10424



33400.06029



HP Autozubehör Powerpack 1000 Amp 12/24 V

- Mit nur 1,7 kg ein extrem leichtes und leistungsstarkes Starthilfegerät.
- Startet Diesel- und Benzinmotoren bis 12 Liter Hubraum.



Art.-Nr. 20975



65015.00080

- 12 V / 24 V mit LED-Anzeige, 1000 A in der Spitze, mit 230 V Ladekabel.
- Die Starthilfe erkennt die richtige 12 V / 24 V Spannung und schaltet sich bei Verbindung der Zangen mit der Fahrzeugbatterie automatisch ein.
- Kapazität: 24000 mAh / Spitzenstrom: 1000 Amp
- Starthilfe 12 V: 500 A / 1000 A max.
- Starthilfe 24 V: 250 A / 500 A max.
- Li-Polymer Akku
- Eingang: 14 V / 1 A
- Ladezyklen: 1000, Ladezeit: 8 Stunden, Ladezustandsanzeige: 5 LED
- Spannungsanzeige: 12 V oder 24 V
- Halter für Starthilfekabel / Klemmen

HP Autozubehör Heizauflege

Für mehr Komfort mit zwei Heizstufen im EIN/AUS Schalter mit LED. Wahlweises Beheizen von Sitzfläche, Rückenlehne oder beidem. Integrierter Überhitzungsschutz und Sicherung im Zigarettenanzünder-Stecker.

Rückenlehnen-Befestigung über Längsbänder, daher auch für Kfz mit Seitenairbag geeignet.

- Stromaufnahme: max. 45 W
- Spannung: 12 V
- Temperatur: max. 45 °C
- Abmessungen: 110 x 55 cm



Farbe:

schwarz

Art.-Nr. 19175



33400.04264

HP Autozubehör Batterie-Trainer

Simuliert den Fahrbetrieb und erhält die Spannung durch aktives Laden und Entladen der Batterie.

Ideal für alle Fahrzeuge mit langen Standzeiten bzw. Saisonkennzeichen, u.a. für Oldtimer. Kein Batterieausbau und Lösen der Verschlusskappen notwendig. Einfache Bedienung, mit LED-Funktionsanzeige, Kurzschlusssicherung.

Langzeitbetrieb durch 230 V Netzanschluss.



- Für Blei- und Gelbatterien 5 – 125 Ah
- Max. Ladestrom: 500 mA
- Entladestrom: 100 mA
- Spannung: 12 V

Art.-Nr. 20817



33400.01364

ENO Seecode KFZ-Ladematte

Qi-Standard

- Induktive Ladeschale für Fahrzeuge
- Micro USB-Anschluss
- 10 Watt Ausgangsleistung
- Bis zu 40 % geringere Ladezeit bei geeigneten Smartphones
- Arbeitet nach Qi-Standard
- Kompatibel zu Smartphones wie Samsung Galaxy S6, S7 / S7 edge, S8 / S8+, S9 usw., S10 usw.;
- Apple iPhone 8 / 8Plus, X, 9, 10 usw.



Art.-Nr. 108186



36099.00778

ENO Powerbank

Celly

- Praktisch für unterwegs
- induktive Ladefunktion (Qi)
- 2 integrierte USB-A Buchsen
- Kapazität: 6.000 mAh



Nur solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. 110550
36020.00424

HERTH+BUSS Starthilfegerät

Das Gerät verfügt im Gegensatz zu herkömmlichen Starthilfegeräten über keine interne Batterie. Als Energiespeicher dienen sehr leistungsstarke Kondensatoren.

Diese können die zum Starten des Motors benötigte Energiemenge in kürzester Zeit aufnehmen und wieder abgeben. Das Gerät ist völlig netzunabhängig und kann im ungünstigsten Fall selbst mit der Restenergie der entladenen fahrzeugeigenen Batterie aufgeladen werden.

- blitzschnelle Aufladung
- kompatibel mit allen 12 V Startanlagen
- absolut wartungsfrei

- Mikroprozessorsteuering
- sichere Funkenunterdrückung, keine Lichtbogenbildung
- einsetzbar bis -40°C
- kein Leistungsverlust bei Frost



Technische Daten

Startstrom 12 V: 400 A
Spitzenstrom 12 V: 800 A
Kabelquerschnitt: 13 mm²
Kabellänge: 0,33 m
Höhe x Breite: 63 x 190 mm
Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 95980800

65015.00064

Einspritzventile im Tausch

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

Art.-Nr. HRD 662 AT

03515.04519



z. B. passend für Citroën, Ford, Peugeot, Volvo

Art.-Nr. HRD 663 AT

03515.04566



z. B. passend für Mercedes-Benz

Art.-Nr. HRD 342 AT

03515.04463

NGK Lambdasonde

Breitbandsonde

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW

Länge: 1500 mm



Art.-Nr. UAR9000-EE017

34530.02657

Beru Glühkerzensteuergerät 12 V

z. B. passend für BMW

Zylinderanzahl: 6 Stück

Art.-Nr. GSE 102

24800.00943



BOSCH Batteriekleinslader

- Batterielader C3: für 6-V-Zweirad- und 12-V-Pkw-Batterien (auch mit AGM- und EFB-Technologie)
- Automatisches schnelles Laden von Starterbatterien
- Für optimale Batteriepflege und zur Verlängerung der Batterie-Lebensdauer
- Mitgelieferter Mobilhaken zum Aufhängen – z. B. an der Motorhaube

Technische Daten

Spannung: 12 V
Ladestrom max.: 3,8 A
Batteriekapazität (Laden): 1,2 bis 120 Ah
Batteriekapazität (Erhalten): 1,2 bis 120 Ah
L x B x H: 185 x 81 x 55 mm
Regeneriermodus: nein
Gewicht: 0,7 kg



Art.-Nr. 0 189 999 03M

26900.07426

SPAHN Aktionspakete 12 V

H7 / H4 / P21W / P21 / 5W / R10W

Inhalt

20 St. PX26d	H7 Longlife
20 St. P43t	H4
30 St. Ba15s	P21W
20 St. Bay15d	P21/5W
20 St. Ba15s	R10W
20 St. W2,1x9,5d	W5W



Art.-Nr.

10687 SPAHN

32005.01212



Bei Abnahme eines

SPAHN Aktionspaketes (10687 SPAHN) erhalten Sie ein funkferngesteuertes Modellauto „Ford GT“ in rot oder schwarz gratis.



AKTION!

Bei Abnahme eines SPAHN Aktionspaketes (10675 Spahn) erhalten Sie ein funkferngesteuertes Modellauto „Bugatti Chiron“ gratis.



Inhalt

20 St. PX26d	H7	Art.-Nr. 10675 Spahn 32005.01159
20 St. P43t	H4	
30 St. Ba15s	P21W	
20 St. Bay15d	P21/5W	
30 St. Ba15s	R10W Schlusslicht	

Art.-Nr.

10662 Spahn

32005.00983



Bei Abnahme eines SPAHN Aktionspaketes (10662 Spahn) erhalten Sie ein funkferngesteuertes Modellauto „Range Rover Evoque“ gratis.

Individuelle Marketingunterstützung

...für Ihre Werbung

Ihr Firmenname

Kfz-Meisterbetrieb MUSTERMANN

UNSER SERVICE

Industrie-Partnerlogos

- BOSCH
- HELLA
- SONAX
- TEXTAR BREMSTECHNOLOGIE
- SACHS
- LIQUI MOLY
- LEMFÖRDER

Ihre Werkstatt-Leistungen

- Inspektion
- Auspuff
- Bremsen
- Stoßdämpfer
- Reifenservice
- Lackierung
- HU / AU

Ihr sind Partner von **HEIL Kfz-Teile**

Diese hochwertig produzierte Leistungs-tafel hat ein Maß von 100 cm x 150 cm* und wird auf einer stabilen 10 mm Kunst-stoff-Platte angefertigt.

Speziell für Ihre Außenwerbung, ist diese Leistungstafel durch ein besonderes Druck-verfahren gegen Witterungseinflüsse bestens geschützt.

- Ihr Firmenname kann maximal 2-zeilig geschrieben werden
- max. 7 Industrie-Partnerlogos können nach Ihrer Wahl platziert werden
- max. 7 Ihrer Werkstatt-Leistungen können platziert werden

Selbstverständlich sind auf Anfrage auch Sondermaße möglich!

Für Bestellungen und weitere Informa-tionen – auch für weitere Marketingmaß-nahmen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen HEIL & SOHN Außendienst-mitarbeiter.

Knecht Filter

Kraftstoff-Filtereinsätze

z. B. passend für Skoda Superb
Art.-Nr. KX 220 D ECO
22200.00578



z. B. passend für Audi, Seat, Skoda
Art.-Nr. KX 228 D ECO
22100.03029



Kraftstoff-Leitungsfilter


z. B. passend für Mercedes-Benz
Art.-Nr. KL 313
22100.02608



FTE Bremsschlauch

z. B. passend für Seat, Skoda, VW
Länge: 525 mm

Abb. ähnlich

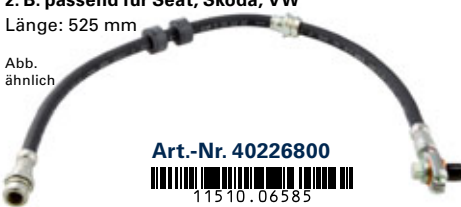

Art.-Nr. 40226800
11510.06585

LEMFÖRDER Querlenker

z. B. passend für BMW

• Einbauort: Vorderachse, links
Art.-Nr. 30332 01 LMI
14100.02198

• Einbauort: Vorderachse, rechts
Art.-Nr. 30333 01 LMI
14100.01710



Abb. ähnlich

GKN Längswelle

Komplette Längswellen in OE-Qualität für den Ersatzteilmarkt.

Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit starkem Drehmoment und einer hohen Traktion, die ordentlich Kraft auf die Straße bringen, nimmt stetig zu. Dies ist einer der Hauptgründe für die steigende Beliebtheit von SUVs. Speziell bei dieser Fahrzeug-gattung kommt der Allradantrieb voll zum Einsatz, durch den Werkstätten besonders mit Schäden oder Ausfällen an den Längswellen konfrontiert werden. Bis heute greifen viele Werkstätten auf Ersatzteile des Fahrzeugherstellers zurück, da sie nicht davon ausgehen, diese Teile in gleichwertiger Qualität im Ersatzteilmarkt zu finden. HEIL & SOHN führt das Längswellenprogramm von GKN Automotive.

z. B. passend für Porsche, VW
Länge: 1246 mm

Art.-Nr. GKNP20080 AT
04005.08432



TEXTAR Bremsen

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW



Scheibenbremsbelagsatz

Einbauort: Vorderachse
Art.-Nr. 24333 0 1
08200.01395

Brems-scheibe PRO

Einbauort: Vorder-achse



Art.-Nr. 92 1205 05
11015.01350

Zubehörsatz

Art.-Nr. 82 0768 00
08700.02090



TEXTAR Montagepaste Hydra Tec

Hydra Tec ist ein vollsynthetisches Lithiumkomplex-Schmierfett auf Polyglykol-Grundöl-Basis. Es ist für die Langzeit- und Lebensdauerschmierung von Metall/ Kunststoff- oder Kunststoff/Kunststoff-Paarungen entwickelt worden. Hydra Tec wird als Montageschmierstoff in allgemeinen Kraftfahrzeuganwendungen eingesetzt, wie z.B. zum Schmieren von Gleitflächen (Zylinderlaufflächen oder Kolben im Brems-sattelbereich), die in Verbindung mit Dichtungen bzw. (DOT3, DOT4, DOT4LV und DOT5.1) verträglich sind.

5 ml
Art.-Nr. 81 0015 00
40599.00064



Abb. ähnlich

Elring Dichtringsatz Ölablassschrauben

Dichtring-Sortiment für Ölablassschrauben inklusive Schrauben.

Art.-Nr.
505.540



00535.00052

Bei Abnahme des Elring Dichtringsatzes (505.540) im Aktionszeitraum dieser Zeitung, erhalten Sie ein Elring BaseCap gratis.



AKTION!

Elring Inspektionssatz

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW


Art.-Nr. 434.660



12400.05236

Elring Steuergehäusedichtsatz

z. B. passend für Opel

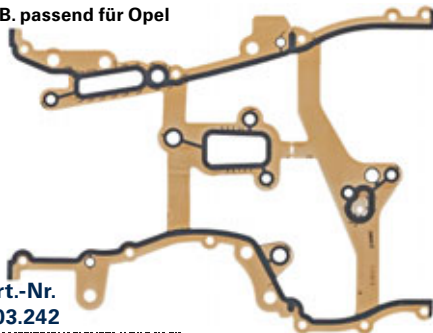

Art.-Nr.
503.242



00535.01187

Bremssättel im Tausch

z. B. passend für Audi, Seat, Skoda, VW
• Bohrung-Ø: 38 mm

Neu im Sortiment



Einbauort: Links

Art.-Nr. 561073N2 AT



11055.03576

Einbauort: Rechts

Art.-Nr. 561074N1 AT



11055.03578

PETEC Montageband SB-Karte

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband mit guter Klebekraft für Auto, Handwerk, Industrie, Messe- und Bühnenbau u.v.m.

Eigenschaften:

Innen- und Außenanwendung, vibrationshemmend, spaltüberbrückend, lösungsmittel- und UV-beständig, gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Hohe Klebekraft, ausgezeichnete Scherfestigkeit, einfach zu trennen, kann Schrauben und Nieten ersetzen.

2 m, Farbe: schwarz

Art.-Nr. 87122 PETEC



21300.00994



TEROSON PU 9225 Kunststoff-Reparatur-Klebstoff

TEROSON® PU 9225 SF ME ist ein schnell härtender 2K-Reparatur-Klebstoff. Typische Einsatzbereiche sind Reparaturarbeiten an überlackierbaren Kunststoffteilen im Innen-/Außenbereich, insbesondere Reparaturen von kleinen Schäden wie Kratzern und Löchern in Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw.

- Empfohlen für Reparaturstellen unter 7 cm
- Sehr gute Schleifbarkeit nach 20 Min
- Hervorragende Haftung auf Kunststoffen (TEROSON 150 als Haftvermittler auftragen)
- Mit allen Autolacken überlackierbar (Haftvermittler auftragen)
- Emissionsarm für mehr Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

25 ml Kartusche

Art.-Nr. 1786434 AAM



21400.00572



presto

Rostumwandler Spray

Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang.

- Rostsanierungs-System auf Epoxydharzbasis
- Bildet mit der neutralisierten Rostschicht einen metallisch-organischen Eisenkomplex als Basis für die nachfolgende, dauerhafte Lackierung
- Anti-korrosiv

150 ml Spraydose

Art.-Nr. 232992



39700.00183



Batteriepol-Schutz

Schützt elektrische Kontakte und Pole der Batterie vor Oxidation und Korrosion.

- Gewährleistet einen kontinuierlichen Stromfluss und verhindert Kriechströme/Spannungsverluste
- Verlängert die Lebensdauer von Batterien und beugt Säureschäden vor
- Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen

400 ml Spraydose

Art.-Nr. 157059



39700.00154



CRC

Lecksucher Pro

Wässrige Prüfflüssigkeit zur zuverlässigen Lecksuche an Gas- und Druckluftsystemen. Bildet an der Leckage gut sichtbare Schaumbblasen.

- Zuverlässige Lecksuche an Gas- und Druckluftanlagen
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14291
- Wässrige Prüfflüssigkeit, hohe Materialverträglichkeit
- DVGW zertifiziert, Prüfnummer NG 5170AS0069

500 ml Spraydose

Art.-Nr. 326 99 CRC



41015.00143



Kupferpaste

COPPER PASTE ist die hochwertige Anti-festbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis. Das besonders feine Kupferpulver in Kombination mit einem tropffreien Basisfett garantiert Langzeitwirkung auch unter extremen Einsatzbedingungen von -30 °C bis +1100 °C. COPPER PASTE ist eine ideale Anti-Seize-Trennpaste, sorgt für ein gleichmäßiges Anzugsdrehmoment bei der Montage von Schraubverbindungen und ermöglicht eine problemlose Demontage nach Temperaturbelastung.

250 ml Spraydose

Art.-Nr. 327 25 CRC



41015.00163



Abb. ähnlich

100 ml Tube
Art.-Nr. 106 90 CRC



21700.00369

SONAX

WinterFitSet

Das Komplettpaket gegen Eis, Frost und schlechte Sicht.

Inhalt

- 1 x SONAX ScheibenEnteiser, 500 ml
- 1 x SONAX AntiFrost & KlarSicht Konzentrat, 250 ml
- 1 x SONAX TürschlossEnteiser, 50 ml



3-teilig
Art.-Nr.

0331 9000 SONAX
21600.00978

AntiBeschlagSpray

SONAX AntiBeschlagSpray ist ein einfach aufzutragender Antibeschlag-Schutz für Glas- und Kunststoffscheiben.



500 ml
Sprühflasche
Art.-Nr.

0355 2410 SONAX
42015.00120

GummiPflegeStift

Verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln. Pflegt den Gummi, hält ihn geschmeidig und schützt vor Brüchigwerden. Für Auto und Haushalt. Enthält Vaseline und Hirschtalg.



18 ml
Art.-Nr. 0499 1000 SONAX

21600.00346

GummiPfleger

Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf. Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen. Auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück.

300 ml Spraydose
Art.-Nr.

0340 2000 SONAX
21600.00132



RainX Regenabweiser

Verbessert enorm die Sichtverhältnisse bei nassem Wetter durch Abweisen von Regen und Schnee. Eine durchsichtige Polymerschicht füllt die mikroskopisch kleinen Poren der Glasscheiben und Helmvisiere mit wasserabweisenden Molekülen. Wasser "perlt" von der Scheibe. Das Haften und Festsetzen von Frost, Salz, Schlamm, Teer, Insekten und Straßenschmutz wird verhindert.



200 ml Flasche
Art.-Nr. 8022200

42020.00124

LOCTITE 518 Flächendichtung

- Kein Setzen, Verrutschen oder Kriechen – die Vorspannkraft bleibt erhalten
- Füllt alle Spalten und Hohlräume – vermeidet Leckagen und Ausschwitzen
- Verteilt die Belastung gleichmäßig und reißt oder verschleißt nicht
- Vermeidet Korrosion für eine einfache Demontage

25 ml Pen,

Farbe: rot
Art.-Nr. 2392090 LOC

41530.00143



LIQUI MOLY Diesel Fließ-Fit

Erhöht die Fließfähigkeit und Filtergängigkeit des Dieselmotors. Macht Diesel wintersicher bis zu -31 °C (abhängig von der Dieselmotorkraftstoffqualität). Gewährleistet die Betriebssicherheit aller Dieselmotoren bei tiefen Temperaturen. Für alle Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter bzw. SCR-System. Vollverträglich mit allen konventionellen Dieselmotorkraftstoffen und Heizöl mit Bioanteilen von max. 20 %.



1 Liter Dose
Art.-Nr. 5131 LM

21800.00364

150 ml Dose
Art.-Nr. 5130 LM

21800.00353

LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Synthetischer Spezialschmierstoff für das Bremssystem. Äußerst haftaktiv, streusalz- und spritzwasserbeständig. Verhindert und beseitigt Bremsen-Quietsch-Geräusche, die zwischen Bremsattel-Kolben bzw. Auflagestellen und Bremsbelag auftreten. Sichert die Funktion der gesamten Bremsanlage sowie das Festschweißen bzw. Festfrieren der Felgen auf der Radnabe. Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1200 °C.



200 ml Pinseldose
Art.-Nr. 3074 LM

21800.00398

LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200

Top Tec ATF 1200 ist ein Automatikgetriebeöl der neuesten Generation auf Basis HC-Synthese Grundölen in Verbindung modernster, leistungsstarker Additive. Die hervorragende Zusammensetzung verschiedener Grundöl- und Additivkomponenten sorgt für eine optimale Alterungsstabilität, einen ausgezeichneten Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten. Top Tec ATF 1200 entspricht den Anforderungen zahlreicher Aggregat- und Fahrzeughersteller und gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen ein einwandfreies Funktionieren der Aggregate.



5 Liter Kanister
Art.-Nr. 3682 LM

69900.01345

1 Liter Dose
Art.-Nr. 3681 LM

69900.00574

- hervorragendes Viskositäts-/Temperatur-Verhalten
- sehr hohe thermische Stabilität
- extrem gute Tieftemperatureigenschaften
- optimale Alterungsstabilität und chemische Beständigkeit
- ausgezeichnete Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- vielseitig einsetzbar

Spezifikation/Freigaben

Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (ausser CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II, Kia SP-III, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV

PR88 liquid Hautschutzfluid

150 ml Sprühflasche
Art.-Nr. PR88 8150L

21300.01073



Vliestuch

Vliestuch zur Reinigung von grobem Schmutz in dunkelbunt.

450 Tücher,
L x B: 40 x 38 cm
Art.-Nr. 65.4610

21300.00744




COREXX Wischblätter

- Einbauort: Frontscheibe
- z. B. passend für DAF, MAN, Mercedes-Benz, Renault

500 mm, Adapter 047E
Art.-Nr. 1 85 01 33/8



26005.00133

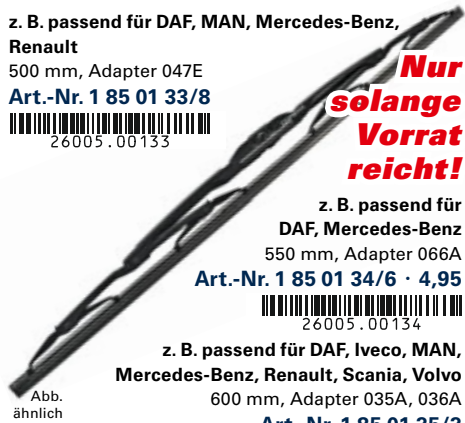

Nur solange Vorrat reicht!


z. B. passend für DAF, Mercedes-Benz
 550 mm, Adapter 066A
Art.-Nr. 1 85 01 34/6 · 4,95



26005.00134

z. B. passend für DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo
 600 mm, Adapter 035A, 036A


Art.-Nr. 1 85 01 35/3



26005.00135

z. B. passend für Iveco, Mercedes-Benz, Volvo
 650 mm, Adapter 035A, 036A, 025A

Art.-Nr. 1 85 01 36/1



26005.00136

z. B. passend für MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo
 700 mm, Adapter 035A


Art.-Nr. 1 85 01 37/9



26005.00137

z. B. passend für Mercedes-Benz
 700 mm, Adapter 036A

Art.-Nr. 1 85 01 38/7



26005.00138

z. B. passend für Mercedes-Benz, Scania, Volvo
 700 mm

Art.-Nr. 1 85 01 39/5



26005.00139

MEKRA Abbiegeassistent AAS

Dieses Objekterfassungssystem macht den Fahrer von mittelgroßen und schweren Nutzfahrzeugen (> 3,5 t) auf schwächere Verkehrsteilnehmer aufmerksam, die sich im Gefährdungsbereich neben dem Fahrzeug befinden. Dank intelligenter Betriebsarten löst das Abbiegeassistent-System Warnmeldungen aus, wenn sich Fahrradfahrer oder andere Fahrzeuge in der Erfassungszone befinden. Fehlalarme durch stationäre Objekte werden auf ein Minimum reduziert. Der Radarsensor verfügt über eine permanente, integrierte Selbsttestfunktion (BIST). Das breite, horizontale Sichtfeld von ca. 170° ist speziell für diese Anwendung ausgelegt und erfasst so einen Bereich von ca. 12 m Länge und 3 m Breite neben dem Fahrzeug.


Inhalt

- Sensor
- InCab-Display
- GPS Antenne

Art.-Nr. 61.1312.002.099



27010.00069

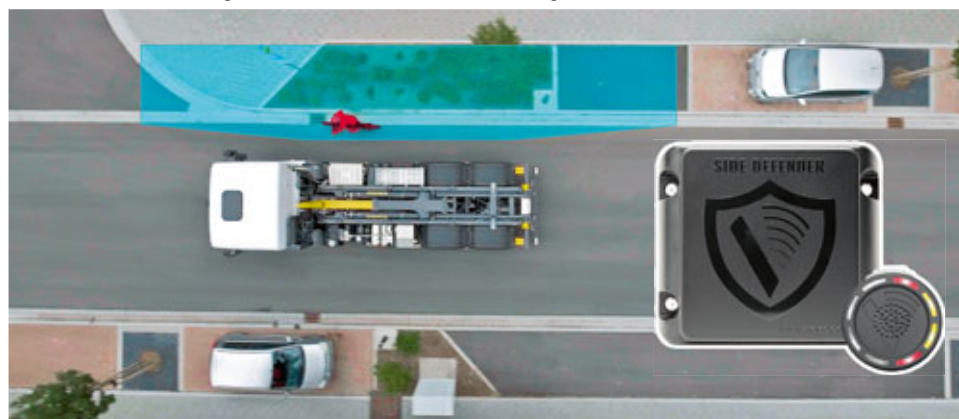

Knorr-Bremse

Bremsscheibe SL7

z. B. passend für Mercedes-Benz Actros MP3, Hinterachse ab Bj. 10.2010 und Mercedes-Benz Actros MP4, Hinterachse

Art.-Nr. K 119735



11015.01216

Außen-Ø: 430 mm
 Innen-Ø: 211 mm
 Mindestdicke: 37 mm
 Lochanzahl (Bolzen): 10
 Gewindegröße: M14 x 1,5 mm
 Bremsscheibenart: belüftet
 Dicke/Stärke: 45 mm



passender Bremsbelag- satz zu K 119735

z. B. passend für Mercedes-Benz Actros MP3, Hinterachse ab Bj. 10.2010 und Mercedes-Benz Actros MP4, Hinterachse



Art.-Nr. K 046774



11005.01115

Knorr-Bremse OSC-Lufttrocknerpatrone

M39x1,5, Höhe 165mm, 14 bar, Rechtsgewinde OSC (Oil Separator Cartridge) mit Koaleszenzfilter zur Ölabscheidung vor dem Trockenmittel, u.a. empfohlen für NKW mit elektronischer Luftaufbereitung (EAC, EAPU, HAPU). Diese Kartusche kann ohne Probleme auch anstelle der jeweiligen konventionellen Kartusche ohne Koaleszenzfilter verwendet werden, um eine bis zu 200 % höhere Standzeit gemäß Knorr-Bremse zu erzielen.

Art.-Nr. K 039454 AT



01505.00097



Schomäcker Federbride

z. B. passend für Mercedes-Benz

Länge: 130 mm
 Armabstand: 74 mm
 Gewindegröße: M14 x 1,5

Art.-Nr. 98 71 31 30



07100.02071

passende Sicherungsmutter zu

Federbride 98 71 31 30

Innengewinde: M14 x 1,5

Art.-Nr. 10422 FEBI



07200.03623



WABCO ASP-Lufttrocknerpatrone DAF

M41x1,5, Höhe 165 mm, 14 bar, Rechtsgewinde Durch die Platzierung des Koaleszenzfilters am Boden der Kartusche kann der Air System Protector die gleiche Menge an Trockenmittel aufnehmen wie die Standardkartusche und verfügt dadurch über die gleichen Trocknungseigenschaften. Darüber hinaus bietet der Koaleszenzfilter wirksamen Schutz vor Ölrückständen und Aerosolen.

Art.-Nr. 432 901 246 2



04200.03708




WABCO Bremsbelagsatz MAXX 22

z. B. passend für MAN TGX, TGS ab Baujahr 2010

Art.-Nr. 640 322 933 2



07400.00127

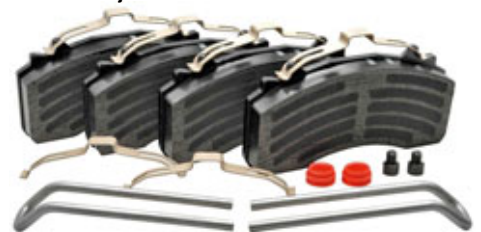

Haldex Doppelmembranzylinder

Art.-Nr. 136 2430 001



Typ 24/30

z. B. passend für Trailer
Hub: 76/76
Länge Kolbenstange: 246 mm

Typ 16/24

z. B. passend für SMB / Gigant

Betriebsdruck max.: 10,2 bar
Hub: 57
Länge Kolbenstange: 15 mm
Anschluss: M16 x 1,5

• Anschlüsse Position: 315°

Art.-Nr. 135 1624 006



• Anschlüsse Position: 45°

Art.-Nr.

135 1624 005



Haldex Hebe- und Senkventil

DIN-Bajonet, mit Filter

Das automatische Rückstellen auf Fahrposition (reset-to-ride) ist eine Funktion, die der Vermeidung von Aufbau- und Fahrwerkschäden dient. Sobald das Fahrzeug wieder bewegt wird, fährt der Aufbau automatisch in Fahrposition zurück. Die sogenannte Totmanschaltung dient der Sicherheit und stoppt das Agieren des Hebe- und Senkventils sobald der Fahrer den Bedienhebel beim Heben oder Senken loslässt (gewissermaßen als automatisches Not-Aus).



Art.-Nr. 338 051 121



Meritor Bremssättel

z. B. passend für MAN

• OE Vergl.-Nr. 81.50804.6311
Links

Art.-Nr. LRG 544



• OE Vergl.-Nr. 81.50804.6320
Rechts

Art.-Nr. LRG 545

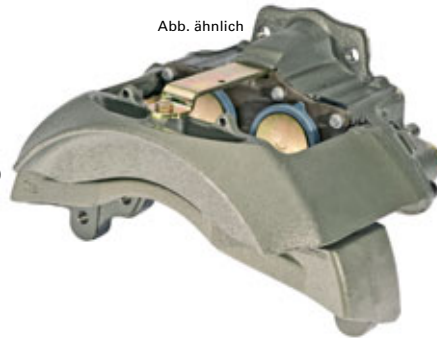


Abb. ähnlich

• OE Vergl.-Nr. 81.50804.6313
Links

Art.-Nr. LRG 638



• OE Vergl.-Nr. 81.50804.6314
Rechts

Art.-Nr. LRG 639



BTS Turbolader im Tausch

z. B. passend für Mercedes-Benz

OE Vergl.-Nr. 009 096 01 99



Art.-Nr. T914850 AT



SAUER QUALITY PARTS

Luftbehälter 80 l

z. B. passend für Schmitz 1189863, 1193012, 1009330, 115826



Inhalt: 80 Liter
Länge: 756 mm
Durchmesser: 396 mm
Betriebsdruck: 12,5 bar
Anbauhalter: ja
Länge mit Anbauhalter: 1000 mm


Art.-Nr. S1050008010



passender Klemmbügel zu S1050008010

z. B. passend für Schmitz 126948, 051375, 570345, 1201230

Art.-Nr. S4050100000



SAF-HOLLAND Schlagschlüssel

Schlüsselweite: 24

• Durch spezielle Formgebung Instandsetzung bei Pannen ohne Demontage des Reifens möglich



Art.-Nr.

04 434 3337 00



TeWe Einstieg

z. B. passend für Mercedes-Benz Arocs Euro 6

• Farbe: grau



Links

Art.-Nr. MAR/350L BP-HS



Rechts

Art.-Nr. MAR/350R BP-HS



Abb. ähnlich

Witte-Container-Kennzeichnung selbstklebend

• Maße: Breite 141 mm, Länge 705 mm
• Farbe: weiß-rot retroreflektierend
• DIN 67520 und DIN 6171

Art.-Nr.

9100230-Aktion

- 4 Streifen linksweisend
- 4 Streifen rechtsweisend



allsafe Sperrbalken

- Belastbarkeit bis zu 400 daN
- Ergonomischer Bedienhebel – zum leichten Spannen und Lösen
- Teleskopfunktion – nur eine Stange für alle Positionen im Auto erforderlich
- Kein Werkzeug zum Verstellen notwendig
- Waagerechter Einbau möglich – maximale Flexibilität im Einsatz
- Zertifizierte Ladegut-Sicherung
- Bolzen-Ø: 19 mm

KIM 4×4 Profi, L = 1500 – 1950 mm

Art.-Nr. 512080-0014



53520.00056

KIM 4×4 Profi, L = 1850 – 2300 mm

Art.-Nr. 512080-0015



53520.00057

KIM 4×4 Profi, L = 2100 – 2550 mm

Art.-Nr. 512080-0020



53520.00058

Abb. ähnlich



adaico

Aufziehbock für Abrollcontainer

- 16 kg
- Farbe: schwarz



Abb. ähnlich

Art.-Nr. 2001246



22010.00056

Schneider Containerverriegelungen



adaico Containerrollen

- Stahl mit Gehäuse
- 10,8 kg
- 160 mm Ø

Art.-Nr.

2001210



22010.00052



- Stahl mit Gehäuse
- 15 kg
- 200 mm Ø

Art.-Nr.

2001216



22010.00054



Ringfeder Tiefkuppelsystem

Ringfeder Tiefkuppelsystem komplett mit:

- Ringfeder Anhängerkupplung Typ 5050AM/RL – pneumatische Sicherheitsfernbedienung direkt über den LKW-Luftanschluss
- Kupplung inkl. Fernanzeige und Duomatik-Stecker, Halter, Schlauchpaket
- Anhängerbock mit Traverse und Seitenplatten schwarz KTL, ungebohrt in Fahrgestellbreite vormontiert
- Versorgungsstecker-Konsole
- Verzinkt und mit Rahmenlochbild auf Anfrage

Art.-Nr. 14 999 000



23110.00143



Voll absenkbar

- Zur Aufnahme von 20' und 40' Containern.
- Zum Anschweißen am vorderen Querträger des Containerchassis. Verriegelungsgehäuse klappbar zum Transport von Seecontainern mit Tunnel (Sicherung über Frontpin).

rechts

Art.-Nr.

905.394.802 FC



17900.01485

links

Art.-Nr.

905.394.902 FC



17900.01486



...alles an seinem **Platz!**

Einrichtung und **Service** für jede Werkstattlösung

Fragen Sie Ihren HEIL & SOHN Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserem „HEIL-Shop“.

Kärcher Scheuersaugmaschine

BR 40/10 C Adv Professional

Diese kompakte Scheuersaugmaschine kann flexibel eingesetzt werden. Ein geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen zusammenklappbaren Schubbügel sowie abnehmbare Tanks, die mit einem arretierten Tragegriff mühelos transportiert werden können. Der Bürsten- und Sauglippenwechsel erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden.



monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Ausstattung

- Walzenbürste
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
- Variabler Anpressdruck
- Transporträder
- 2 Saugbalken, gerade

Technische Daten

Saugmotorleistung: 2710 W
 Länge: 520 mm
 Breite: 470 mm
 Höhe: 380 mm
 Volumen: 10 Liter

Art.-Nr. 1.783-311

Otto Kind Werkbank function Typ 308

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick, Oberfläche mit Leinölfirnis behandelt
- Schubladen E80 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- Anlieferung komplett montiert

Technische Daten

Höhe: 85 cm
 Breite: 200,4 cm
 Tiefe: 75 cm
 Farbe: lichtgrau
 Farbe Front: enzianblau
 Anzahl Türen: 2 Stück
 Anzahl Zwischenböden: 1 Stück
 Anzahl Schubladen: 2 Stück



Art.-Nr. A.723632.86
 68520.00090


Otto Kind Kleiderschrank mit Füßen und 2 Abteilen

- Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich
- Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 125°
- Türen mit Schlitzen für optionale Schilderrahmen
- Hutboden mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
- Einriegel-Drehverschluss für Vorhangschloss
- Fußhöhe 150 mm

Technische Daten

Höhe: 185 cm
 Breite: 60 cm
 Tiefe: 50 cm
 Farbe: lichtgrau
 Farbe der Türen: enzianblau
 Abteillbreite: 30 cm
 Designlochung: ja

Art.-Nr. A.540201.86

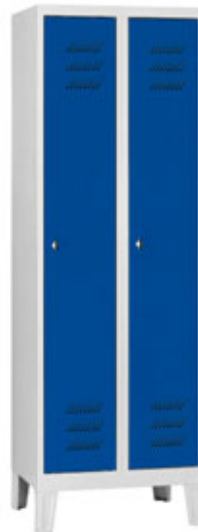

BUSCHiNG Video-Endoskop mit 4,5 mm Sonde



Lieferumfang

- 1 x Endoskop Pro3 HD
- 1-Wege-Sonde 4,5 mm
- 1 x Koffer
- 1 x SD-Karte mind. 8 GB
- 1 x AV-Kabel
- 1 x USB-Kabel
- 4 x AA Batterien

Technische Daten

- Bewegliche 1-Wege-Sonde 4,5 mm mit Boost
- 3,5" breiter TFT-Bildschirm aus Glas, kratzfest
- Videoaufnahme oder Foto, Speicherung auf SD-Karte
- Bildauflösung 640 x 480 Pixel (JPEG)
- Mittels USB Kabel oder beigelegter SD-Karte lassen sich die Daten problemlos auf einen PC übertragen
- Zum Vergrößern mit digitalem Zoom (3- und 5-fach)
- Lichtstärke regulierbar
- Stromversorgung mit AA-Batterien
- 4 helle LED's
- Sondenlänge 1 Meter

Art.-Nr. 100783 BU
 65505.00147

Kärcher Hochdruckreiniger, Warmwasser

HDS 8/18-4 CX EASYStar – Der HDS 8/18-4 CX ist der leistungsstärkste Heißwasser-Hochdruckreiniger aus der HDS-Kompaktklasse. Das 3-phasige Gerät mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor bietet alles, was heute in Sachen Bedienkomfort, Ergonomie und effizienter Ressourcennutzung erwartet werden darf.

Ausstattung

- Handspritzpistole, EASY!Force Advanced
- HD-Schlauch, 15 m
- Strahlrohr, 1050 mm
- Powerdüse
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Druckabschaltung
- Integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Technische Daten

Anschlussleistung: 6 kW
 Druck: 30 – 180 bar
 Gewicht: 110,8 kg
 Fördermenge (l/h): 300 – 800

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. 1.174-906



Kärcher Entschichtungsmittel

RM 752

- Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden
- Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen

10 Liter Kanister
Art.-Nr. 6.295-813



Kunzer Induktionsheizgerät

Mit dem neuen Induktionsheizgerät können Sie die Wärme zielgerichtet, schnell und gefahrlos in das verrostete Bauteil einbringen. Innerhalb weniger Sekunden wird der gewünschte Effekt erreicht: Die Bauteile verspannen sich, die Rostpartikel werden zerdrückt und die Schraubverbindung kann gelöst werden.



Darüber hinaus ist das Kunzer Induktionsheizgerät auch eine große Hilfe bei:

- Wärmebehandlung von Hageldellen bzw. leichten Dellen im Metallbereich
- Einsetzen von Lagerschalen, Erwärmen von Lagersitzen
- Entfernen von Aufklebern, Werbepapieren oder Folien und Spachtelmasse
- Hilfe beim Ausbau von verklebten Front- und Heckscheiben

Bestehend aus:

- 1 x Induktionsheizgerät 1000 W
- 1 x Induktionsspule Innen-Ø 19 mm, 140 mm lang
- 1 x Induktionsspule Innen-Ø 32 mm, 210 mm lang
- 1 x Induktionsdraht 600 mm
- 1 x Flexibles Induktionskabel 1.000 mm
- 1 x Induktionsplatte flach und rund Ø 55 mm

Art.-Nr. 71HG.6.3



60555.01191

Brennenstuhl Verlängerungskabel

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich
- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe



Art.-Nr. 1167810 BRE



47300.00292

Technische Daten

Kabellänge: 10 m
Ausführung Stecker: Schuko
Ausführung Kupplung: Schuko
Kabelfarbe: schwarz
Schutzart: IP 44

Brennenstuhl Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung



Art.-Nr. 1217020 BRE



47300.00047

Technische Daten

Kabellänge: 20 m
Trommel-Ø: 240 mm
Ausführung Stecker: Schuko
Anzahl Schuko-Steckdosen: 3 Stück
Sicherheitsschalter: nein
Überhitzungsschutz: ja
Schutzart: IP 44

Milwaukee Akku-Thermo-Jacken, ohne Akku & Ladegerät

- 5 Heizzonen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einer M12 RED-LITHIUM-ION™ Akkuladung (2 Ah)
- Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – Hoch, Mittel, Niedrig
- ToughShell™ Polyester für höchste Strapazierfähigkeit
- FREEFLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit


Technische Daten

Spannung: 12 V
Gewicht mit Akku: 1,7 kg
Gewicht ohne Akku: 1,5 kg
Farbe: schwarz
Material: Polyester



Größe M


Art.-Nr. M12 HJBL4-0 M MIL



62505.07207

Größe XL

Art.-Nr. M12 HJBL4-0 XL MIL



62505.07209

Größe L

Art.-Nr. M12 HJBL4-0 L MIL



62505.07208

Größe XXL

Art.-Nr. M12 HJBL4-0 XXL MIL



62505.07210

Nilfisk Hochdruckreiniger, Warmwasser

MH 4M-210/1000 X – Die MH 4M Heißwasser Hochdruckreiniger sind perfekt geeignet für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben. Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell in der Reinigung.



Art.-Nr. 107146912 NIL

Technische Daten

Anschlussleistung: 7,2 kW
Druck: 200 bar
Gewicht: 137 kg
Spannung: 400 V
Fördermenge (l/h): 1050

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Nilfisk Nass-/ Trockensauger

AERO 21-01 PC INOX – Die AERO 21 / AERO 21 INOX sind die kleinsten Modelle der neuen AERO-Baureihe. Sie verfügen über ein kompaktes Design sowie über einfach zu bedienende Funktionen. Die Vielzahl an Ablagemöglichkeiten für Saugschlauch, Düsen und Netzkabel sorgt für einen flexiblen Einsatz und für ein platzsparendes Verstauen des Saugers.

- Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- MultiFit Anschlussystem
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21)
- Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Blaufunktion
- Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb



Technische Daten

Leistung: 1250 W
Spannung: 230 V
Kabellänge: 5 m
Behältervolumen: 20 l
Gerätesteckdose: nein
Filterreinigung: Push&Clean
Länge: 390 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 525 mm
Gewicht: 8,5 kg

Art.-Nr. 107406602 NIL



43600.05063

Bosch Klimaservicegerät ACS663-RI

Die neue Referenz bei den R1234yf-Klimaservicegeräten. Vollautomatisches Klimaservicegerät für Pkw und Nfz, kompatibel mit Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Mit hochpräziser Messtechnik und vollautomatischem Serviceablauf gewährleistet das ACS 663 effiziente Servicearbeiten an Pkw- und Nfz-Klimaanlagen. Es entspricht den höchsten Anforderungen des technisch anspruchsvollen, für Klimaservicegeräte maßgeblichen US-Standards SAE J-2788, erfüllt auch die europäischen Normen und ist für vollautomatische Wartungs- und Reparaturarbeiten an allen Pkw- und Nfz-Klimaanlagen geeignet.

Sicher und effizient – für professionellen und wirtschaftlichen Klimaservice

Das Klimaservicegerät vereint alle Wartungsfunktionen in einem Gerät. Die Funktionen sind dabei für den Nutzer leicht zu bedienen und zu verwalten. Die Wartungsfreundlichkeit stand bei der Entwicklung unter anderem ganz oben auf der Liste, so dass der Zugang zu den internen Bauteilen besonders leichtfällt.

Service an Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Zwei Öleinspritzflaschen für PAG- und POE-Schmiermittel und eine automatische Spülfunktion ermöglichen den Service an Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Eigenschaften und Vorteile

- Wartungsfreundliche Konstruktion für einfachen und effizienten Zugang zu den internen Bauteilen des Klimaservicegeräts
- Deep-Recovery-Funktion ermöglicht die vollständige Entleerung der Fahrzeugklimaanlage
- Innovatives Ölflaschensystem für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Hybridfahrzeuge (PAG/POE)
- 99 % Rückgewinnungsrate (Deep Recovery)
- Bosch Connected Repairfähig
- Integrierte Kältemittelerkennung



monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. S P00 000 134

Bosch Scheinwerfereinstellgerät

HTD 815 NG – Digitale Scheinwerferprüfung: schnell, präzise und zukunftssicher

Das Bosch HTD 815 NG ist ein CMOS-Kamera-Scheinwerfereinstellgerät zur Überprüfung aller aktuellen Scheinwerfersysteme (Xenon, LED) sowie auch herkömmlicher Scheinwerfer. Es besitzt eine automatische Programmführung und manuelle Einzelfunktionen für die Einstellarbeiten. Das Design ist robust und für den Werkstatteinsatz konzipiert. Der Messvorgang erfolgt schnell und präzise durch hochwertige Optik- und Lasertechnologie.

- Einstellung aller **Lichtquellen** (Glühfaden, Halogen, Xenon und LED)
- Für alle **Fahrzeugarten**: Pkw, Nfz, Motorrad
- Für alle **Scheinwerferarten**: Hauptscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Zusatzscheinwerfer
- **Laservisier** zur exakten Ausrichtung der Lichtbox zum Fahrzeug
- **Kreuzlaser** für die exakte Ausrichtung der Lichtbox zur Scheinwerfer-Projektionseinheit
- CMOS-Kamera für schnelle Bildverarbeitung
- Digitales, interaktives **Touchscreen-Display**
- Serielle PC-Schnittstelle für Netzwerkanbindung
- **USB-Schnittstelle**
- Komfortable **Update-Fähigkeit**
- Integrierter **Drucker**
- **TÜV-zertifiziert**

Art.-Nr. 1 692 104 328

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung



NEU: jetzt auch Matrix-Beam und DLA prüfen

Nur solange Vorrat reicht!

Bosch Emissions-Analyse-Gerät

Die **BEA 750** wurde während der Entwicklungsphase – in enger Zusammenarbeit mit Kunden – speziell auf die Anforderungen in der Werkstatt hin optimiert. Das geschlossene System stellt mit seinen hochwertigen Komponenten – wie der SSD-Festplatte oder dem hochauflösenden Touchscreen – den aktuellen Stand der Technik, in der Emissionsmessung, dar. Das Abgasmessgerät besticht vor allem durch sein modernes, zeitloses Design und seine praktischen Details – wie die Ablageschale für das OBD-Modul KTS 515 oder einen Schlitz für Fahrzeugschein und Klemmbrett. Das einfache und besonders ergonomisch zu bedienende Abgas-Messsystem bietet sämtliche Bausteine für eine schnelle Überprüfung von Benzin-, Gas- und Dieselfahrzeugen. In Verbindung mit dem attraktiven Einstiegspreis hat sich das System zur Emissionsmessung bereits nach kurzer Zeit amortisiert.

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Technische Daten

Farbe:	silbergrau
Höhe:	160 mm
Breite:	80 mm
Tiefe:	70 mm
Netz-/Bordspannung:	9 – 32 V/Hz/V
Gewicht:	70 kg

Art.-Nr. 0 684 750 305



Ravaglioli Reifenmontiermaschine

Typ G7441V.24PLUS – Doppelte Drehgeschwindigkeit mit Pedalsteuerung ermöglicht jederzeit die Geschwindigkeitsveränderung, wobei die Hände vollkommen frei bleiben.

Technische Daten

Selbstzentrierende	
Arretierung innengespannt:	12" – 26,5"
Selbstzentrierende	
Arretierung außengespannt:	10" – 24"
Felgenbreite max.:	12"
Reifendurchmesser max.:	1050 mm

Inklusive

- PLUS83H, pneum. Hilfsmontagearm
- G800A116, seitlicher Zusatzarm mit konischer Rolle
- G800A6, Satz Spannklaue-Alufelgenschutz
- G800A11, Abdrückschaufelschutz
- G800A77, Ablagemöglichkeit
- G800A117, Satz Montagekopf-Alufelgenschutz
- G800A57, Reifenfüllvorrichtung pedalbetätigt
- G1000A11, Halbrund Montiereisen
- G1000A32, Wulstketten 24"
- G800A32, Felgenhornwulstschutz

Art.-Nr. G7441V.24PLUS



monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Hella Gutmann HGS Profi-Paket HG4 II

- Leitfaden 5, inklusive neue Solldaten
- Schnelle und flexible Anwendung des Dieselopazimeters
- Keine lästigen Kabel versperren den Weg – drahtlose Kommunikation via Bluetooth
- Alles perfekt verstaut – die neue Gerätestation bietet neben Stauraum für Zubehör auch Platz für Drucker und TFT-Anzeige
- Die Fahrzeugidentifikation über VIN und über die Car History
- AU Tester Basiseinheit mit bewährter Benzinmesstechnik in kompaktem Gehäuse
- Neue, zukunftsfähige Prozessortechnik auf Linux-Basis
- Neues, kompaktes und hochauflösendes Dieselopazimeter
- Datenübertragung vom Dieselopazimeter via Bluetooth
- OBD-Datenerfassung durch bewährtes HG4-VCI
- Drahtlose Datenübertragung vom HG4-VCI
- Praxisgerecht durch große TFT-Anzeige im HD-Ready-Format
- Neue und funktionale Gerätestation
- Drucken lokal, über HGS Portal oder Netzwerk möglich
- Vernetzung in das asanetwork in Vorbereitung

Nur solange Vorrat reicht!



Technische Daten

Farbe:	schwarz
Höhe:	200 mm
Breite:	410 mm
Tiefe:	290 mm
Aufwärmzeit:	10 min
Netz-/Bordspannung:	230/50 V/Hz/V
Gewicht:	5,5 kg
Messbereich Trübung:	99,9%

monatliche Leasingrate (60 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. S34220 GTM

Hella Gutmann CSC-Tool inkl. Lieferumfang V2

Eine Basis – alle Möglichkeiten

Fahrzeughersteller verbauen unterschiedliche Kamera- und Radarkomponenten für ihr Fahrerassistenzsystem. Mit dem CSC-Tool bleiben

Sie flexibel. Das gesamte System ist modular aufgebaut, wodurch es an das Modell aufkommen in Ihrer Werkstatt angepasst und von Hella Gutmann jederzeit erweitert werden kann. Sie investieren also in die Zukunft und in modernste Technik, ohne Kompromisse einzugehen.

Art.-Nr. 8PD 010 611-861

CSC Kit Radar I EVO*

Das Radar Kit I EVO ermöglicht Kalibrierungen der Radarsensoren in fast beliebiger Positionshöhe.

Es verleiht dem CSC-Tool und CSC-Tool Mobile somit die nötige Flexibilität. Wesentlicher Bestandteil der Neuerungen ist ein raffinierter Systemhalter, welcher ein stufenloses vertikales Verschieben, z. B. der Winkelverstellplatte und des neuen Targets für die Kalibrierung des Laserscanners in jungen Audi-Modellen ermöglicht.

* Anwendung nur mit CSC-Tool / CSC-Tool mobil!

Vorteile auf einen Blick

- Vertikale, stufenlose Verschiebung der Winkelverstellplatte
- Anwendung mit allen bisherigen Varianten des CSC-Tools (CSC-Tool & CSC-Tool Mobile)
- Systemhalter ist die Basis für zukünftige Hardwareerweiterungen im Bereich ADAS
- Einstellung des Neigungswinkels der Winkelverstellplatte mittels Kreuzgriff

Basislieferumfang Radar Kit I EVO

Systemhalter, Winkelverstellplatte EVO

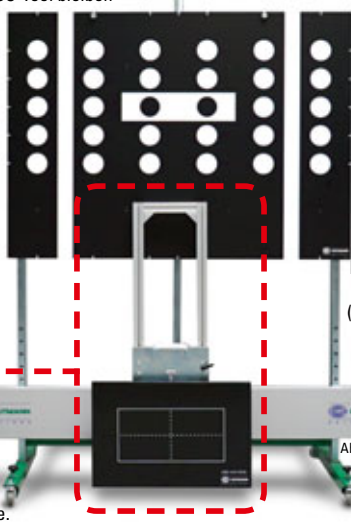


Abb.: CSC-Tool inkl. Option CSC Kit Radar I EVO*

monatliche Leasingrate (60 Monate Laufzeit) zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Lieferumfang
CSC-Tool, VAG Kalibriertafel, Befestigungssatz, Radaufnehmer (2 Stück), Stab zur Höhenstandsmessung

NEUHEIT

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. 8PZ 010 611-981

Hella Gutmann mega macs 77

- Intuitiv zu bedienendes 15,6" Full-HD Touchscreen-Interface
- Extraschneller Prozessor
- Überarbeitete Software
- Echtzeit-Reparaturkonzept
- Fehlercodebasierte, fahrzeugspezifische Reparaturhilfe in Echtzeit*
- Symptombasierte Lösungsvorschläge*
- Erklärung der Fehlercodes mit ausführlichen Informationen
- Erweiterbare Hardwareinschübe für Zusatzfunktionen
- Fehlercodes sämtlicher Steuergeräte lesen und löschen
- Motorraddiagnose**
- Stellgliedtest
- Darstellung und Erklärung von bis zu 16 Fahrzeugparametern parallel
- Codierung, Grundeinstellung, Service-rückstellung
- Diagnose aller Bauteile mit Anleitung zum korrekten Messanschluss
- Interaktive farbige Stromlaufpläne mit Istwert- und Parameterdarstellung in Echtzeit*

* In Verbindung mit einer Repair-Plus-Lizenz (Lizenzumfang kann je Land variieren)
** Optionale Erweiterung

- Präzise Messtechnik mit Schritt-für-Schritt Anleitungen und automatischem Soll-Ist-Wert-Abgleich
- Schnelles Multimeter mit grafischer Darstellung**
- 2-Kanal-Oszilloskop (Abtastrate von 65 Ms/s)**
- Erweiterbar auf 4-Kanal-Oszilloskop**
- Inspektions- und Fehlersuchpläne*
- Automatische Signalauswertung*
- Motor- und Innenraumbilder mit Bauteilposition
- Detaillierte Reparaturhilfen*
- Car History inklusive durchgeführter Messungen
- Direkte Anbindung an Teilekataloge für Zubehör und Ersatzteile**
- Druckmessung im Bereich von -1 bis +60 bar**
- Dockingstation mit Ladefunktion, Ethernet, DVI-D und zusätzlichen USB-Host-Schnittstellen
- PassThru-fähig
- WLAN

Art.-Nr. 8PD 010 601-571
monatliche Leasingrate (60 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt. und Einweisung



Basislieferumfang

mega macs 77, DT-VCI, Dockingstation, Netzteil, Netzkabel (landesspezifisch), USB-Schnittstellenkabel für VCI, USB-Schnittstellenkabel für den mega macs 77, Schlüsselband, USB-Stick-Drivers, Transportkarton, Schnellstartanleitung

mega macs 77 VARIO

Wie mega macs 77, jedoch ohne Dockingstation und mit reduziertem Softwareumfang, wie z. B. den geführten Messungen.

Art.-Nr. 8PD 015 265-171



NEUHEIT

monatliche Leasingrate (60 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt. und Einweisung

Hella Gutmann mega macs 56

Kleiner, leichter, schneller – der perfekte Einstieg in die Zukunft der Diagnose

- Fehlercodebasierte Lösungsvorschläge in Echtzeit*
- Drahtlose Übertragung via VCI
- Intuitiv bedienbares Touchscreen-Interface
- Lesen und Löschen von Fehlercodes sämtlicher Steuergeräte
- Eindeutige Fahrzeugidentifikation per VIN-Code
- Servicerrückstellung, Stellgliedtest
- Digitale Kompressionsmessung bei vielen Herstellern
- Car History
- Bike Plus**
- PassThru-fähig

* In Verbindung mit einer Repair-Plus-Lizenz (Lizenzumfang kann je Land variieren)
** Als Zubehör erhältlich

Lieferumfang

Display Kapazitiv 10,4, inkl. Akkupack, DT-VCI, Netzteil und Netzkabel (landesspezifisch), Bluetooth®-Adapter (drahtlose Kommunikation PC), USB-Kabel 1,8 m Micro, USB-Schnittstellenkabel, mega macs 56, Transportkarton

Technische Daten

Gewicht:	2,2 kg
Farbe:	schwarz/grün
Anzeige:	10,4"
Schnittstelle zum PC:	USB (Device & Host), WLAN, Bluetooth
Breite:	310 mm
Höhe:	100 mm
Tiefe:	265 mm

Art.-Nr. 8PD 010 601-191



monatliche Leasingrate (60 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt. und Einweisung

EWO Autogen-Set

- Autogen-Set mit Schweiß- und Schneidbrennerausrüstung
- Hochwertige Einzelteile in Industriequalität nach DIN ISO 2503, Schaft-Ø 17 mm
- Zum Schneiden von 3 – 100 mm und Schweißen von 0,5 – 6,0 mm

Art.-Nr. EWO 124.078



74005.00001



Inhalt:

- Garnitur im Aufbewahrungskasten mit Griffstück, Schneideinsatz mit Blockdüsen mit Hebel
- 4 Schweißsätze 0,5 – 6,0 mm
- Flaschendruckregler (DIN EN ISO 2503) für Acetylen (1,5 bar) und Sauerstoff (10 bar)
- Sicherheitseinrichtung (EN730) (Trockene Gebrauchsstellenvorlage) für Brenngas und Sauerstoff (Anschluss am Druckregler)
- Zwillingsschlauch (DIN8541 – EN599) LW6/LW6 mit Anschlüssen 10 m, komplett mit Anschlüssen, Schlüssel und Gasanzünder




Abb. ähnlich

SKF Stroboskop mit LED-Anzeige

Das SKF tragbare Hochleistungsstroboskop für die Sichtprüfung bei laufenden Maschinen findet in einer Vielzahl von Branchen in unterschiedlichsten Einsatzgebieten seine Anwendung. Dieses handliche Werkzeug ermöglicht eine Früherkennung von Anomalien und eine rechtzeitige Einplanung von Wartungsaufgaben zur Reduzierung zusätzlicher Belastungen für rotierende Maschinen. Das Stroboskop hat ein großes Display und einen Multifunktions-Wahlschalter, mit dem sich schnell und einfach das gewünschte Menü einstellen lässt.

Helligkeit und Leistung sind variabel wählbar.

- Drei ultrahelle LEDs mit langer Lebensdauer und Dauerbetrieb
- Ergonomische und robuste Ausführung
- Stativhalterung für die stationäre Prüfung

Technische Daten

Blitzenergie: > 2000 Lux bei 3° Blitzdauer und 0,3 m Entfernung

Helligkeit: einstellbar 0,2° – 5,0°

Laufzeit: ca. 5,5 Std. bei 1° (Display-Helligkeit 100 %)

Stromquelle: 3 AA Batterien (im Lieferumfang)

Abmessung: 225 x 78 x 50 mm

Gewicht: 0,29 g (komplett im Koffer 0,78 kg)

Art.-Nr. TKRS 11



54099.00350



SKF Induktions-Anwärmgerät

SKF kleines Induktions-Anwärmgerät

Das neue Induktions-Anwärmgerät TIH 030M verbindet hohe Leistung mit Mobilität. Aufgrund der kompakten Ausführung und des relativ geringen Gewichts kann das TIH 030M schnell und einfach zum Einsatzort gebracht werden.

- Kompakte Leichtbauweise (nur 21 kg), leicht zu transportieren
- Erwärmen eines 28 kg schweren Lagers in nur 20 Minuten
- Standardmäßige Lieferung mit drei Jochen ermöglicht die Anwärmung von Lagern ab einem Bohrungs-Ø von 20 mm (bis 300 mm) und einem maximalen Lagergewicht von 40 kg
- Maximale Leistungsaufnahme 2,0 kVA
- 230 Volt / 50 Hz



monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. TIH 030M/230V

SKF QuickCollect Sensor

SKF QuickCollect ist ein bedienerfreundlicher, tragbarer Sensor. Er verbindet sich via Bluetooth mit Apps, die auf iOS- oder Android-Geräten laufen (Tablets, Smartphones bzw. iOS-Smartwatches). In Kombination mit der Erfassung von Schwingungs- und Temperaturdaten können sämtliche Daten vor Ort in Echtzeit angezeigt oder bei Bedarf in der Cloud zwecks späterer Analyse gespeichert werden. Dieser SKF QuickCollect Sensor ist ideal für Service-, Betriebs- und Wartungspersonal als Teil eines mobilen Inspektionsprogrammes.



Eigenschaften

- Schwingungsgeschwindigkeits-, Hüllkurvenbeschleunigungs- und Temperaturmessungen
- Bluetooth-Kommunikation mit Tablets, Smartphones, Smartwatches
- Sensor und Apps mit hoher Anwenderfreundlichkeit
- Leicht verständliche Anzeige des Maschinenzustands
- Robuste, industrielle Ausführung – Fallprüfung 1,8 m, wasser- und staubbeständig (IP65)
- Wiederaufladbarer Lithium Akku (8 Std. Betriebsdauer bei normalem Gebrauch)
- Option des Speicherns und der Weiterleitung von Daten in die Cloud
- Option des Direktanschlusses an den SKF Remote Diagnostik Service
- Steuerung von Apps, die auf iOS- oder Android-Geräten laufen (Tablets, Smartphones bzw. iOS-Smartwatches)

Vorteile

- Schnelle Inbetriebnahme
- Kann mit einem Minimum an Schulung und Erfahrung benutzt werden
- Identifizierung sich anbahnender Probleme Ihrer Maschinen und Anlagen, bevor sie zu echten Problemfällen werden
- Im Bedarfsfall können SKF Experten direkt hinzugezogen werden
- Erweiterte Funktionalität über Apps zur Ausweitung und Ergänzung Ihres bestehenden Instandhaltungsprogramms

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. CMDT 390-K-SL

SKF Schmierstoffgeber 125 gr WA 2

Die Einheiten werden betriebsbereit ausgeliefert. Dieser Schmierstoffgeber ist mit dem Schmierfett LGWA 2 für hohe Belastungen, extremen Druck und einem großen Temperaturbereich gefüllt. Für Inbetriebnahme und Zeiteinstellung werden keine Werkzeuge benötigt. Der Schmierstoffdurchfluss lässt sich einfach und präzise einstellen.

- Flexible Abgaberate von 1 bis 12 Monaten
- Schmierung kann jederzeit angehalten oder neu eingestellt werden
- Eigensicherheit: ATEX-Zulassung für Zone 0
- Der durchsichtige Schmierstoffbehälter erlaubt eine Sichtprüfung der Abgaberate
- Die kompakte Bauweise erlaubt den Einbau auch bei beschränktem Platzangebot
- SKF DialSet erleichtert die Berechnung der richtigen Dosierung

Art.-Nr. LAGD 125/WA2



63800.00011

Typische Anwendungsfälle

- Einsatz an schwer zugänglichen und gefährlichen Orten
- Schmierung des Lagergehäuses
- Elektromotoren
- Gebläse und Pumpen
- Förderanlagen
- Kräne



SKF Schmiernippel-Montagekappen- und Etikettensatz

Korrekte Kennzeichnung der Schmierstellen.

Mit diesem Schmiernippel-Montagekappen- und Etikettensatz von SKF können Schmiernippel vor externen Verunreinigung geschützt und ordnungsgemäß gekennzeichnet werden. Die Beschriftung kann auf den mitgelieferten Etiketten (2 Haftbögen á 48 Etiketten) von Hand oder über einen Drucker erfolgen. Die Kunststoffschilder sind in fünf Farben (blau, gelb, rot, grün oder schwarz) erhältlich. Ein Satz besteht aus 50 gleichfarbigen Schildern und zwei bedruckbaren Haftbögen.



blau

Art.-Nr. TLAC 50/B



54099.00352

Achsstummel, rund

Laufachsstummel für verschiedene Anwendungen in der Landwirtschaft

- Standard 4-Loch Radanschluss
- Achskörper-Ø: 32 mm



Art.-Nr. 404.51.410



ADR-Achskappe

Farbe:
Silber
Ø: 47 mm

Art.-Nr. 405.01.100



Abb. ähnlich

ADR-Nabe

Inkl. Schmiernippel

- Standard 6-Loch Radanschluss, für Radbolzen M18, für Radlager 30211 und 30208

Art.-Nr. 405.02.301



ADR-Bremsbelag

Für Bremse 406 A, 412 S, 910 S

Innen-Ø: 406 mm
Breite: 120 mm

Art.-Nr. 405.00.360



Elektropumpe TecPump 600 AC, standard

Elektrische, selbstansaugende Flügelzellenpumpe für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen.

Art.-Nr. 105 620 400



AL-KO Diebstahlsicherung Anhänger

Safety-Box einschließlich Diskusschloss, passend für alle im Handel erhältlichen Zugkugelnkupplungen.

Art.-Nr. 3304 ALBE



Technische Daten

Oberflächenbehandlung: galvanisch gelb verzinkt
Material: Alu-Spritzguss

AL-KO Kugelkupplung AKS 1300

Sicherheits-Zugkugelnkupplung mit Spurstabilisierung. Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen werden mit der Sicherheitskupplung wirksam unterdrückt.

Art.-Nr. 122 528 8 ALKO



Nur solange Vorrat reicht!

Technische Daten

Oberflächenbehandlung: verzinkt
Zulässiges Gesamtgewicht Anhänger: 1360 kg
Stützlast: 100 kg
Material: Stahl
Gewicht: 3,5 kg
Anschluss: 35/45/50 mm
Bohrungen: horizontal und kreuz

AL-KO Seilwinde Typ 901 PLUS

Seilwinde OPTIMA gebremst, zum Ziehen von rollenden Lasten oder zum Schleppen von Lasten. Anwendungsbeispiele sind Bootsanhänger, Autotransporter, landwirtschaftliche Geräte und andere Einsatzmöglichkeiten.

Art.-Nr.

173 001 0 ALKO



Technische Daten

Zuglast: 900 kg
Gewicht: 7 kg
L x B x H: 357 x 183 x 193 mm
Ausführung: Optima
Typ: 901

Automatik-Stützrad, 60 mm

Automatik-Stützrad, 60 mm mit angeschweißter Anschraubplatte.

Technische Daten

Tragfähigkeit statisch: 250 kg
Höhe: 460 mm
Rad: 220 x 60 mm
Ausführung: Automatik
Durchmesser: 60 mm
Hubhöhe: 280 mm

Art.-Nr. 2251040002



Nur solange Vorrat reicht!



Zwischenkabel

2 x 13-poliger Kunststoffstecker

Technische Daten

Länge: 3 Meter
Gewicht: 0,60 kg

Art.-Nr. 52-0091-007



... wir führen ein großes Sortiment an Leitungen, Kabeln, Buchsen, Steckern, Adaptern und Kupplungen.

AL-KO Seil Typ BASIC / PLUS

Die Seilwindenseile für AL-KO Winden sind ausschließlich zum Schleppen, Hochziehen und Heben von Lasten geeignet, nicht für den Einsatz von freischwebenden Lasten!


Technische Daten

Zuglast: 900 kg
Gewicht: 2,1 kg
Länge: 12,5 m
Ausführung: für Typ 901 Basic/Optima
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Seil-Ø: 7 mm

Art.-Nr. 173 014 0 ALKO



...damit wir immer
in Ihrer Nähe sind

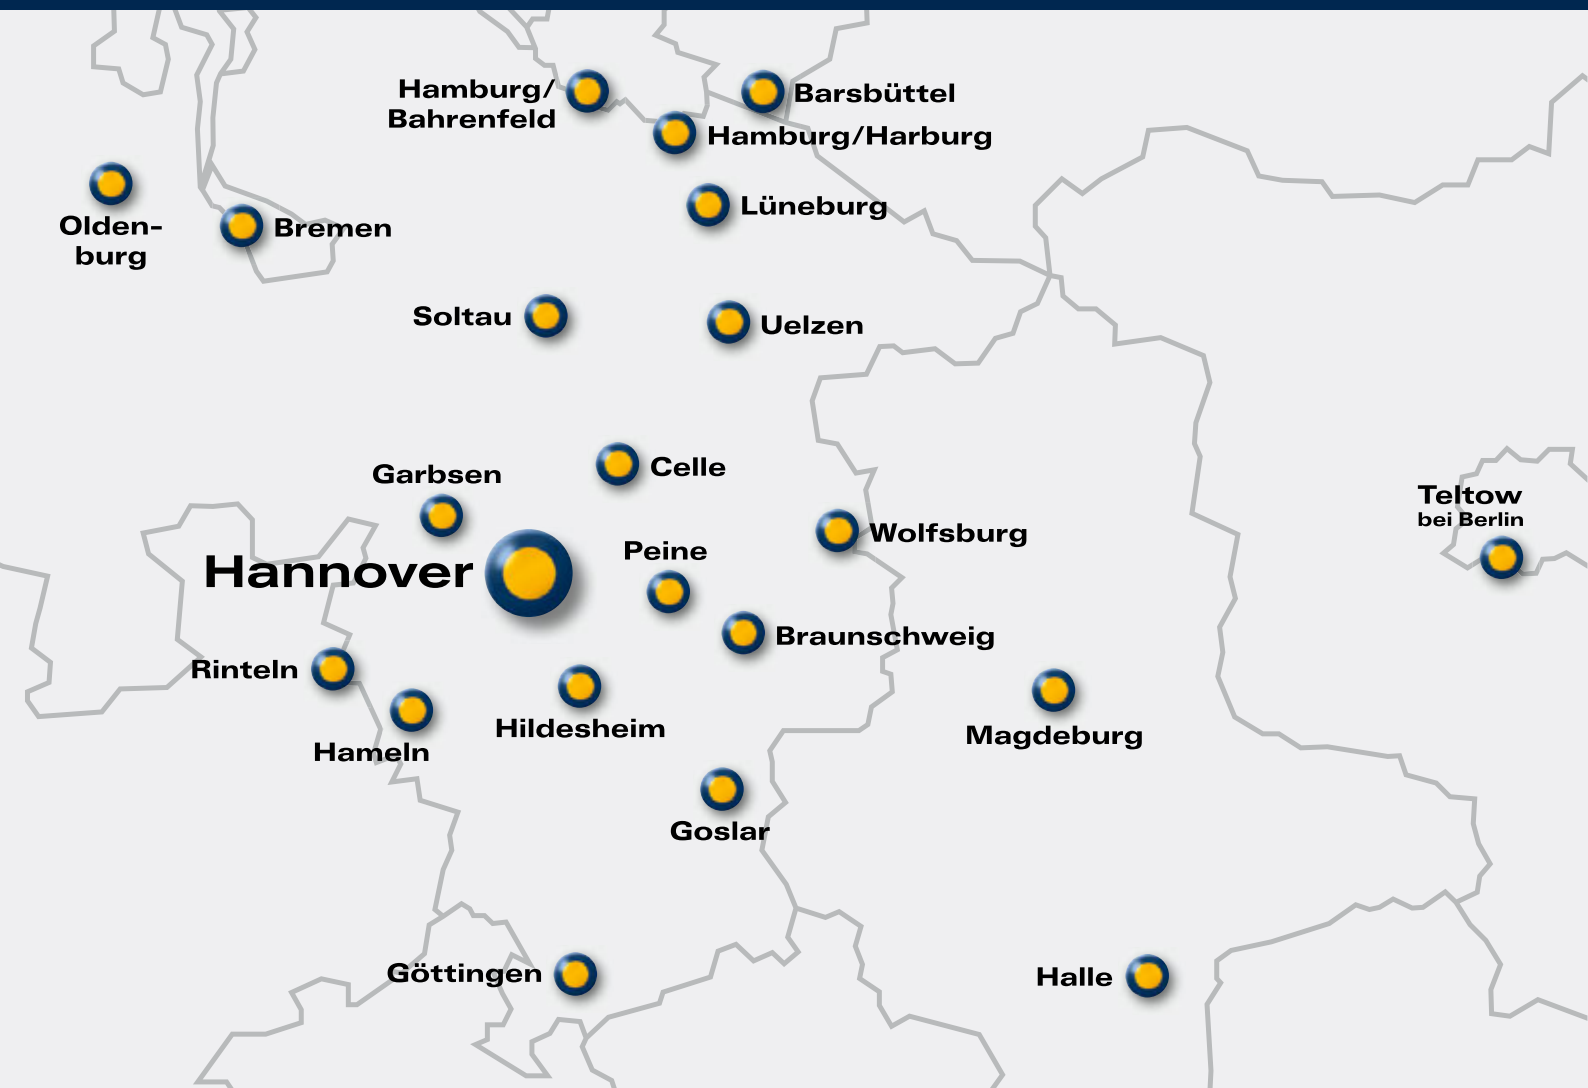

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Tel. 0511 5108-0 · Fax 0511 5108-134 · info@heil-und-sohn.de · www.heil-kfzteile.de

22885 Barsbüttel

Altes Feld 15
Tel. 040 300313-50
Fax 040 300313-96

30827 Garbsen

Robert-Hesse-Str. 9
Tel. 0511 5108-3811
Fax 0511 5108-3899

22525 Hamburg/Bahrenfeld

Schnackenburgallee 10
Tel. 040 300313-11
Fax 040 300313-99

31135 Hildesheim

Daimlerring 2 A
Tel. 05121 28936-11
Fax 05121 37807

31224 Peine

Woltorfer Str. 51 A
Tel. 05171 7669-11
Fax 05171 7669-99

29525 Uelzen

Fischerhofstr. 1
Tel. 0581 9011-11
Fax 0581 9011-99

38116 Braunschweig

Saarbrückener Str. 47
Tel. 0531 58028-11
Fax 0531 58028-99

37077 Göttingen

Große Breite 14
Tel. 0551 50381-11
Fax 0551 50381-99

21079 Hamburg/Harburg

Großmoorkehre 6
Tel. 040 300313-60
Fax 040 300313-699

21339 Lüneburg

Mehlbachstrift 1
Tel. 04131 26662-22
Fax 04131 26662-79

31737 Rinteln

Braasstr. 30 A
Tel. 05751 9232-11
Fax 05751 9232-99

38446 Wolfsburg

Maybachweg 4
Tel. 05361 30815-50
Fax 05361 30815-79

28279 Bremen

Fritz-Thiele-Str. 4
Tel. 0421 56976-111
Fax 0421 56976-199

38640 Goslar

Kuhlenkamp 2
Tel. 05321 315-11
Fax 05321 315-99

31785 Hameln

Im Duvenanger 8
Tel. 05151 78795-11
Fax 05151 78795-99

39128 Magdeburg

Thietmarstr. 16
Tel. 0391 30026-11
Fax 0391 30026-99

29614 Soltau

Am Güterbahnhof 2
Tel. 05191 9879-11
Fax 05191 9879-99

29221 Celle

Albert-Köhler-Str. 12
Tel. 05141 99287-11
Fax 05141 99287-99

06116 Halle/Saale

Verlängerte Apoldaer Str. 22
Tel. 0345 54831-11
Fax 0345 54831-99

30539 Hannover

Bergstr. 4-7
Tel. 0511 5108-0
Fax 0511 5108-134

26125 Oldenburg

Stubbenweg 20
Tel. 0441 34005-111
Fax 0441 34005-199

14513 Teltow (bei Berlin)

Oderstr. 54
Tel. 03328 3508-111
Fax 03328 3508-199