

WERKSTATT JOURNAL

Messe-Ausgabe • Gültig vom 15. 09. bis 31. 10. 2025 • **Messe-Ausgabe**

HAZET Schlauchaufroller mit Schnellkupplung

Bestehend aus:

Schlauchaufroller 9040N-10 und
Schnellkupplung 9000-061

Schlauchaufroller 9040N-10:

- Schwarzer Hybrid Polymer-Schlauch
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG

Schnellkupplung 9000-061:

- Passend für alle Luftanschluss-Nippel



Art.-Nr. 9040N/2 HZ

VIGOR Knarren-Ring-Maulschlüssel- satz



Art.-Nr. V1031-BE



Technische Daten

Ausführung: Knarrenringmaulschlüssel in Rolltasche
Schlüsselweite: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Oberfläche: schwarz vernickelt
Inhalt: 12 Stück
Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



HAZET Schlagschrauber 1/2", extra kurz

Art.-Nr. 9012M-1 HZ

- Kälteisolierender Griff



Technische Daten

Abtrieb:	1/2"
Gesamtlänge:	80 mm
Gewicht:	1,27 kg
Luftanschluss:	1/4"
Schlauch-Ø:	10 mm
Luftverbrauch:	127,4 l/min
Schalldruckpegel:	92,2 dB(A)
Spindelausführung:	kurz
Betriebsdruck max.:	6,3 bar
Abtrieb:	Außenvierkant
Anzugsdrehmoment max.:	678 Nm
Empfohlenes Drehmoment:	610 Nm
Kupplungsstecker:	Nennweite 7,2 (inklusive)
Umdrehungen/Minute:	8800

HAZET Reifen-Füllgerät

Art.-Nr. 9041G-1 HZ

Präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks



- Geeichtes Gerät (Eichjahr auf Plombe geprägt) mit optimal ablesbarem, großem Manometer
- Messtoleranz 0–4 bar ± 0,08 bar
- Messtoleranz 4–12 bar ± 0,16 bar
- Flexibler Schlauch, Länge: 1000 mm
- Netto-Gewicht: 0,58 kg
- Betriebs-Temperaturbereich: -20°C – 60°C
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	12 bar
Manometer-Messbereich:	0–12 bar

HAZET Injektor Schlag- auszieher, pneumatisch, 24-teilig

Art.-Nr. 9098/24 HZ

Schonender Ausbau von festsitzenden Diesel-Injektoren ohne Kraftaufwand.

- Vermeidung von Beschädigungen auf Zylinderkopf/Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen

Inhalt:

- Diesel-Injektoren Auszieher, Druckluft
- Verlängerungsstange (M14 × 1,5) für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bau-räume
- C-Typ-Haken
- 21 Adapter
- Erhöhte Impuls-energie: 30 mm Arbeitsweg
- Leichte Zuordnung: Adapter inklusive Kenn-zeichnung mit Gewinde-informationen
- Verdrehsicherheit: Schlauch entkoppelt und um 360° drehbar



Technische Daten

Verpackung:	Kunststoffkoffer
Inhalt:	24 Stück

HAZET Spiralschlauch

Art.-Nr. 9040-7 HZ

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m
- Schlauch Innen-Ø: 6,35 mm
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
- Berstdruck nach DIN: 55,1 bar / 800 PSI
- Arbeitsdruck: 10 bar



Technische Daten

Ausführung:	Spiralschlauch
Verkaufseinheit:	mit Anschlüssen
Material:	Polyurethan
Arbeitslänge:	7,62 m
Anschluss 1:	G1/4"
Anschluss 2:	G1/4"

VIGOR Steckschlüssel- Satz 1/2", 25-teilig

Art.-Nr. V2460N



Inhalt:

- Sechskant Steckschlüsseleinsatz SW 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 27 · 30 · 32 mm
- Zündkerzen-Einsatz SW 16 · 21 mm
- Gleitgriff 250 mm
- Verlängerung 125 · 250 mm
- Universalgelenk 75 mm
- Feinzahn-Umschaltknarre 250 mm

VIGOR T-Plus Steck- schlüssel- einsatz, 75-teilig

Art.-Nr. V7920

- T-Plus Profile werden unter anderem bei BMW, VAG, Mercedes-Benz, Audi, MAN, Ford, Opel, Mazda, Toyota, Nissan, Renault, Subaru, GM verbaut
- EP: Getriebe, Kupplung und Schwungscheibe
- IP: Radlager, Motor, Getriebe, Nockenversteller, Schwungscheibe, Zahnriemengehäuse
- IPR: Motor, Steuergerät, Lichtmaschinen, Außen- spiegel, Steck- pumpen, Luftmen- genmesser
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant
- Abtrieb: E+ Profil, T+ Profil, Innen 5-Stern Profil mit Zapfen, E Profil, T Profil, TH Profil

**Nur solange
Vorrat
reicht!**



VIGOR Aluminium- Sicherheitslaufbühne

Art.-Nr. V4638

- Leicht zu tragen
- Sicherheitsverriegelung an beiden Füßen

Für Arbeiten:

- am Autodach
- im Malerbetrieb
- im Haushalt

Leichter Transport:

- Klappfunktion
- Geringes Gewicht



Technische Daten

Maße (LxBxH): 950 x 300 x 495 mm
Tragkraft: 150 kg
Gewicht: 7,2 kg

VIGOR Steckschlüssel- Satz 3/8", 18-teilig

Art.-Nr. V6202

Das Entfallen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskant-Schraubenkopf – selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung.

- Robuste Vollstahl-Umschaltknarre
- Rechts- und Links- betrieb
- Superkurze Einsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen
- Steckschlüssel- Einsätze mit Außen- sechskant SW 17 mm zur Betätigung mit Ring- oder Maul- schlüssel

**Nur
solange
Vorrat
reicht!**



Technische Daten

Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Abtrieb: Außen Sechskant Profil

KS TOOLS

1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 195-teilig

Art.-Nr. 917.0798SA



**Nur
solange
Vorrat
reicht!**

Bestehend aus:

- 917.0795 1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 195-teilig
- 917.0648 1/4" Steckschlüssel-Satz, 48-teilig
- 150.4520 270° Outdoor-Kopflampe mit Bewegungssensor
- 100231 Messerset, 5-teilig

KS TOOLS

1/4"+1/2" Steck- schlüsselsatz COMPETITION, 106-teilig

Art.-Nr. 512.0107

- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer



KS TOOLS

Reinigungs- bürsten-Satz

Art.-Nr. 340.0010

- zum Reinigen und Entgraten von Gewinden, Zylindern, Buchsen, Rohren und anderen Werkstücken mit Nylon-, Messing- und Stahlbesatz
- mit Verriegelung und Schnellwechsellvorrichtung am Handgriff und Verlängerung
- in stabilem Kunststoffkoffer

Technische Daten
Antrieb: 1/4"
Teile im Satz: 38
Gewicht: 1,43 kg



KS TOOLS

Uni-Bremsleitungs- Bördelgerät, 4-teilig

Art.-Nr. 122.1215

- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen



Art.-Nr. 150.2800

KS TOOLS Elektrische Absaug-Umfüllpumpe

- ideal zum Absaugen, Befüllen und Umfüllen diverser Flüssigkeiten
- Saugkapazität: Motoröl 0,2 l/min, Diesel und Heizöl 1,2 l/min
- inklusive 6 mm Absaugsonde
- nicht geeignet für Wasser, Getriebeöl und leicht entzündliche Flüssigkeiten wie Benzin etc.

Technische Daten

Schlauchlänge: 1200 + 1500 mm



Art.-Nr. 00 20 09 V01

KNIPEX Zangen- Satz, 3-teilig

- Zangen mit polierten Köpfen

Inhalt:

- 1 × Kombizange 03 02 180; 180 mm, gezahnte Greifflächen, Schneide mit Facette
- 1 × Seitenschneider 70 02 160; 160 mm, Schneide mit Facette
- 1 × Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange 87 01 250; 250 mm, gezahnte Greifflächen, durchgestecktes Gelenk



Art.-Nr. 150.4400

KS TOOLS LED-COB-Pen Light

- extrem leistungsstarke COB Front LED
- leistungsstarke UV-Spot LED
- 3 Leuchtmodi: Stripe COB, Spot LED und UV-Spotlicht
- 2 Lichtstromstärken: COB Stripe 350 Lumen und Spotlicht 120 Lumen Lichtstrom
- mit 120° drehbarem Gürtelclip
- mit Laserpointer

Technische Daten

Schutzart (IP-Code): IP 20
Länge: 16,5 cm
Lampenart: COB-LED
Gewicht: 100 g
Leuchtdauer: 3 Std
Lichtstrom: 350/120 Lumen



Art.-Nr. 05105631001

Wera Schraubendreher-Satz, 16-teilig

Im Fensterkarton
– enthält Schlitz,
Kreuzschlitz,
Torx, Pozidriv

Inhalt:

- 1 × PH1×80; 1 × PH2×100
- 1 × PZ1×80; 1 × PZ2×100
- 1 × PZ/S #1×80; 1 × PZ/S #2×100
- 1 × TX10×80; 1 × TX15×80; 1 × TX20×80
- 1 × 0,6×3,5×100; 1 × 0,4×2,5×80; 1 × 0,8×4,0×100; 1 × 1,0×5,5×125
- 1 × 0,5×3,0×70; 2 × Rack 190,0×50,0



Milwaukee Winkelschleifer

Art.-Nr. AG10-125 EK MIL

- Kraftvoller 1000 W Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,1 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



Technische Daten

Scheiben-Ø: 125 mm
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹
 Gewicht: 2,1 kg

Milwaukee Metallbohrer HSS-GREDHEXT1/4"

Art.-Nr. 4932 4938 66

- Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4" Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
- Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
- Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung



Technische Daten

Aufbewahrung: Kunststoffbox
 Inhalt: 19 Stück

Klingspor A 60 TZ Trennscheiben

115x1x22,23 mm
 Art.-Nr. 202400 KLI

Kronenflex® Trennscheibe A 60 TZ Special gerade

Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen.

***Mindest-
 abnahmemenge:
 25 Stück**



Abb. ähnlich

Technische Daten

Einsatzgebiet: Edelstahl, Stahl und NE-Metalle
 Härtegrad: sehr hart
 Ausführung / Form: gerade
 Durchmesser innen: 22,23 mm
 Stärke / Dicke: 1 mm

Art.-Nr. 202401 KLI
 125x1x22,23 mm

Wenzel Spiralbohrer-Satz, 25-teilig

Art.-Nr. RK434025 SPIBO

- HSS-Co 1,0 bis 13,0 mm
- 0,5 mm steigend



ALLIGATOR Handreifenfüllmesser

Art.-Nr. 9-149946

Der Reifenfüller ist geeicht, sodass Sie stets zuverlässige Messergebnisse erhalten. Der flexible 0,5 m lange Schlauch mit Momentstecker, der rutschfeste Griff aus gummiummanteltem Aluminium und der Bedienhebel aus Metall ermöglichen eine einfache Handhabung. Norm DIN EN 12645:2014 für Reifendruckmessgeräte. Konformitätsbewertet und baumustergeprüft.



Technische Daten

Druck: 0 – 12 bar
Betriebsdruck max.: 16 bar

KUNZER Walnuss- strahlgerät inkl. Sauger

Art.-Nr. 7WSG01

Effektive und schonende Reinigung von Verkokungen im Motor.

Mit biologisch abbaubarem Walnusschalengranulat entfernt das Gerät zuverlässig Rückstände an Ventilen sowie in Einlass- und Auslasskanälen.

Technische Daten

Maße (L×B×H): 52 × 52 × 82 cm
Gewicht: 19 kg
Tankinhalt: 30 l
Arbeitsdruck: 6–8 bar
Stromanschluss: 230 V
Saugleistung: 1400 W

Bestehend aus:

- Sauger inkl. Sprühpistole
- Schutzbrille
- 2,5 kg Walnussgranulat
- Absaugadapter für alle gängigen Fahrzeugtypen
- Saugaufsatz 35 mm und 45 mm
- 2 m Saugschlauch
- Strahlauflaufsatz lang, kurz und gebogen



Ab Oktober **NEUHEIT**
lieferbar!

KUNZER Hydraulischer Rangierwagen- heber

Art.-Nr. WK 1078 FSH

Robuster Rangierheber für den ambitionierten Einsatz.

Die niedrige Aufnahmehöhe von 75 mm bietet ein breites Anwendungsfeld auch bei tiefergelegten Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit Seitenschwellern.

- Ventilsteuerung, Doppelpumpensystem
- Fußschnellhub
- Ballige Stahlräder
- Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug
- Einlagesattelkissen

Technische Daten

Tragkraft: 2 t
Hubhöhe: 75 – 505 mm
Länge Hebel: 1150 mm
Rahmenhöhe: 150 mm
Gewicht: 32 kg



NEUHEIT
In RAL 7016
lieferbar!

Rodcraft Hydraulischer Getriebeheber

Art.-Nr. 8951000449

Der Getriebeheber GHN1000 ist ein sicheres und effizientes Produkt, mit dem der Bediener 1000 kg mit absoluter Sicherheit, Effizienz und Leistung anheben kann. Ergonomische Merkmale: Sicherheitsventil, Fußpedal, Doppelkolben und magnetischer Halter.

Technische Daten

Modell: GHN1000
Höhe: 2010 mm
Tragkraft: 1000 kg
Gewicht: 39,8 kg




GEDORE

Befestigungsclip-Set

Art.-Nr. R19002676 GED

Universell passend für PKW, NKW und Transporter.

- Für Reparaturen an Türverkleidungen, Zierleisten, Kofferraumabdeckungen, Stoßfängern, etc.
- Mit großer Auswahl an gängigen Befestigungsclips und Spreiznieten
- Inkl. selbstklebender Schaumstoffpads zur Geräuschdämpfung, Clips mit Kabelbindern und Demontagehebel

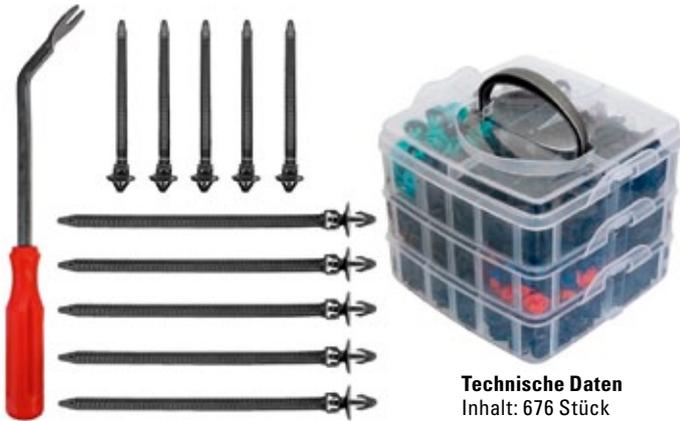

Technische Daten
Inhalt: 676 Stück

18,90

Art.-Nr. 767 000 001

Plastimat Sicherheits- Warnblinkleuchte

LED-Warnblinkleuchten mit Blinklicht und Dauerlicht. Abklappbare Aufstellvorrichtung, gute Standfestigkeit. Monozellen 2 x 1,5 V gehören nicht zum Lieferumfang. TÜV und GGVS Zulassung.



Technische Daten

Farbe:	orange
Leuchtmittel:	LED
Benötigte Gerätebatterie:	D (Mono)
Lichtscheibenfarbe:	weiß
Betriebsdauer:	150 Std
Maße (B×H×T):	90 × 208 × 30 mm

Terra-S Reifenpannenset, Standard-Kit



Art.-Nr. T56001

**Haltbarkeit
mindestens
4 Jahre!**



Nachfüllflasche, universal einsetzbar

- für Klein-, Mittel-, bis Oberklasse-Fahrzeuge, SUV und Caravans
- 700 ml Reifendichtmittel, neueste Generation, von internationalen führenden Automobilherstellern nach Spezifikation geprüft und freigegeben, mit verbesserten Dichtfähigkeiten
- dichtet Einstiche bis zu 6 mm Objektgröße ab
- beeinflusst nicht die Funktionalität der RDKS-Sensoren
- mindestens 4 Jahre haltbar
- bessere Dichteigenschaften als herkömmliche Pannensprays
- universelle Nachfüllflasche, funktioniert mit allen Kompressoren / Pannensets o.ä., die Luft in den Reifen pumpen können

Inhalt:

- 12 V Kompressor (160 mm × 130 mm)
- Luftadapteraufsatz (9,0 mm × 38,2 mm)
- Nadeladapter (7,5 mm × 38,9 mm)
- Ventilausdreher-Kappe (50,8 mm × 25,4 mm)
- Flexrohr (88,9 mm × 9,52 mm)
- Schrader Ventileinsatz (19,1 mm × 3,3 mm)
- Max. Geschwindigkeitsaufkleber (31,75 mm × 50,8 mm)
- 700 ml Reifendichtmittelflasche
- Bedienungsanleitung

Art.-Nr. T16001
700 ml Flasche

Bosch
Verschleißteile/Werkstattausrüstung

Messeaktion*

**Bei einem Gesamtauftragswert von Euro netto aus dem Bereich Verschleißteile/Werkstattausrüstung erhalten Sie eine Bosch-Arbeitsweste zusätzlich.
 Ab Euro netto erhalten Sie zwei Arbeitswesten zusätzlich.**

- Ausführung: Wärmende Steppweste
- Farbe: Dunkelgrau/-blau
- Material: Atmungsaktives und wasserabweisendes Polyester (z. T. recycelt)
- Größen: S – 3XL



*Veranstalterin: Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76277 Karlsruhe, Deutschland („Bosch“). Die Aktion ist während des jeweiligen Messezeitraums einer Messe des Großhandels in Deutschland, die im Zeitraum 01.09.2025 bis einschließlich 30.11.2025 („Aktionszeitraum“) stattfindet und auf denen Bosch mit einem eigenen Messestand vertreten ist, gültig. Als Prämie für einen Messeauftrag zu Bosch-Ersatzteilen/-Werkstattausrüstung von mind.

€ netto (gesamt) erhalten Kfz-Werkstätten und -Fachhändler („Teilnehmer“) eine Bosch-Arbeitsweste, zwei Bosch-Arbeitswesten ab einem Auftragswert von mind. € netto (gesamt). Weste verfügbar, solange Vorrat reicht. Aktion nicht mit anderen Aktionen der Bosch-Gruppe kombinierbar. Details zur Aktion sind dem QR-Code zu entnehmen.

Art.-Nr. ECO 351 019

ECOPARTS

Starthilfekabel

- Starthilfekabel-Set
- Kabel aus Kupfer-/Alulegierung, 50 mm² Kabelstärke
- Mit isolierten, gebogenen Zangen zum effektiven Gebrauch
- Kabel nach ISO 6722 Norm
- Verpackt in einer handlichen Tragetasche mit Reißverschluss



HERTH+BUSS

Batterie- und Diagnosesystem Autel BT609

monatl. Leasingrate
 (54 Monate Laufzeit) oder
839,- zzgl. Fracht und
 Einweisung
 Art.-Nr. AU260900

Technische Daten

H×B×T: 135 × 197 × 14 mm
 Messbereich: 1,5...16 V
 Nennspannung: 12 V
 Gewicht: 0,445 kg

Das kabellose Batterietest- und Diagnosesystem BT609 wurde zum Testen der Starterbatterien (Kaltstartfähigkeit/Reservekapazität) sowie für die Überprüfung des Start- und Ladesystems entwickelt.





400 ml Aerosoldose
Art.-Nr. 3379 LM

LIQUI MOLY Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenlöser

Hochleistungslösemittel für festsitzende Injektoren, Glüh- und Zündkerzen. Unterwandert Verschmutzungen sowie Korrosion und ermöglicht den leichten Ausbau. Entfernt dank hervorragender Reinigungseigenschaften festgebackene Ölrückstände, Verharzungen und Schmutzkrusten mühelos. Zum Lösen festsitzender Injektoren, Glüh- und Zündkerzen.

LIQUI MOLY Pro-Line Drosselklappenreiniger

Spezielles Aktivlösungsmittel zur Reinigung typischer Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt Verunreinigungen wie Öl, Harz, Klebstoff usw. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit beweglicher Teile und erhöht die Betriebssicherheit benzinbetriebener Motoren. Für Ansaug- und Drosselklappenbereich einschließlich Düsen und Bohrungen. Nur zum Einsatz in Benzinmotoren!

Art.-Nr. 5111 LM
400 ml Aerosoldose



LIQUI MOLY Pro-Line Motorspülung

Reinigt den Motor von innen und entfernt Ablagerungen aus Ölbohrungen, Lagern, der Kolbenringzone etc. Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch, verbessert die Kompression und erhöht die Betriebssicherheit des Fahrzeugs. Ermöglicht nach dem Ölwechsel dem frischen Motoröl, seine volle Leistung zu entfalten. Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter (DPF/GPF). Sichert die einwandfreie hydraulische Funktion ölgesteuerter Systeme wie z. B. VVT, VANOS und ähnlichen. Bedenkenlos einsetzbar bei Fahrzeugen mit in Öl laufendem Zahnriemen. 500 ml sind ausreichend für bis zu 5 l Ölfüllmenge. Kat- und Turbo-getestet.

Hinweis: Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung!

Art.-Nr. 2427 LM
500 ml Blechdose



300 ml Aerosoldose
Art.-Nr. 3623 LM

LIQUI MOLY Dichtungsentferner

Festgeklebte und eingebrannte Dichtungen werden in kürzester Zeit ohne Mühe entfernt. Nur aufsprühen. Entfernt schnell und problemlos festgebrannte, ausgehärtete Dichtungen und Klebemassen an Motoren und Maschinenteilen. Haftet auch auf senkrechten Flächen. Im Kfz-Bereich, bei Bau- und Landmaschinen und im industriellen Bereich.

LIQUI MOLY Kühlerreiniger

Ablagerungen im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaustausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungsmechanismen. Zu hohe Motortemperaturen lassen den Motor unwirtschaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem Schadensrisiko arbeiten. Der Kühlerreiniger entfernt öl- und kalkhaltige Ablagerungen und sorgt für optimale Motortemperatur sowie Betriebssicherheit. Für alle Kühlwasser- und Heizsysteme in wassergekühlten Motoren. 300 ml ausreichend für 10 l Kühlwasser (Dosierung 1:33). Verträglich mit allen üblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln (Ausnahme „Low Conductivity“-Kühlflüssigkeiten).

Art.-Nr. 3320 LM
300 ml Aerosoldose



LIQUI MOLY Kühlerdichter

Durch Steinschlag verursachte kleine Undichtigkeiten, poröse Lötstellen oder Haarrisse im Kühlsystem wassergekühlter Motoren sind schwer zu lokalisieren (man bemerkt nur den sinkenden Kühlwasserstand). Diese Dispersion dichtet derartige Lecks sofort vollständig ab und sichert den Verbrennungsraum gegen Schäden durch Kühlmittleintritt. Verträglich mit allen üblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln. Auch vorbeugend einsetzbar. Für alle Kühlwasser- und Heizsysteme mit und ohne Wasserfilter (Ausnahme „Low Conductivity“-Kühlflüssigkeiten). Auch für Aluminium- und Kunststoffkühler. 150 ml ausreichend für bis zu 10 l Kühlflüssigkeit.

Art.-Nr. 3330 LM
150 ml Blechdose



300 ml Blechdose
Art.-Nr. 1005 LM



LIQUI MOLY Öl-Verlust Stop

Regeneriert Motordichtungen aus Gummi und Kunststoff wie z. B. Wellendichtringe, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölfließen unter dem Fahrzeug. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgereusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilschäfte. Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet. Turbo- und Kat-getestet. Doseninhalt ist ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Dichtwirkung nach 600 – 800 km Laufleistung.

Hinweis: Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung!

200 ml Automatik-Dose
Art.-Nr. 97720 PETEC neu
***Mindestabnahmemenge:
3 Stück**



PETEC Hochtemperatur- Silikondichtung, schwarz

- ersetzt Feststoffdichtungen
- überbrückt große Dichtspalten
- füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten
- kein Setzen der Dichtung
- kein Verlust an Klemmkraft
- UV-beständig, klimaresistent
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff

300 ml Blechdose
Art.-Nr. 1009 LM

LIQUI MOLY Hydrostößel Additiv

Vermindert Hydrostößelgeräusche. Reinigt Ölbohrungen und Kanäle im Ölkreislauf und sorgt dafür, dass die Hydrostößel wieder optimal arbeiten. Erhöht Betriebssicherheit und Fahrkomfort des Fahrzeugs. Verbessert die Funktion öldruckgefüllter Steuerkettenspanner, wodurch Steuerkettengeräusche reduziert werden können. Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- und Kat-getestet. Doseninhalt ausreichend für bis zu 6 l Motoröl. Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen.

Hinweis: Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung!



PETEC Scheibenkleber- Set

Art.-Nr. 83333 PETEC
***Mindestabnahmemenge:
3 Stück**

Scheibenkleber-Set-System zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft: 120 Minuten

Inhalt:

- Kartusche, 310 ml
- Multiaktiv Primer Kombistück, 10 ml
- Reinigungstuch
- höhenverstellbare Düse
- Schleifvlies



5 kg Eimer

Art.-Nr. 3401-0505-101

Perfect EQUIPMENT Montagepaste universal, schwarz

Schwarze Montagepaste (universal) mit hoher Gleitfähigkeit für eine einfache (De-)Montage von PKW-, Motorrad- und Transporterreifen. Sorgt für einen festen Sitz der Reifen. Auch für Elektroautos geeignet.



Anwendung:
Moderate Pinselaufnahme, gut zu dosieren und aufzutragen.

8 Kg Eimer

Art.-Nr. 0401-5504-800

Hofmann Power Weight HPW Auswuchtpulver

Die Standardlösung: Das Wuchtpulver Typ 504 im Eimer (Dosierlöffel in Lieferung enthalten) dient der statischen Lauf- ruhenoptimierung im Nutzfahrzeug. Inklusive praktischer Befülltablette auf dem Eimer.



Nur für Anwendungen bis 100 km/h sowie mittlere und schwere LKW geeignet.

DJ GROUP Putzpapier CetecPlus

Art.-Nr. 53470000

- 3-lagig-geklebt
- nasstark und voluminös
- lösemittelbeständig



meinLager-Terminbestellung im Video erklärt:

Technische Daten

Farbe: blau
 Anzahl Lagen: 3
 Anzahl Blätter: 500 Stk.
 Länge Einzelblatt: 36 cm
 Breite Einzelblatt: 38 cm
 VPE: 1 = 2 Rollen
 Rollenlänge: 180 m



DJ GROUP Bodenständer, schwarz

- Bodenständer für Industrierollen, auch für 3-lagige Rollen bis 1000 Blatt, Aluminium

Art.-Nr. 438305



DJ GROUP Bunte Trikotputzklappen

Art.-Nr. P23130

Technische Daten

Farbe: bunt
 VPE: 1 = 1 Stk
 Verpackungseinheit: Beutel 25 kg

KUNZER Einweg- handschuhe, Nitril

Tiger Grip Nitril-Einweghandschuhe
in orange



Ideal für den Einsatz in Werkstätten. Hohe Reißfestigkeit und lange Nutzungsdauer aufgrund der Materialstärke von 0,7 mm. Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit bei Montagearbeiten. Sehr hohe Griffbarkeit durch genoppte Materialstruktur. Optimales Tastgefühl, auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet. Schützt die komplette Hand vor Schmutz, Dreck, Öl usw.

- Extrem reißfest
- Chemikalienresistent
- Genoppte Materialstruktur
- Puder- und latexfrei
- Nitrilstärke: 0,7 mm

Größe: M, VPE: 100 Stk
Art.-Nr. TIGER GRIP M

Größe: L, VPE: 100 Stk
Art.-Nr. TIGER GRIP L

Größe: XL, VPE = 90 Stk
Art.-Nr. TIGER GRIP XL

Größe: XXL, VPE: 90 Stk
Art.-Nr. TIGER GRIP XXL

Technische Daten

Material: Nitril
Farbe: orange
Gebindeart: Box

RAPID Abfüllplatz AFP 1350/4

Art.-Nr. 25 018 RAPID

Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten. Die integrierte Auffangwanne ist vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen worden.



Technische Daten

Lagerung von: 6 x 60 Ltr.-Fässer sowie 1 Gitterrostauflage
Belastbarkeit pro Ebene: 200 kg
Auffangvolumen: 100 l
Maße (LxBxH): 1350 x 816 x 2000 mm

VIKAN Alu-Stiel ohne Wasserdurchlauf

Art.-Nr. 293752

Dieser ergonomische Stiel ist aus Aluminium mit robustem, schlagfestem und greiffreundlichem Kunststoff gefertigt, wodurch eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet ist.

Technische Daten
Länge: 1495 mm

VIKAN Autowaschbürste mit Schutzkante

Die kleine, hochwirksame Autowaschbürste kann an eine Wasserversorgung angeschlossen oder mit Wasser benetzt verwendet werden. Sie lässt sich in Kombination mit allen Stielen des Transport-Sortiments von Vikan einsetzen.

Technische Daten

Maße (LxBxH): 270 x 90 x 120 mm
Bürstenmaterial: Gummi / Kunststoff



Art.-Nr. 475552

PRESSOL Ölauffangwanne

Art.-Nr. 19 802 PRESSOL

Öllager- und Ölauffangwannen mit wasserrechtlicher Bauartzulassung, aus Stahl, geeignet für zwei 200-Liter-Behälter.

Spezifikation:

- verzinkte Gitterroste
- zur oberirdischen Lagerung von Diesel, Frisch- und Altölen bekannter Herkunft und schwer entflammaren Flüssigkeiten in Behältern bis 200/220 l
- wasserrechtliche Bauartzulassung gemäß § 19 WHG (LGA-überwacht)



Technische Daten

Auffangvolumen: 225 l
Maße (LxBxH): 1200 x 800 x 385 mm
Gewicht: 66,5 kg
Material: Stahlblech

GLORIA Feuerlöscher mit Wandhalter

Art.-Nr. PDE 6 GA ADLER

- Tragbarer Pulver-Feuerlöscher mit Wandhalter
- Nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
- Dauerdruckfeuerlöscher mit Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, schwarz/rot pulverbeschichtet
- Qualitätsventilkörper aus Aluminium mit integriertem Prüfventil
- Behälter mit Polyesterharzbeschichtung
- TGIC-frei mit Aufhängelasche
- Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung
- Mit Betriebsanleitung



Technische Daten

Löschmittel: ABC-Löschpulver
Löschmittelmenge: 6 kg
Treibmittel: N2

Art.-Nr. 48902

ZARGES Anlegeleiter

Sprossen-Anlegeleiter. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.

Technische Daten

Sprossenanzahl: 8
Maße (LxB): 2250 mm x 400 cm
Gewicht: 3,2 kg
Material: Aluminium



Art.-Nr. BIGBOX

GLORIA Kunststoffbox für Feuerlöscher

BIG BOX für die Wand- und Fahrzeugbefestigung. Zum Schutz und Werterhaltung von tragbaren Feuerlöschern vor witterungsbedingten Einflüssen. Leichte und praktische Bauweise. Box aus schlagfestem Polypropylen, spritzgegossen. Verwendbar für viele GLORIA Pulver- und Nasslöscher bis 9 kg/l Inhalt. Beim Anbau am Fahrzeug ist das Einstellgewicht des Feuerlöschers auf 12 kg begrenzt.



Art.-Nr. 173 036 8 ALKO

AL-KO MAMMUT Rangiersystem

Nur für den Einbau in Wohnwagen vorgesehen!

Für Wohnwagen mit AL-KO Fahrgestell ohne M-Prägung und Fremdfabrikate.

Lieferumfang:

- 1 x 122 485 1 ALKO Traverse Unteranbau
- 2 x 173 005 0 ALKO Antriebsmotor
- 1 x 173 029 3 ALKO Elektronik



Technische Daten

Typ: S21
Gewicht: 42 kg

WINTERHOFF Kugelpkupplung-Bausatz

Art.-Nr.
WW 30-K+Z 1146

- Zugkugelpkupplung Bausatz aus Temperguss für gebremste Anhänger bis 3000 kg
- kreuzgebohrt \varnothing 12,5 mm
- Bohrungsabstand 40 bzw. 54 mm
- durch Reduzierhülsen universal verwendbar für Deichselanschlussmaß \varnothing 35-40-45/46-50/51 mm
- inkl. Befestigungsschrauben

Technische Daten

Oberflächenbehandlung: verzinkt
Zul. Gesamtgewicht
Anhänger: 3000 kg
Stützlast: 150 kg
Material: Temperguss
EG-Prüfzeichen: 00-0640 e1
Gewicht: 3,6 kg
Anschlussmaß: \varnothing 35 – 50 mm



WINTERHOFF Stützrad

Art.-Nr.
VK 60-BH-255 SB 6412

Technische Daten

Außenrohr- \varnothing : 60 mm
Stützlast: 350 kg
Ausführung: Stahlfelgen mit Vollgummibereifung
Ausstattung: mit Drucklager



AL-KO Kugelpkupplung mit Schlingerdämpfung

Art.-Nr. 122 515 8 ALKO

Sicherheits-Zugkugelpkupplung mit Spurstabilisierung, aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen werden mit der Sicherheitskupplung wirksam unterdrückt.



Technische Daten

Oberflächenbehandlung: verzinkt
Zul. Gesamtgewicht Anhänger: 3000 kg
Stützlast: 150 kg
Material: Stahl
Gewicht: 4,2 kg
Anschluss: 35 / 45 / 50 mm
Bohrungen: horizontal \varnothing 12,1 mm

Art.-Nr. 122 169 5 ALKO

AL-KO Stützrad Premium, 300 kg

Abgekuppelte Anhänger mit Stützrad sind leichter und bequemer zu bewegen/rangieren. Das Premium Stützrad verfügt über Schwingarmfederung, Radlastanzeige und ist mit balligem Lauftrad ausgestattet.

Technische Daten

Radgröße: 230 x 80 mm
Felgenmaterial: Stahl
Stützlast im Stand: 300 kg
Rohrdurchmesser: 48 mm
Radmaterial: Vollgummi



Hofmann Megaplan Megaspin Fast Touch Lite HM

Die Hofmann megaspin FT Lite ist die neue vollautomatische Auswuchtmaschine für den mobilen Einsatz, die sich dank ihrer extrem kompakten Bauweise ebenso ideal für Werkstätten mit wenig Platz eignet.



monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. Megaspin Fast Touch Lite HM

Durch die außergewöhnliche Vielseitigkeit ist sie überall mit der gleichen Leistung wie High-End-Modelle einsetzbar. Dateneingabe mit Fast-Touch-Technologie: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, identifizieren Sie die Abmessungen durch einfaches Bewegen des Rades und sofortige Eingabe auf Knopfdruck. Virtuelles Sonar zur automatischen Berechnung der Breite von Stahlfelgen.

Art.-Nr. 46BV184166 HM

Empfehlenswerte Option:
Standfuß für Megaspin Fast Touch Lite HM

Hunter Achsmesscomputer mobile Version, WinAlign Lite WA 560 DE / Rot

Achsvermessung in wenigen Minuten

WinAlign® Lite-Achsvermessungs-System mit HawkEye® digitaler Bildgebungstechnologie bietet Achsvermessung, die für Geschwindigkeit und Effizienz optimiert ist, mit einfacher Bedienung und niedrigen Betriebskosten. Digitalkameras messen die Position und Ausrichtung der Räder mit hoher Genauigkeit unter Verwendung von reflektierenden Zielen.

Lieferung auch in der Farbe schwarz

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. HS223CM



Hofmann Achsmessgerät Geoliner 609

Wenn Sie Achsvermessung in Ihr Angebot mit aufnehmen möchten, aber nur wenig Platz in der Werkstatt haben, bietet das tabletgesteuerte Achsmessgerät geoliner® 609 dem Benutzer die Möglichkeit, das Gerät von überall in der Werkstatt zu bedienen.

Die innovative Kamerasoftware trägt zu einem optimierten Vermessungsablauf bei und bietet Effektivität und Präzision für Werkstätten, die auf der Suche nach einem kompakten und flexiblen Achsmessgerät mit allen Hauptfunktionen sind. Das geoliner® 609 Achsmessgerät wird vormontiert geliefert und bietet eine vielseitige Lösung, damit Sie Achsvermessung in Ihr Serviceangebot aufnehmen können.

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. EEWAEU741TH3

Technische Daten

Elektroanschluss: 110 – 240 V 50/60 Hz
Spurbreite: 48" – 96" 122 – 244 cm
Radstand: 79" – 180" 201 – 457 cm

Empfehlenswerte Option:

Mobilkit Geo 609

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. EAK0363J88A



Hella Gutmann Solutions mega macs X

Der mega macs X kann mit verschiedenen Anzeige- und Bedieneinheiten verwendet werden und ist auch mit einem optionalen Komplettpaket erhältlich, bestehend aus mega macs X und Hella Gutmann-Tablet, das speziell auf die Diagnose mit dem mega macs X abgestimmt wurde und einen schnellen und einfachen Start in die Diagnose ermöglicht.

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 8PD 015 265-842

Lieferumfang:

- mega macs X
- Ladeschale
- Netzteil
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Schnellstartanleitung

WICHTIG:
Zur Nutzung ist zusätzlich ein Android-Tablet notwendig! Weiterhin wird ein Softwaremodul SDI mit Lizenz (X.) benötigt (individuelle Wahlmöglichkeit).



Ravaglioli 2-Säulen-Hebebühne 3,2 t

monatl. Leasingrate (54 Monate
Laufzeit) oder zzgl.
Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. RAV.KPE32.198679



- Tragarm-Ausführung asymmetrisch
- Elektronische Synchronisierung
- Kabelverbindung mittels Galgen
- Dreh-Wendeschar zum Anheben und Absenken der Bühne
- Ausgestattet mit einem akustischen Fußschutzsystem
- Robuste automatische Armverriegelung

Technische Daten

Hubzeit:	42 s
Tragtellerhöhe:	min. 90 mm / max. 120 mm
Säulenhöhe:	2756 mm
Durchfahrbreite:	2468 mm
Deckenhöhe:	min. 4050 mm
Tragarmlänge vorne:	min. 511 mm / max. 914 mm
Tragarmlänge hinten:	min. 805 mm / max. 1203 mm

TEXA H2-Blaster inkl. Abdeckhaube

Wiederherstellung der optimalen Motorleistung.

Das neue von TEXA entwickelte Gerät „H2 Blaster“ ist die Lösung, um mit Hilfe der kombinierten Kraft von Wasser- und Sauerstoff die am Verbrennungsprozess beteiligten Teile des Motors vollständig zu reinigen und die optimale Motorleistung wiederherzustellen. Durch diesen Vorgang werden der Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen des Fahrzeugs reduziert.

Durch einen präzise abgestimmten Prozess werden Ablagerungen, welche durch die Verbrennung des Kraftstoffs (Benzin o. Diesel) entstehen, zersetzt und über das Abgassystem ausgestoßen. Die einzelnen Partikel werden hierbei so stark verkleinert, dass diese dabei nicht im Partikelfilter oder der Auspuffanlage hängen bleiben.

Der H2 Blaster verfügt über eine Vielzahl von technischen Schutzmechanismen, die sowohl den Anwender als auch das Fahrzeug schützen.

monatl. Leasingrate (54 Monate
Laufzeit) oder zzgl.
Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. H175A0 Aktion TEXA



Funktionen im Überblick:

- Reinigung von allen am Verbrennungsprozess beteiligten Teilen des Motors
- 10" Touchscreen Display mit Multitouch und Glove Touch®
- Android® Betriebssystem
- WiFi und Bluetooth Schnittstelle
- kostenfreie Smartphone APP für Android® und iOS®
- NOS VCI, Schnittstelle für die Überwachung der Parameter inklusive
- druckbarer Servicebericht für Anwender und Kunden

MAHA Mobiler Radgreifer 7,5 t C-RGA 7.5 UC STOCK

Die mobile Radgreifer-Hebebühne Typ C-RGA mit bewährtem elektromechanischem Antrieb ist komplett ölfrei und dadurch äußerst wartungsarm.

Die Bedienung ist LED-geführt und intuitiv. Die Datenkommunikation zwischen den einzelnen Radgreifer-Säulen erfolgt kabellos und störungssicher über Funk. Die Energieversorgung der Radgreifer-Hebebühne wird einzigartig mittels eines Lithium-Ionen-Akkus gewährleistet.

Lieferumfang

- 1 mobile Einzelsäule mit 1 Lithium-Ionen-Akku
- 1 NFC-Tag für Pairing der Hubsäulen
- 1 hydraulischer Fahrwagen
- Betriebsanleitung
- Prüfbuch
- EG Konformitätserklärung CE
- Transportverpackung

Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehör optional erhältlich, wie z. B. spezielle Aufnahmen für Traktoren

Traktoraufnahme für C-RGA 7,5 UC
Traversen mit Adaptersatz
Art.-Nr. VZ 971341



Abb. ähnlich

Technische Daten

Traglast CE pro Säule:	7500 kg
Antriebsleistung pro Säule:	1,5 kW
Gewicht pro Säule:	525 kg
Maße Fahrgestell (B×H):	1150 × 131 mm
Breite Säulenprofil:	180 mm
Hubweg:	1700 mm
Hubhöhe:	1800 mm
Gesamthöhe Säule:	2474 mm
Hubzeit/Senkzeit lastabhängig:	127 s
Hubzeit/Senkzeit Schnelllauf:	81 s
Innenabstand Aufnahmegabeln:	290 – 680 mm
Reifen-Ø:	550 – 1500 mm
Länge Aufnahmegabeln:	380 mm
Spannung für Ladegerät:	1 × 100 – 230 V AC 50/60 Hz
Absicherung:	30 mA
Energieversorgung:	Li-Ion 50,4 VDC / 1573 Wh
Schutzklasse:	IP54

**monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. VP 451193**

Auch mit 8,5 t Tragkraft pro Säule verfügbar in schwarz

Bosch Steuergeräte-Diagnose KTS Truck V3

Das modulare Diagnosegerät KTS Truck ist eine umfassende Einstiegslösung für Nutzfahrzeugwerkstätten. Er überträgt Diagnose-daten mittels USB- oder Bluetooth-Schnittstelle an einen bereits vorhandenen Werkstatt-PC/-Laptop oder an eine DCU 220 von Bosch. Der robuste KTS Truck ist geeignet für die Diagnose an nahezu allen leichten Nutzfahrzeugen, Lastkraftwagen, Anhängern und Bussen sowie an Land-, Baumaschinen und Flurförderzeugen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Mit dem ESI[tronic] Evolution Paket Truck bietet es umfangreiche Diagnosemöglichkeiten und unterstützt Werkstätten bei Reparatur, Wartung und Service.

Technische Daten

Gewicht:	0,5 kg
Maße (B×H×T):	47 × 130 × 180 mm
Stromversorgung:	über Fahrzeugbatterie (Diagnosestecker und Zigarettenanzünder)

**monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 0 684 400 534**



Für die Nutzung wird die Diagnosesoftware ESI(tronic) benötigt

WGF Hydraulischer Stempelwagenheber

Art.-Nr. 3.4230 WGF

- geprüfte Qualität
- TÜV/GS-CE

Technische Daten

Hubkraft:	20 t
Standfußbreite m. Pumpe:	160,5 mm
Standfußbreite o. Pumpe:	130 mm
Standfußlänge:	147,5 mm
Höhe eingefahren:	234,6 mm
mech. Höhenverstellung:	59,6 mm
hydraulischer Hub:	147,5 mm
Stempelauffläche:	45,8 mm
Gewicht:	9,2 kg



Eurogeste Ausblaspistole mit Wendelleitung

Art.-Nr. 041599-UNI

Ausblaspistole in blau – 4 m, mit Kupplung Schott und T-Steckverbinder 6 mm für Fahrerhausreinigung



Technische Daten

Material Gehäuse:	Kunststoff
Ausführung:	Pistolenform
Rohr:	mit festem Rohr

Art.-Nr. 1900060

Witte plusguide A-Warntafel für Abfallwirtschaft

- klappbar mit Befestigungselementen und Kantenschutz
- gemäß § 49 Abfallbeseitigungsgesetz



Technische Daten

LxB:	400 x 300 mm
Material:	Stahlblech
Farbe:	Retroreflektierend Typ 1, weiß / schwarz

Art.-Nr. 6003474H HLB

HACO Satz Warnflaggen

- universell passend
- links/rechts
- mit HEIL-Kfzteile-Logo



Technische Daten

Länge:	270 mm
--------	--------

Speedline Truck NFZ-Alu-Rad 22,5 x 11,75

Art.-Nr.
SLT 3018 Speedline/Diamant/26



***Hinweis:**
Die Felge wird werksseitig mit bereits montiertem Ventil ausgeliefert, sodass das genannte Ventil nur als evtl. Ersatz benötigt wird.

Technische Daten

Material:	Aluminium	Lochanzahl (Bolzen): 10
Einpresstiefe:	120 mm	Mittenloch-Ø: 281 mm
Lochkreis-Ø:	335 mm	Bolzenloch-Ø: 26 mm
Tragfähigkeit:	5000 kg	Passendes Ventil: 680 6010 021 Speedline*



Jost Zugsattel- zapfenset

Art.-Nr. KZ 1012-08

- montagefertiges Königszapfen Ersatzteil-Kit mit Befestigungsschrauben
- geschmiedete, vergütete und rissfestgeprüfte Rohlinge für höchste Sicherheit
- bauartgenehmigter Königszapfen gemäß Richtlinie ECE R55-01, DIN 74080 und ISO 337
- Sicherheit durch unverwechselbare Verpackung mit fälschungssicherem Hologramm
- platzsparende und kompakte Verpackung



Technische Daten

Prüfzeichen: E1 55R-01 0145
D-Wert: 162 kN

Bestehend aus:

- 1 x Königszapfen KZ1012-01
- 8 x Befestigungsschrauben KZ1012-006
- 1 x Montage- und Betriebsanleitung

Art.-Nr. K 039454 HS

KNORR-BREMSE OSC/Lufttrocknerpatrone EconX® HEIL-Kfzteile Edition

OSC (Oil Separator Cartridge) mit Koaleszenzfilter zur Ölabscheidung vor dem Trockenmittel, u.a. empfohlen für NKW mit elektronischer Luftaufbereitung (EAC, EAPU, HAPU). Diese Kartusche kann ohne Probleme auch anstelle der jeweiligen konventionellen Kartusche ohne Koaleszenzfilter verwendet werden, um eine bis zu 200 % höhere Standzeit gemäß Knorr-Bremse zu erzielen.



Technische Daten

Gesamthöhe:	165 mm
Gewinde:	M 39x1,5
Betriebsdruck:	14 bar
Sechskantkopf:	Nein
Farbe:	blau
Ölabscheider:	Ja
Fahrzeughersteller:	MB, MAN und andere
Gewindeart:	Rechtsgewinde
Ausführung:	Schraubpatrone

Art.-Nr. 36-2-200 GED

GEDORE Bandschlüssel

- Mit kräftigem rutschfestem Gewebeband (No. E-36), extra breit = 25 mm
- Verchromt



Art.-Nr. 158001

PAHL Diebstahlsicherung d80/D105

Diebstahlschutz für Dieseltanks, MB, Volvo, Iveco, DAF, MAN und Renault LKWs. System verhindert Dieseldiebstahl.



Technische Daten

Durchmesser: 105 mm
Ausführung: mit Bajonettsystem

Art.-Nr. 305.96204

COS.PEL Trittplatte

z. B. passend für Mercedes-Benz Actros 4 (Bj. 2012 >)




Technische Daten

Farbe: schwarz
Einbauort: rechts/links

Art.-Nr. 207.06077

COS.PEL Kotflügel, 670 mm

z. B. passend für MAN TGX, TGS

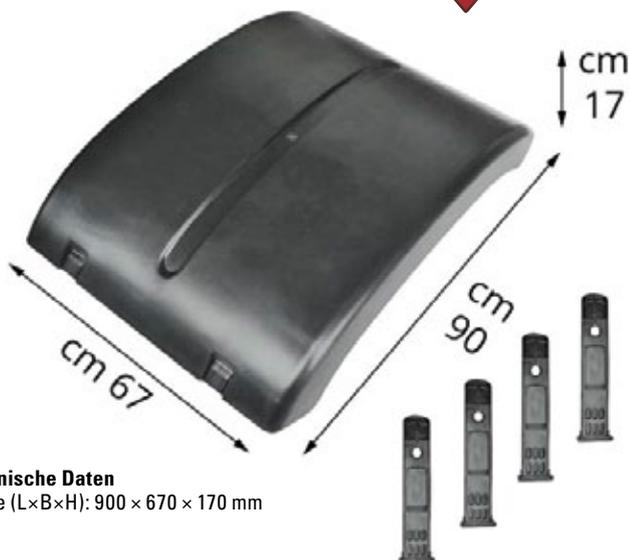

Technische Daten

Maße (L×B×H): 900 × 670 × 170 mm

Art.-Nr. 204.10529

COS.PEL Hinterachs-Kotflügel, 690 mm

z. B. passend für DAF XF 105 (Bj. > 10.2005)



Technische Daten

Maße (L×B×H): 1060 × 690 × 180 mm
Einbauseite: rechts/links

Art.-Nr. 66532B

Webasto Wasserfiltereinsatz ohne Dichtung

Einsatz Wasserfilter für
Zusatzheizung



Technische Daten
Gewicht: 0,045 kg

Suer Kombi- Ankerschiene

Art.-Nr. 142.138016



S-Line® Kombi-Ankerschiene 3009, Stahl verzinkt, für horizontale Wandmontage, Länge 3048 mm, kompatibel mit Kombizapfen \varnothing 19/24 mm und Kombi-Ankerschienen-Endbeschlägen, 2,5 mm

Technische Daten
Material: Stahl
Länge: 3048 mm
Breite: 131 mm



Suer Rundloch- Ankerschiene 1805-1,8

S-Line® Rundloch-Ankerschiene 1805, Stahl verzinkt, für horizontale und vertikale Wand sowie Boden und Deckenmontage, Länge 2993 mm, kompatibel mit Kombizapfen \varnothing 19/24 mm

Technische Daten

Ausführung: Rundloch-Ankerschiene 1805
Material: Stahl verzinkt
Maße (LxBxT): 2993 x 66,5 x 11,5 mm
Loch- \varnothing : 20 mm
Gewicht: 3 kg



Art.-Nr. 142.138004

Art.-Nr. 142.138089

Suer Alu-Klemmbalken

S-Line® Aluminium-Klemmbalken mit Feder, beidseitig mit rutschfestem Gummifuß. DEKRA-zertifiziert. Kürzbar bis auf 1100 mm Gesamtlänge.



Technische Daten

Rohr- \varnothing : 42 mm
Verstellbereich: 2350 – 2720 mm
Gewicht: 4,5 kg
Klemmkraft max.: 130 daN
Sperrkraft max.: 200 daN

Suer Zwischenwandverschluss

- S-Line ausziehbarer Zwischenwandverschluss mit Stahleinstück
- Mit rutschhemmenden Schutzkappen im Klemmbereich von innen und außen
- Kürzbar bis auf 1400 mm Gesamtlänge
- Etikett mit Belastungs- und Längenangaben

Technische Daten

Belastbarkeit: 400 daN
Verstellbereich: 2400 – 2700 mm
Gewicht: 7,95 kg
Material: Aluminium




Art.-Nr. 142.623144

PHILIPS Umrüstkit H1-LED

Art.-Nr. 11258U60BX2

- Ultrakompakt und leistungsstark
- LED-Lampe mit Straßenzulassung
- Breite Flottenkompatibilität
- Hervorragende Helligkeit

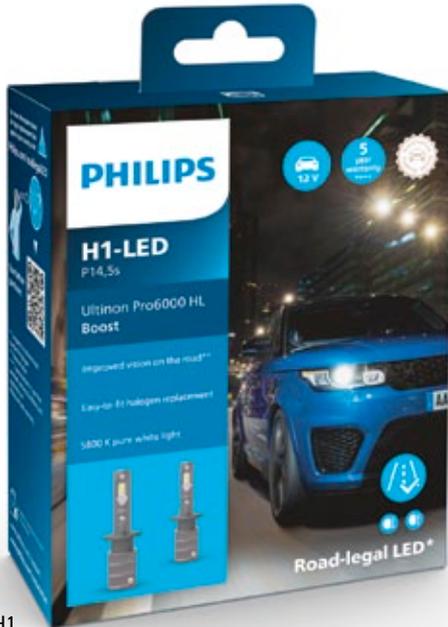


Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): H1
 Sockelausführung: P14.5s
 Nennspannung: 12 V
 Leistungsaufnahme: 13 W

PHILIPS Umrüstkit H4-LED

Art.-Nr. 11342U60B2X2

- Ultrakompakt und leistungsstark
- LED-Lampe mit Straßenzulassung
- Bis zu 300 % helleres Licht

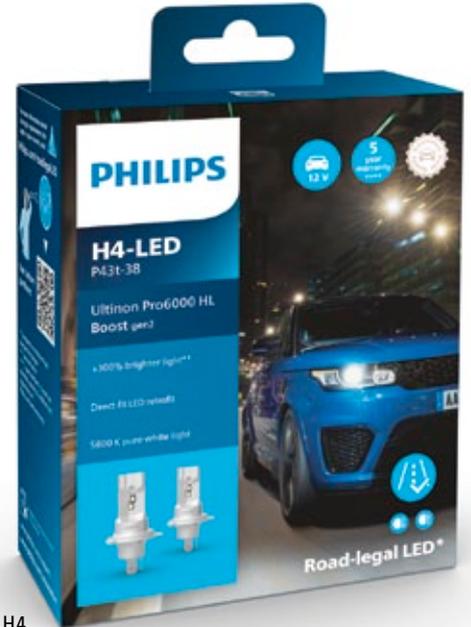

Wichtig:

ggf. sind pro Umrüstkit erforderliche Adapter-Ringe/CANbus-Adapter ergänzend zu installieren. Details hierzu gewährt nachfolgende Übersicht:
<https://Philips.com/LED-Strassenzulassung>

Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): H4
 Lampenart: LED
 Lichtfarbe: 5800 K
 Sockelausführung: P43t-38
 Nennspannung: 12 V

PHILIPS Umrüstkit W5W-LED

Art.-Nr. 11961HU60X2

- Neutralweißer Effekt mit 6000 K Farbtemperatur zur Stiloptimierung
- 360° Lichtstreuung für verbessertes optisches Design
- Maximale Kühlung der LED garantiert eine extrem lange Lebensdauer
- Verbesserte Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen
- Philips CeraLight basiert auf patentiertem Keramikdesign



Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): W5W
 Lampenart: LED
 Sockelausführung: W2,1x9.5d
 Nennspannung: 12 V

PHILIPS Umrüstkit H7-LED

Art.-Nr. 11972U60BX2

- LED-Licht mit Straßenzulassung
- Bis zu 300 % helleres Licht dank Automotive LEDs
- Kontrastreiches, weißes Licht mit bis zu 5800 K
- Getestet vom TÜV Rheinland, zugelassen vom KBA
- Bis zu 6-mal längere Lebensdauer und 5 Jahre Garantie



Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): H7
 Lampenart: LED
 Lichtfarbe: 5800 K
 Sockelausführung: PX26d
 Nennspannung: 12 V

Listenfunktion in unserem eShop-meinLager



Unser Messe-Journal
sowie weitere Aktions-
unterlagen finden Sie
jetzt auch direkt in
meinLager:

- Übersichtliche Darstellung aller Aktionsartikel
- Filtermöglichkeiten innerhalb der Aktionsunterlage
- Direkt bestellen – kein Abtippen der Artikelnummer oder extra Heraussuchen der Artikel mehr



**WERKSTATT
JOURNAL**
Messe-Ausgabe • Gültig vom 15.09. bis 31.10.2025 • Messe-Ausgabe

**HAZET
Schlauchaufroller
mit Schnellkupplung**

Bestehend aus:
Schlauchaufroller 9040N-10 und
Schnellkupplung 9000-061
Schlauchaufroller 9040N-10:
• Schwarzer Hybrid-Polymer-Schlauch
• geeignet für Druckluft oder Wasser
• schlagempfindliche Bestimmung
• en 2996/422/EG

**VIGOR
Knarren-Ring-Maulschlüssel-
satz**

Technische Daten
Ausführung: Knarrenringmaulschlüssel in Rolltasche
Schlüsselweite: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Oberfläche: schwarz vernickelt
Material: 12 Stück
Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG
Bergstraße 4-7 • 30953 Hannover • Postfach 72 11 40 • 30521 Hannover • Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-334 • E-Mail: info@heil-kt-teile.de • Internet: www.heil-kt-teile.de

HEIL Kfz-Teile



**Bestellen Sie aus
diesem Werkstatt
Journal und sichern
sich einen
Tankgutschein!**

**Je Bestellung in meinLager
mit einem Warenkorbwert
von über 100 € erhalten Sie
einen 20 € Tankgutschein
dazu – nur solange der
Vorrat reicht!**

**Geben Sie den Gutscheincode MESSE20
vor Ihrer Bestellung im eShop ein.
Den Tankgutschein schicken wir Ihnen
innerhalb der nächsten Tage nach Einlösung zu.**



**Anlässlich der MSX25
in Hamburg am 11.10.2025
veranstalten wir in diesem
Jahr eine zweite Prämienaktion!**

Herzlich willkommen in der HEIL-Prämienwelt!

MSX25
POWERED BY
MOBILITY SERVICE XPO **CARAT**
AUTOMOTIVE

Machen Sie ihre Einkäufe bei uns zu einem lohnenswerten Erlebnis mit attraktiven Prämien. In der HEIL-Prämienwelt können Sie sich ganz einfach über unseren eShop meinLager im Menü „Mein Portal“ anmelden.

Und so funktioniert's:

Aktivitäten mit HEIL-Kfzteile im Aktionszeit- raum 01.09.–31.10.2025 (pro Kundennummer) Basisumsatz: je 25 €, Umsatz: 1 Punkt

Sie haben bereits an unserer ersten Prämienaktion im Frühjahr 2025 teilgenommen? Dann brauchen Sie nichts weiter unternehmen – Sie sind automatisch angemeldet! Ihr bisheriger Punktestand wird selbstverständlich übernommen und Sie können für zwei weitere Monate Punkte sammeln.

Bitte beachten:

- Es werden ausschließlich fakturierte Umsätze der teilnehmenden Industriepartner im Aktionszeitraum angerechnet.
- Es gibt einen Mindestumsatz, ab welchem Sie Ihre gesammelten Punkte einlösen können.
- Fracht, Montage, Verpackung und sonstige Dienstleistungen sind ausgenommen.
- Eine monetäre Auszahlung des Punktwertes ist nicht möglich.
- Eine monetäre Zuzahlung, um Incentives zu erhalten, ist nicht möglich.
- Die Anmeldung zur Prämienaktion ist bis einschließlich 31.10.2025 möglich.
- Der Umsatz wird ab dem Anmeldemonat gewertet.
- Die Aktualisierung der Punkte in der Prämienwelt findet einmal im Monat statt.
- Ihre gesammelten Punkte können Sie bis einschließlich 31.01.2026 in der HEIL-Prämienwelt einlösen, anschließend verfallen diese. Weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Bestellung in der HEIL-Prämienwelt entnehmen Sie bitte dem Menüpunkt „Fragen und Antworten“.



Wir freuen uns auf eine erfolgreiche zweite Prämienaktion anlässlich der MSX25!



Qualifizierte Mitarbeitende sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im Kfz-Markt. Buchen Sie jetzt die für Sie passende Schulung aus unserem aktuellen Angebot für 2025!

Verkaufshaus Barsbüttel

24.09. LuK – Aktuelles Wissen rund um die Kupplung:
Moderne Kupplungssysteme im Kraftfahrzeug

Verkaufshaus Braunschweig

05.11. febi Motorsteuerung „Steuerkette“

Verkaufshaus Goslar

12.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

Verkaufshaus Halle

20.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

Verkaufshaus Hameln

29.10. HERTH+BUSS: Elektronik – Kontakten wie die Profis

Verkaufshaus Hannover

17.–19.09. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

18.09. ZF: Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

TIPP! >>> 30.09. Starke Frauen im Kfz-Betrieb

30.09. LuK – Doppelt hält besser:
Trockene und nasse Doppelkupplung

01.10. Sachkunde Klimaanlage

07.10. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

01.–02.12. Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B

03.–05.12. Fachkundige Person für Hochvoltssysteme Stufe 2S-A

Verkaufshaus Hildesheim

13.11. LuK – Aktuelles Wissen rund um die Kupplung:
Moderne Kupplungssysteme im Kraftfahrzeug

Verkaufshaus Lüneburg

16.09. BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Magdeburg

02.12. LuK – Einfach nur pumpen war gestern

Verkaufshaus Oldenburg

11.11. ZF: Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

Verkaufshaus Teltow

14.–15.10. Knorr-Bremse SP-Wiederholerschulung

Verkaufshaus Wolfsburg

28.10. HERTH+BUSS: Elektronik – Kontakten wie die Profis

Rastede / Vierol Academy

03.–04.11. Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B

05.–07.11. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

25.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

26.11. Sachkunde Klimaanlage

Die Schulungen finden vorbehaltlich der Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.

Detaillierte Infos zu den genannten Schulungen finden Sie auf dieser Seite:

