

# WERKSTATT JOURNAL

**Ausgabe November 2025**

**Gültig vom 01. bis 30.11.2025**

## **HAZET**

### **UV Pen Light, Akku-Version**

- UV-Licht zur schnelleren und eindeutigeren Ortung von Leckagen
- Leuchtweite bis zu 150 Meter
- Schwenkbarer Kopf (90°) für verschiedene Lichtwinkel
- 3 Leuchtmodi: 50 % / 100 % / UV
- Hochwertiger Stiftclip
- Starker Haltemagnet
- Abmessungen (Ø × H): 30,5 × 146 mm
- Gewicht: 165 g (einschließlich 1\* 3,7 V – 2600 mAh Li-Ion-Akku)
- Betriebs-/Lagerbedingungen: –20° C bis +60° C

#### **Technische Daten**

Schutzart (IP-Code): 44  
Energieversorgung: USB-Kabel (USB-C)  
Lichtstrom: 800 lm  
Leuchtdauer: 3 Std  
Ladezeit: 5 Std  
Schutzart (IK): 08



**Art.-Nr. 1979-75 HZ**



**A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG**

Bergstraße 4–7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0  
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: [info@heil-kfzteile.de](mailto:info@heil-kfzteile.de) · Internet: [www.heil-kfzteile.de](http://www.heil-kfzteile.de)



## HAZET Antriebswerkzeug

Art.-Nr. 4685-3 HZ

- Drei Magnete gewährleisten sicheren Halt und präzise Positionierung am Schnellkuppler
- Für CLAAS Jaguar, z. B. Orbis · Pick Up · Direct Disc · Corio Conspeed
- Abgestimmt auf Anforderungen im Feldeinsatz
- Made in Germany



### Technische Daten

Abtrieb: Zapfenprofil massiv  
Gesamtlänge: 65,5 mm  
Ø: 118 mm



Art.-Nr. 4685-2 HZ

### Technische Daten

Länge: 366 mm  
Ausführung: gebogene Form

## HAZET Nasenkeil-Ausdrücker

- Sicheres Austreiben von Nasenkeilen aus Zahnrädern an Landmaschinen sowie Handbetätigung von Eingangswellen an landwirtschaftlichen Anbaugeräten
- Made in Germany



Art.-Nr. 4685-1 HZ

### Technische Daten

Länge: 420 mm  
Ausführung: gerade Form

## HAZET Rohrschlüssel

Art.-Nr. 4685-4 HZ

- Betätigung Multifinger an Mähdrescherschneidwerken
- Betätigung der Multifinger durch die enge Öffnung an Einzugsstrome
- Für CLAAS · LEXION · TUCANO · AVERO
- Aufbringen von Drehmomenten an Multifingern
- Made in Germany



Technische Daten  
Länge: 330 mm

## STRONG HAND

### Nitrilschaum- Handschuhe Tiger Touch

- Feinststrick, nahtlos / 15 G
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- OEKO-TEX® STANDARD 100, Zert.-Nr. 15.0.69098
- hervorragende Passform, hoher Tragekomfort
- sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- sehr gutes Tastempfinden
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

### Technische Daten

Material: Polyamid (Nylon) / Elastan  
Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit Nitrilstreifen  
Farbe: orange / schwarz

Größe: 8  
Art.-Nr.  
0614 GR.8 FELDT

Größe: 9  
Art.-Nr.  
0614 GR.9 FELDT

Größe: 10  
Art.-Nr.  
0614 GR.10 FELDT

Größe: 11  
Art.-Nr.  
0614 GR.11 FELDT



# Adventskalender 2025

Sortimente diverser Hersteller mit unterschiedlichen Werkzeugen.

## Wera Adventskalender 2025, 28-teilig

Der Wera Adventskalender beinhaltet 2025 eine umfassende Schraubwerkstatt für die gängigsten Schraubprofile und Anwendungen.

Auf 28 Überraschungen darf sich der Besenkte/die Besenkte freuen:  
15 Schraubendreher, darunter 2 Schlitzwerkzeuge für VDE, 2 Stubbys, 3 Micro Werkzeuge für die Feinmechanik und einen Schraubmeißel mit Schlagkappe und durchgehender Klinge.  
1 Bithalter mit Quergriff für 1/4" Bits und 3 lange Bits (89 mm) runden den Inhalt ab.  
2 Racks sorgen für ordentliche Verstaueung aller Werkzeuge.

Art.-Nr.  
**05136610001**

**Nur solange  
Vorrat reicht!**



## HAZET Adventskalender 2025, 24-teilig

Neuer Adventskalender von HAZET in stimmungsvoller, winterlicher Gestaltung

- Highlight: 1/4" Akku-Stabschraubendreher mit 5 Nm Drehmoment und drei einstellbaren Leistungsstufen. Praktische Ausführung dank Vorwärts-/Rückwärtsfunktion, integriertem LED-Licht und Magnethalter. 3,6 Volt Batteriespannung und 2 Ah Kapazität
- Magnetischer 1/4" Adapter für Akku Schrauber und Bohrmaschinen
- 18 kurze Bits (25 mm) mit wichtigsten Antriebsprofilen · Schlitz · PH · PZ · Innensechskant · TORX®
- Vollstahl Flaschenöffner auf Basis der HAZET Feinzahn-Umschaltknarre 863MB
- Nützliche Tasche zur Aufbewahrung der Bits und des Akkuschraubers
- Schlüsselanhänger im HAZET und Porsche Motorsport Design

Art.-Nr.  
**ADVENTSKALENDER25**

***Black Friday Week***  
***vom 23.-29.11.2025***  
***in meinLager***





**Qualifizierte Mitarbeitende sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im Kfz-Markt. Buchen Sie jetzt die für Sie passende Schulung aus unserem aktuellen Angebot für 2025/2026!**

### Verkaufshaus Braunschweig

05.11. febi Motorsteuerung „Steuerkette“

### Verkaufshaus Celle

**NEU** >>> 12.11. Alldata: Technische OE Daten in der freien Werkstatt

### Verkaufshaus Goslar

**NEU** >>> 06.11. Alldata: Technische OE Daten in der freien Werkstatt

12.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

### Verkaufshaus Halle

20.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

14.–15.04.2026 Knorr-Bremse: Druckluftbremse Truck/Bus

### Verkaufshaus Hannover

01.–02.12. Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B

03.–05.12. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

19.–20.02.2026 Alik: Nachschulung Fahrtschreiber- und Kontrollgeräte **2026**

24.–27.02.2026 Alik: Grundschulung Fahrtschreiber- und Kontrollgeräte **2026**

26.–27.02.2026 Alik: Nachschulung Fahrtschreiber- und Kontrollgeräte **2026**

### Verkaufshaus Hannover

19.–20.05.2026 Knorr-Bremse: Druckluftbremse Truck/Bus **2026**

08.–11.09.2026 Alik: Grundschulung Fahrtschreiber- und Kontrollgeräte **2026**

10.–11.09.2026 Alik: Nachschulung Fahrtschreiber- und Kontrollgeräte **2026**

08.–09.12.2026 Knorr-Bremse: SP-Wiederholungsschulung **2026**

### Verkaufshaus Hildesheim

13.11. LuK – Aktuelles Wissen rund um die Kupplung: Moderne Kupplungssysteme im Kraftfahrzeug

### Verkaufshaus Magdeburg

02.12. LuK – Einfach nur pumpen war gestern

### Verkaufshaus Oldenburg

11.11. ZF: Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

### Rastede / Vierol Academy

25.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

26.11. Sachkunde Klimaanlage

Die Schulungen finden vorbehaltlich der Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.

**Detaillierte Infos zu den genannten Schulungen finden Sie auf dieser Seite:**

**<https://heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/>**



## VIGOR 3/8" Glühkerzenausdreher Satz, 6-teilig

Art.-Nr. V7016/6

- Gelenk am Steckschlüssel für optimale Erreichbarkeit auch bei engen Platzverhältnissen
- Schonende und präzise Demontage
- Ideal für Dieselfahrzeuge im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich
- Schlüsselweiten: 8 · 9 · 10 · 12 · 14 · 16 mm



## VIGOR Lenkrad-Einstellwaage

Art.-Nr. V1571N

- Zur Ausrichtung des Lenkrades während der Achsvermessung sowie bei Arbeiten im Bereich der Lenksäule
- Universell passend für Lenkräder mit Innendurchmesser von 170 mm bis 250 mm und von 280 mm bis 350 mm
- Optimale Mittenzentrierung und Klemmung durch Federkraft
- Einsetzbar für Pkw, Transporter und Lkw



## VIGOR Splinttreiber Satz, 3-teilig

Art.-Nr. V6200-XXL

Zum Durchtreiben von Achsen, Wellen, Bolzen, Splinten, Stiften im Bereich:

- Nutzfahrzeuge
- Landmaschinen
- Kraftfahrzeuge
- Motorräder
- Industrie
- Handwerk



### Technische Daten

Ausführung: Splinttreiber mit Handschutz  
 Ø: 18, 22, 25 mm  
 Material: Werkzeugstahl

## PHILIPS Umrüstkit H11-LED

Art.-Nr. 11362U60BX2

- Ultinon Pro6000 Boost LED
- UNECE R37 LED-Lampe mit Straßenzulassung
- 400 % helleres Licht
- Ultrakompaktes Design

**NEUHEIT**



### Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): H11  
 Lampenart: LED  
 Lichtfarbe: 5800 K  
 Lichtstrom: 1350 lm  
 Nennspannung: 12 V  
 Sockelausführung: PGJ19-2  
 Leistungsaufnahme: 18 W

Um herauszufinden, ob Ihr Fahrzeugmodell zusätzliche Philips CANbus-Adapter benötigt, besuchen Sie [www.Philips.com/roadlegalLED](http://www.Philips.com/roadlegalLED)

Art.-Nr. 52289848

## HERTH+BUSS Starthilfekabel, 16 mm<sup>2</sup>



- Keine SVHC Substanzen vorhanden!
- mit Aufbewahrungstasche

### Technische Daten

Länge:	3000 mm
Querschnitt:	16 mm <sup>2</sup>
Spannung:	12/24 V
DIN/ISO:	72553
Für Benzinmotoren bis Hubraum:	2500 cm <sup>3</sup>
Anschlusstechnik:	Batteriepol-Zangen

Art.-Nr. ECO 351 019

## ECO PARTS Starthilfekabel 50 mm<sup>2</sup>/1000 A

- Starthilfekabel-Set
- Kabel aus Kupfer-/Alulegierung, 50mm<sup>2</sup> Kabelstärke
- Mit isolierten, gebogenen Zangen zum effektiven Gebrauch
- Kabel nach ISO 6722 Norm
- Verpackt in einer handlichen Tragetasche mit Reißverschluss



### Technische Daten

Querschnitt:	50 mm <sup>2</sup>
Anschlußtechnik:	Batteriepol-Zangen
Länge:	2 x 5 m

## GYS Batterie- ladegeräte

Art.-Nr. 029385 GYS

### GYSflash 8.12-12V-8A

Das GYSFLASH 8.12 ist zum Laden von 12 V-Batterien von PKWs, Nutzfahrzeugen, Campingwagen und LKW mit 12 V Bordspannung oder Batterien einzeln geeignet. Mit der intelligenten, achtstufigen Ladekurve lädt das GYSFLASH 8.12 eine Batterie doppelt so schnell wie ein traditionelles 8 A-Batterieladegerät.

#### Technische Daten

Ladespannung:	12 V
Ladestrom max.:	8 A
IP Code:	65
Länge Netzkabel:	2 m
Länge Ladekabel:	1,9 m
Gewicht:	0,85 kg
Leistung:	130 W



### Gysflash 102.12 HF

Das GYSFLASH 102.12 ist ein leistungsfähiges Inverterladegerät (100 A), das sich einfach an Wänden oder Hebebühnen befestigen lässt.

- Laden von Starter-Batterien mit prozessorgesteuerter Ladekurve
- Unterstützung des 12 V-Bordnetzes während der Diagnosephase
- Versorgung des Bordnetzes bei Batteriewechsel zur Sicherung von Speicherinhalten

Art.-Nr. 029606 GYS

#### Technische Daten

Ladespannung:	12 V
Ladestrom max.:	100 A
IP Code:	21
Länge Netzkabel:	2,5 m
Länge Ladekabel:	5 m
Gewicht:	5,8 kg
Leistung:	1600 W



### GysFlash 103.24 CNT FV

Das 100 A starke Inverter-Ladegerät GYSFLASH 103.24 CNT FV stabilisiert nicht nur mühelos 6 V, 12 V, 16 V und 24 V Blei-Säure sowie Lithium-Batterien (Lithium-Ionen „Standard“ + Lithium-Eisen-Phosphat) während der Fahrzeug-Diagnose, sondern garantiert auch eine vollständige und schonende Ladung.

#### Technische Daten

Ladespannung:	6/12/16/24 V
Ladestrom max.:	100 A
IP Code:	20
Länge Netzkabel:	2,5 m
Länge Ladekabel:	5 m
Gewicht:	6,5 kg
Leistung:	3200 W



Art.-Nr. 025684 GYS



PIERBURG



# ABGASRÜCKFÜHRUNG

## BEWÄHRTE PIERBURG TECHNIK ZUR SCHADSTOFFREDUZIERUNG

PIERBURG IST LANGJÄHRIGER SPEZIALIST UND OE-LIEFERANT FÜR SCHADSTOFFREDUZIERUNG. DAS BREITE SORTIMENT FÜR DEN AFTERMARKET WIRD STÄNDIG ERWEITERT.

[www.ms-motorservice.de/agr](http://www.ms-motorservice.de/agr)



## PICO Isolationstester

monatl. Leasingrate  
(54 Monate Laufzeit) oder  
zzgl. Einweisung  
Art.-Nr. TA467 PICO

Der TA467 Isolationsprüfer ist speziell für Fahrzeuge mit an Bord befindlichen Hochspannungen konzipiert und entspricht EN61010 CAT III (1000 Volt) und CAT IV (600 Volt).

Die Isolationsprüffunktion ermöglicht das Testen der Isolation von Hochspannungsleitungen in Hochvoltfahrzeugen. Er kann als eigenständiges Gerät oder drahtlos über die mitgelieferte USB-Schnittstelle mit einem PC oder Laptop verbunden werden, sodass die Ergebnisse grafisch dargestellt, gespeichert oder gedruckt werden können.



## TEXA Klimaservice- gerät KONFORT 707 TOUCH OFF ROAD

monatl. Leasingrate (54 Monate  
Laufzeit) oder  
zzgl.  
Fracht, Montage und Einweisung  
Art.-Nr. Z20481 TEXA

- Display LCD blau 4x20 mit leuchtstarker Hintergrundbeleuchtung
- Datenbank und Speicherung der durchgeführten Services auf SD-Karte
- Kältemitteltank 10 kg
- Einstufige Vakuumpumpe
- Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95 %)
- Waagenverriegelung
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuert)
- Automatische Wartungssteuerung
- Mehrsprachige Software
- Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
- Automatische Wartungsmeldung



**Technische Daten**  
Kältemittel: R1234y

## TEXA E-DIAG CHARGER 22 kW

monatl. Leasingrate (54 Monate  
Laufzeit) oder  
zzgl.  
Fracht, Montage und Einweisung  
Art.-Nr. B20750 TEXA

Der E-Diag Charger ist TEXAs neueste Entwicklung für das Laden und die Diagnose von Fahrzeugbatterien. Er ermöglicht eine optimale Wartung und Betreuung von Elektro- und Hybridfahrzeugen, einschließlich von Plug-In-Modellen.

Das Gerät ermittelt durch seine Diagnosefunktion die am Ladevorgang beteiligten Systeme. Hier kommt der im Lieferumfang enthaltene NAVIGATOR NANO SERVICE zum Einsatz und der sog. State of Health (SoH), also der Gesundheitszustand der Fahrzeugbatterie.

Hierbei hat die Werkstatt die Möglichkeit ein Werkstattzertifikat (TEXPACK erforderlich) inkl. eigenem Briefkopf zu erstellen und dieses dem Kunden zum Nachweis des Zustands der Batterie auszuhändigen.

Der E-Diag Charger ist in der Lage über Wechselstrom (AC) mit Typ 2 Stecker und über Gleichstrom (DC) mit CCS2-Combo Stecker zu laden.



### Funktionen im Überblick:

- 10 Zoll Touchscreen Display (Industriequalität)
- inkl. NAVIGATOR NANO SERVICE – Fahrzeugschnittstelle
- Windows Betriebssystem
- Not-Aus-Taste
- Ladebericht (druckbar via WiFi Drucker)
- Möglichkeit des Erstellens eines Werkstatt- oder akkreditieren Gesundheitszertifikats (kostenpflichtig)
- optionale Smart Battery Charging Unit
- Abmessungen wie ein herkömmliches Klimaservicegerät
- mobil einsetzbar dank Rollen und 8 Meter Stromversorgungskabel
- Ladekabel für AC Type 2 und DC CCS2 Combo

### Lieferumfang:

- E-Diag Charger
- NAVIGATOR NANO SERVICE
- 12 Monate TEXPACK E-DIAG Charger im Wert von 200 Euro inklusive

## HERTH+BUSS Frostschutzprüfer

Art.-Nr. 91970304

Der Frostschutzprüfer ist ein robustes, bruchfestes Messgerät, das bei allen Kühlwassertemperaturen sehr genau anzeigt und sich direkt ablesen lässt.

- unübertroffene automatische Temperaturkompensation und hervorragende Genauigkeit
- schnelles Füllen der Messkammer ohne Luftblasenbildung
- hydrostatische Sperre verhindert Rückfluss
- für alle Frostschutz-Wasser-Mischungen auf Ethylenglykol-Ethandiol-Basis geeignet, bei allen Temperaturen
- geeignet für G12, G12+ und G12++



### Technische Daten

Maße (B×H×T): 107 × 134 × 41 mm  
 Farbe: blau  
 Geeignet für: G12, G12+, G12++  
 Messbereich: -40 °C bis -1 °C  
 Schlauchlänge: 200 mm  
 Ansaugvolumen: 45 ml  
 Material: Kunststoff  
 Gewicht: 120 g

1 Liter Dose  
 Art.-Nr. 5131 LM



Abb. ähnlich

## LIQUI MOLY Diesel Fließ Fit K

Erhöht die Fließfähigkeit und Filtergängigkeit des Dieseldieselkraftstoffs.

Macht Diesel wintersicher bis zu -31 °C (abhängig von der Dieseldieselkraftstoffqualität).

Gewährleistet die Betriebssicherheit aller Dieselmotoren bei tiefen Temperaturen.

Art.-Nr. 5132 LM  
 5 Liter Kanister

## Asbit Auftausalz

25 kg Sack  
 Art.-Nr. AUFTAUSALZ 25KG

- effektiver Tauprozess durch gleichmäßige Ausbringung (Verteilung)
- hoher Natriumchlorid (NaCl)-Anteil und gleichmäßige Kornverteilung



Art.-Nr. 13 003 PRESSOL

## PRESSOL Frostschutz- Diesel-Pumpe

Für Diesel, Öle bis SAE 50, Frostschutzmittel (unverdünnt), Alkohol bis max. 50 %, Petroleum.

### Technische Daten

Förderleistung: 18 l/min  
 Fassgewinde: G1 1/2" und G2"  
 Abmessung: 300 × 90 × 1385 mm  
 Gewicht: 0,83 kg  
 Einsatzbereich: für Behälter 60/200/220 l  
 Kolbenstange: Stahl



500 ml Sprühflasche  
Art.-Nr. SEE 1001  
**\*Mindestabnahmemenge:  
10 Stück**

## ALPINE Scheiben- Enteiser mit Sprühkopf

- entfernt Eis und Raureif auf allen Scheiben
- wirksam auch bei extremen Temperaturen bis  $-30^{\circ}\text{C}$

## MAHA Satz Mobiler Radgreifer 7,5 Tonnen

monatl. Leasingrate (54 Monate  
Laufzeit) oder zzgl.  
Fracht, Montage und Einweisung  
Art.-Nr. VP 451193 Traktor



Die neue mobile Radgreiferanlage Typ C-RGA von MAHA. Komplett ölfrei, Bedienung LED-geführt und intuitiv sowie Steuerung kabellos und störungssicher über Funk.

### Speziell zusammengestellt für LDM-Traktoren bestehend aus:

- 2 Stück** mobile Einzelsäulen 7,5 t. Typ C-RGA mit Lithium-Ionen Akkus und hydraulischen Fahrwagen
- 1 Satz** spezielle Traktoraufnahmen (Traverse + Adaptersatz)
- 1 Stück** Ladekabel 10 m
- 1 Stück** Verbindungskabel 10 m



Abb. ähnlich

1 Liter Flasche  
Art.-Nr. 1L FBA

## WABCO Frostschutz- mittel für Bremsanlagen

Art.-Nr. 10L FBA  
10 Liter Kanister

### Technische Daten

Traglast (CE) pro Säule:	7500 kg
Antriebsleistung pro Säule:	1,5 kW
Gewicht pro Säule:	525 kg
Breite Säulenprofil:	180 mm
Maße Fahrgestell (B x H):	1150 x 131 mm
Hubweg:	1700 mm
Hubhöhe:	1800 mm
Gesamthöhe Säule:	2474 mm
Hubzeit/Senkzeit (lastabhängig):	127 s
Hubzeit/Senkzeit (Schnellauf):	81 s
Innenabstand Aufnahmegabeln:	290 – 680 mm
Reifendurchmesser:	550 – 1500 mm
Länge Aufnahmegabeln:	380 mm
Spannung für Ladegerät:	1 x 100-230 V AC 50/60 Hz
Absicherung:	30 mA
Energieversorgung:	Li-Ion 50,4 VDC / 1573 Wh
Schutzklasse:	IP54



## Hofmann Megaplan Wulstpresse

Pneumatischer Wulstniederhalter für Erdbewegungsmaschinen und Landmaschinen.

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung  
Art.-Nr. 42MB500518 HM



## AC Hydraulic Radmontagegerät

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung  
Art.-Nr. 6102000



- Hydraulisches Radmontagegerät inkl. Raddrehfunktion
- Ideal für große Räder bei z. B. Traktoren, Mähdreschern, etc.
- Raddrehfunktion ermöglicht müheloses und exaktes Positionieren der Radbolzen

### Technische Daten

Kapazität:	1500 kg
LxBxH:	1040x1625 – 2375x1455 mm
Rollenlänge:	690 mm
verwendbar für Räder-Ø:	1000 – 2400 mm
Gewicht:	300 kg
Rollenlänge:	690 mm




## Hofmann Megaplan Reifenmontiermaschine, LKW+LDM inkl. Overhead-Steuerung

Superautomatische Reifenmontiermaschine für LKW-, Bus-, Traktor- und Erdbewegungsreifen bis 60 Zoll. Das Hauptmerkmal von megamount DUO ist das Doppelschlittensystem, das eine doppelte Bewegung für eine schnelle, sichere und präzise Radblockierung ermöglicht.

Die translatorischen Bewegungen sowohl des Werkzeugarms als auch der SpannfüÙer vereinfachen die Positionierung des Rades auf den Spannbacken und beschleunigen die Arbeit an allen Radtypen. Beide Bewegungen erfolgen mit doppelter Geschwindigkeit.

Vollautomatischer Arm sowohl beim Heben als auch beim Drehen mit hydraulischer Bewegung.

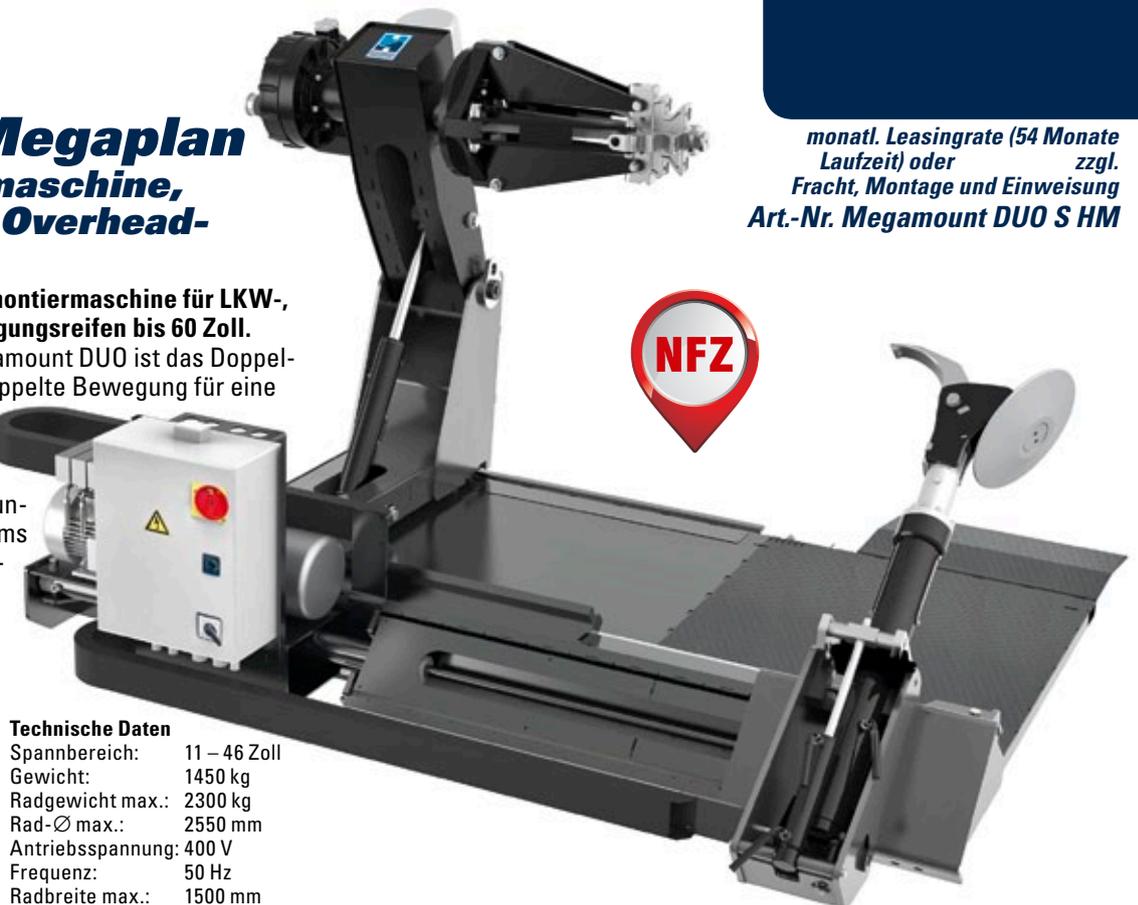

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung  
Art.-Nr. Megamount DUO S HM

### Technische Daten

Spannbereich:	11 – 46 Zoll
Gewicht:	1450 kg
Radgewicht max.:	2300 kg
Rad-Ø max.:	2550 mm
Antriebsspannung:	400 V
Frequenz:	50 Hz
Radbreite max.:	1500 mm